


BAIJALI RETRO RÁDIÓ KK9



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Leírás

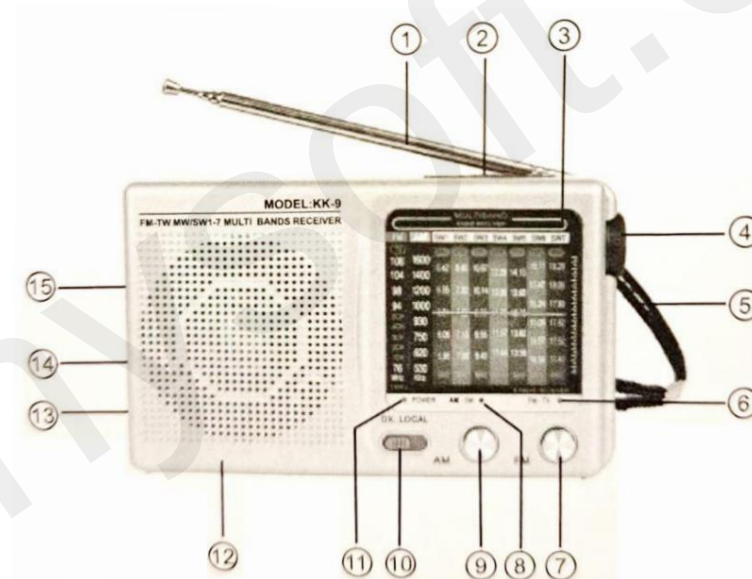

- (1) Antenna
- (2) Sávválasztás
- (3) Hangolási frekvencia kijelző ablak
- (4) Hangolókulcs
- (5) Zsinór
- (6) FM-jelző
- (7) FM gomb
- (8) AM jelző fény

- (9) AM gomb
- (10) DX és helyi
- (11) Bekapcsolásjelző
- (12) Elemtartó rekesz
- (13) Tápellátás port
- (14) Fejhallgató port
- (15) Be/Ki/
Hangerő szabályozó

Ellenőrzés

1. Helyezzen 2 db AA 1,5 V-os elemet (nem tartozék) az elemtartó rekeszbe (12).
Ügyeljen a helyes polarításra. Vagy csatlakoztassa a tápkábelt (nem tartozék) a tápcsatlakozóhoz (13).
2. A be/ki/hangerő szabályzó gomb (15) elforgatásával állítsa be az optimális hangerőt. A bekapcsolt állapotot jelző LED (11) kigyullad.
3. Az FM mód bekapcsolásához nyomja meg az FM gombot (7), az FM LED jelző fény (6) kigyullad.
4. Nyomja meg az AM gombot (9), kapcsolja be az AM módot, és a sávválasztó gombbal (2) válassza az (AM/SW) módot. Az AM (8) LED kijelző világítani kezd.
5. Forgassa el a hangológombot (4), figyelje a hangolási frekvenciajelző ablakot (3), és válassza ki a kívánt állomást.
6. Miután bevette az FM vagy SW állomást, húzza ki az antennát (1), és a megfelelő szögben forgatva és beállítva javítja a vételt.
7. Az AM vételhez és a jobb jelerősséghez használja a belső mágneses antennát, és forgassa el a készültéket a jobb jelerősség érdekében.
8. Ha nemzetközi adásokat vagy távoli állomásokat szeretne fogni, a jel érzékenységének javítása érdekében mozgassa a DX és Local gombokat (10) DX pozícióba.
9. Csatlakoztassa a fejhallgató-csatlakozót a fejhallgató-porthoz (14), és hallgassa a hangot a fejhallgatón keresztül.
10. Ha lejátszás közben bármilyen problémát tapasztal, kérjük, cserélje ki az elemeket.
11. Kapcsolja ki a készüléket a be/ki/hangerő gombbal (15).

Specifikációk

Frekvenciatartomány

AM 530-1600 kHz

FM 76-108

(TV1-5 csatorna)

SW1 5,95-6,42 MHz

SW2 7,08-8,40 MHz

SW3 9,43-10,97 MHz

SW4 11,44-12,29 MHz

SW5 13,56-14,13 MHz

SW6 14,94-15,71 MHz

SW7 17,47-18,29 MHz

Érzékenység

AM 3 mV/m

FM 30 µV

SW 60 µV

AM jel-zaj arány: 34 dB

Hangszóró: 57 mm/8 Ω/0,5 W

Tápellátás: DC 3V

Elem: 2x AA 1,5 V-os elem

Külső tápegység: +- - 3 V 300 mA

Kimeneti teljesítmény: 100 mW

Méret: 130 x 78 x 29 mm

Súly: 150 g

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz