

Xiaomi Duka/ATuMan

Lézeres távolságmérő

TR1





Használati útmutató

Használati útmutató

Javasoljuk, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. A termékfejlesztések miatt előfordulhat, hogy az Ön által megvásárolt termék nem pontosan megegyezik a használati utasításban szereplő leírással. Ez a kézikönyv referenciaként használható. Ha bármilyen kétsége van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Termékleírás

A TR1 távolságmérő katonai minőségű optikai rendszerrel, nagy teljesítményű LCD-képernyővel és kiváló minőségű, 6x-os nagyítású monokuláris távcsővel, valamint fényes és tiszta látómezővel, nagyfokú képi részletességgel és színvisszaadással rendelkezik, amely gyors, stabil és pontos méréseket biztosít. Általánosan használják a golf, a vadászat, a túrázás, az építőipar, a rendezvényszervezés, az ellenőrzés, a keresés és mentés és más területeken.

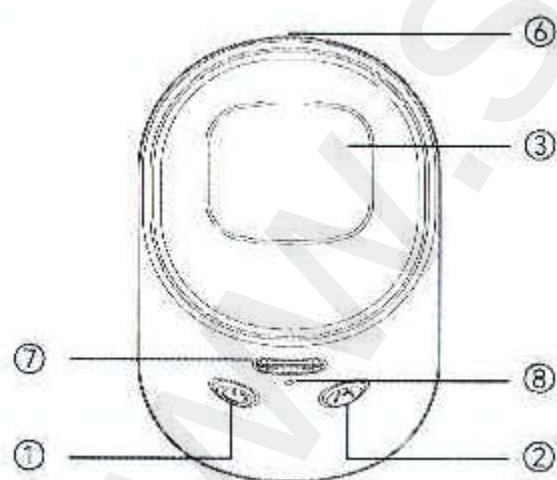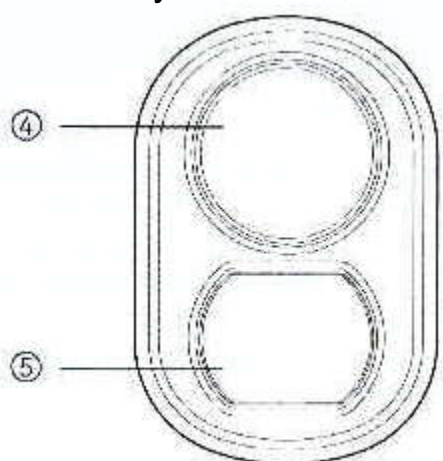


- 1 – Nyomógomb
- 2 – Funkciógomb (**M**)
- 3 – Egy távcső okulárja
- 4 – Binokuláris lencse
- 5 – Lézervevő
- 6 – Fókuszáló kerék
- 7 – Töltőcsatlakozó USB-C
- 8 – Töltés jelzőfény

Műszaki specifikációk

Méretetek	108×61×42 mm
Súly	129 g
Megjelenítés	LCD a távcső optikájában
Akkumulátorok	Lítium 420 mAh
Nagyítás	6×
Lencse átmérője	23,5 mm
Okulár átmérője	15 mm
Távolság a tanulótól	15 mm
A pupilla átmérője	3,5 mm
Látómező	6,5°
Mérési tartomány	3–800 m/3-1200 m
Mérési pontosság	± (0,5 m + D×0,2 %)
Felbontás	0,1 m
Lehetséges dőlés	+89° až -89°
Mérési idő	Általában 0,5 s, Legfeljebb 1,5 s (alacsony fényvisszaverőképességű célpontok)


LCD kijelző

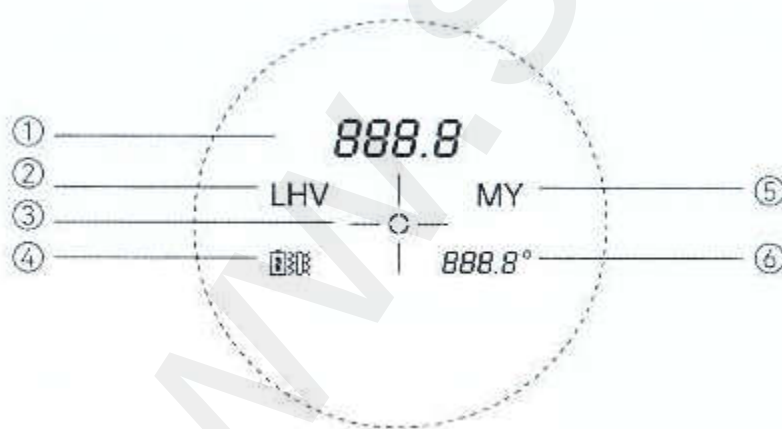


- 1-Mért távolság
- 2-Mérési mód beállításai
Közvetlen/horizontális/vertikális/e
rősítés-kompensáció/sebességm
érés
- 3-Mérési kereszt
- 4-Akkumulátor kijelző,
rezgésjelzés
- 5-Mérési egységek (M = méter,
Y = yard); golfzár csúszkával
- 6-Nyúlási érték (fok); vízszintes
távolságérték/függőleges
távolság/SP

A távolságmérő működtetése


- 1) A termék bekapcsolásához nyomja meg röviden a bekapcsológombot 1 másodpercig.

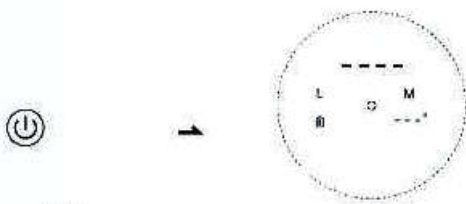

- 2) Nyomja meg a bekapcsológombot röviden 1 másodpercig[a], adja meg az egyedi méréseket[b], célozza meg a mérési célt[c], az LCD kijelzőn megjelennek a mért adatok[d], az LCD kijelző motorrezgése kiemeli a mért adatokat, motorrezgés emlékeztető. Nyomja meg újra röviden a gombot[e] az újramérés elvégzéséhez[f].

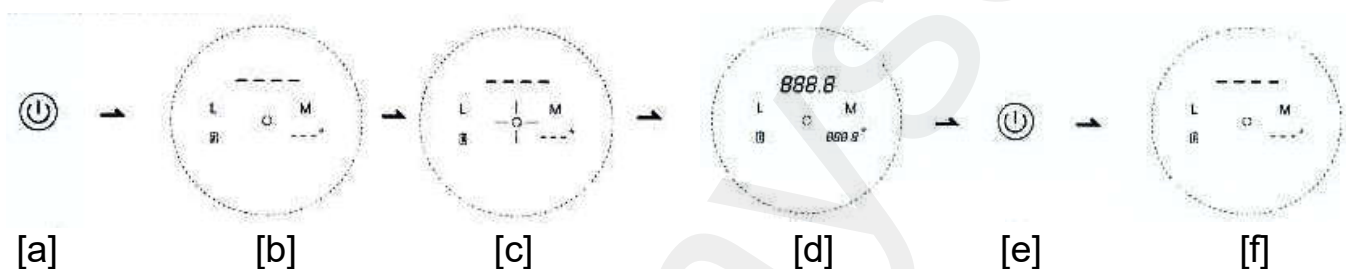

- 3) Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig a folyamatos mérés megkezdéséhez[a], amikor a távcsövet mozgatja és megáll a célobjektumon, a kijelző valós időben mutatja a mért adatokat[b]. Egy újabb rövid megnyomás[c] visszatér a normál mérési módba[d].

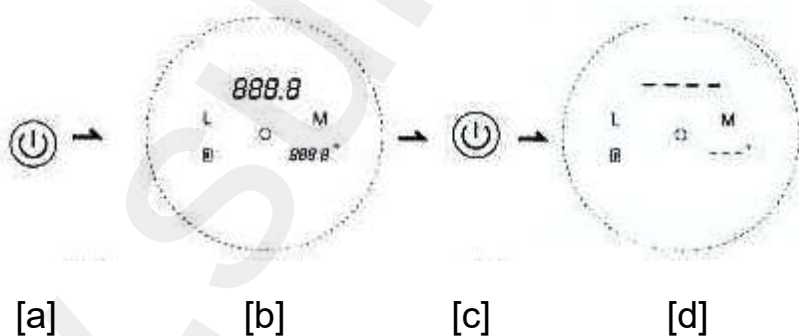

- 4) Ha 30 másodpercig nem nyomja meg a gombot, a termék automatikusan kikapcsol. Ha a mért távolság meghaladja a mérési tartományt, vagy a mérés sikertelen, a "----" felirat jelenik meg a kijelzőn. Ha a mért távolság kisebb, mint a minimálismérési tartomány, a kijelzőn a "00" felirat jelenik meg. A termék mérési tartománya 3-800m.

Különleges információk

Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre 3 másodpercig a bekapcsológombot és a funkciógombot (M) a szögkalibrálás elindításához. A kalibrálás befejezése után a távolságmérő automatikusan visszatér az alapértelmezett mérési üzemmódba. Ha nincs jelentős eltérés, nem ajánlott a szögkalibrálás elvégzése.

Mérések




Mérési mód L
Az egyenes
távolság
mérése



Mérési mód H
Vízszintes
távolság mérése



Mérési mód V A
magasság
mérése

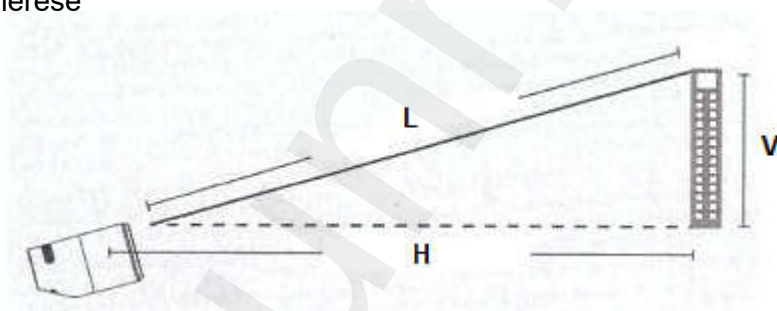

Mérési mód kiválasztása

Nyomja meg röviden 1 másodpercig a funkciógombot (M) bekapcsolt állapotban a mérési módok egymás utáni váltásához.


L-egyenes távolságmérési mód: Az egyenes távolság a megfigyelő és a céltárgy közötti távolság értéke, amely ebben az üzemmódban a mért tárgy dőlésszögét is mutatja.

H-Vízszintes távolságmérési mód: a vízszintes távolság a megfigyelő és a céltárgy sarka közötti távolság értéke.

V-magasságmérési mód: a magasság a céltárgy teteje és sarka közötti távolság értéke.

A mértékegységek kiválasztása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a funkciógombot (M) 3 másodpercig a mértékegység váltásához (M= méter, Y= yard).

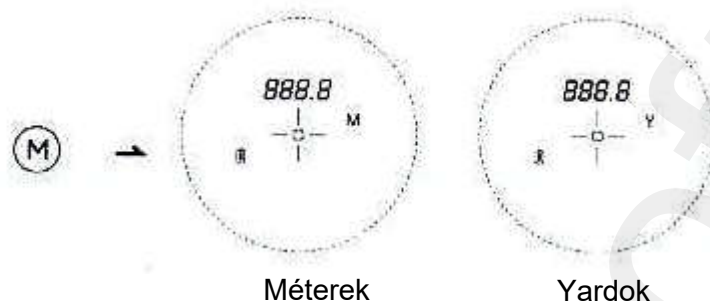

Upozornění

A szerszám használata közben kerülje az ütközést, és ne szedje szét a szerszámot nyers erővel.

Védje a távcső lencsét, és kerülje a lencse megkarcolását kemény tárgyakkal.

A műszert lehetőleg hűvös, száraz helyen tartsa.

Ne hagyja a távcsövet az autóban a napon vagy forró napon, illetve semmilyen hőforrás közelében, mert ez károsíthatja a távcsövet.

A piszkos lencsék csökkentik a fényáteresztés minőségét és rontják a vizuális élményt. Tisztítson meg minden port, szennyeződést vagy nedvességet, amely a távcsőbe vagy a mozgó alkatrészekbe kerülhet, és károsíthatja a műszert.

Az ujjlenyomatok, piszkos foltok és foltok eltávolításához használjon tiszta, puha ruhát.

Törölje át a lencsét a közepétől a széle felé. Ne használja a távcsövet a nap megfigyelésére, mert ez maradandó szemkárosodást okozhat.

Gyermekek szülői felügyelet mellett használhatják ezt a terméket.

Ne használja ezt a terméket esőben, a termék tokja nem vízálló.

Szigorúan tilos ezt a terméket illegális célokra használni, mint például más magánéletébe való beleselkedés stb.

A vállalat nem vállal felelősséget semmilyenebből eredő jogi felelősségért.

Ez a termék egy láthatatlan lézerosztályt használ, nincs sugárzás és biztonságosnak tekinthető, a felhasználók nyugodtak lehetnek. A felhasználók aggodalom nélkül használhatják.

Környezetvédelem

Az elektromos termékeket nem szabad a háztartási vegyes hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Forduljon a helyi hatósághoz, hogy megtudja, hol vannak a legközelebbi gyűjtőudvarok vagy újrahasznosító konténerek.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz