

xiaomi

Smart Humidifier 2

Használati útmutató



Biztonsági utasítások

Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatra.

Ezt a készüléket használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették az ezzel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak akészülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik felügyelet nélkül gyermekek.

Ezt a készüléket nem szánják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek híján lévő személyeknek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a készülék használatára a biztonságukért felelősszemély felügyeli vagy oktatja őket. Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.

Tisztítsa meg a víztartályt 3 naponta




Legyen tisztában azzal, hogy a magas páratartalom elősegítheti a biológiai organizmusok szaporodását a környezetben.

Ne engedje, hogy a párasító környéke nedves vagy nedves legyen. Ha nedvesség jelenik meg, csökkentse a párasító teljesítményét. Ha a párasító teljesítménye nem csökkenthető, használja a párasítót szakaszosan. Ne hagyja, hogy nedvszívó anyagok, például szőnyegek, függönyök, drapériák vagy terítők nedvesek legyenek. A töltés és a tisztítás idejére válassza le a készüléket a hálózatról. Soha ne hagyjon vizet a tartályban, amikor a készülék nincs használatban. Tárolás előtt ürítse ki és tisztítsa meg a párasítót. Tisztítsa meg a párasítót, mielőtt újra használná. Minden harmadik napon ürítse ki és töltsen újra a víztartályt. Újratöltés előtt tisztítsa meg friss csapvízzel vagy tisztítószerrel, ha a gyártó előírja. Távolítsa el a víztartály falán vagy a belső felületeken képződött vízkőlerakódásokat, lerakódásokat vagy filmréteget, és törölje szárazra az összes felületet.

FIGYELMEZTETÉS: A vízben vagy a készülék használatának vagy tárolásának környezetében esetlegesen jelen lévő mikroorganizmusok a víztartályba kerülhetnek, és a levegőbe kerülhetnek, ami nagyon komoly egészségügyi kockázatokat okozhat, ha a vizet nem újítják fel, és a víztartályt nem tisztítják meg megfelelően 3 naponta. Ez a készülék UV-lámpát tartalmaz. Ne nézzon bele a fényforrásba. Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a párasítót nedves kézzel, hogy elkerülje az áramütés veszélyét. Ne próbálja meg saját maga szétszerelni, javítani vagy módosítani a párasítót.

A párásító bekapcsolása után ne érintse meg a párologtatót. Ellenkező esetben égési sérülést érezhet. Az áramütés, rövidzárlat vagy tűz veszélyének elkerülése érdekében ne csavarja, ne sértse meg, és ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ha használat közben hiba lép fel, azonnal húzza ki a párásítót a hálózathoz, és forduljon az értékesítés utáni szervizhez. A párásítóval való munka közben ne vegye le a víztartályt az alapról, és soha ne érintse meg a vízcsöveket vagy a tartályban lévő alkatrészeket. Húzza ki a párásítót vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem tervezi használni. Ne fordítsa a párásítót fejjel lefelé, amíg az működik, vagy a víztartályban van, hogy elkerülje a belső elektronikus alkatrészek károsodását. Ne adjon illóolajat a párásítónak az illóolajos rekeszen kívül más részébe, különben a párásító károsodhat. A párásító használatakor szigorúan tartsa be a jelen használati utasításban foglaltakat. A párásító nem megfelelő használata miatt esetlegesen bekövetkező veszteségekért vagy károkért a felhasználó a felelős.

Termék áttekintés

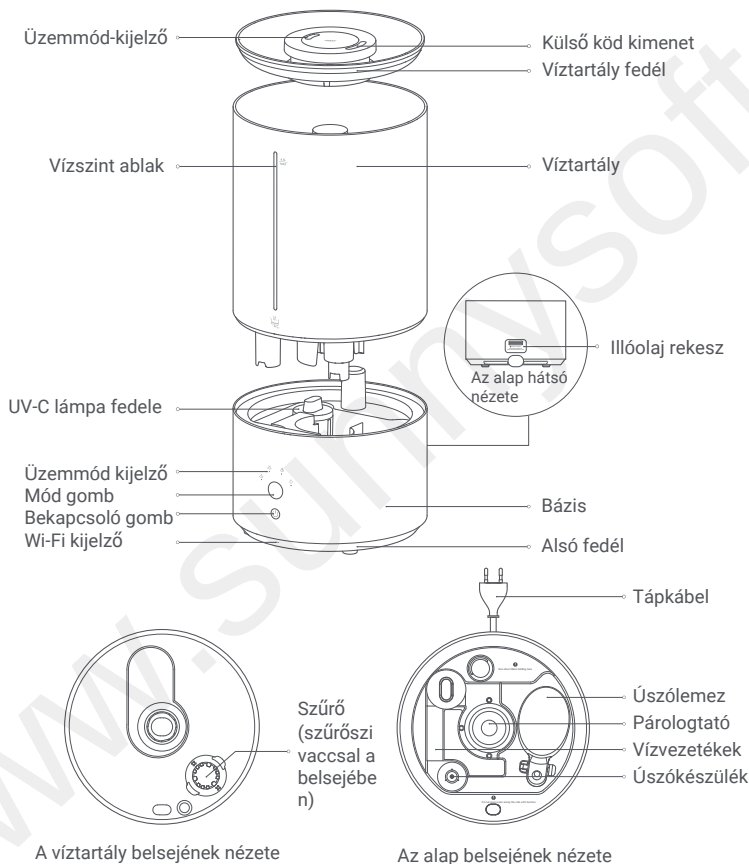


Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a felhasználói kézikönyvben csak referenciaként szolgálnak. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.

Hogyan kell telepíteni


Töltsze fel a víztartályt a víztartály fedelének üreges részéből a maximális vízszintjelzésig.

Megjegyzések:

Használat előtt távolítsa el az úszólemez rögzítőelemét az alapról. Kiveheti a víztartályt is, és egy sima felületre helyezheti, majd nyissa ki a víztartály fedelét, és töltsön bele vizet. a víztartály visszahelyezéséhez igazítsa a vízszint ablakot a bekapcsológombhoz, és helyezze a víztartályt az alapra. Hasonlóképpen kinyithatja a víztartály fedelét, és a víztartály eltávolítása nélkül közvetlenül is adhat hozzá vizet. Győződjön meg arról, hogy a víztartály és az alap stabilan egy sík felületen áll, amikor vizet ad hozzá. Víz hozzáadása közben ne permetezzen vizet a ködkimenetre, hogy elkerülje a vízszivárgást.

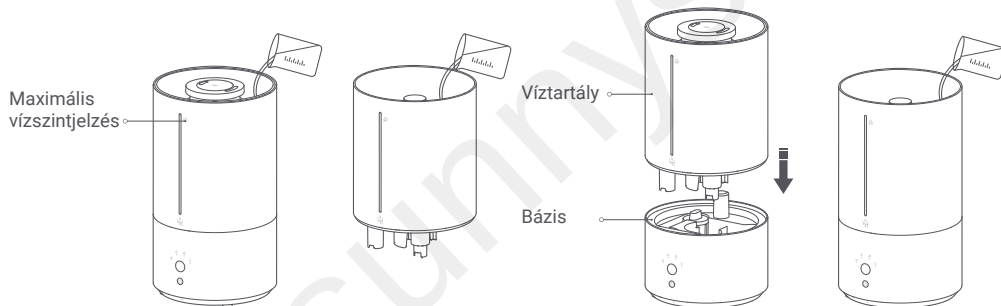


2. Vigyen fel ésszerű mennyiségű illóolajat (külön megvásárolható) a pamutszára. Ezután helyezze a vattát az illóolajos rekeszbe, és szerelje vissza a rekeszt.

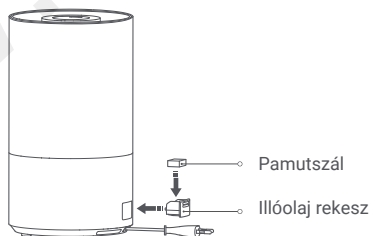

Figyelmeztetés: ne adjon mérgező vagy veszélyes anyagokat az illóolajrekeszbe.

Hogyan kell használni

Tápcsatlakozás: csatlakoztassa a párasítót egy olyan konnektorba, amely megfelel a párasító követelményeinek. Amikor a párasító sípol, készenléti üzemmódban van. A párasító be-/kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot. A párasító első bekapcsolásakor alapértelmezés szerint az 1. szintre van állítva. Üzem módváltás: Az üzemmódváltó gomb megnyomásával válthat az 1., 2., 3. és állandó páratartalom üzemmódok között, a megfelelő kijelző fehérén marad. A párasító ki- és visszakapcsolásakor az üzemmód az utoljára használt üzemmód lesz.

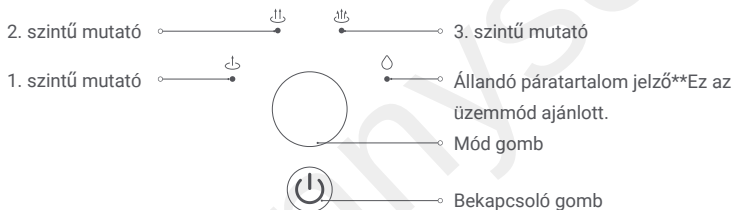

Üzem módjelzők leírása

Működési mód	A megfelelő üzemmódjelző fehér marad.
Vízhiány a víztartályban	A négy kijelző 30 másodpercig piros marad, majd kialszik.
A víztartály eltávolítása	A víztartály visszahelyezésekor a négy visszajelző piros marad és kialszik.


Állandó páratartalom üzemmód (ajánlott): ebben az üzemmódban a páratartalom alapértelmezés szerint 60%-os relatív páratartalom mellett marad. Ha az aktuális páratartalom nem éri el a 60% RH-t, a párasító a 3. szintre vált. Ha az aktuális páratartalom eléri a 60% RH-t, a párasító automatikusan az 1. szintre vált. Megjegyzés: Ajánlott az állandó páratartalom üzemmód használata, hogy elkerülhető legyen az asztalok átnedvesedése a nem megfelelő üzemmódbeállítások miatt. UV sterilizálás: A párasító beépített UV-C fénnel rendelkezik, amely a párasítóval egyidejűleg bekapcsol. A párasító kikapcsolásakor az UV-C fény két percen belül kikapcsol. Megjegyzés: Az UV-C lámpa fedelét helyesen kell felszerelni a párasítóra helyezett jelölések összehangolásával. Ellenkező esetben a párasító nem tud megfelelően működni. Wi-Fi engedélyezés/letiltása: Nyomja meg egyszerre a bekapcsológombot és az üzemmód gombot a Wi-Fi engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Wi-Fi alaphelyzetbe állítása: Tartsa lenyomva az üzemmód gombot hét másodpercig. Amikor a Wi-Fi jelző narancssárgán villog, a Wi-Fi alaphelyzetbe állítása sikeres volt. Megjegyzés: A sikeres Wi-Fi alaphelyzetbe állítást követő 30 percen belül a Wi-Fi jelző három percig kék marad, majd kikapcsol, ha a párasító sikeresen csatlakozik a hálózathoz. Ha a párasító 30 percen belül nem tud csatlakozni a hálózathoz, a Wi-Fi funkció kikapcsol. Száraz futás elleni védelem: Ha a víztartályból kifogy a víz, a párasító háromszor csipog, a kijelzők 30 másodpercig pirosak maradnak, majd kikapcsolnak. Ezután a párasító készenléti üzemmódba kerül. Ha a víz feltöltődött, kapcsolja be a párasítót a bekapcsoló gomb megnyomásával. Amikor a víztartályt kiveszik, a párasító háromszor sípol, és az összes üzemmódjelző piros marad. A párasító ezután leáll. A víztartály visszahelyezésekor a jelzők kialszanak, és a párasító készenléti üzemmódba kerül. A párasító bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot. Túl páratartalom elleni védelem: Ha a párasító a 3. szinten működik, automatikusan átvált az 1. szintre, ha azt érzékeli, hogy a környezeti páratartalom 30 percen keresztül meghaladja a 70%-os relatív páratartalmat. Ez a funkció megakadályozhatja, hogy az asztalok nagy mennyiségű nedvességtől elázzanak. Megjegyzés: Ez a funkció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, de az alkalmazásban engedélyezhető.

Csatlakozás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással* működik. Használja a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást a készülék vezérléséhez és más intelligens otthoni eszközökkel való interakcióhoz. Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez szkennelje be a QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van, akkor a rendszer átirányítja Önt a csatlakozási beállítások oldalára. Vagy keresse meg a "Mi Home/Xiaomi Home" alkalmazást az alkalmazásboltban, majd töltsse le és telepítse. Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a "+" gombra a jobb felső sarokban, majd kövesse az utasításokat a készülék hozzáadásához.

* Az alkalmazást Európában (Oroszország kivételével) Xiaomi Home alkalmazásként emlegetik. A készüléken megjelenő alkalmazás nevét kell alapértelmezettnek tekinteni.



DBA9B15B



works with
Mi Home

Megjegyzés: Az alkalmazás verziója frissülhetett, kérjük, kövesse az utasításokat az alkalmazás aktuális verziójának megfelelően.

Ápolás és karbantartás

Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a párasítót. A párasítót egy tiszta, puha, nedves ruhával közvetlenül le lehet törölni, és hetente egyszer ajánlott tisztítani, a szűrőt legalább hetente egyszer, a víztartályt pedig háromnaponta ajánlott tisztítani. A víztartályban lévő vízkő eltávolításához öntsön citromsavat (külön megvásárolható) a tartályba, törölje le a vízkövet egy vattakoronggal vagy puha kefével, majd tisztítsa meg a tartályt vízzel. Ha hosszabb ideig nem használja a párasítót, ürítse ki a víztartályt, de ne öntsön vizet a gombokkal együtt az oldalára. Ezután tisztítson meg és szárítson meg minden alkatrészt, mielőtt a párasítót tárolja. Az illóolajrekeszben lévő vattát háromhavonta ajánlott kicserélni.

Biztonsági intézkedések

A párasító telepítése

Az áramütés, tűz, személyi sérülés vagy egyéb kár megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy a párasítót megfelelően használják. Ne csatlakoztassa a párasítót a konnektorhoz, amíg az teljesen össze nem szerelték. Ne szerelje szét a párasítót.

A párasító áthelyezése

A párasító áthelyezése előtt kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból.
A párasító szállításakor vagy mozgításakor először ürítse ki a víztartályt.

A párasító elhelyezése

Ha a párasítót először használja új környezetben, használat előtt 30 percig hagyja szobahőmérsékleten, különben a víztartály a hirtelen hőmérsékletváltozás miatt megsérülhet. Ne helyezze a párasítót közvetlenül fa felületekre, hogy elkerülje a nedvesség okozta sérüléseket vagy deformációkat. Ne helyezze a párasítót a bútorok és készülékek két méteres körzetében, hogy megvédje a bútorokat és készülékeket a nedvességtől.

Tartsa a párasítót hőforrásoktól távol, és ne tegye ki közvetlen napfénynek. Üritse ki a víztartályt, mielőtt külön helyezné. Ne használja a párasítót takarón vagy törölközőn, hogy elkerülje a levegőellátás elzárását és az asztal nedvesedését.

Tápkábel

A tűz, áramütés vagy egyéb károk megelőzése érdekében a tápkábelt és az elektromos csatlakozót az alábbi utasításoknak megfelelően használja: A tápkábelt megfelelő konnektorba kell dugni. ne húzza a tápkábelt. A párasítót mindig húzza ki a konnektorból, mielőtt bármilyen karbantartást végezne, vagy a párasítót cipelné.

Víztartály

A párasító károsodásának elkerülése érdekében ne töltsön 40 °C-nál magasabb hőmérsékletű vizet a kézi tartályba. Ne adjon vizet a páraelszívó nyílásokon keresztül. Ha a párasító alján víz van, törölje le száraz ruhával, hogy elkerülje a párasító károsodását. Ne használja a párasítót olyan környezetben, ahol a hőmérséklet 0 °C alatt van, mivel a víztartályban lévő víz megfagyhat, és károsíthatja a párasítót. Ilyen környezetben mindig öntse ki a vizet a víztartályból. A párasító használatakor ne tegyen fémtárgyakat, vegyszereket vagy tisztítószereket a víztartályba, mert ez károsítja a párasítót és rontja a levegő minőségét. A víztartály kiürítése előtt mindig kapcsolja ki a párasítót és húzza ki a konnektorból.

Párasító használata

Ha a párasító szokatlan hangokat ad ki, kellemetlen szagokat áraszt vagy túlmelegszik, azonnal hagyja abba a használatát. Tartsa távol a haját és a textíliákat a párasítótól, hogy ne akadjanak bele, illetve ne zárják el a levegő be- és kimeneti nyílását. Ne üljön rá a párasítóra, ne hajoljon neki, és ne döntse meg. Ha a párasítót gázüzemű készülékekkel, például gáztűzhelyekkel és gázmelegítőkkal együtt használja, a szén-monoxid-mérgezés megelőzése érdekében gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

Felhasználási korlátozások

Az áramütés, tűz vagy egyéb károk elkerülése érdekében tartsa be az alábbi utasításokat: A párasítót mindig sík felületre helyezze. Ennek elmulasztása helytelen vízszintmérést vagy a víztartály túltöltését eredményezheti. A tápegység feszültségének meg kell egyeznie a párasító névleges feszültségével. Ha a feszültségek nem egyeznek, ne használja a párasítót.

Műszaki adatok

Név: Párásító
Modell: MJJSQ05DY
Névleges feszültség: 220-240 V~
Névleges teljesítmény: 28 W
Névleges frekvencia: 50/60Hz
Operating Frequency: 2400-2483.5MHz
Működési hőmérséklet: 5°C és 40°C között

Párásító kapacitás: 350 ml/h*
Zaj: ≤ 38 dB(A)
Nettó súly: 1,57 kg
Víztartály kapacitása: 4.5L
A termék méretei: Φ 190 × 335 mm
Maximális kimeneti teljesítmény: 20 dBm
Működési páratartalom: 10%-80% RH

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2

* A párasítási képességet a CVC Testing Technology Co., Ltd. tesztelte a GB / T 23332-2018 szabvány szerint. A tesztelt ködkibocsátási szög 180 °. A vizsgálati jelentés száma: WTS2022-8606. A készülék normál használatakor az antenna és a felhasználó teste közötti távolságnak legalább 20 cm-nek kell lennie.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz