



IP kamera 1920x1080p felbontással, Micro SD kártya támogatással

Gyors kezelési kézikönyv

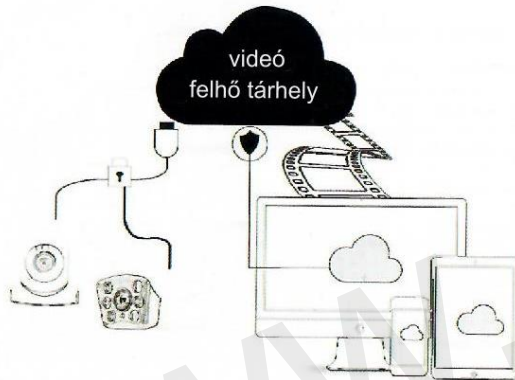

1. A fő funkció leírása

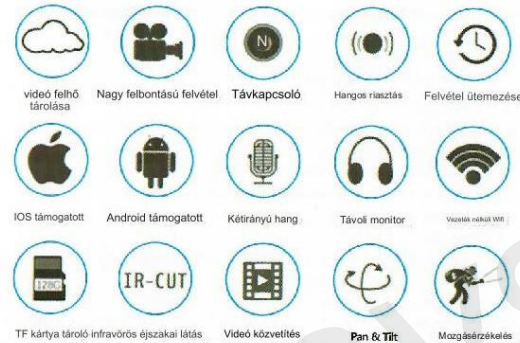

2. Letöltés az alkalmazáshoz

Keresse meg a Smart Life kifejezést az App Store-ban/App Marketben, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot a letöltéshez.



A letöltéshez olvassa be a QR-kódot.




1

3. Regisztráljon / jelentkezzen be meglévő fiókjával

1. Regisztráljon

Ha még nincs App-fiókja, regisztrálhat egy fiókot, vagy bejelentkezhet SMS-ellenőrző kóddal. Kérjük, olvassa el az aktuális és a következő oldalt a regisztrációs folyamat leírásért.

Kattintson az "Új fiók létrehozása" gombra, lépjen be a Smart Life Adatvédelmi szabályzat oldalára, kattintson az Elfogadom lehetőségre, és lépjen be a Mobilszám vagy E-mail cím regisztrációs oldalára.

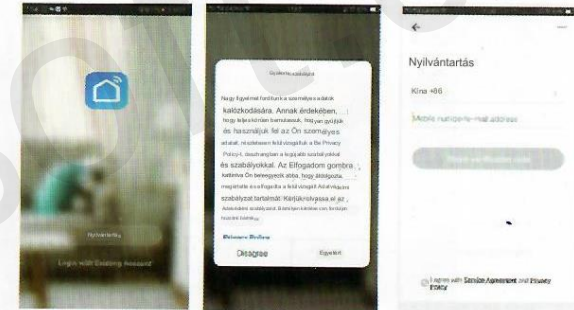

2. Jelentkezzen be meglévő fiókjával

Ha már regisztrált fiókot, akkor kihagyhatja az új fiók létrehozását, kattintson a "Bejelentkezés meglévő fiókkal" gombra, lépjen be a bejelentkezési oldalra.



(1) A rendszer automatikusan kiválasztja az aktuális országot/régiót, vagy manuálisan is kiválaszthatja az országot/régiót.

(2) Adja meg regisztrált mobilszámát vagy e-mail címét, adja meg jelszavát a rendszerbe való bejelentkezéshez.

Jelentkezzen be közösségi média fiókkal.

Ha a telefonján telepítve van a WeChat App vagy a QQ App, kattintson a WeChat/QQ ikonra a közösségi média fiókkal való bejelentkezési területen. Az engedélyezési oldal elérése után jelentkezzen be a rendszerbe.

2

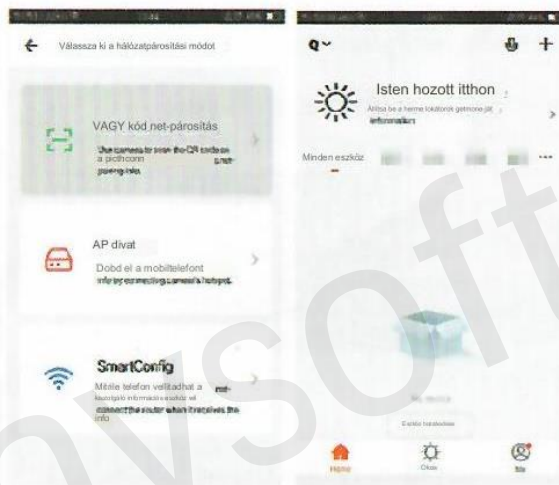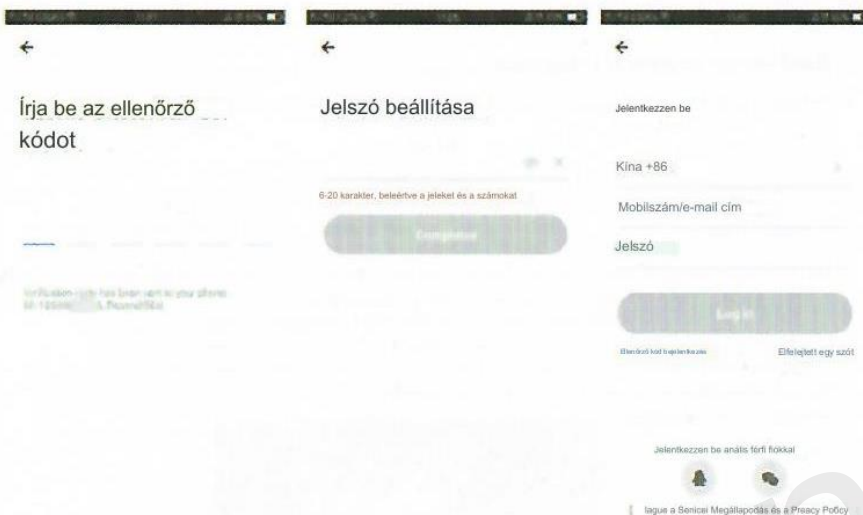

0. ábra



1. ábra

2. ábra

4. Eszköz hozzáadása

A. QR-kódos hálózati párosítás (ajánlott)

A termék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot támogatja. Nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi hálózatot. A Wi-Fi konfigurálása előtt állítsa be a router paramétereit. A Wi-Fi jelszó nem tartalmazhat speciális ~!@#%\$%^&*() karaktereket. A Wi-Fi konfigurálásakor ügyeljen arra, hogy az útválasztó, a mobil és az eszköz a lehető legközelebb legyen az eszköz gyors konfigurálásához.

- Az alkalmazás támogatja a QR-kódos hálózati párosítást és a Wi-Fi-kapcsolatot. Az eszköz hozzáadását más lehetőségekkel is megadhatja. (0. ábra)
- Kapcsolja be a kamerát, és sugározzon a "Wait for Y Fai config" (ha nem hallott semmit, kattintson a "reset" gombra a gyári beállítások visszaállításához).
- Amikor a mobiltelefon csatlakozik a Wi-Fi-hez, kattintson az „Eszköz hozzáadása” (1. ábra) elemre az alkalmazás kezdőlapján, válassza a „Biztonság és érzékelő” (2. ábra) „Smart Camera” lehetőséget, kattintson a „következő lépésre” (3. ábra).
- Írja be a Wi-Fi fiókot és a jelszót, kattintson a "Megerősítés" gombra (4. ábra).



3. ábra



4. ábra

- Tartsa a mobiltelefon képernyőjét a kamera elején (5. ábra), a kettő közötti távolság 15-20 cm legyen. (6. ábra) Lehetőleg ne rázza meg a mobiltelefont a beolvasás közben.




5. ábra



6. ábra

- Amikor a "Connect Router" szöveget halja, kattintson a "Connect Internet" gombra, és vája meg a csatlakozást (7. ábra).

- Az eszköz sikeresen hozzáadva (8. ábra), kiválaszthatja az eszköz nevét és a helyiség jelenetét.

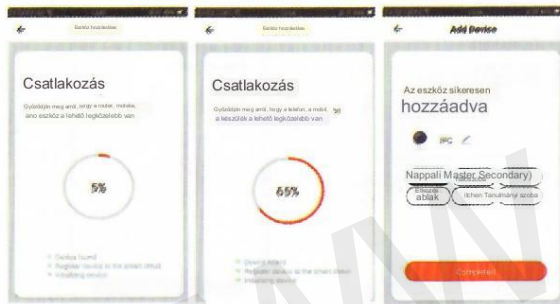

7. ábra

8. ábra

B. WIFI Fast Connection elosztó hálózat csatlakoztatható a szerint a fenti lépéseket, kihagyva az 5. és a 6. ábrát.

5

5. Funkció leírása

Valós idejű előnézeti felület

- Beállítás és kezelés
- Wi-Fi jelerősség
- Hangkapcsoló
- SD/HD
- Teljes képernyő
- Képernyőkép
- Hangsevegés
- Élő nézet rögzítése
- Videó lejátszása
- PTZ vezérlés (A kamera tetszőlegesen elforgatható, hogy más perspektívát kapjon. Mozgathatja fel és le, bármilyen sarkot rögzíthet, amelyet meg szeretne nézni)
- Mozgásérzékelés riasztás (rendellenes riasztás az otthoni anomália intelligens észleléseivel. Magabiztosan mehet ki dolgozni és játszhat. A riasztási szint beállításával a kamera nézete szerint pontosabbá teheti a riasztást)



- Kattintson a "" gombra a vezérlőoldal jobb felső sarkában a kezeléshez és a készülék beállítására.

- Eszköznév – módosíthatja az eszköz nevét és helyét;
- Eszköz megosztása – megoszthatja ezt az eszközt másokkal, beléphet az emberek mobiljába telefonszám; (Megjegyzés: a megadott mobiltelefonszámot regisztrálni kell Tuya App fiókkal).

6

- Eszközinformáció – megtekintés: Eszköazonosító, Wi-Fi jelerősség, IP-cím, Mac-cím, Eszköz időzóna.
- Echo-amazon alexa Használja az Echo-amazon alexát (10. ábra).
- Mozgásérzékelés – beállíthatja a mozgásérzékelő kapcsolót és a mozgásérzékelés riasztási érzékenységet.
- Memóriakártya beállítások – kapcsoló.
- Értéknövelt szolgáltatás vásárlása – videó felhőalapú tárolási szolgáltatás (opcionális, ennek megfelelően az ügyfelek igényeihez).
- Firmware-információ – Az OTA Remote Upgrade támogatása (frissítés közben ne szakítsa meg a kapcsolatot).



9. ábra



10. ábra

- További szolgáltatásokért kattintson az „En” lehetőségre az alkalmazás kezdőlapján

- Hangszolgáltatás: kattintson a megfelelő hangszóróra a csatlakozás leírásához.

- Egyéb szolgáltatások:

(1) IFTTT: Hogyan lehet csatlakozni az IFTTT-hez;

(2) Értéknövelt szolgáltatás megrendelések: ellenőrizheti a vásárolt beszerzési nyilvántartást értéknövelt szolgáltatások;

(3) AI intelligens észlelés: nyomja meg az intelligens kamera által jelentett eseményképet;

7

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz

(4) Videó felhőtárolás: a szolgáltatás megvásárlása után az eszköz titkosíthatja és feltöltheti a videofelvétel adatait a szerverre, a felhasználó pedig bármikor megtekintheti a rögzített videót az Alkalmazáson;

(5) Mobiltelefonos értesítés: a szolgáltatás megvásárlása után a készülék automatikusan értesíti a felhasználó mobiltelefonját, ha az értesítési feltétel kivált. A készüléken lehetőség van a többszámú értesítésre, ezzel védve Ön és családja biztonságát bármikor és bárhol.

K: Nem sikerült hozzáadni az eszközt a hálózati párosítás során?

V: Győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon és az eszköz 2,4 GHz-es útválasztóhoz csatlakozik. Győződjön meg arról, hogy a helyes Wi-Fi jelszót adta meg.

K: Még mindig nem sikerült hozzáadni az eszközt az újratelepítés után?

V: Ha nem sikerül az eszköz hozzáadása, javasoljuk, hogy indítsa újra az eszközt, vagy kapcsolja ki, majd próbálkozzon újra.

K: Az eszköz nem tudja megtekinteni az előnézetet?

V: Ellenőrizze a gyenge Wi-Fi jelet. A kamerát az útválasztó közelébe helyezheti. Ha továbbra sem működik, állítsa vissza az eszközt, és adja hozzá újra.

K: Miért van az eszköz még mindig a listán az eszköz visszaállítása után?

V: Az eszköz visszaállítása csak a kamera hálózati konfigurációját állítja vissza, és nem módosíthatja az alkalmazás konfigurációját. A fényképezőgép listából való törléséhez be kell jelentkeznie az alkalmazásba.

K: Hogyan lehet a kamerát másik útválasztóhoz csatlakoztatni?

V: Először jelentkezzen be az alkalmazásba az eszköz törléséhez és visszaállításához, majd konfigurálja újra az eszközt az alkalmazáson keresztül.

K: Miért nem tudja az eszköz azonosítani az SD-kártyát?

V: Javasoljuk, hogy a készülék kikapcsolása után helyezze be és vegye ki az SD-kártyát. Ellenőrizze, hogy az SD-kártya normál üzemi körülmények között van-e, és a formátuma FAT32.

Az Alkalmazás a mobiltelefon vagy az eszköz instabil hálózata alatt a "nem található SD-kártya" üzenetet javasolja.

K: A készülék online állapotban van, és van egy riasztási esemény, de a mobiltelefon nem tudja fogadni az információt?

V: Először ellenőrizze, hogy az alkalmazás engedélyezi-e az értesítést mobiltelefonja beállításában. Normál körülmények között, ha rendellenességet észlel, egy üzenet jelenik meg a mobiltelefon értesítési sávjában. Értesítési hangot vagy rezgést kell beállítania a mobiltelefonján.

Ezenkívül, amikor a valós idejű videót nézi az alkalmazásban, nem kaphat riasztást a megtekintett kameráról. Mivel a készülék alapértelmezés szerint a nézett kamerát jelzi, hogy a felhasználó a megfigyelő videóra fókuszál, és nincs szükség riasztásra.

A fejlett intelligens riasztás push algoritmus annak biztosítására, hogy a riasztás üzenet nem lesz gyakran, de a kamera rögzíti az összes riasztási üzenetet és videókat."

Értesítés utáni utasítások

1. Kérjük, tekintse meg a valódi terméket, a kézikönyv csak tájékoztató jellegű.
2. A termék valós időben frissül, kérjük, előzetes értesítés nélkül frissíteni kell keresse fel a hivatalos webhelyet.
3. A kézikönyv tartalmazza a termék alapvető funkcióinak leírását, kérjük, ellenőrizze a műveletet.
4. Ha bármilyen probléma adódik a kamera használata során, forduljon a szállítóhoz, ill. társaság időben.
5. Minden tőlünk telhetőt megtettünk az átfogó és pontos kézikönyvtartalom biztosítása érdekében. De ettől még el lehet témi a tényleges helyzettől. Ha kérdése van, ill. viták esetén kérjük, olvassa el a cég végső értelmezését.
6. Ha nem tartja be a használati utasítást, az ebből eredő károkat a cég viseli magad.

Ez a kézikönyv fogyasztási cikkekhez alkalmas.

Termék jótállási jegy


Termék neve		Modell	
Vásárlás dátuma		Elosztó	
Bevásárlóközpont			
Ügyfél neve		Foglalkozás	
Telefon		Irányítószám	
Munkaegység			
Kapcsolattartási cím			

Útmutató a garanciához


Garanciaidő: egy év. Ez a jótállási jegy a sorozatra vonatkozik a cégünk által vásárolt termékeket.

A jobb kiszolgálás érdekében kérjük, vigyázzon erre a kártyára.

Quick-operation Manual

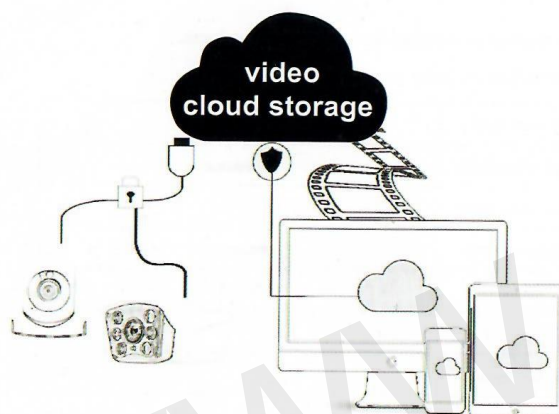

1. Main Function Description

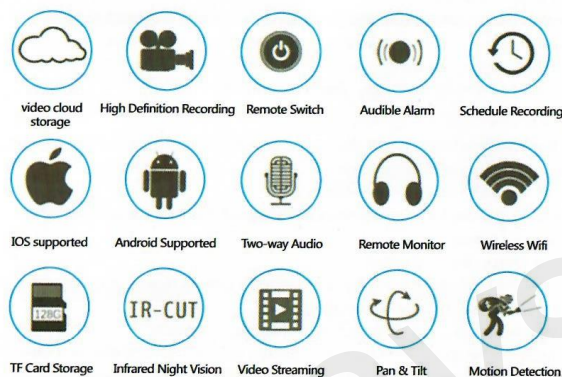

2. Download for App

Search for "Smart Life" in App Store/App Market, or scan the QR code below to download.



Scan QR code to download



IOS




Android

3. Register / Log in with existing account

1. Register

If you don not have an App account yet, you can register an account or log in via SMS verification code. Please read the current page and the next page for the description of registration process.

Click "Create New Account", enter Privacy Policy page on Smart Life, click to Agree and enter to the registration page for Mobile number or E-mail address.

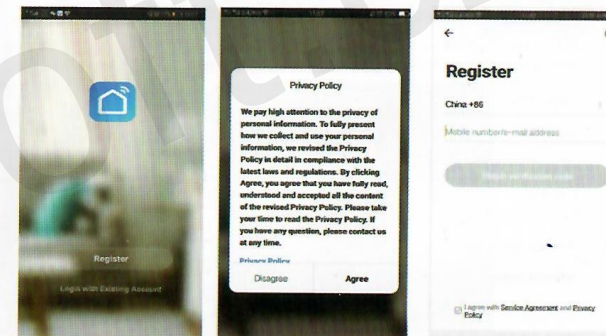

2. Log in with existing account

If you have already registered an account, you can skip the creating a new account, click "Log in with existing account", enter the log in page.

- (1) The system automatically select the current Country/Region, or you can manually select the Country/Region.
- (2) Enter your registered mobile number or e-mail address, enter your password to log in the system.

Log in with social media account.

If your phone has installed WeChat App or QQ App, click WeChat/QQ icon in the log in with social media account area. After accessing the authorization page, log in the system.

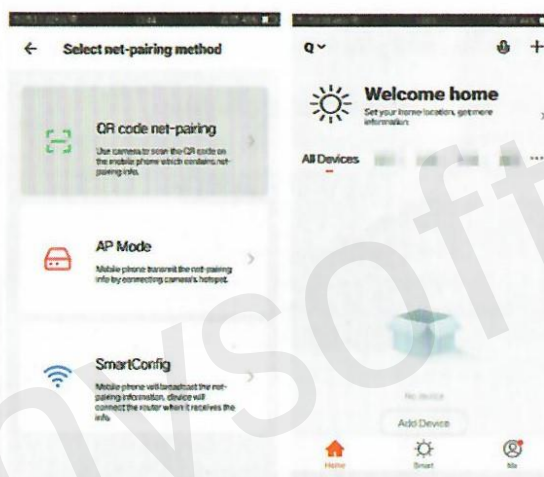
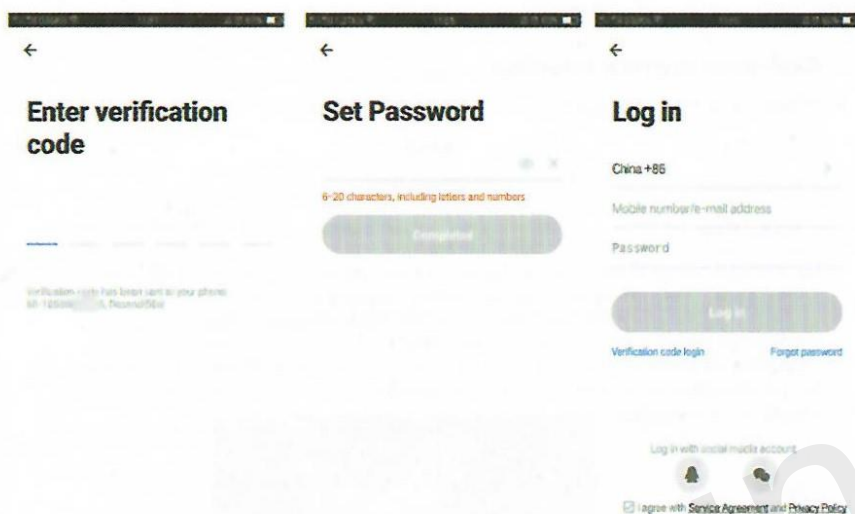


figure 0



figure 1



figure 2

4. Add Device

A. QR code net-pairing (Recommended)

The product only support 2.4GHz Wi-Fi network. It does not support 5GHz Wi-Fi network. Before configuring Wi-Fi, please set the router parameters. The Wi-Fi password should not contain special characters of ~!@#\$\$%^&*(). When configuring Wi-Fi, make sure your router, mobile and device are as close as possible for a quick configuration of the device.

- App supports QR code net-pairing and Wi-Fi connection. You can choose to add device by other options.(Figure 0)
- Power the camera, and you can the broadcast "Wait for Y Fai config", (if you heard nothing at all, please click "reset" to restore the factory settings).
- When the mobile phone connecting to Wi-Fi, click "Add Device" (figure 1) on the Home of the App, select "Security & Sensor"(figure 2)→ "Smart Camera", click "next step" (figure 3).
- Enter Wi-Fi account and password, click "Confirm" (figure 4).



figure 3



figure 4

- Hold the mobile phone screen in the front of the camera (figure 5), the distance between the two should be 15 to 20 cm. (figure 6) Try not to shake the mobile phone during the scanning.



figure 5



figure 6

- when you hear "Connect Router", click "Connect Router", and wait for connecting (figure 7).

- Device added successfully (figure 8), you can choose the device name and room scene.

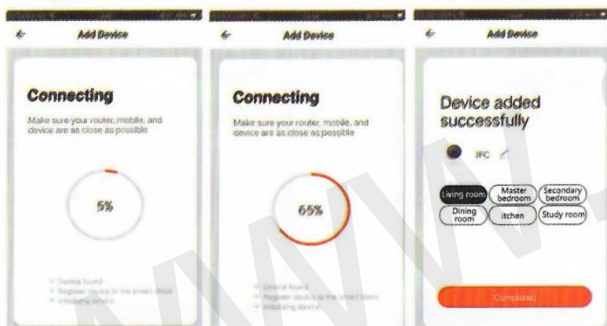


figure 7

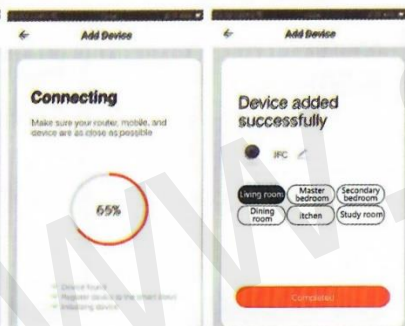


figure 8



B. WIFI Fast Connection Distribution Network can be connected according to the above steps, skipping Fig. 5 and Fig. 6.

5. Function description

Real-time preview interface

- Setting & Management
- Wi-Fi signal strength
- Sound switch
- SD/HD
- Full screen
- Screenshot
- Voice chat
- Record live view
- Playback of video
- PTZ control (The camera can be arbitrarily rotated to give you a different perspective. You can move it up and down, capture any corner you want to view)
- Motion detection alarm (abnormal report notification through intelligent detection of anomaly in home. You can go out to work and play confidently. To set the alarm level according to the camera's filed of view can make the alarm more accurate)



- Click * in the upper right corner of the control page for the management and setting of the device.

- Device Name— can modify the device name and device location;
- Share Device— can share this device to other people, enter the people's mobile phone number; (Note: the entered mobile phone number should be registered with a Tuya App account).

- Device Information—to view: Device ID, Wi-Fi signal strength, IP address, Mac address, Device time zone.
- Echo-amazon alexa Use Echo-amazon alexa (figure 10).
- Motion detection— can set the motion detection switch and motion detection alarm sensitivity.
- Memory card settings— switch.
- Value-added Service Purchase— video cloud storage service (optional according to customer needs).
- Firmware Information - Support OTA Remote Upgrade (Do not disconnect during upgrading).

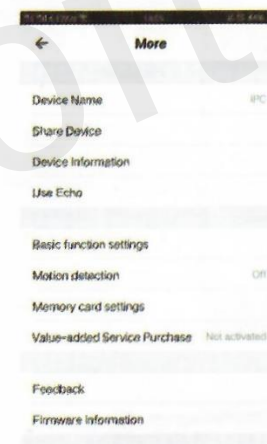


figure 9



figure 10

7. Click "Me" on the Home of the App for more services

- Voice Service: click on the corresponding speaker for the connection description.
- Other Services:
 - IFTTT ; How to connect to IFTTT;
 - Value-added Service Orders: you can check the purchasing record of purchased value-added services;
 - AI smart detection: push the event picture reported by the smart camera;

(4) Video cloud storage: after purchasing the service, the device can encrypt and upload the video record data to the server, and the user can view the recorded video at any time on the App;

(5) Mobile phone notification: after purchasing the service, the device can automatically notify the user's mobile phone when the notification condition is triggered. The device is enabled for multiple-number notification, protecting the safety of you and your family any time and any where.

Q : Fail to add device during net-pairing?

A : Please make sure the mobile phone and device are connected to 2.4GHz router. Make sure the correct Wi-Fi password is entered.

Q : Still fail to add device after re-scanning?

A : If fail to add device, it is recommended to restart the device or power off the device, and try again.

Q : The device cannot preview?

A : Check for weak Wi-Fi signal. You can place the camera close to the router. If it still doesn't work, reset the device, and add it again.

Q : Why the device is still on the list after resetting the device?

A : The device resetting only resets the camera's network configuration and cannot change the configuration on the App. You must log in the App to delete the camera from the list.

Q : How to connect the camera to another router?

A : First log in the App to delete and reset the device, and configure the device again through the App.

Q : Why the device cannot identify SD card?

A : It is recommended to insert and remove the SD card after power off the device. Check if the SD card is under normal service conditions and the format is FAT32. The App shall suggest "could not find SD card" under unstable network of the mobile phone or the device.

Q : The device is online and has an alarm event, but the mobile phone cannot receive the information?

A : First confirm that App allows notification in the settings of your mobile phone. Under normal circumstances, when an anomaly is detected, a message will appear in the notification bar of your mobile phone. You should set a notification sound or vibration in your mobile phone.

In addition, when viewing the real-time video in the App, you cannot receive alarm of the camera being viewed. Because the device defaults the camera being viewed indicating that the user is focusing on the monitoring video, and there is no need for an alarm.

Using the advanced intelligent alarm push algorithm to ensure that the alarm message will not be frequently, but the camera will record all the alarm messages and videos."

After-sale instructions

1. Please refer to the real product, the manual is for reference only.
2. The product is updated in real time, it shall upgrade without prior notice, please go to the official website for query.
3. The manual contains the basic function description of the product, please check the operation.
4. If there is any problem when using the camera, please contact the supplier or company in time.
5. We have tried our best to ensure the comprehensive and accurate manual content. But there may still be deviation from the actual situation. If there are any questions or disputes, please refer to the final interpretation of the company.
6. If you do not follow the instruction manual, any loss caused by it will be borne by yourself.

This manual is suitable for consumer products.

Product warranty card

Product name		Model	
Date of purchase		Distributor	
Shopping mall			
Customer name		Occupation	
Telephone		Zip code	
Work unit			
Contact address			

Instructions for warranty

Warranty period: A year. This warranty card is applicable to the series of products you purchased by our company.

In order to better serve you, please take good care of this card.