

175 mm

Megjegyzések

- * A külső akkumulátor átváltásához az XGIMI projektorhoz mellékelt adapter használatát javasoljuk. Harmadik féltől származó adapter használata esetén az adapternek támogatnia kell a PD tápegységprotokollt, és a névleges kimeneti teljesítményének nagyobbnak kell lennie, mint 65 W. Ügyeljen arra, hogy olyan terméket válasszon, amely megfelel a biztonsági tanúsítványok előírásainak.
- * A projektor töltéséhez a termékhez mellékelt töltőkábel használatát javasoljuk. Harmadik féltől származó töltőkábel használata esetén olyan töltőkábelt használjon, amely legalább 5 A áramot képes szállítani. Ügyeljen arra, hogy olyan terméket válasszon, amely megfelel a biztonsági tanúsítványoknak.
- * XGIMI projektortól eltérő eszköz tápellátása esetén a külső akkumulátor 5 V-os tápellátást biztosít. Kérjük, ellenőrizze a kompatibilis projektorok listáját az XGIMI weboldalon, vagy forduljon az ügyfélszolgálatához.
- * Ha a külső akkumulátor jelzőfénye nem világít, vagy a tápellátás nem megfelelő, előfordulhat, hogy a külső akkumulátor védett módban van. Megpróbálhatja alaphelyzetbe állítani a tápellátás-ellenőrző gomb 5 másodpercig tartó lenyomva tartásával.
- * Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, kérjük, tartsa az akkumulátor töltöttségi szintjét 20%-50% körül, és tárolja hűvös, száraz helyen az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.

Biztonsági figyelmeztetés

A nem megfelelő használat az akkumulátor meghibásodásához, súlyos hőfejlődéshez, szétzet vagy robbanást is okozhat. A személyi sérülések és anyagi károk elkerülése érdekében kérjük, szigorúan tartsa be a termék tárolására és használatára vonatkozó alábbi követelményeket:

- * Ez a termék nem játék. Kérjük, tartsa gyermekek elől elzárva, és ne engedje, hogy gyermekek használják vagy játszanak vele a balesetek elkerülése érdekében.
- * Ne gyakoroljon túlzott nyomást vagy ütést a termékre, és kerüldje az erőszellejtést vagy rázkódást. Ha ezek közül bármelyik előfordul, vagy ha folyadék kerül vagy fröccsen a termékbe, az károsíthatja vagy rövidzárlatot okozhat az akkumulátorban vagy az áramkörökben. Ha a fenti helyzetek bármelyike előfordul, azonnal hagyja abba a termék használatát, és ártalmatlanítsa megfelelően.
- * Ha a termék megduzzad, deformálódik, szivárog, vagy jelentősen csökken a kapacitása, kérjük, azonnal hagyja abba a használatát, és ártalmatlanítsa megfelelően.
- * Kérjük, ne helyezze a terméket nadrágzsebbe, lezárt táskába, ágyra vagy kanapéra, mivel a töltés vagy kisütés során a termék hőelvezetése romolhat. Használat közben ügyeljen arra, hogy a termék ne legyen ruházattal, párnával, paplannal vagy más tárgyakkal takarva, hogy biztosítsa a megfelelő hőelvezetést.
- * Ne szerelje szét, ne vágja el, ne nyomja össze, ne lyukassza ki és ne zárja rövidre a terméket, valamint ne tegye ki víznek, tűznek (beleértve a tűzhelyek, fűtőtestek és egyéb hőforrások közelét is), illetve 60°C-nál magasabb hőmérsékletű környezetnek.
- * Ne hagyja a terméket felügyelet nélkül autóban vagy más, közvetlen napfénynek kitett helyen meleg időben, mivel a magas hőmérséklet kockázatot jelenthet az akkumulátorra és a termékre nézve.
- * Ez a termék lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Ne nyissa ki a termék külső burkolatát, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását vagy egyéb veszélyeket.
- * Ne cserélje ki az akkumulátort, mert a rossz típusú akkumulátor használata a biztonsági védelmi mechanizmusok meghibásodásához vezethet, és robbanás- és tűvesztést okozhat.
- * Az akkumulátor felrobbanhat vagy gyúlékony folyadékot vagy gázt szivároghat, ha rendkívül nagy nyomásnak van kitéve. Alacsony légnyomás használat, tárolás vagy szállítás közben. Az akkumulátor kezelése vagy mozgatása során kövesse a megfelelő üzemeltetési eljárásokat és biztonsági előírásokat.
- * Ne dobja az akkumulátort a háztartási hulladékba. Kövesse a vonatkozó országos előírásokat a használt elemek biztonságos ártalmatlanítására vonatkozóan. Az akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítási módjával kapcsolatban forduljon a helyi újrahasznosító állomásokhoz vagy más illetékes intézményekhez.



Más nyelvek esetén kérjük, olvassa be a QR-kódot további részletekért

XGIMI Technology Co., Ltd.
A4 épület, 1129. szám, Century City Road, Új és csúcstechnológiás terület, Csengtu, Kína


service@xgimi.com www.xgimi.com

PowerBase Állvány

Felhasználói kézikönyv



Tartalmazott összetevők

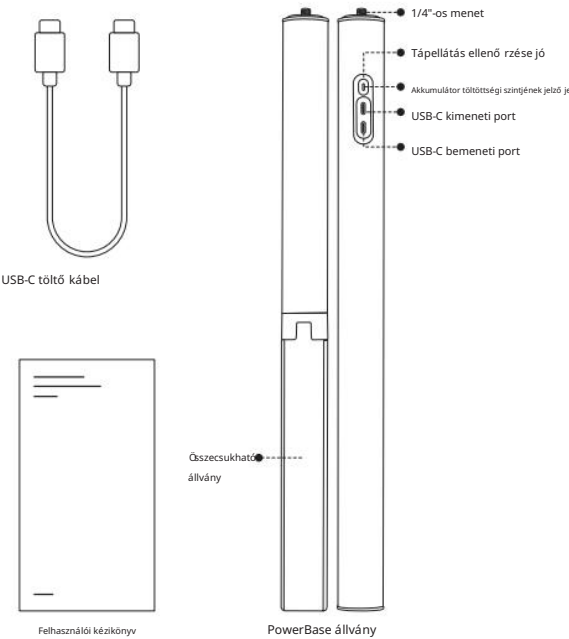


Specifikációk	Termék neve	XGIMI PowerBase állvány
Termékmódell		T100R
Baery típus		Lítium-ion akkumulátor
Teljesítménykapacitás		72 Wh 14,4 V 5000 mAh
Névleges kapacitás		3250 mAh (20 V/3,25 A)
Sejt		20 000 mAh (5 000 mAh × 4)
Energiaátalakítási hatás		92% (20 V/3,25 A)
Kikötők		1 db USB-C bemenet, 1 db USB-C kimenet
USB-C bemenet		5 V 9 V 3 A, 20 V 3 A (maximum 65 W)
USB-C kimenet		5 V saját protokoll 20 V 3,25 A (65 W Max)
Üzemi hőmérséklet		Töltés: 0°C és 35°C között, kisütés: -10°C és 40°C között
Méret		32 mm × 32 mm × 410 mm (csak állvány)
Súly		760 g

Használati utasítás

Power projektorhoz jelzőfénye.	Miután a PowerBase állványt egy kompatibilis XGIMI Baery csatlakoztatta, a projektor állapotsorán megjelenik az állvány aktuális akkumulátor töltöttségi szintje. Az akkumulátor állapotát a LED-es akkumulátorjelzőfény is ellenőrizheti.
Fehér: 50%-100%	Narancs: 20%-50%
Piros: 0%-20%	Villog: Töltés folyamatban

Csatlakozás a Projektor


Otthoni dívat
Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt és a projektor eredeti adapterét a PowerBase állvány bemeneti és kimeneti portjához

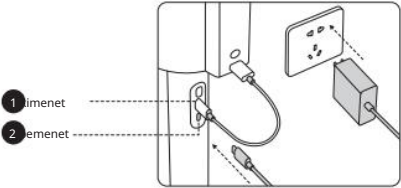

Zökkenőmentes megtekintés
A projektort közvetlenül az állványhoz csatlakoztatva működtetheti. Az adapter eltávolítása nem szakítja félbe a projektor képét, így zökkenőmentesen nézheti a képernyőt, miközben szabadon mozoghat.

Intelligens újratöltés
Amikor a projektor ki van kapcsolva vagy készenléti üzemmódban van, az adapter automatikusan tölti a PowerBase állványt, folyamatosan feltöltve az akkumulátort.

Kemping mód
Csatlakoztassa a töltőkábelt a PowerBase állvány és a projektor kimeneti portjához.



Öko mód
Amikor a PowerBase állványt kompatibilis projektor tápellátására használja, a projektor automatikusan ECO módba kapcsol, meghosszabbítja ezzel a használati időt. Az ECO mód manuálisan kikapcsolható.

Normál mód
ECO mód használata nélkül a külső akkumulátor maximum 65 W névleges teljesítményt tud biztosítani egy kompatibilis XGIMI projektornak az optimális hang- és vizuális teljesítmény érdekében, bár ez jelentősen csökkenti a használati időt.