


ThermPro

Modell: TP-17H

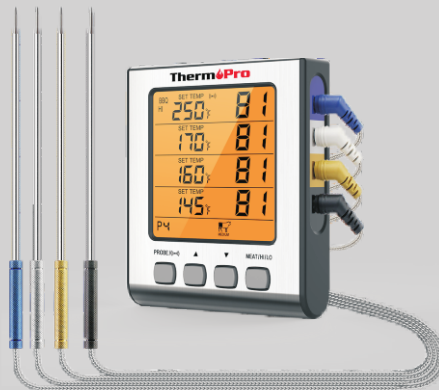


Virginia államrmt szakemberésn!

SzámjegysvászónésKonyháknskyH6Er értékeCterszondákkal

1. Jellemzők és specifikációk

1. Az összes hőmérséklet megjelenítése C-terozondák.
2. C-terakár színesben is megkülönböztethető hőmérséklet-érzékelők az egyszerű prátláthatóság.
3. Prelöre beállított hőmérsékletek programozható riasztásokkal (az USDA által javasolt hőmérsékletek) EdE (bizonyos élelmiszerek esetében).
4. Termikus ETartós rozsdamentes acél szondák acélkábellel
5. A BBQ/Magas/Alacsony mód lehetővé teszi a kívánt hőmérséklet beállítását a könnyű mérlegelés érdekében. rSütés BBQ/SÜTŐ/Grill módban.
6. A célhőmérséklet gyors beállítása.
7. Szonda hőmérséklet-tartománya: -10 – 300 °C.
8. Hőmérséklet-tűrés: +/- 1,0 °C.
9. Hőmérséklet mértékegysége: °F vagy °C
10. További elhelyezési lehetőségek Ejelmenzők: felhajtható állvány, mágnes és lyuk a zárnak Efalra akasztható.
11. Háttérvilágítás: 10 másodpercig aktív.
12. Használjon 1 db AAA elemet (tartozék) Ca csomag része).

2. Termékdiagram

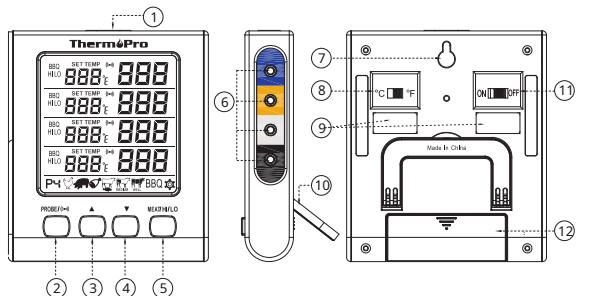

1. Alfényésárakéskijelzők

2. BeybEr szondák (PROBE)/riasztás

7. Lyuk a p számárelkapottésazond

8. BeybEhőmérsékletésmértékegységek: °C/°F

3. ▲Test olvasó

4. ▼Test olvasó

5. Újra-tőlHÚS/Magas/Alacsony

6. TÖLÉsszondacsatlakozók 1, 2, 3, 4

9. Mágnes

10. Beyfékszárnyállvány

11. TÖLnyitotts/Leés

12. Prjátékáskumulátortöltő

3. Nyomja meg a CÉsszövés

1. SajtEitt 1x:TÖLnyitotts/Leésvíz alattésárakéskijelző; ha nem bE10. szegély asztallalCbármely más testCésmi, alvilágésárakésautomatikusan kikapcsol. Dosa -töluésután-tölkivánt hőmérsékletek: hangjelzésnévésnévsresztő és bekapsolvaésvíz alattésárakéskijelzők.

2. **SZONDA** : Emost :prepizodésnévsnévségyének közötttya szondáimmal; a kiválasztott szonda hőmérséklete villogni fogésnyomni; nyomniEjelenlegridr-től3 másodpercig: a riasztó be-/kikapcsolása.

3. SajtEitt: hívásy-velhuésértékek után-tólszükséges hőmérsékletek (visszajelzésben)-től:nec te -tölfogyasztó/BBQ/MAGAS/LO.

4. SajtEitt: sznés-töluhuésértékek után-tólszükséges hőmérsékletek (visszajelzésben)-tőlNekem van: a-tölfogyasztó/BBQ/MAGAS/LO.

5. Nyomja meg aEjelenlegridr-tólszak egy pillanatés ha kettőTestCésszövés**SZONDA** HÚS/MAGAS/ALACSONY3 másodpercig: gyorsbeállításésUV-hőmérsékletek-velvisszhangszondák

6. **HÚS/MAGAS/ALACSONY** SajtEitt: változásEúton-tőlDr. vagyokalegyen , vepertojás/borjú , velunka , hovE-tól(méslo propétCnők, ritka)/hal (), hovE-tól(házasodikregyEtámasztCközepesen átsütve) (hovE-tól), teleEtámasztCtől átsütve) () és a választás-tólp használatólőre programoz . hőmérsékleti értékek minden húsfajtához az USDA szerint. Ezután nyomja meg a EjelenlegCéstko PROBE/ : megerősítettésbany d-tőlEzutan nyomja megE jelenlegCéstko HÚS/HI/LO és válasz a HI-t (többnyirepzsztés hőmérséklet) vagy LO (nemzhshőmérséklet).

7. °C/°F(a hátoldalonéshegyoldalEhőségEru): kiválasztás után-tólkívánt

hőmérsékletésegység.

8.TÓLBe/Ki: beés/kikapcsolvaéshőségEru.

Jegyzetésmka:

* Ha nincs hőmérsékletésszonda bemenet-tólnőrésNehéz megenni, de finom lesz.-tól

Csak sütőben/grillen/grillben használhatóésrny, az ód értékeCa kívánt hőmérséklet m

leszéstprPontosság 1,1–2,7 °C tartományban.

4. MegjegyzésFigyelmeztetés/FigyelmeztetésÉnés

- Nem teszik-tőlésmikrohullámú sütőben melegítse a termékét.E.
- Gyermekektől elzárva tartandó.Etés.
- Nem tartalmazzaésengedjírészenése tűzbe.E.
- Ha hőE Nem tudom.élőbanésmost, kapcsold kiEedd meg.VELÉsrésjelenlegésVan egy akkumulátorom.
- Pouélőminőséget tartaniésalkáli elemek. Cserélje kiEjntHallgasd őket rendszeresen.E. Lapés akkumulátor hátuljaarászarvasésnemrőszinteség bennemőőhués.
- HőE Az év jó.yVan segítségem.éskem prIP-cím්රésjobbraEHús. Kizárt dolog.C benne van-velha biztonságosCtermikusahús. Dodr-tólkérlek küldd eléskülső eljárásokrésigazi hús.
- Ne tegye ki a hőmérséklet-érzékelőketésén te vagyok.psztén nem-től380°C.
- Tólabranjelenlegrésa szonda érintkezőjéhez vagyésa kábel forróymCésa sütőben.E.
- Ha a hőmérséklet prászésazonnal beállítvaytartomány: az LDC kijelzőn a hl felirat jelenik meg.teka: HHH – p hőmérséklet්රászésfejjel felfelépszt beállított hőmérséklet vagy LLL – a hőmérséklet alacsonyabbforróbbNem-tólnemforróbb készletéshőmérséklet.
- Ha úgy tűnikéshlés-velka HHH vagy LLL: elhaszt-tóla szondát, majdCket, és-tól elégésszobahőmérséklet. Ha a szobahőmérsékletés-velHa a HHH vagy LLL továbbra is látható, akkor valószínűlegés-velés hogy-velrővidzárénés szondák (magas hőmérséklet vagy páratartalomés).
- Ha a hőmérséklet emelkedik-velez azrésa-velgyorsan, vagy mégsemrésa-vel magasés, ellenőrizze, hogy a szondák megfelelőek-ésbanEban-tólnók Z-igés dőgös csajEru.TÓLellenőrizze, hogy a szonda megfelelő-ésbanEban-tóla húsba (kizárva)Eitt vagyCnymCésa szár, a szonda nem mozogésérintésy(csontok).

5. Akkumulátor/Elsődlegesésbekapcsolvaés

• Nyitottrbővebenjrtékésakkumulátor élettartama (µm)ésházasodikEa hátoldalonésCés érezd a melegetEru).

• Vlo-tóLAAA elem. Figyeljen aésúj polaritás.

* TólésrbővebenjrtékésKoszónóm az akkumulátort.

• Eltávolításnf védelmeÓlloi a kijelzőről.

6. Utasítások

Pou-tóLaztészshőségEru

• TÓLcsatlakoztassa a szondákat aésme llbimbóésházasodikEruforrón a tűzhelyenEkéz. Figyeljen oda aésegy új szín, pl.folyósótÉkékésfűrkésző a sötétbenEkék innenésme llbimbók).

• Győződjön meg rólaEtesék, itt van,-tóla a szondakábelek nincsenek összegabalyodva, és -tólhogy a szondák helyesekésbanEban-tólhóhullámban lévő nőkEru (hiteka LLL- jelzi-vellább érintettéshőérzékelőkEru).

• Hőmérséklet kiválasztásaéssegység (hátul)éshegyoldalEhőségEru).

• Kiválasztás után-tóla-tóldőyprednasetyhőmérsékletésújra-tólvagy válaszod ki a sajátodatéshőmérséklet.

• ÖőésházasodikEtedd a húst/ételt a sütőbe/sütőbeésrny. Przártrhuésm dvésr Oké, győződj meg róla.Eitt,-tólhelyes a szonda?ésbanEelrejtCaz ételbe. MelegítseEkellésbyeztészsházasodikEa sütőn kívül, sík és stabil felületenés m felületre. A szondánakésbyszívesenésbanEa hőhöz csatlakoztatvaEru.

• Helyezze be a szondát.-tőlmost a legerősebbeknélEjshiCés hús (legalábbn5 cm). KizárásEcsonttal és porccalésm.

• Nem hittemésmeleget adniEr meleg/forró m eseténészász.

• Egy idő után-tóluhűshőmérsékletek beállítása, rögzítésésésrésztő. Kiésriasztás: nyomja megEbármilyen nyomásCésWHO.

• Az év végerhués/igenChués:Először válassza le a szondákat a hőforrásrólEEzután vegye ki a szondát az ételből. Ne érintse megvigyázz a fémekrehyCésÉrintse meg a szondát csupasz kézzel. Használja-tólaViseljen védőkesztyűt. Ezután vegye leEVEDd ki az ételt a sütőből.

- VizsgálatPerszeEmelegvízhosszú víz és tengely-velNe kapsold be.ésTedd vízbe a szondát. A szonda és a kábel nem vízálló.Etartós.

7. Gyors beállításéshőmérsékletéső, te jó ég-tőlén

HőEszobaésprmeghatározott hőmérsékletekés a hús típusától függően (ajánlásChuésUSDA). Dr.alegyen-től(74 °C-on (165 °F),rtojás/borjú(77 °C, forróE-tólés-jól átsütve (77°C), kakiE-tólés-közepes (71°C),-vel(71 °C), forróE-tólés-ritka/hal (63°C). Lásd az n. táblázatot és-tólE.

1. Nyomja meg aEte PROBE/ és válassza ki a szondát (a kiválasztott szonda hőmérséklete villoglésbanés).
2. Nyomja meg aENyomja meg a MEAT/Hi/LO gombot, és válassza a re-tólVan húsom.
3. Nyomja meg aEtesékEt PROBE/ meg erősítéshezután-tólhozáadott újra-tólimu (ha bE szegély 5 másodperc megerősítés nélkülésmost benneybEr, hőEr automatikusan mentésre kerülűt élő készletés).
4. Az eljárás adottybanysés ismételje meg a következőzhőszondák.

8. BBQ étterem-tőlóket

Újra-tólÉn vagyokmár bármelyik szondára beállíthatod(monitorésné után-tólhőmérsékletek).

1. Nyomja meg aENyomja meg a PROBE/ gombot, és válassza ki-tóla csatlakoztatott szonda.
2. Nyomja meg aENyomja meg a MEAT/Hi/LO gombot, és válassza a re-tólén BBQ vagyok.
3. Nyomja meg aEitt▲vagy▼a Hi/LO újraindításához-tólNekem van.
4. Nyomja meg aEitt▲vagy▼és állítsa be a Hi hőmérsékletet (legmagasabbspztés).
5. Nyomja meg aENyomja meg a MEAT/Hi/LO gombot, és aktiválja az LO hőmérsékletet.
6. Nyomja meg aEitt▲vagy▼és állítsa be az LO hőmérsékletet (nemzhés).
7. Nyomja meg aENyomja meg a PROBE/ gombot, és erősítse megdmóst már beállítvaéshőmérsékletek.

Jegyzetésmka:Ellenőrizze a beállított hőmérsékletet: nyomja megEjelenlegridr-tólTartsa lenyomva a MEAT/Hi/LO gombot 3 másodperig.

Típusok:HőEszívesenélőutolsóésBBQ/Hi/LO beállított hőmérséklet.

AktiváláshozCéscsak nyomd meg a gombotCésWHO▲vagy▼.

9. U-tólfelhasználó által kiválasztottéshőmérséklet

Mmárte magad fogod beállítaniéshőmérséklet n szerintéskövetniésCés őt/őt.

1. Nyomja meg aENyomja meg a PROBE/ gombot, és válasszon ki egy szondát.
2. Kívül-tólGrillezem, nyomd megEitt▲vagy▼-toly-velhu/álomés-tólhués hőmérsékleti értékek és állítsa be a po-tólhozáadott értéket.
3. Nyomja meg aEte PROBE/ megerősítéshezéskészletés.

10.TóLmEúton-tólVan egy grillezőm.-tólfelhasználó által kiválasztottéshőmérséklet

1. Nyomja meg aENyomja meg a PROBE/ gombot, és válasszon ki egy szondát.
2. Nyomja meg aENyomja meg a MEAT/Hi/LO gombot, és válassza a üzemmódot-tól SajtóEjelenlegCésWHO▲vagy▼és utána állítsa be a-tólkívánt hőmérsékletet. 3. Nyomja megEte PROBE/ megerősítéshezéskészletés.

Jegyzetésmka:

- a) nEjelenítveya kijelzőn - ekkor:-tólfelhasználó által kiválasztottéshőmérséklet
- b) megnyomvaésterképridr-tólhuésVan egy testem.Césfut▲és▼-gyorshíváltásCésszelet

11. Gyors beállításéshőmérsékletek

- Gyors beállításéshőmérséklet v-n-velviszhangszondákész: nyomja megEitt vagyCasnESZONDA/ és HÚS(10)GAS/ALACSONY 3 másodpercig.
- Préspozitív:**Szonda 1 mésállítsd KÖZEPES MARHAHÚSRA 160F-ra, majd nyomd meg aE jelenlegridr-tőlitt vagyCasnESZONDA/ és HÚS(10)GAS/LO gombokat 3 másodpercig.ésm készletésezek a hőmérsékletek és a többiyszondákész2., 3. és 4. láncszem.

12. Udr-tóligen

- HőEnemésvízEllenállóy.Nem tartalmazzaésmeleget adniEr, szondák, sem annak éskábelek vízben vagy másbanyfolyadékok.
- Nem tartalmazzaéstedd a szondákat az énCky. OtrTe csak én vagyok.yvízzel ésapositívEtengely-velitt. Ka után-tóladd nekemőöőhuésszondák dapositívÉ ÓCPerszeE itt.

13. Hőmérséklet-táblázat

TÍPUS HÚS	ÉLELMISZER TÍPUSA És CHUT	TÁMOGATÁS ÁR HŐMÉRSÉKLET
HAL TelekocsiEZIMÉZ RITKA	Hal Hovenni (igenkedves,steak & aprítsd) - Közepesen véres	63°C/145°F
SONKA	Hühaéscsk Sonka (Nyers) - Megjegyzésame: Pfótt (140°F)	71°C/160°F
TelekocsiEZI KÖZEPES	Hovenni (igenkedves,steak és karaj) - Közepes Vep(igenkedves,steak, karaj, ízület ász) -Közepes (Rrózsaszín),Föld hús (marhahús)étkezési,borjúés,vep(a)	71°C/160°F
BIKAÉS VEPKÓSZÁL	Bika(steak, hús(Csehországban) -Gratulálok Vep(igenkedves,steak, karaj, közösász) -Gratulálok	77°C/170°F
TelekocsiEZIJÓL	Hovenni (igenkedves,steak és karaj) - Nos	77°C/170°F
DRFUTNI FOG	Dr.fogyóban van (hoggyújr,a,kr(fiók) -Egész Kacsa és liba	74°C/165°F

Forgalmazó Csehországban és Szlovákiában
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Prága 9
www.sunnysoft.hu