



Ultrahangos állat- és madárriasztó napelemes tápegységgel

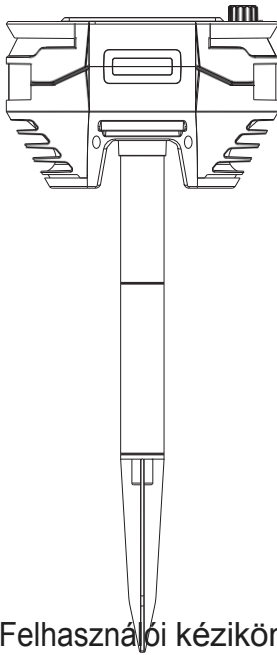

Felhasználói kézikönyv

Beállítások:

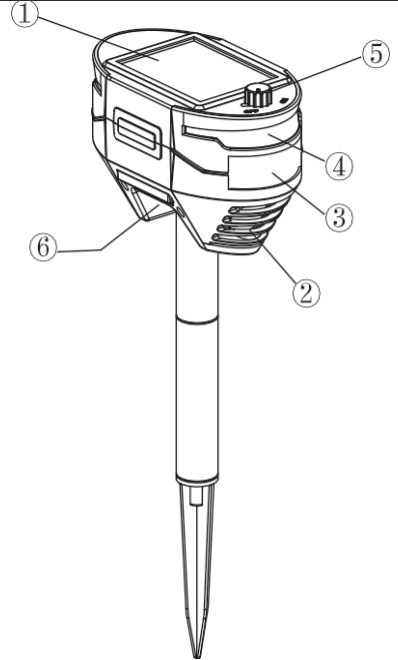

- 1.Solar panel
- 2.Ultrahangos hangszóró
3. Infravörös érzékelő
4. LED villogó fehér fény
5. Forgókapcsoló
6. DC 5V töltőport

Frekvenciaválasztó:

- A frekvencia növeléséhez és a működési módok váltásához forgassa a gombot az óramutató járásával megegyező irányba az alábbiak szerint.
- 1: 24 órás indukciós hang és fény üzemmód: figyelmeztető piros és kék fény villog, ultrasonic 12.9-20.5khz, amely elriasztja a macskákat, kutyákat, rókákat, nyércet és más állatokat;
 - 2: piros kék fény indukciós vezetési mód: nappali indukciós ultrahang 12.9-20.5khz és kék robbanás, éjszaka váltakozó piros és kék villanások és indukciós ultrahang 12.9-20.5khz, amely elűzheti a macskákat, mosómedvéket, borzokat, görényeket és más állatokat, és figyelmeztetheti az embereket is.
 - 3: Éjszakai SOS figyelmeztető üzemmód: nappal nagyon hangos, 450 Hz-es riasztási hangot generál. Éjszaka figyelmeztető piros és kék villogás és 450 Hz-es riasztási hang, amely figyelmeztetheti az embereket és elűzheti a macskákat, kutyákat, vaddisznókat, madarakat és más állatokat;
 - ++4: 24 órás teljes funkció üzemmód: ultrahangos hullám riasztási hang vörös és kék SOS figyelmeztető üzemmód, hogy maximalizálja az állati taszítás és a terület figyelmeztető funkcióját, az emberi, állati és madárgazdálkodást, valamint bizonyos szerepet játszik a vaddisznókban.

Fontos:

A beállítások megváltoztatásához minden esetben az 1. pozícióból kell kiindulni, majd a közvetlenül a kívánt funkcióhoz.

Karbantartás :

A gép tisztításához használjon enyhe szappannal és vízzel megnedvesített puha ruhát. Ne használjon durva vegyszereket vagy súroló hatású tisztítószeret, amelyek károsíthatják a készüléket.

Akkumulátorvédelem :

- Ha a termékben lévő újratölthető akkumulátort hosszú ideig nem használták (több mint 1 hónapig), az akkumulátor lemerülhet. Töltse a 12 órán keresztül napfényben (a napelemes töltés LED-je kék színű), vagy töltse az akkumulátort egy 5 V-os egyenáramú kábellel, hogy teljesen helyreálljon az energiaellátás. DC 5V-os töltőport, töltse 5V/1A adapterrel (töltés: LED piros, teljes LED zöld).
- Ha egy régi akkumulátort nagyon gyorsan teljesen fel lehet tölteni, az károsodhat.

Osztály:

- Kérjük, hogy az újratölthető elemeket megfelelően, a használt elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosító központjában ártalmatlanítsa.

Specifikációk:

- Energiaellátás: lítium akkumulátor (3,7 V, 2000 mAh), amely napelemmel tölthető, vagy DC 5V-os hálózati adapter (5 V/1 A).
- Napelem mérete: 70mmx90mm 5V150mA
- Infravörös érzékelő szöge :120 fok
- Frekvenciatartomány :12.9KHz.-20.5KHz/2K-5KHz
- Sziréna hangja: 90-129 dB

Felelősségi nyilatkozat:

- A .Műszaki vagy egyéb, a kézikönyvekben vagy egyéb dokumentációban szereplő információk .
B .Nem vállal felelősséget semmilyen veszteséget vagy kárért, legyen az közvetlen, közvetett, következményes vagy véletlenszerű, amely az információ felhasználásából eredhet. Az ilyen információk felhasználása teljes mértékben a felhasználó kockázatára történik.

Fontos biztonsági információk:

- Az emberek hallhatják a készülék alacsony frekvenciáit, ezért helyezze a készüléket olyan lefedettségű területektől távol, ahol emberek mozognak.
- Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol gyermekek vagy csecsemők játszanak.
- Ez a termék nem játék, tartsa távol a gyermekektől, és csak akkor használja, ha alaposan elolvasta a használati utasítást.

utasítások:

- 1 A jobb hatás érdekében a készüléket abba az irányba szerelje fel, ahonnan az állatok jönnek. És húzzuk le napelem tetején lévő átlátszó védőbevonatot, hogy a napfényt hatékonyan el tudja nyelni.
- 2 Ne takarja le a PIR-érzékelőt, válasszon olyan helyet, ahol a tetején lévő napelem a lehető legtovább világíthat.
- 3 Ha a készüléket a talajba szereli, óvatosan helyezze a rudat a talajba. A rudat legalább 12 cm-rel hagyja a talaj felett. Ne kalapáljon közvetlenül a készülékre, hanem ásson gödröt a felszereléshez.

Szállító/forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Csehország
www.sunnysoft.cz