

Elosztó
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

Alkalmazási útmutató

Ez a termék WIFI hotspot funkcióval van felszerelve, mobilforgalom használata nélkül képes a host és a mobiltelefon közötti kapcsolatot megvalósítani.

1. lépés: Töltse le az APP-ot a mobilalkalmazások piacáról (lásd az Android és az Apple QR-kódját).

2. lépés: Lépjen be a beállítások képernyőre, és kapcsolja át a WIFI kapcsolót (vagy nyomja meg hosszan a beállítások gyorsbillentyűjét a videó előnézeti képernyőjén, hogy belépjen a WIFI módba).

3. lépés: Kapcsolja be a mobiltelefon WIFI funkcióját, és a csatlakozáshoz keresse meg a WIFI nevet az LNDUXXXX segítségével. A jelszó „12345678” 4. lépés: Nyissa meg a mobilalkalmazást, és ismerje meg a gazdátgép és a mobiltelefon közötti csodálatos interakciót.

Gombok és funkciók


gombokat	Rövid megnyomás	Hosszan nyomja meg
Kapcsoló	Ha röviden megnyomja a fekete képernyő módot, a rövid fekete képernyő mód a világítástól függően házigazda	Boot módból leállítási módba, leállítási módból boot módba
Menü/Mód	Nincs videó állapot kapcsoló (valós idejű kamera interfész erős, gyors valós idejű kamera interfész hosszan nyomja meg a billentyűzet beállításához - gazdagép beállításai) interfész videokapcsoló állapota érvénytelen	Tartsa lenyomva a beállítások gombot a kamera felületén a valós idejű Panel-host Settings) interfész videokapcsoló állapotának gyors leállításához nyissa meg a WIFI-t, hogy a gazdagép WIFI kereshető
-----	A cöllyögvény kiválasztása után az opció megvalósul OK/valós idejű előnézeti felület állítsa le a felvételt és indítsa el a felvételt	
FEL	Kiválasztott interfész implementációs funkciók	Hosszan megnyomva belép a sebesség kijelző felületre, a kiválasztott interfész újabb hosszan megnyomásával a lefelé görgetés funkciót hajtja végre a versenyfelületre való belépéshoz, és egy újabb hosszú megnyomással beléphet a kép módba, valós idejű
Le	Interfész kiválasztása a lefelé görgetés funkció megvalósításához	

Töltse le az alkalmazást




Motorcycle Dash Cam (M600)

Kezelési útmutató

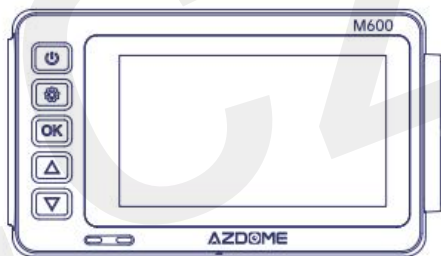

AZDOME


Termék utasítások

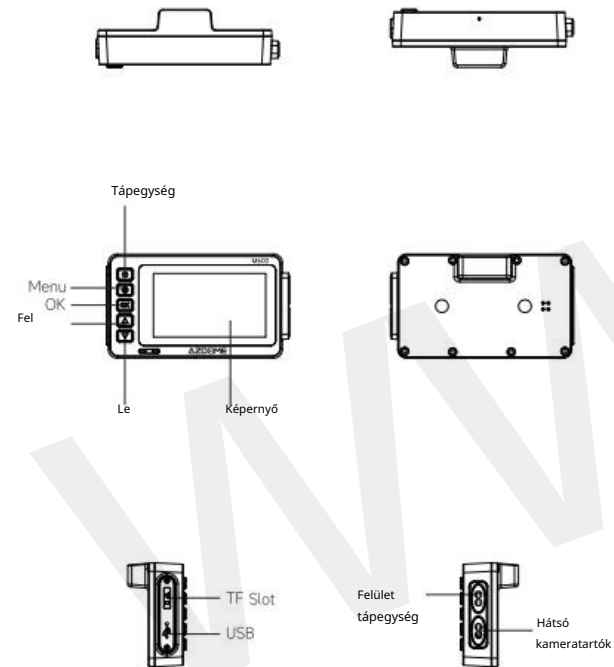

Műszaki adatok

Név	Műszaki adatok
Modell	M600
Méret	106,4 mm × 61,2 mm × 33,6 mm
Videó felbontás	1080P
Képernyő	3.0
GPS	GPS/Beidou kettős mód
Íránytű	GPS íránytű
Akkumulátor	Beépített akkumulátor
Lencseszög	121
Nyílás	F1.8
Videó formátum	MP4
Fotó formátum	JPG
Memória	TF kártya (max. támogatás 512 GB)
MFI	Támogatás
Érzékelő	Magasságérzékelő, nagy magassági pontosság
Feszültség	5V
TPMS	Választható
BSD algoritmus	Chip-független algoritmus
Üzemi hőmérséklet	-10°C - 65°C

A csomag tartalma

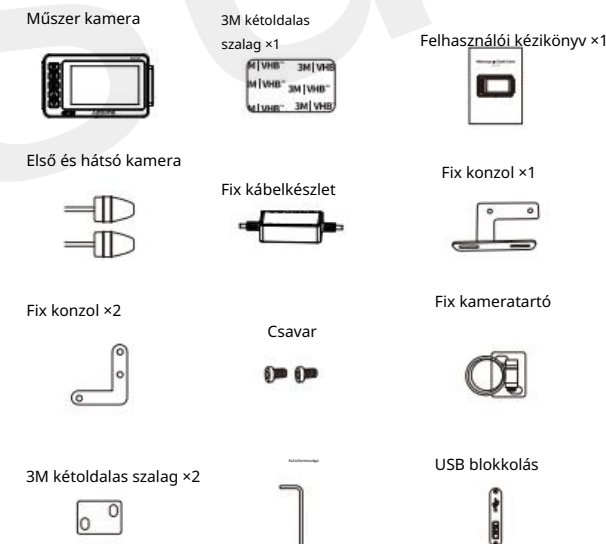

Tippek

1. Ez a termék a motorkerékpáros vezetési rögzítőkhöz tartozik, alkalmazkodik a különféle extrém másolási körülményekhez, de kerülje az alkoholt, zsírt és egyéb vegyszereket, hogy elkerülje a vízálló szerkezet károsodását.


2. Ez a termék támogatja az IP67 vízállóságot, de kerülje a nagynyomású vízpisztollyal való közvetlen mosást.3. A termék beszerelése előtt kapcsolja ki a motorkerékpárt, keresse meg a legjobb pozíciót, rögzítse a gépet, majd kapcsolja be a motorkerékpár ACC tápellátását.

4. Ez a termék ciklikus rögzítési módot használ. Ha fontos fájlok vannak rajta, kérjük, rendszeresen tisztítsa meg a TF kártyán lévő videóit.

Telepítési utasítások



Kapcsolat

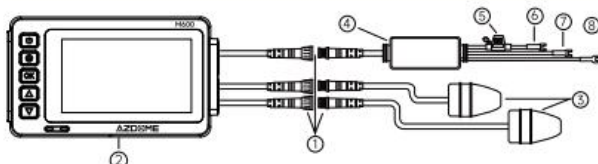


1. A perifériák csatlakoztatásakor igazítsa egymáshoz a kártyanyílásokat, és zárja le őket.
- 2.M600 Vendég
- 3.Elülső és hátsó kamera (a rövid vonal az első kamera, a hosszú a hátsó kamera)
4. Tápegység
- 5.Biztosítás
6. A piros kábel az akkumulátor pozitív pólusához való csatlakoztatáshoz, állandó feszültség (9 - 40V)
7. A sárga kábel az ACC (kapcsolt) feszültség, 9-40V) csatlakoztatására szolgál.
8. A fekete a tápegység negatív pólusa

M600 kezelőfelület leírása


- 1: A jelzőfény bal oldala világít, jelezve, hogy a gép be van kapcsolva. Ha a jobb oldalon lévő jelzőfény világít, a felvétel állapota be van kapcsolva, és a villogó piros jelzőfény felvételt jelent

- 2: Loop felvétel
- 3: Dátum kijelzés (automatikusan frissül, ha a GPS a helyén van).
- 4: A hely szélességi és hosszúsági fokának megjelenítése (a GPS helymeghatározás után automatikusan frissül)
- 5: Jelenlegi fájlfeltöltési idővonal



6. Aktuális GPS-jel
7. Felvétel állapota
8. Maximális sebesség a rendszerindítási folyamat során
9. Valós idejű sebesség kijelzés
10. Magasságkijelző

Racing felület



Belépési mód: Nyomja meg hosszan a felfelé gombot a kamera képernyője alatt, hogy gyorsan belépjen a versenyfelületre.

5 adat: Ez az adat 5 gyorsulást tud rögzíteni 0-100 km/h között.

Az OK gomb használata: Gyors vezetés esetén használhatja az OK gombot: Az OK gomb rövid megnyomásával indul a verseny, vagy hosszan nyomja meg az OK gombot az éppen rögzített adatok törléséhez.

1. modul Bevezető információk: Aktuális valós idejű sebességadatokat biztosít.
2. modul Bevezető: Egy verseny elejétől az aktuális eseményig terjedő általános válszt biztosítja.

Independent Racing Interface



Belépési mód: Nyomja meg hosszan a lefelé iránygombot a kamera hátulján, hogy gyorsan belépjen a független sebességi felületre.

Egy független tárcsa mutatja a motorkerékpár aktuális sebességét.

1. GPS magasságot biztosít.
2. Adja meg az utazás során elért maximális sebességet
3. Adja meg az írányítú adatát.
4. Adja meg a hely aktuális szélességi és hosszúsági fokát.

Általános hibaelhárítás

1: A felvevő nem kapcsol be a betöltés után

~ Kérjük, ellenőrizze, hogy a motorkerékpár be van-e kapcsolva, és hogy a vezetékek megfelelően van-e csatlakoztatva

2: A videó nagy része használat közben le van tiltva

~Ellenőrizze, hogy a lehető legalacsonyabb gravitációs érzékelési beállítás van-e beállítva.

3: A videófájl nincs zárolva.

~Ellenőrizze, hogy a gravitációs érzékelés be van-e kapcsolva, és ha igen, állítsa magasabb szintre a gravitációs érzékelés érzékenységét.

4: Osszeomlás - Nyomja meg a reset gombot a test hátulján a felvevő erőteljes újraindításához.

5: Nincs felvétel a felbontás után

~formázza meg a TF kártyát, és indítsa újra a felvevőt, ellenőrizze, hogy a kamera kábel interfésze nem laza-e.

AZDOME

Name: Motorcycle Dashcam
Company: Shenzhen Lingdu Automotive Electronic Technology Co., LTD
Address: 28-29 / F, Unit 1, Building 1, 1211 Guangang Road, Longhua District, Shenzhen
Service tel: 400-013-0518
Website: www.azdome.com

Manufacturer: Dongguan Lingdu ELECTRONIC Technology Co., LTD
Address: 1 Chenglong Street, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
The enterprise has passed ISO9001 quality system certification

The picture on the package is for reference only, please refer to the actual product

APP Operation Guide

This product comes with WIFI hotspot function, can realize the interconnection between host and mobile phone without using mobile phone traffic

Step 1: Download the APP in the mobile app market (see the QR code for Android and Apple)

Step 2: Enter the setting screen and turn on the WIFI switch (or long press the setting shortcut key on the video preview screen to enter the WIFI mode)

Step 3: Turn on the WIFI function of the mobile phone and find the WIFI name with LNDUXXXX for connection. The password is "12345678".

Step 4: Open the mobile APP to realize the wonderful interaction between the host and the mobile phone.

Key and Function

Key and Function		
Button Image	Short Press	Long Press
	On a short press into black screen mode, short black screen mode according to light up the host	Boot mode into shutdown mode, shutdown mode into the boot mode
	No video state switch (real-time camera interface - powerful, fast real-time camera interface long press set key panel - host Settings) interface video switch state is invalid	Long press the setting key on the real-time camera interface to play quickly Panel - host Settings) interface video switch state is invalid. Open WIFI, that host WIFI can be searched
	After selecting the target function, the OK option/real-time preview interface will be implemented to stop recording and start recording	
	Selected interface implementation functions	Long press to enter the speed display interface, long press the selected interface again to realize the scroll down function to enter the racing interface, and long press again to enter the Image head real-time picture mode
	Select the interface to realize the down-scroll function	

APP download

IOS



Android



Notice

CE This product complies with the radio interface requirements of the European Community.

♻️ This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.


FC Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Motorcycle Dash Cam (M600)

Manual

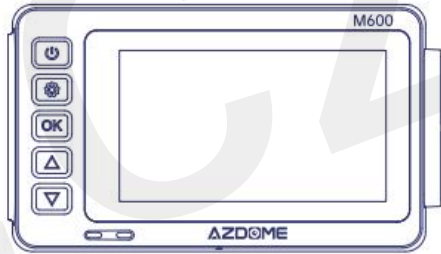

AZDOME

Product Instruction

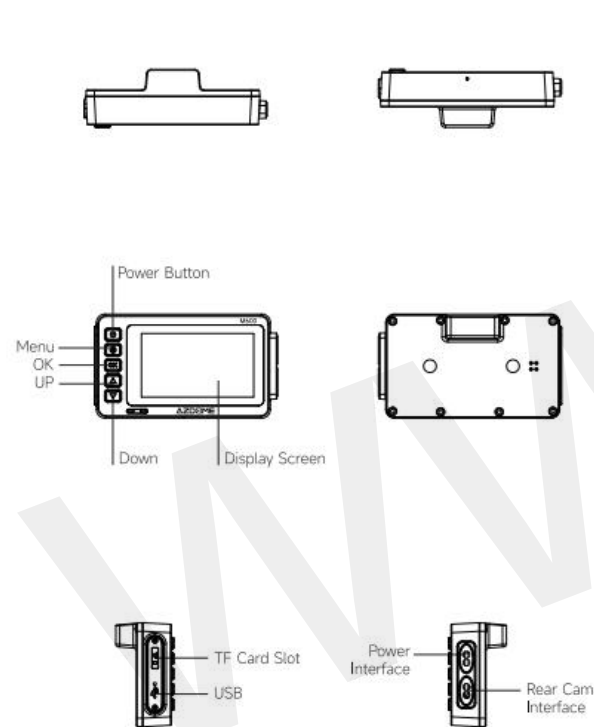


Production specification

Name	Specification
Model	M600
Size	106,4mm*61,2mm*33,6mm
Video Resolution	1080P
Screen	3.0
GPS	GPS/Beidou Dual Mode
Compass	GPS Compass
Battery	Build-in Battery
Lens Angle	121°
Aperture	F1.8
Vedio Format	MP4
Photo Format	JPG
Memory	TFcard(Max Support 512GB)
WIFI	Surpport
Sensor	Gravity sensor , High precision altitude
Voltage	5V
TPMS	Optional
The BSD algorithm	Chip independent algorithm
Working Temperature	-10°C~65°C

Packing List

Check the box for each of the following items before installing the dash cam.

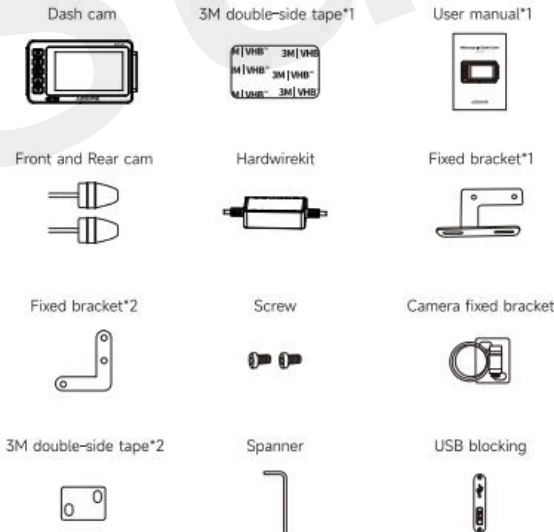


Product Tips

- This product belongs to the motorcycle driving recorder, can adapt to a variety of extreme copying environment, but please avoid alcohol, grease and other chemicals to avoid damaging the waterproof structure.
- This product supports IP67 waterproofing, but avoids direct washing by high pressure water gun.
- Before installing this product, turn off the motorcycle power supply, find the best position, fix the machine, and then turn on the ACC motorcycle power supply.
- This product adopts the storage mode of cyclic recording. If there are important files to save, please clean the TF card video regularly.

Installation Instructions




Wiring Instructions

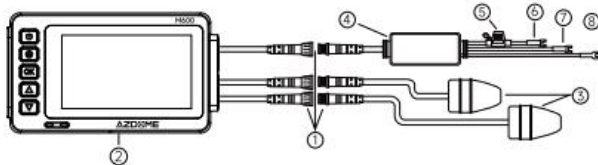


- Align the card slots and close them when connecting peripheral accessories
- M600 Host
- Front and rear cameras
(The short line is the front camera, and the long line is the rear camera)
- Power Pack
- Fuse
- Red is ACC power supply positive
- Orange is the ACC power supply
- Black is the negative terminal of the power supply

M600 Interface Operation Description

- The left side of the indicator is on, indicating that the machine is powered on. If the light on the right is on, the recording status is enabled and the blinking red light is recording
- Loop recording
- Date display (Will be updated automatically when GPS is in place)
- Location latitude and longitude display (automatically updated after GPS positioning)
- Current recording file time progress
- The current GPS signal
- Recording Status
- The maximum speed during the startup process
- Real-time speed display
- Elevation display




Racing Interface

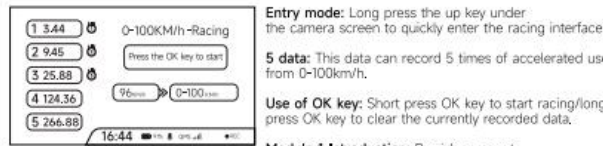

Entry mode: Long press the up key under the camera screen to quickly enter the racing interface.
5 data: This data can record 5 times of accelerated use from 0-100km/h.
Use of OK key: Short press OK key to start racing/long press OK key to clear the currently recorded data.
Module 1 Introduction: Provides current real-time speed data.
Module 2 Introduction: Provides the total displacement from the beginning of a single race to the current occurrence.

Independent Racing Interface

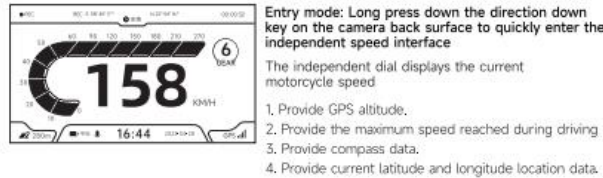

Entry mode: Long press down the direction down key on the camera back surface to quickly enter the independent speed interface
The independent dial displays the current motorcycle speed
1. Provide GPS altitude.
2. Provide the maximum speed reached during driving
3. Provide compass data.
4. Provide current latitude and longitude location data.

Common Troubleshooting

- The recorder is not turned on after loading
- Please check whether the motorcycle is powered on and the line is connected properly.
- Most of the video is locked during use
- Check that the gravity sensing Settings are set to the lowest possible setting.
- The video file is not locked
-Check that the gravity sensing setting is turned on, and if it is turned on, turn the gravity sensing sensitivity to a higher level.
- Crash
-Press the reset button on the back of the body to forcibly restart the recorder.
- No recording after open
- A formatted TF card and recorder restart, check whether the camera cable interface loose.