

UTASÍTÁS



Modell: P200


© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

ÜDVÖZÖLJÜK:

Üdvözljük, hogy megvásárolja ezt a terméket. Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ez a termék egy közüzemi besorolású, valós idejű videómegtekintés funkcióval rendelkező berendezés, amely szűk területen, illetve nem látható helyen történő használatra alkalmas, mint pl.: járműjavítás, csatornaellenőrzés/ karbantartás, stb.

JELLEMZŐK:

- 1,4,3 hüvelykes LCD képernyő a tesztvideók valós idejű megtekintésére.
2. Felbontás akár 1080P képrögzítéshez.
3. Átmérőjű, nagy érzékenységű vízálló kamera tiszta képminőséggel a különböző munkakörnyezetekhez.
- 4,3 fokozatban állítható LED lámpák a könnyű használathoz sötét környezetben.
- 5.IP67 vízálló
- 6,2600 mAh akkumulátorkapacitás, 4 óra üzemidő.



HD pixel



IP67



LED lámpák



Erőteljes PLB akkumulátor

ALKALMAZÁS:


1. Tubular/Water Pipe Cleaning: segít megtisztítani, rozsdásodni, korróziót, port és repedést okozni a cső ellenőrzése után.
2. Hajóépítő ipar: kazánok, gőzturbinák, dízelmotorok, csővezetékek ellenőrzésére használják.
3. Ipari gépek: motor hegek vagy kopás ellenőrzésére, sebességváltók, hidraulikus rendszerek, nagymértékben csökkentve az állásidőt.
4. Elektronika, elektronikai ipar: a termék kábelezési állapotának megerősítésére, a gép működési állapotának ellenőrzésére stb.

CSOMAGLISTA:

1. Képernyő Digitális endoszkóp
2. Felhasználói kézikönyv
3. Töltőkábel
4. Tartozékok

SZERKEZETI JELLEMZŐ:

(1) Alkatrész neve és funkciója

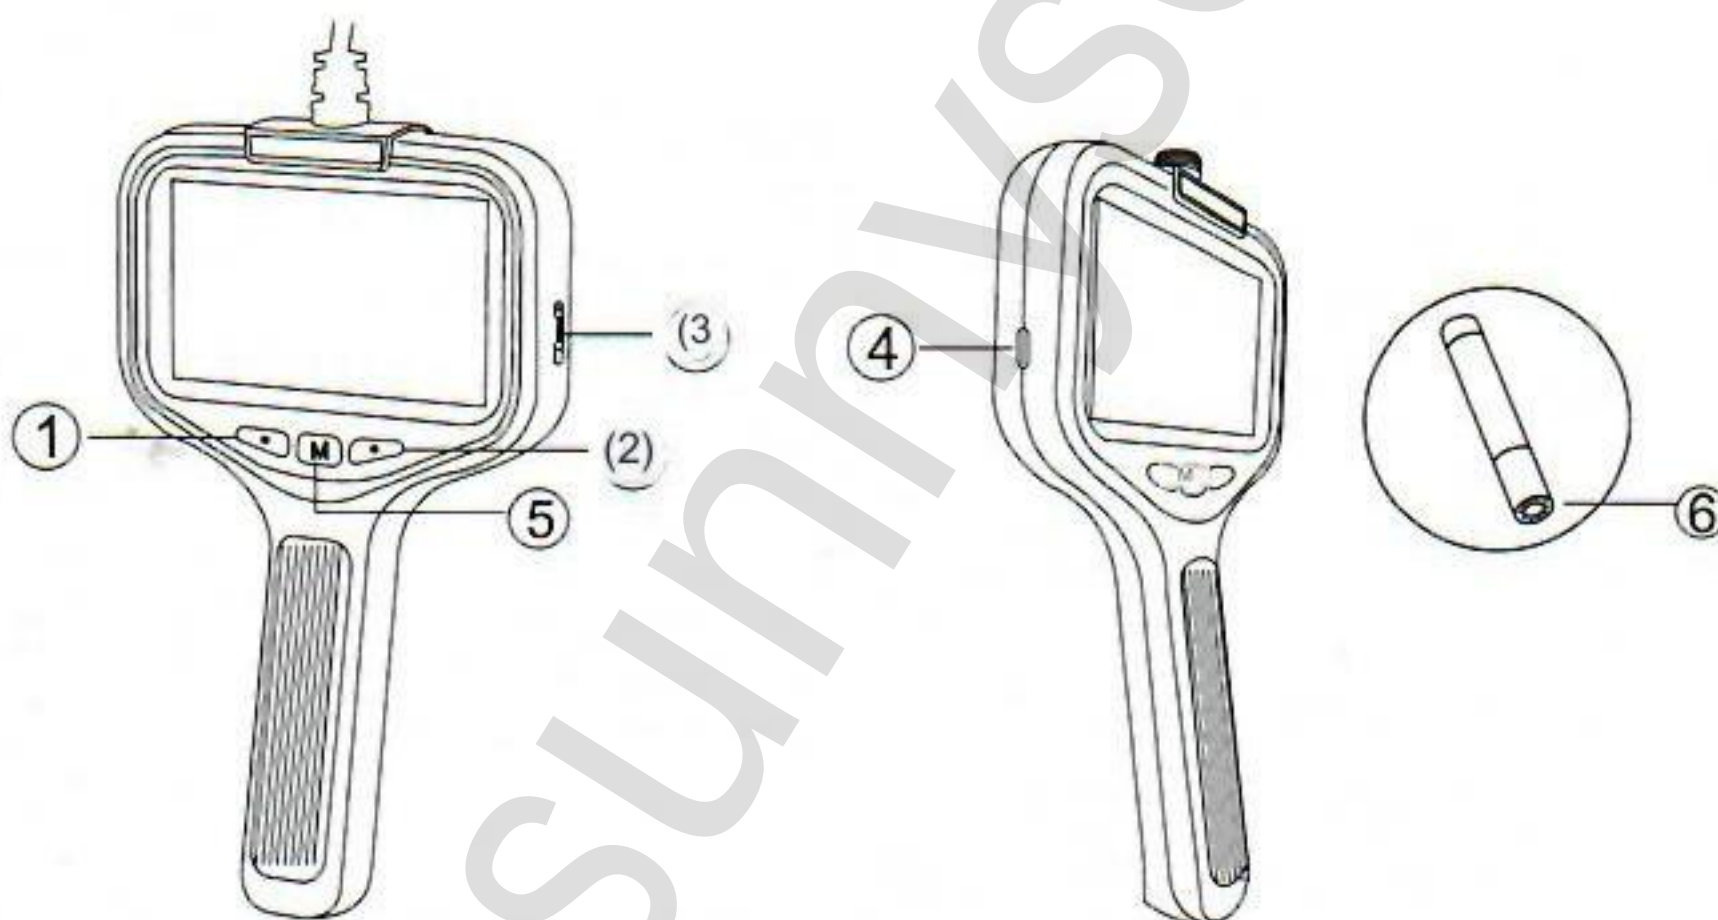

1. Világíts le

3. Be-/kikapcsolás

5. Váltson a fekete-fehér és a színes között

6. Kamera

2. Világítás

4. Töltő interfész

FUNKCIÓ BEVEZETÉS:

1. Töltő port: 5V.

2. Be/ki kapcsoló: BE/KI.

3. Világítás le gomb: Röviden nyomja meg a világítás kikapcsolásához.

4. Világítás gomb: Röviden nyomja meg a világításhoz.

5. M gomb: Rövid megnyomásával válthat a fekete-fehér és a színes között.

TÖLTÉS:

Ez a termék beépített 2600 mAh lítium akkumulátorral. Ha az akkumulátor gyenge, csatlakoztassa a hálózati adapter kisebbik végét a panel alján található DC 5 V-os bemeneti portba, majd csatlakoztassa a hálózati adapter másik végét a szabványos AC aljzatba az akkumulátor töltéséhez. Ekkor a töltésjelző a panelen folyamatosan pirosan világít. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, az akkumulátorjelző LED kialszik, húzza ki a tápkábelt.

HIBAELHÁRÍTÁS:

Modell	P200
Monitor	4,3 hüvelykes LCD
Kamera felbontás	1920*1080P
Vízszintes látószög	70°
Vonal hossza	1m ~ 100m opcionális
Gyújtótávolság	4cm-10cm
Vízálló szint	IP67 (csak objektívhez)
Lencse átmérője	8 mm-es előlapi kamera/8 mm-es oldalsó kamera/5,5 mm-es előlapi kamera

Hibaelhárítás:

Probléma	Megoldás
A készüléket nem lehet bekapcsolni	1. Van áram az akkumulátorban? 2. Sikeresen csatlakoztatta a tápfeszültséget?
Elkenődött vagy elkenődött a képernyőn	1. Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt egy puha ruhával
az akkumulátor nem töltődik	Csatlakoztassa az eszköz egyenáramú bemeneti portját, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a konnektor áram alatt van, és nem hibás.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS:

FIGYELEM! Olvassa el és értse meg az összes utasítást. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

CE FC RoHS

Kínában készült

A felhasználói kézikönyvben szereplő számokon minden apró változtatás történt előzetes figyelmeztetés nélkül.

INSTRUCTIONS



Model: P200

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

WELCOME:

Welcome to buy this product. Before use it, please read the instructions carefully. This product is a utility class equipment with the function of real-time video viewing, which is suitable for usage in narrow area and the area which cannot be observed by sight, such as: vehicle repair, sewer inspection/maintenance, etc.

FEATURES:

1. 4.3-inch LCD screen for real-time viewing of test videos.
2. Resolution up to 1080P for image capture.
3. Diameter high-sensitivity waterproof camera with clear picture quality for different working environments.
4. 3 level adjustable LED lights for easily using in dark environments.
5. IP67 waterproof
6. 2600 mAh battery capacity, 4 hours working time.



HD pixel



IP67



LED lights



Powerful PLB Battery

APPLICATION:


1. Tubular/Water Pipe Cleaning: it helps to clean, rust, corrosion, dust and crack after the pipe is inspected.
2. Shipbuilding industry: used to inspect boilers, steam turbines, diesel engines, pipelines.
3. Industrial machinery: used to check for engine scars or wear, gearboxes, hydraulic systems, greatly reducing downtime.
4. Electronics, electronics industry: used to confirm the wiring status of the product, check the working condition of the machine, etc.

PACKAGE LIST:

1. Screen Digital endoscope
2. User's Guide
3. Charging cable
4. Accessories

STRUCTURAL FEATURE:

(1) Part name and function

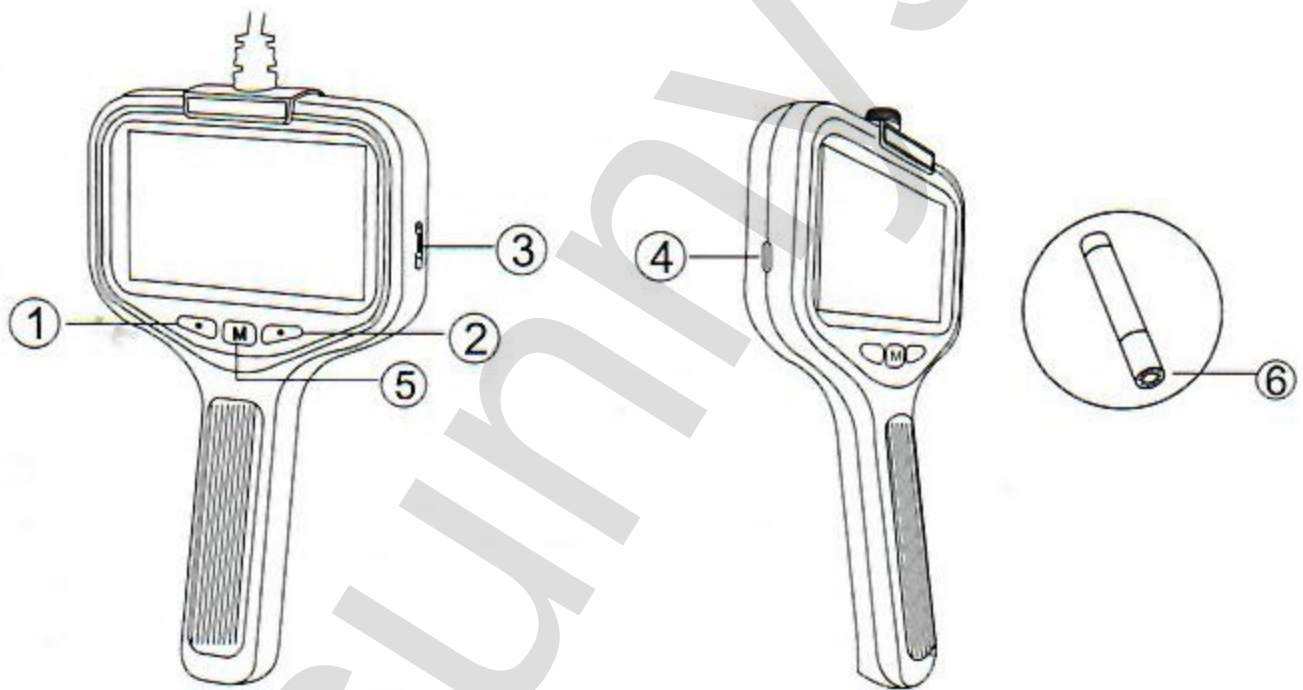

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Light down | 2. Light up |
| 3. Power on/off | 4. Charging interface |
| 5. Switch between black&white and color | |
| 6. Camera | |

FUNCTION INTRODUCTION:

1. Charging port: 5V.
 2. On/off switch: ON/OFF.
 3. Light down button: Short press to light down.
 4. Light up button: Short press to light up.
 5. M key: Short press to switch between black&white and color.
- © Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

CHARGING:

This Product built-in 2600 mAh lithium battery.

When the battery is weak, insert the small end of the power adapter into the DC 5V-in port on the bottom of the panel, then plug the other end of the power adapter into the standard AC socket to charge the battery. At this time, the charging indicator on the panel is solid red. When the battery is fully charged, the battery indicator LED will go out, unplug the power cord.

TROUBLESHOOTING:

Model	P200
Monitor	4.3-inch LCD
Camera resolution	1920*1080P
Horizontal viewing angle	70°
Line length	1m~100m optional
Focal length	4 cm ~ 10 cm
Waterproof level	IP67 (only for lens)
Lens diameter	8mm front camera/8mm side camera/5.5mm front camera

Troubleshooting:

Problem	Solution
Device cannot be turned on	1.Does the battery have electricity? 2.Has the power been successfully connected?
Smudged or smeared on the screen	1.Carefully clean the screen with a soft cloth
the battery is not charging	Plug in the DC input port of the device to ensure that the outlet is powered and not faulty.

SAFETY WARNING:

WARNING! Read and understand all instructions.

Failure to follow all of the following instructions may result in electric shock, fire, or serious personal injury.

CE FCC RoHS

Made in China

There are any minor changes to the numbers included in the user manual without prior notice.