

FNIRST™

NVS-20



FELHASZNÁLÓI MEGJEGYZÉS

- Ez a kézikönyv részletesen bemutatja a terméket. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy a lehető legjobb termékállapotot érje el.
- Ne használja a készüléket gyűlékony és robbanásveszélyes környezetben.
- A használt elemeket és készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
A vonatkozó nemzeti vagy helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani kell őket.
- Ha bármilyen minőségi probléma adódik a készülékkel, vagy kérdése van a készülék használatával kapcsolatban, forduljon az "FNIRSI" online ügyfélszolgálatához, és mi azonnal megoldjuk.



1. A TERMÉK BEVEZETÉSE

Ez az eszköz az éjszakai látó eszköz, amely tárgyak megfigyelésére szolgál teljes sötétségben vagy gyenge fényviszonyok között. A látótávolság gyenge fényviszonyok mellett nincs korlátozva, fekete környezetben akár 300 métert is elérhet. USB interfésszel és TF kártyanyírással rendelkezik, amely támogatja a firmware frissítést és a képtárolást. A teljesen működésképes színes képernyő normál módon éjjel-nappal használható, olyan funkciókkal, mint a fényképezés, a felvétel, a lejátszás és az akár 6x-os elektronikus zoom. Ez az eszköz a legjobb segédeszköz az emberi éjszakai látás bővítésére.


2. FIGYELMEZTETÉS

- Tiszta és száraz helyen kell tárolni, ne kerüljön nedvességre a lencsékre nehéz préselés, berendezés sérülése, nedvesség.
- Próbálja elkerülni az esővizet és a ködöt, valamint a leesést és az ütközést.
- Ha az LCD-képernyő alacsony akkumulátorszintet jelez, időben fel kell tölteni.
- Ha nem használja gyakran az akkumulátort, rendszeresen töltsen fel, hogy megelőzze az akkumulátort hibát.

3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE BEVEZETÉS

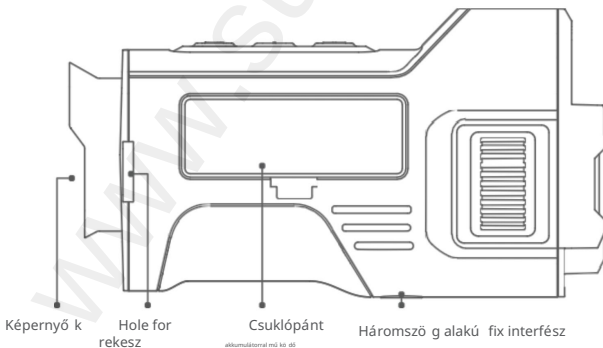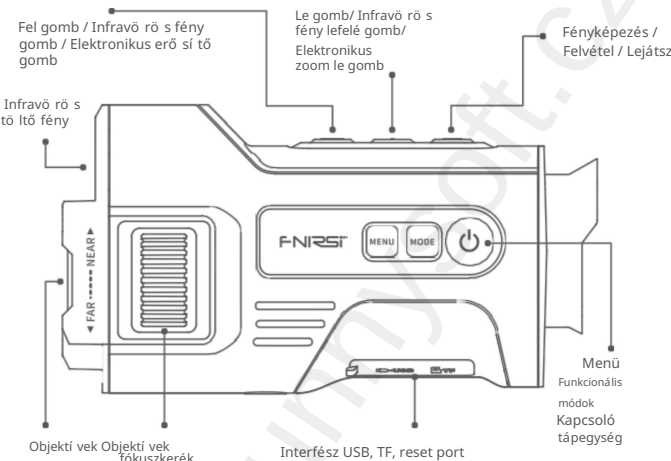

4. PANEL BEVEZETÉS

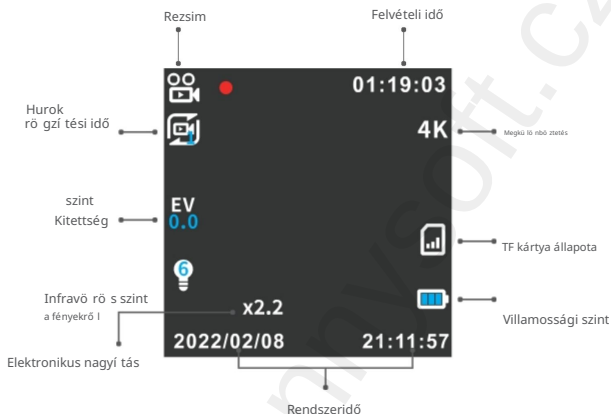

5. GOMBOK ÉS FUNKCIÓK BEVEZETÉS

Gomb	Üzemeltetési rezsím	Funkció
+	Rövid megnyomás	Infravörös fényfényereje kompensáció+/felfelé mutató nyíl billentyű
	Hosszan nyomja meg	Elektronikus nagyítás+
-	Rövid megnyomás	Infravörös fényfényereje kompensáció -/le nyíl billentyű
	Hosszan nyomja meg	Elektronikus nagyítás -

Gomb	Művelet rezsím	Funkció
	Rövid megnyomás	Indítja el a fényképet/videót/lejátszást
MODE Rövid megnyomás		Váltás a fotók közötti/ videó/lejátszási módok
MENU Rövid megnyomás		Ajánlat/visszaküldés
	Rövid megnyomás	Képernyő időtúllépése
	Hosszan nyomja meg	Be-/kikapcsolás

6. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Akkumulátor beszerelés

Helyezze be a 18650 specifikációjú elemet a készülő lék elemtartójába, ügyeljen az elemtartó rekeszén lévő "+" és "-" polaritásjelzésekre, fedje le az elemtartó fedelét, és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a készülő lék bekapcsolásához, ha nem lehet megfelelően bekapcsolni, ellenőrizze, hogy az akkumulátor fordítva van-e behelyezve, és elegendő-e az akkumulátor töltöttsége.



Bejelentés

A nem eredeti 18650-es akkumulátorok használata az akkumulátor töltöttségi állapotának pontatlan észleléséhez vezethet!

Tájégtfigyelés

A készülő lék bekapcsolása után minden rövid gombnyomás három mód **MODE** között vált: felvétel, fényképezés és lejátszás. A megfelelő mód kiválasztása után a gomb megnyomásával elindítja a felvételt, a fényképezést  vagy a lejátszást, és a szemmaszk képernyőjén figyelheti meg a táj tisztaságát. Ha nem egyértelmű, módosíthatja a következő módszerekkel:

- Először ellenőrizze, hogy elegendő-e a fényerő, majd nyomja meg a röviden a gombot az infravörös kitérés fényerejének beállításához, ha sötétben van.
- Ha a fényerő elegendő, de a kép nem tiszta, a lencsekerékkel állíthatja be a lábak magasságát, hogy a kép tiszta legyen. A legfényesebb oldal beállítása után a gombot hosszan lenyomva állíthatja be a nagyítást.



Figyelem

Ne takarja el az infravörös fényterületét semmilyen tárggyal!

7. MENÜ LEÍRÁSA

Röviden nyomja meg a **MENU** gombot a zemmódménü és rendszerbeállítások megjelenítéséhez különböző módokban. Röviden nyomja meg a szekvenciális váltáshoz. A konkrét ajánlat az alábbi táblázatban található:

Felvételi Ajánlat	Felvételi felbontás	4K (3840*2160)/2K (2560*1440)/1080FHD (1920*1080)/ 720P(1280*720) /VGA 640*480 /QVGA(320*240)
	Felvétel sebesség	Ki/1 perc/2 perc/3 perc/5 perc/10 perc
	WDR	KI/BE
	Mozgásérzékelés	KI/BE
	Dátumcímké	KI/BE
Ajánlat Lejátszás	Távolság	Az aktuális törlése, Az összes törlése
	Megvédeni	Az adatfolyam zárolása, az adatfolyam feloldása, az összes zárolása Az összes feloldása

Ajánlat Kamera	Megküldés módja	36MP/32MP/30MP/24MP/20MP/16MP/12MP/10MP/ 8MP/5MP/3MP/VGA
	Képmínőség	Kiváló minőség/standard/szokványos
	Élesség	Erős, szabványos, puha
	Fehéregyensúly	Automatikus, nappali fény, felhős, volfrámszál, fénycső
	Ütésvédelem	KI/BE
	Gyors előnézet	KI/2 másodperc/5 másodperc
	Dátumcímkék	KI/Dátum/Dátum Idő
	ISO	Autó, 100, 200, 400, 800

Rendszer Beállítási elemek neve	Dátum/idő	ÉÉ/HH/NN 00:00:00
	Automatikus beállítási mód	KI/1 perc/2 perc/3 perc/5 perc/10 perc
	Nyelvi beállítási módok	Kínai/hagyományos/angol/japán/olasz/ francia/német/országi/spanyol/portugál lengyel
	LCD fényerő beállítási módok	Magas, közepes és alacsony szint
	Fényforrás frekvenciája	50HZ/60HZ
	Expozíció kompenzáció	+1/3 +0,0 -1/3 -2/3 -1,0 -4/3 -5/3 -2,0
	Megmentés képernyőre	KI/1 perc/3 perc/5 perc/10 perc
	Formátum	TF kártya (minden fájl törlése)
	Alapértelmezett beállítási módok	Mégse/megető sírás
	A készülékéről	Modell/Gyártó/Verzió/információ

8. PARAMÉTEREK

Feszültség	3,7V 18650 akkumulátor
Töltés	5V/1A C TÍPUS
Képernyő	1,54 IPS nagy felbontás
Hőmérséklet	-5 ~ 40 °C
Nedvesség	0-80%
Méret	152x42x82 mm
Súly	240 g

9. OPTIKAI FELÉRTÉKELÉS

Elektronikus zoom	6x
Az objektív becsapási távolsága	25 mm
Gyenge megvilágítású látótávolság	2m-
Fény nélküli fekete látótávolság	300 m (max.)

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz