

# MiraScreen G2 Pro, 2,4 Ghz, képernyőtükrozési eszköz



## Használati utasítás


Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.  
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülék típusától függően változhatnak.


A MiraScreen egy vezeték nélküli képernyőtükroztési vevő. A MiraScreen segítségével a felhasználók könnyedén átküldhetnek videókat vagy játékokat kis képernyőről nagy képernyőre. A MiraScreen támogatja a többszörös tükrözését operációs rendszerek, köztük a Windows, a macOS, az Android és az iOS. A legújabb eszközök támogatásához folyamatosan ingyenes firmware áll rendelkezésre. Kövesse az alábbi utasításokat a beállítás befejezéséhez.

## 1. Telepítés

### 1. Külső hálózati hardver

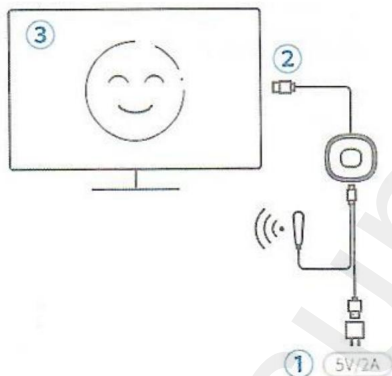

### 2. Beépített hálózati kártya

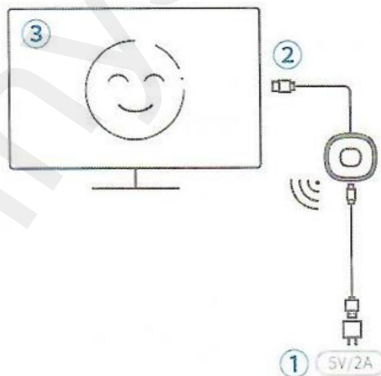

1. Csatlakoztassa a WiFi antennát a vezeték nélküli képernyőtükroztési vevőhöz, majd csatlakoztassa a WiFi antenna másik csatlakozóját az USB adapterhez (5V/2A).
2. Csatlakoztassa a vezeték nélküli képernyőtükroztési vevőkészüléket a TV HDTV bemeneti portjához.
3. A TV távirányítójával válassza ki a megfelelő TV bemeneti forrást.

\*Például amikor HDTV-t helyez a HDTV 1 interfészbe, ki kell választania a HDTV 1 jelforrást, és a rendszerindítási diagram megjelenik a megjelenítő eszközön.



## 2. Csatlakozás az otthoni Wi-Fi routerhez

Az első használatkor csatlakoztassa az eszközt az otthoni Wi-Fi routerhez.

1. A telefon beállítási oldalán kattintson a WiFi elemre, keresse meg a MiraScreen eszközt a WLAN-ban (a név MiraScreen-xxxx, az alapértelmezett jelszó: 12345678).
2. Kapcsolja be a telefon/táblagép böngészőjét, írja be a 192.168.203.1 számot.
3. Kattintson a WiFi AP és keresés lehetőségre, válassza ki az elérhető WiFi lehetőséget.
4. Írja be jelszavát, majd kattintson a Csatlakozás gombra.

\* A funkció a következőkre vonatkozik: iPhone/iPad/Android eszközök.


Bevezetés a felhasználói felületbe



- 1 - Az eszköz (adapter) neve
- 2 - Jelszó
- 3 - A router neve (üres, ha nincs online)
- 4 - IP-cím

## 3. Forgatás funkció

A készülék bekapcsolása után nyomja meg a terméken lévő gombot az üzemmódok közötti váltáshoz fekvő/álló képernyő (Megjegyzés: ellenőrizze, hogy a megvásárolt termék támogatja-e ezt a funkciót).



## 4. Tükrözési beállítások

### iOS

Közvetlen kapcsolat iOS-hez

1. Az iPhone/iPad WiFi beállításainál keresse meg a MiraScreen Hot Spotot, és csatlakozzon hozzá.

Például: MiraScreen-XXXX.

Alapértelmezett jelszó: 12345678 (módosítható).



Győződjön meg arról, hogy az eszköz és a mobiltelefon ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik router.

2. Csúsztassa el a képernyőt az Apple Control Center megnyitásához, kattintson az "Airplay Mirroring" elemre, és válassza a MiraScreen lehetőséget.



### macOS

Közvetlen kapcsolat macOS-hez

1. Kapcsolja be a Wi-Fi-t MacBookon, keresse meg a MiraScreen hálózatot, és csatlakozzon neki.

Például: MiraScreen-XXXX.

Az alapértelmezett jelszó 12345678 (módosítható).



2. Kapcsolja be az Airplay tükrözés ikont az asztal jobb felső sarkában. Koppintson a MiraScreen névre a csatlakozáshoz, és a tükrözés működni fog.

### Android

1. módszer

1. Nyissa meg a telefon beállításait, és keresse meg a vezeték nélküli képernyőtükrözést/vezeték nélküli kijelzőt/vezeték nélküli megosztást/többképernyős interakciót stb.

2. Keresse meg a MiraScreen vezeték nélküli képernyőtükrözési eszközt, és csatlakoztassa.

A különböző márkájú mobiltelefonok/táblagépek különböző módokon állíthatják be a vezeték nélküli képernyőtükroztetés funkciót:

A képernyőtükroztetés funkció beállításának módja különböző márkájú mobiltelefonokon/táblagépeken:

HUAWEI: Beállítások > Smart Assist > Interaktív többképernyős

(Beállítások > Smart Assist > Multi-screen Interactive)

Xiaomi: Beállítások > Kapcsolatok és megosztás > Átküldés (Átküldés bekapcsolása)

(Beállítások > Csatlakozás és megosztás > Átküldés (Átküldés bekapcsolása))

OnePlus: Beállítások-Bluetooth és eszközcsatlakozás-kivetítés

(Beállítások-Bluetooth és eszközcsatlakozás-cast)

OPPO: Beállítások > Egyéb vezeték nélküli kapcsolatok > Képernyő átküldése

(Beállítások > Egyéb vezeték nélküli kapcsolatok > Képernyőadás)

MEIZU: Beállítások - Kijelző > Vetítőképernyő

(Beállítások - Kijelző > Vetítőképernyő)

Lenovo: Képernyőbeállítások > Vezeték nélküli kijelző

(Kijelző beállításai > Vezeték nélküli kijelző)

SAMSUNG: Felülről lefelé mutató sáv > Intelligens nézet

(Telefon felülről lefelé > Intelligens nézet)

VIVO: Beállítások > Egyéb hálózatok és kapcsolatok > Intelligens tükrözés > Csatlakozás TV-hez > Beállítások ikon (jobb felső sarokban) > Képernyőtükroztetés

(Beállítások > Egyéb hálózatok és kapcsolatok > Intelligens tükrözés > Csatlakozás TV-hez > Beállítások ikon (jobb felső sarokban) > Képernyőtükroztetés)

Más modellek esetén kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl e-mailben.

## 2. módszer

A Google Home használata

Ellenőrizze, hogy az eszköz csatlakozik-e az otthoni WiFi útválasztóhoz.

Kérjük, ellenőrizze, hogy a megvásárolt termék és mobiltelefon támogatja-e a Google Home funkciót.

1. Kapcsolja be Android telefonja WiFi-jét, és győződjön meg arról, hogy telefonja és eszköze WiFi-je az útválasztó ugyanahhoz a WiFi hálózathoz csatlakozik.

2. Nyissa meg a Google Home alkalmazást, keresse meg az eszköz SSID-jét (WiFi-eszköz nevét), és kattintson rá a képernyőtükroztetés megvalósításához. Győződjön meg arról, hogy otthoni WiFi-je megjelenik a TV-felület jobb felső sarkában

és hogy a telefon és az Android-eszköz ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik-e, a telefon vagy az eszköz újraindítása után).



## Javaslatok és hibaelhárítás

1. Ez az eszköz adatátvitelre szolgál WiFi-n keresztül.

Ne takarja le a készüléket fém csomagolással.

2. A készülék falba való áthatoló képessége gyenge. Kérem, ne használja.  
hol vannak a partíciók.

3. A megfelelő funkció eléréséhez és a jó élmény eléréséhez az ideális távolság az telefon vagy számítógép a készüléktől 3-5 m.

4. Ha a TV interfésze továbbra sem jelenik meg megfelelően, vagy az SSID, jelszó, IP még mindig nem jelenik meg az 5V/2A hálózati adapter cseréje után, kérjük, forduljon az értékesítés utáni ügyfélszolgálathoz e-mailben:

Elosztó

Sunnysoft sro  
Kovanecka 2390/1a  
190 00 Prága 9

Csehország  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)