

MXQ Multimedia Center



Használati útmutató

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.

A megjelenített képek és illusztrációk készülékmodellenként eltérőek lehetnek.

Bevezetés

▲ A gépet magas hőmérséklettől, extrém páratartalomtól és portól távol tárolja .

▲ Kerülje el az erős ütések vagy a terméket érő bármilyen ütést A gép nem vízálló .

▲ Ez a termék egy nagyon precíz elektronikai eszköz, ne szerelje szét, ne tisztítsa alkohollal, hígítóval és benzines oldattal.

▲ A gyártó fenntartja a jogot a termék korszerűsítésére , a termék műszaki jellemzői és kialakítása előzetes értesítés nélkül változhat .

▲ Figyelmeztetés : A gyártó felelősséget vállal magának a terméknek a garanciális szervizéért , és nem vállal felelősséget az adatvesztésért .

1. A csomag tartalma

1× SMART TV BOX

1× HDMI KÁBEL

1× HÁLÓZATI ADAPTER

1× INFRAVÖRÖS TÁVIRÁNYÍTÓ

1× FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

2. Távirányító

Ehhez a készülékhez távirányító tartozik. A legtöbb funkció a navigációs gombokkal vezérelhető. Egyes alkalmazásoknál a művelet megkezdése előtt az egér gombjának megnyomásával váltson át az egér módba.

Megjegyzés : A tartozékok kis mértékben eltérhetnek a fenti listától az eltérő modellspecifikációk és a vásárolt termék függvényében.

	Tápegység	Be/ki/készenléti mód
	Beállítások	Hozzáférés a beállításokhoz egyetlen gombbal
	Alkalmazás	Lépjen be az alkalmazásba egy gombbal
	Lehalkít	Hangerősítés
	Növelje a hangerőt	Hangcsillapítás
	Menü	Menü
	Egér	Egér mód váltása
	Kezdőlap	Vissza a honlapra
	Vissza	Visszatérés az utolsó oldalra/műveletre
	Navigációs gomb Enter gomb	Navigáció fel, le, balra, jobbra Belépés megerősítése navigációs módban
	Néma	néma üzemmód
	Backspace	Lépjen vissza és töröljön egy karaktert
	Hosszan nyomja meg	Tisztítási folyamat
	Hosszan nyomja meg	Gyári beállítások visszaállítása

3. Gombok és portok

Megjegyzés : A portok és elrendezésük egyes modelleken változhat, lásd az egységen lévő szitanyomat jelöléseit.

DC+	A tápegységhez való csatlakoztatáshoz használja az eredeti hálózati adaptert
AV	Kimenet kompozit videojelhez, audio- és videojel streaminghez TV-re vagy számítógépre 3 az 1-ben AV-kábellel
OTG	OTG interfész. Csatlakozás számítógéphez adapter segítségével.
HDMI	HDMI interfész
HÁTSÓ	Normál RJ45, Internet csatlakozás hálózati kábelon keresztül
USB	2,4 GHz-es USB eszköz interfész
TF	Interfész külső memóriakártyához



4. Tessék

4.1 Telepítés és eszközbeállítás

Az alábbi lépések a HDMI-kábellel történő csatlakoztatásra vonatkoznak. Ha AV-kábelt használ, csatlakoztassa azt a TV-készülék AV-portjaihoz (sárga, R-piros, L-fehér).

1. Csatlakoztassa a mellékelt HDMI-kábel egyik végét a Smart TV Box-hoz, a másik végét pedig a TV-készülék vagy más megjelenítőeszköz HDMI-portjához. Csatlakoztassa a hálózati adaptert (12V/1A) a készülékhez, a másik végét pedig a konnektorhoz.

2. Kapcsolja be az egységet a bekapcsológomb megnyomásával, amíg a LED jelzőfény ki nem gyullad.

3. A TV távirányítójával (forrás gombjával) válassza ki a megfelelő jelútvonalat a csatlakoztatott HDMI-porthoz. A TV-n általában több HDMI port található, és a csatlakozás csak a megfelelő jel kiválasztásával valósítható meg. Ha AV-kábelt használ, válassza inkább az AV-portot.

Megjegyzés: A LED jelzőfény folyamatosan világít, amikor a készüléket bekapcsolják vagy működtetik. Készenléti állapotban nyomja meg egyszer röviden a bekapcsológombot a készüléken vagy a távirányítón, a készülék bekapcsol, és a LED jelzőfény kigyullad.

4.2 Otthoni felület


Csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz, nyomja meg hosszan a bekapcsológombot, amíg a LED jelzőfény ki nem gyullad, és 3-5 másodperc múlva a TV képernyőjén megjelenik a rendszerindítás. Egy idő után megjelenik az otthoni felület, és az alkalmazáslistára kattintva megjelenik az összes telepített alkalmazás ikonja a készüléken.

4.3 Nyelv és beviteli mód

Lépjen a Beállítások -> Nyelv és bevitel menüpontra, itt válasszon különböző nyelveket.

A felhasználó telepítheti saját beviteli szoftverét, és ellenőrizheti ennek a beviteli módnak a lehetőségét.

Gépelés közben kiválaszthat egy beviteli módot úgy, hogy rákattint a beviteli területre, majd a jobb alsó sarokban található billentyűzet ikonra kattintva megjeleníti az összes kiválasztható beviteli mód listáját.

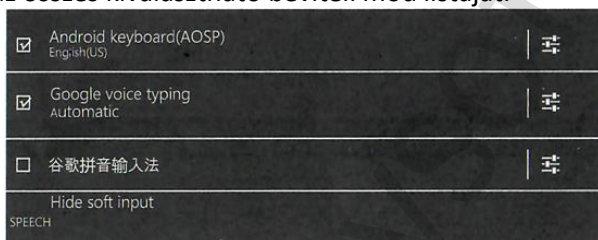

4.4 Internet kapcsolat

Vezetéknélküli kapcsolat

Nyissa meg a Beállítások -> Wi-Fi -> kattintson a kívánt wifi hotspotra, és adja meg a vezeték nélküli útválasztó jelszavát a csatlakozáshoz (csatlakozáskor a wifi ikon megjelenik az állapotsorban).

Megjegyzés : Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli útválasztó hozzáfér a külső internethez.

Kábel csatlakozás

a) Dugja be a hálózati kábel egyik végét az eszköz LAN-portjába, a másik végét pedig az útválasztóba.

b) Lépjen a Beállítások -> Ethernet bekapcsolása menüpontra (Turn on Ethernet), a csatlakozás után a kábelkapcsolat ikonja jelenik meg az állapotsor jobb alsó sarkában.

ADSL betárcsázós (kapcsolat ADSL MODEM-mel)

a) Dugja be a hálózati kábel egyik végét az eszköz LAN-portjába, a másik végét pedig az ADSL-modembe.

b) Figyelje meg a LAN jelzőfények viselkedését, a zöld folyamatosan világít és a narancssárga villog.

c) Menjen a Beállítások -> Hálózat -> PPPOE betárcsázás menüpontra , írja be a felhasználónevet és a jelszót, majd nyomja meg az OK gombot a csatlakozáshoz.

Az alkalmazás telepítése/ eltávolítása

4.5.1 Jelentkezés ismeretlen forrásból

Ha lehetséges, használja a Google piacot alkalmazások forrásaként, más forrásból származó alkalmazások telepítésekor lépjen a beállítások -> biztonság -> jelölje be az ismeretlen forrás opciót .

4.5.2 Az alkalmazás telepítése

Telepítés helyi dokumentumokból:

- a) Másolja a letöltött alkalmazásfájlt USB flash meghajtóra, merevlemezre vagy SD-kártyára stb., és csatlakoztassa a TV-hez.
- b) Lépjen az alkalmazástelepítő widgetre , válassza ki a kívánt alkalmazásfájlt, és kattintson a telepítés gombra (a csatlakoztatott tárolóeszköztől függően).

Telepítés az internetről:

- 1. lehetőség: Töltse le az alkalmazást az online áruházakból (a fájlok .APK kiterjesztéssel végződnek), majd kattintson a telepítés gombra (ha a letöltés böngészőn keresztül történik, a letöltés befejezése után a befejezés ikonja jelenik meg az állapotsorban , kattintson a telepítés gombra).
- 2. lehetőség: Először telepítse az alkalmazást az áruházból, majd töltsen le közvetlenül az áruházból.

4.5.3 Távolítsa el az alkalmazást

- a) Nyissa meg a beállításokat -> APKManage -> APK, megjelenik a telepített alkalmazások listája .
- b) Kattintson az alkalmazás ikonjára a törlési mező megjelenítéséhez.
- c) Kattintson az eltávolítás gombra az alkalmazás eltávolításához.

5. Problémamegoldás

1. *Mi a teendő, ha probléma van a képernyőn, például fekete képernyő, splash screen stb.*

Ellenőrizze, hogy a TV be van-e kapcsolva, és hogy a megfelelő jelválozat van-e kiválasztva. Ha a HDMI-kábel a TV-készülék HDMI 2 portjához

csatlakozik, akkor ennek a portnak a forrásjelét kell kiválasztani, és győződjön meg arról is, hogy a HDMI-kábel csatlakozója rendben van.

2. Vezeték nélküli útválasztóval történő csatlakozás után nincs internet-hozzáférés.

A vezeték nélküli kapcsolat nem működik: Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli útválasztó megfelelően működik-e.

3. Elakadt vagy stagnáló videó probléma lép fel online videó lejátszásakor.

A problémát a korlátozott internet-hozzáférési sebesség okozza, ezért ajánlott egy dedikált kábelt használni az internethez való csatlakozáshoz.

4. Nincs hang az AV kimenethez?

Ellenőrizze, hogy a TV-készülék hangja nincs-e elnémítva vagy kikapcsolva, és hogy a hang a videó lejátszásakor a számítógépen történik-e. Ellenőrizze azt is, hogy az audiókábel (fehér és piros vezeték) csatlakozik-e a TV-készülék audiobemeneti portjához.

5. Nem találhatóak multimédiás fájlok az SD-kártyán vagy az USB flash meghajtón?

Ellenőrizze, hogy jó-e a kapcsolat velük

6. Az eszköz elakadt a rendszerindító képernyőn.

A készülék elakadt. Ha a távirányító nem működik, egyszerűen húzza ki a tápfeszültséget, és indítsa újra a készüléket.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz