

MILESEEY[®] OPTICS



TNV10 hőkamerás monokuláris



Áttekintés

Köszönjük, hogy megvásárolta és használta a Milesey termikus éjjellátó monokulárt, használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.

A Mileseey TNV10 egy kézi éjjellátó monokulár fejlett passzív infravörös hőképalkotási technológiával. A TNV10 normál módon éjjel-nappal használható olyan funkciókkal, mint a monitorozás és a fényképezés.

5 kijelzőt kap

fehér hő, fekete hő, vörös hő, zöld hő és vashő módok, megfelelnek a különböző forgatókönyvek megfigyelési igényeinek.

Belsőleg telepített TNV10 256*192 dpi infravörös detektorral és LCOS HD képernyővel. A speciális DDE kijelzőjavító technológiával felszerelt készülék tisztábbá és simábbá teszi a kijelzőt. A TNV10 érzékelési tartománya 550 méter, a nagyítás pedig 1X, 2X és 4X lehet.

A TNV10 superhosszú, 15 órás akkumulátor-élettartammal és masszív megjelenésével, IP65-ös és 1 méteres leejtési ellenállással rendelkezik, kiváló segédeszköz kültéri megfigyeléshez és kereséshez.

Biztonsági utasítások



A termék biztonságos használatának biztosítása érdekében használja.
Kérjük, használja a terméket az utasításoknak megfelelően, különben nem sérül meg.
A termékre ingyenes garancia vonatkozik.



Ha a termék eltörik vagy megsérül, ne szerelje szét.
karbantartáshoz szükséges berendezések . Kérjük, forduljon a helyi forgalmazóhoz.
vagy cégünknek az időben történő karbantartás érdekében .



Kérjük, nedves ruhával vagy enyhe szappanos vízzel tisztítsa meg .
megoldás. A készülék házának , lencséinek és interfészeinek tisztításához
ne használjon súrolószert , izopropanolt vagy
oldószerek.



Kérjük, ne használja ezt a készüléket gyúlékony,
robbanásveszélyes, gőz, nedves vagy korrozív környezetben.




Ne irányítsa a lencsét a napra, lézerre vagy más nagy energiájú fényforrásra,
mert ez visszafordíthatatlan fizikai károsodást okozhat a lencséiben vagy a
hőképzékelőben.



A készülék beépített lítium akkumulátorral rendelkezik. Kérjük, 0°C és 40°C
közötti környezetben töltsé , különben a töltési funkció automatikusan
kikapcsol.

Megjelenés

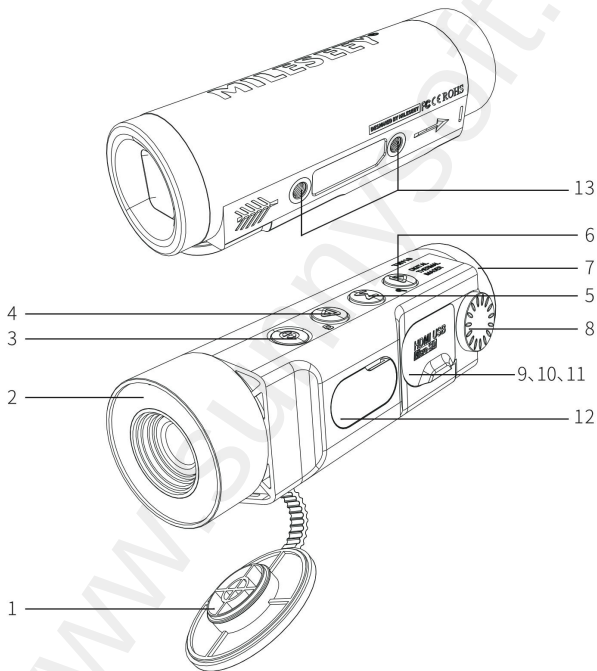

1. Lencsevédő 2. Lencse

3.

Bekapcsológomb Hosszan

nyomja meg a be-/kikapcsoláshoz; Rövid hatótávolságú mérés (csak a távolságmérő modullal végezhető).

4. Fénykép gomb Röviden

nyomja meg a kép mentéséhez.

5. Üzem mód gomb

Röviden nyomja meg a megjelenítési mód átváltásához.

6. Nagyító gomb Rövid

megnyomás az elektronikus nagyításhoz 1X, 2X, 4X; 7. Okulár

8. Okulár

gomb 9. Micro SD kártya port

10. Mini HDMI port 11. Type-C


port 12. Távolságmérő

modul port 13. Kézi


képernyő keret/állvány port

Újratölthető

Ez a készülék 4500mAh nagy kapacitású lítium akkumulátort használ, az elektromos mennyiség bekapcsolás után a képernyő jobb felső sarkában jelenik meg. Ha a készülék alacsony fogyasztású állapotban van, kérjük, használja az eredeti USB-kábelt a töltéshez. A tápellátás jelzőfénye pirosra vált, jelezve, hogy az eszköz töltődik, és zöldre vált, jelezve, hogy a töltés befejeződött.



Töltés



Teljes töltés

Be/ki

Nyomja meg a bekapcsológombot 1,5 ⑩ másodpercig a készülék bekapcsolásához.


Nyomja meg a bekapcsoló gombot 1,5 ⑩ másodpercig a készülék kikapcsolásához .

Figyelem:

1. Ha az eszköz rendellenesen viselkedik használat közben, akkor a bekapcsológomb 7 másodperces hosszan tartó lenyomásával erőszakosan kikapcsolható .
2. A készülék normál hőmérsékleten 16 órán át tud működni Ha a készülék nincs használatban, ellenőrizze, hogy az áram alatt van-e kikapcsolva vagy sem, hogy az ne befolyásolja a működést.

ioptria korrekció

Állítsa be a szemlencse gombját, hogy a célpontra fókuszáljon.



Elektronerősítés

Rövid megnyomásával  válthat 1X, 2X, 4X módra elektronerősítés.




Megjelenítési mód

Egy rövid megnyomással öt megjelenítési mód között váltanak : vörös izzás, fekete izzás, fehér fény, zöld izzás és vasvörös .



Fehér hőség



Fekete meleg



Vörös meleg



Vas vörös



Zöld meleg

Fénykép

Rövid megnyomásával  mentheti a képet a belső memóriakártyára .

Kép exportálása

Miután csatlakoztatta az eszközt a számítógéphez USB-kábellel, kapcsolja be a készüléket a gomb hosszú megnyomásával  . Az eszközt jelenleg mobil tárolóként használják . A számítógép automatikusan felismeri az eszközt, és közvetlenül tudja olvasni a fájlokat az eszköz memóriakártyájáról a számítógépen keresztül .

Hot spot monitorozás

Bekapcsolás után a készülék automatikusan bekapcsolta a hot spot nyomkövető funkciót 1X állapotban. A képernyőn megjelenik egy forró pont ikon, amely valós időben követi a kép legmagasabb hőmérsékleti pontját .

Lézeres távolságmérés

A készülék külső lézeres célzó modulhoz (opcionális) csatlakoztatható a célzási funkció megvalósításához . Amikor a készülék USB-kábellel csatlakozik a célzómodulhoz, kapcsolja be a lézeres célzómodult, a készülék képernyőjén egy keresztkurzor jelenik meg , irányítsa a kurzort a célpontra, nyomja meg a bekapcsológombot a távolság megméréséhez , és a céltávolság megjelenik a képernyőn. ⑩

Külső kijelző

A készülék alján 1/4 hüvelykes állvány interfész található , amely egy kézi képernyőállványhoz csatlakoztatható (opcionális). Miután Mini HDMI-kábellel csatlakoztatta a készüléket egy külső képernyőhöz, közvetlenül megtekintheti a készülék képét a külső képernyőn.

Műszaki paraméterek

Infravörös felbontás	256*192
Pixel méret	12 µm
NETD	<40 mk
Gyújtótávolság	11 mm (F1.0)
Látómező	14,5° x 11°
Kijelző	720x576, LCOS HD képernyő
Érzékelési tartomány	550 méter
Elektronikus zoom	1X, 2X, 4X
Fénykép	640*480, BMP formátum
Megjelenítési mód	Piros, fekete hő, fehér hő, zöld hő, vas sz piros
Dioptria korrekció	Támogatás
Hot Bowls Tracking	Támogatás
Lézeres távolságmérés	Összeegyeztethető
Üzemi hőmérséklet	-30°C-60°C
Vízálló	IP65
Akkumulátor	Li 4500 mAh akkumulátor
Töltő/adat interfész	C típusú
Kijárat	Mini HDMI, Micro SD támogatás (maximális bővítés 32 GB)
Méret	156,5 x 51 x 47 mm
Súly	310g

Szállító/Forgalmazó

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz