

120in1

UF-TOOLS elektromos akkus
csavarhúzó


120v1 tokkal, ezü st,
USB-C

KS-882039




Felhasználói kézikönyv


ALKATRÉSZ LEÍRÁS

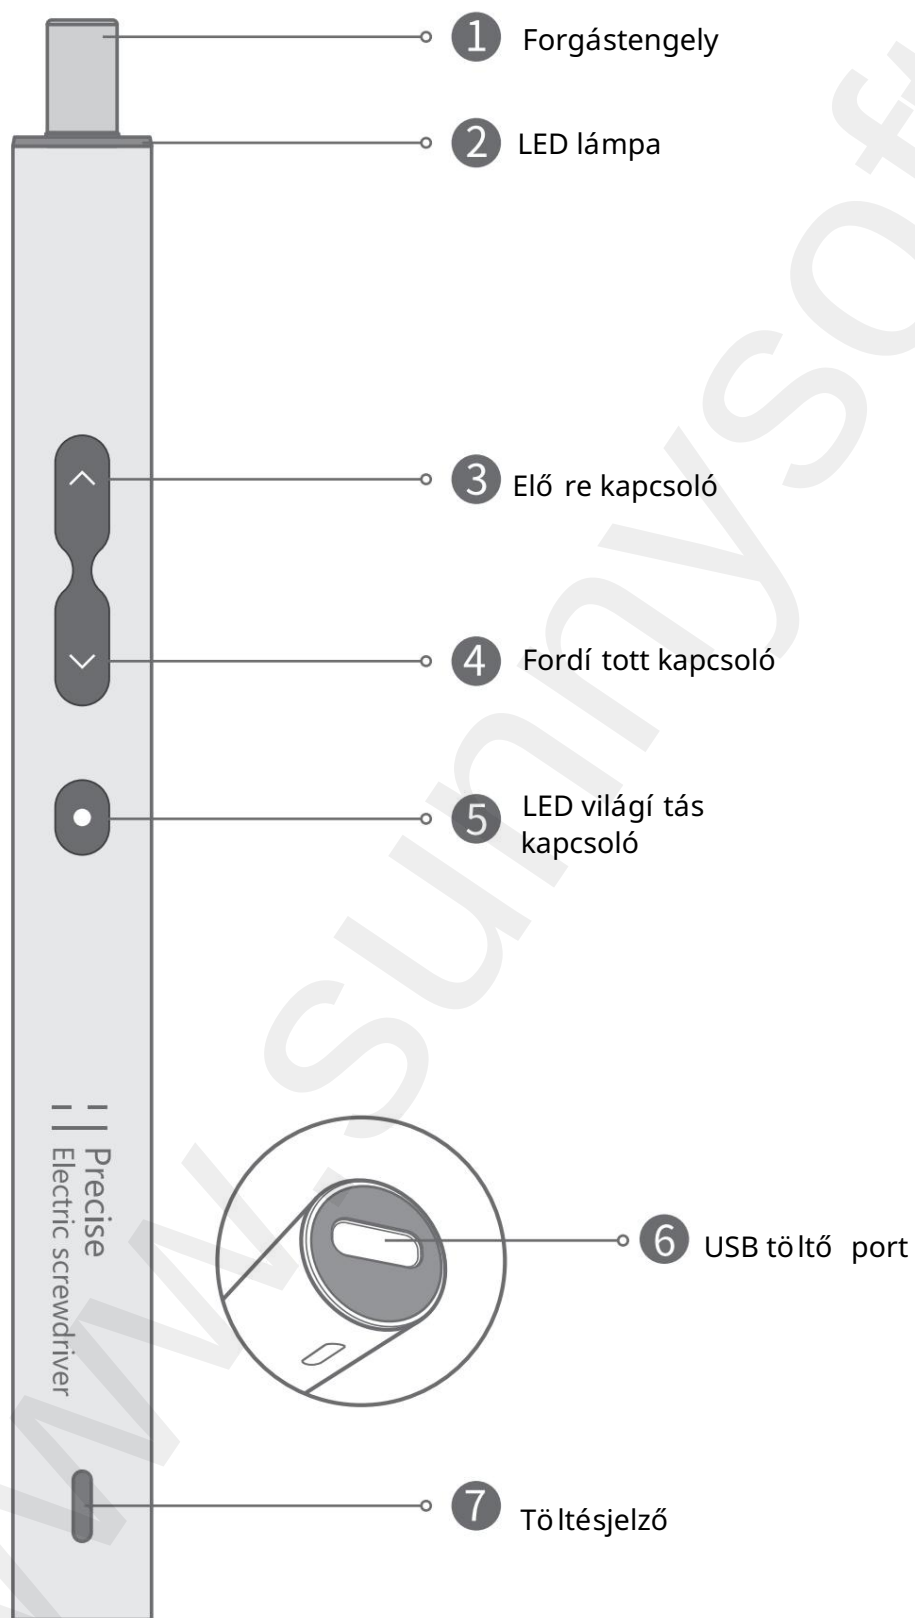


HASZNÁLAT

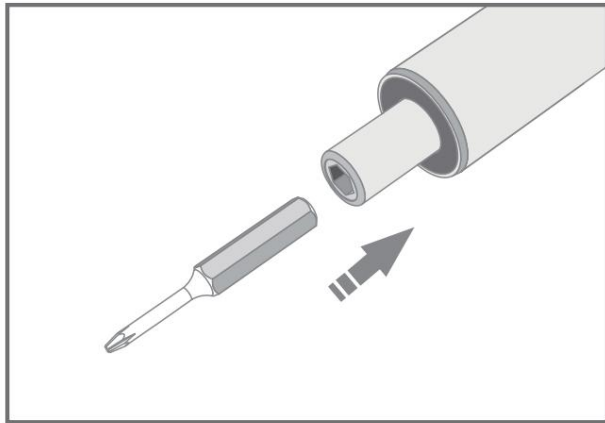


1. Vegye ki a bitet a tárolótokból és helyezze be a forgástengelybe .

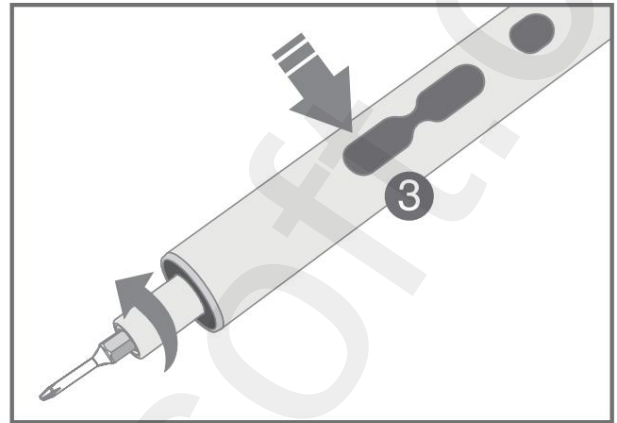


2. Nyomja meg a 3 gombot , húzza meg vagy húzza meg a csavarokat.

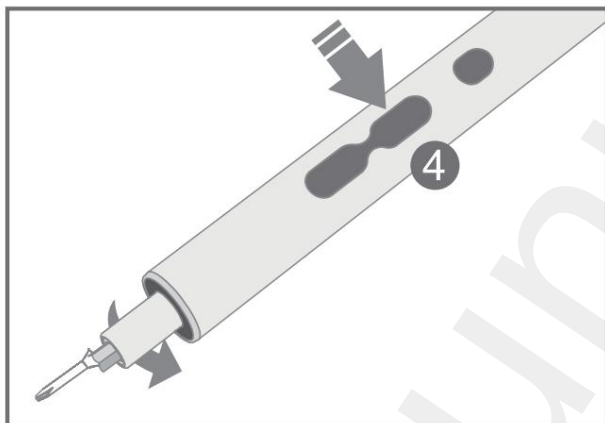

3. Nyomja meg a 4-es gombot , lazítsa meg vagy csavarja ki a csavarokat.

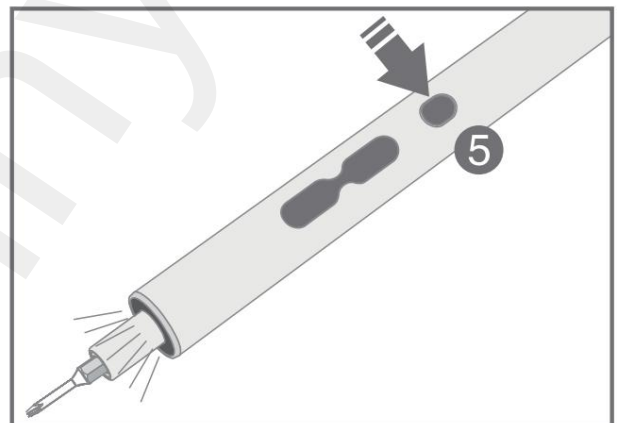

4. Nyomja meg az 5 gombot a világítás bekapcsolásához , nyomja meg újra a világítás kikapcsolásához .

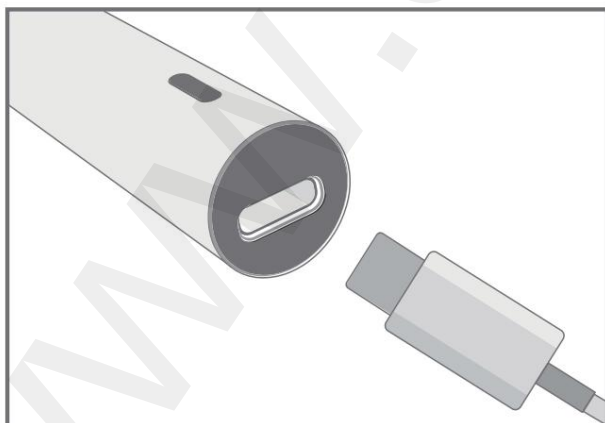

5. A csavarhúzó végén található egy USB Type-C töltő port.

TÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

A Type-C töltő port használatakor a töltésjelző fehérén világít, jelezve a „töltést”, ha pedig zölden világít, a „teljesen feltöltött” állapotot jelzi.

1. Az első használat előtt teljesen tölts fel a készüléket. A töltési idő nem haladhatja meg a 2,5 órát.
2. Kérjük, legalább havonta egyszer tölts fel a csavarhúzót. Az akkumulátor jobb állapotban marad.
3. Csak a mellékelt töltő kábelt használja a csavarhúzó töltéséhez.

22 BONTÁSI TARTOZÉKOK

1 x Elektromos csavarhúzó nyél 1 x
Műanyag hosszabbító puha rúd 1 x Vas
kifeszítő rúd 1 x 207
kifeszítő rúd 1 x
Töltő kábel 1 x
Átmenő tű 6 x Lapát
típusú kifeszítő rúd 1 x Kis
tisztító tókefe 2 x Dupla kék
kifeszítő rúd 1 x Kis
lemágnesező eszköz 1 x
Rozsdamentes acél szírócső 1 x 1 x 5
szírócső . 48 fekete-fehér
univerzális mágneses csavaros memóriapad

TERMÉK MŰ SZAKI ADATOK

Akkumulátor típusa: Li akkumulátor

Akkumulátor kapacitása: 350 mAh

Töltési idő : <50 perc

Szabad fordulatszám: 200 ford./perc

Csavarhúzó mérete: 178X Φ 15.4

Kézi nyomaték: 3 N.m

Csavarhúzó nettó tömege: 54g

Feszültség: 3,7V-DC

Elektromos nyomaték: 0,25-0,35 Nm

100 db bit

Bitméret: C4 x 28

Anyaga: CRV foszfát bevonat

⊕ PH0000, PH000*2, PH00*2, PH0, PH1, PH2

⊙ M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5

⊛ T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H

⊙ U2.0, U2.6, U3.0, U4, U6, U8, U10

⊙ Y000*2, Y00, Y0, Y1, Y2

⊙ SQ0, SQ1, SQ2, SQ3

⊙ 2.0, 2.3, 2.6, 3.0

⊙ SL1.0, SL1.3, SL1.5, SL2.0, SL2.5
SL3.0, SL3.5, SL4.0, SL4.5, SL5.0⊙ H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5
H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0⊙ H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8
H9/64, H5/32, H3/16, H4-H1/4

⊙ 2.0

⊕ 2.0, 2.5

⊖ kaparó

⊖ emelő rúd

⊕ PH2

⊙ 3.0

⊙ U

⊙ G3.8 G4.5

⊙ PZ0, PZ1, PZ2

⊙ 0.8, 1.0, 0.3, 0.1

⊙ AP2*2, AP5, AP6

⊙ T1, T2, T3, T4, T5

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS



Figyelmeztetés! Kérjük, olvassa el az összes figyelmeztetést, specifikációt, képet és rendelkezést.

Elektromos biztonság 1. Ne

tegye ki a csavarhúzót napfénynek vagy nedvességnek.

2. Ha nem tudja elkerülni, hogy a csavarhúzót nedves környezetbe helyezze, használjon szilikon kesztyűt a kockázat csökkentése érdekében.

3. Ha elektrosztatikus környezetben elektromos csavarhúzót használ, szereljen fel egy elektrosztatikus gyűrűt a csavarhúzó bitek lemágnesezésére a sérülésveszély csökkentése érdekében.

Személyi biztonság 1.



Tartsa a készü léket kisgyermekek elől távol. A készü lék nem játék. Fennáll a sérülésveszélye.

2. Ne tegye a készü léket zsebekbe vagy táskákba, hogy elkerülje a csavarhúzó véletlen használatából eredő sérüléseket.

3. Elektromos csavarhúzóval végzett munka során a tartási magasság nem lehet túl magas vagy túl alacsony, hogy az elektromos csavarhúzót más külső erő is irányíthassák.

KARBANTARTÁS

1. Kérje meg a szervizközpontot, hogy ugyanazokat a pótalkatrészeket használja az elektromos csavarhúzó javításához. Ez biztosítja a javítandó elektromos csavarhúzó biztonságát.

2. Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátort. Az akkumulátort csak a gyártó vagy egy hivatalos szerviz javíthatja.

Szállító/Forgalmazó

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a 190

00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz