


Inskam endoszkóp 107

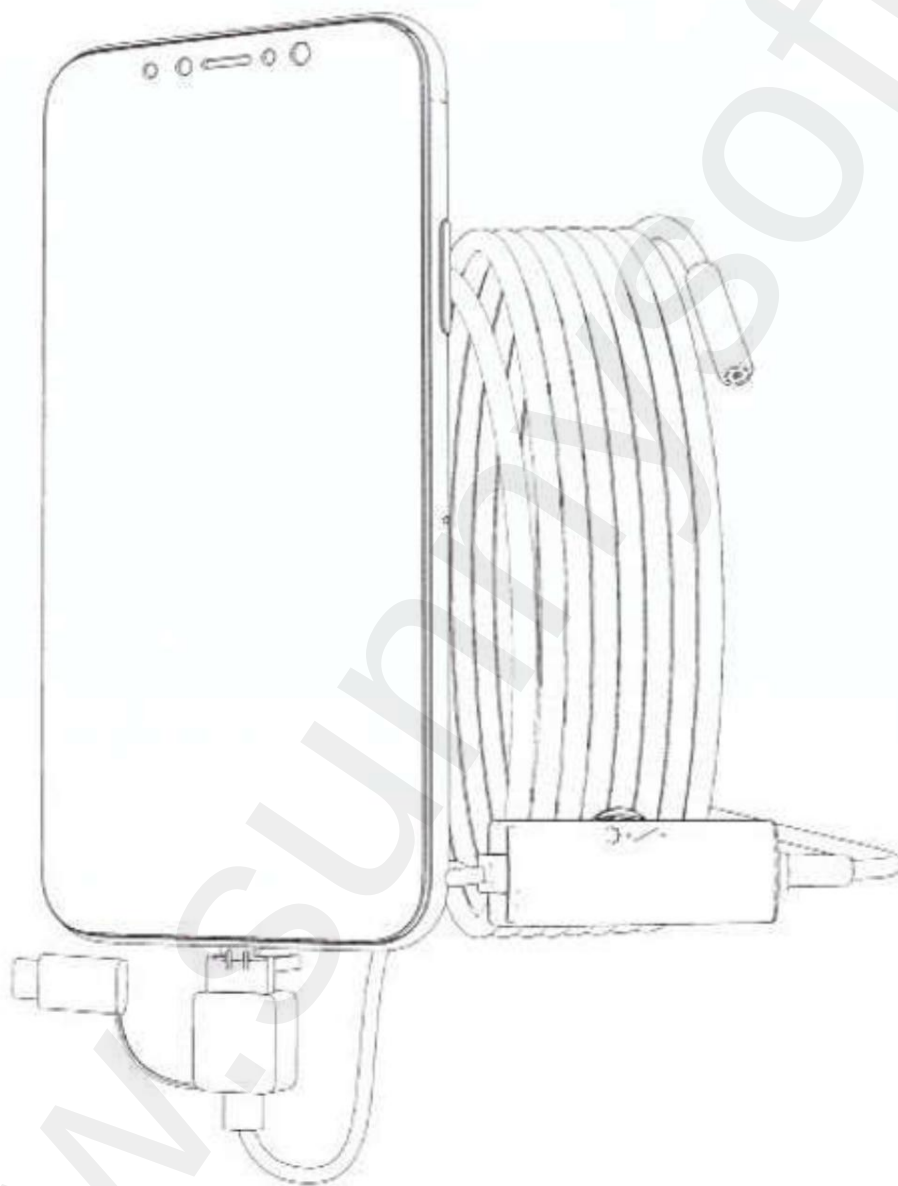

Felhasználói útmutató


Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a termék használata előtt.

Értesítés

- 1) Az Androidos telefonodnak rendelkeznie kell OTG funkcióval, és a telefonnak rendelkeznie kell a következővel:
ez a funkció be van kapcsolva.
- 2) Vízálló. Tisztításkor azonban a legjobb, ha csak alkohollal áttöröljük, és hosszú ideig rajta hagyjuk.
vízbe merítése tilos.
- 3) Legjobb fókusztávolsága 4-10 cm. Ennél a fókusztávolságnál a kép a legjobb, amikor tárgyakat nézel.

OTG (On-The-Go) Az eszköz master és slave szerepet is betölt. A vonalat vezérlő eszközt masternek vagy hostnak, míg a másikat slave-nek vagy perifériának nevezik.

Funkció

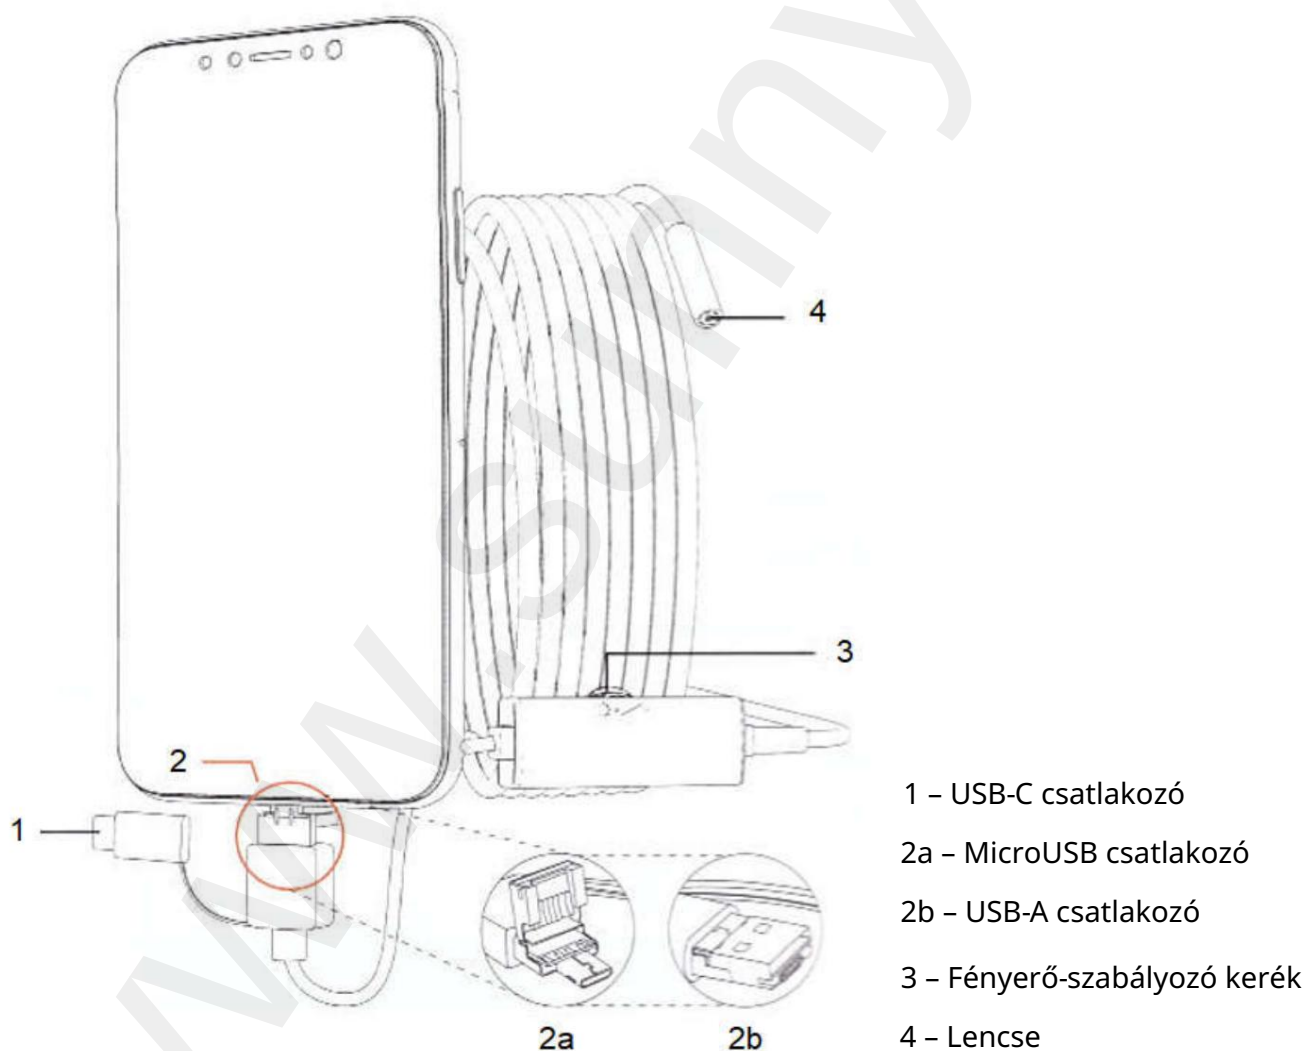

Bevezetés

Ez egy miniatűr ipari kamera, amely a szemünk kiterjesztése. A főbb alkalmazási területek: csővezeték-ellenőrzés és kotrás, kültéri ellenőrzés, állat- és növény-megfigyelés, autóklima karbantartása, otthoni ellenőrzések stb. További alkalmazási területek felfedezésre várnak.

Okostelefon-követés

Megjegyzés:

- a) Az okostelefon rendszer verziója 4.4 vagy újabb.
- b) A telefonnak rendelkeznie kell OTG (On-The-Go) funkcióval.
- c) Engedélyezze az OTG funkciót a telefon beállításában.

1) Töltse le az alkalmazást

Keresd meg az inskam alkalmazást a Google Playen, töltsd le és telepítsd. Vagy írja be a webcímet: www.inskam.com/download/inskam1.apk az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



2) Az eszköz csatlakoztatása


Csatlakoztasd a kamerát a telefonodhoz, és állítsd be a LED-ek fényerejét. Ha a LED-ek nem világítanak, cserélje ki a telefont egy másikra, vagy csatlakoztassa a számítógéphez.

Megjegyzés:

- a) Ha a telefonod USB-C csatlakozóval rendelkezik, csatlakoztasd a kamerát az USB-C csatlakozón (1) keresztül.
- b) Ha a telefonod micro USB csatlakozóval rendelkezik, csatlakoztasd a kamerát a micro csatlakozóval.
USB (2a).

3) Alkalmazáshasználat és telepítés


Indítsd el az alkalmazást, és máris készíthetsz fotókat, videókat, illetve állíthatod a felbontást és az elforgatást.

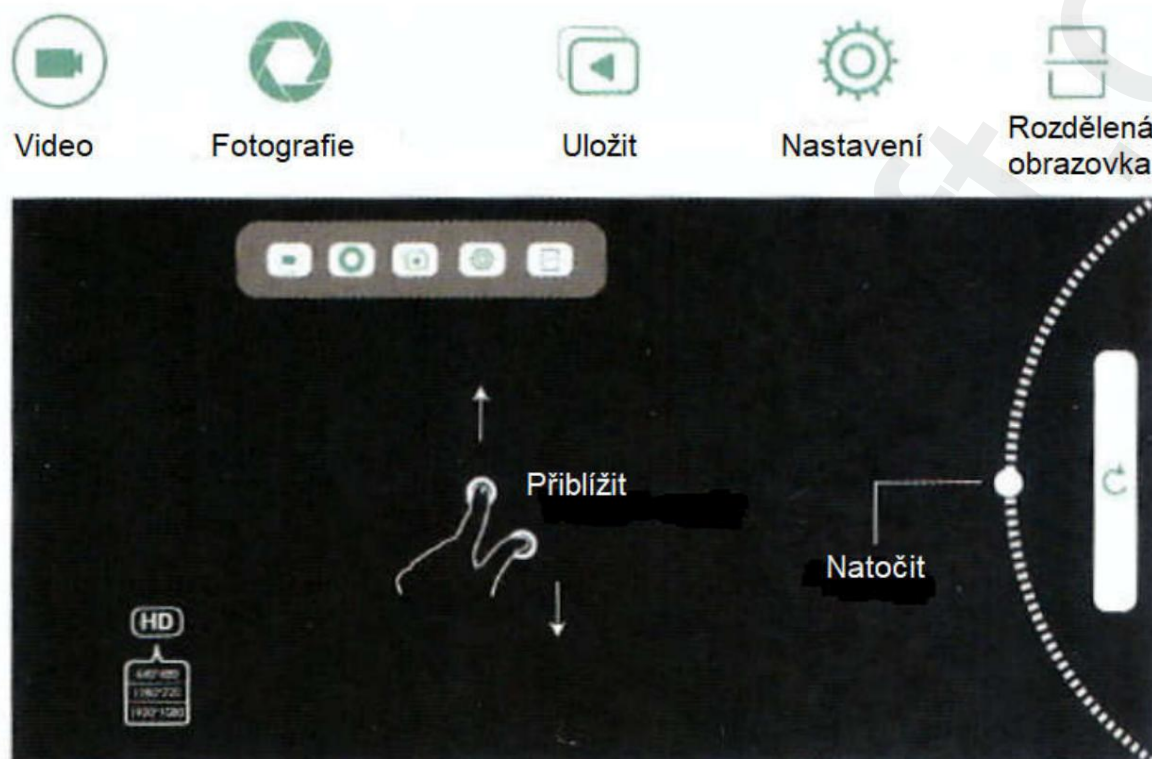

Megtekintés Windows számítógépen

1) Töltse le a programot

Írja be a webcímet: www.inskam.com/download/camera.zip az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez (IE böngészőben, lásd a képet).

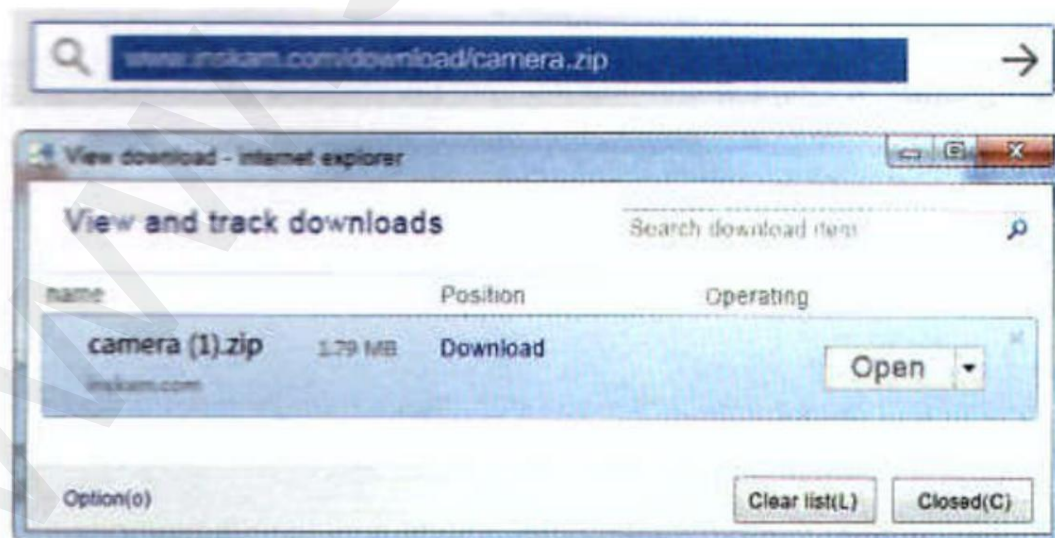


2) A kamera csatlakoztatása a számítógéphez

Csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez az USB-A csatlakozó és (2B) (A) csatlakozó segítségével. (A kábel csatlakoztatása után a jobb alsó sarkában kört tartalmazó lépést követő továbblépéshez.)

3) Indítás

Indítsa el az Intelligens Kamera programot kiválaszthatod az inskam 203-at. Ezután a fő képernyőn az alábbi gombokat, videó felvétel, videó beállítások beállítás, stb.

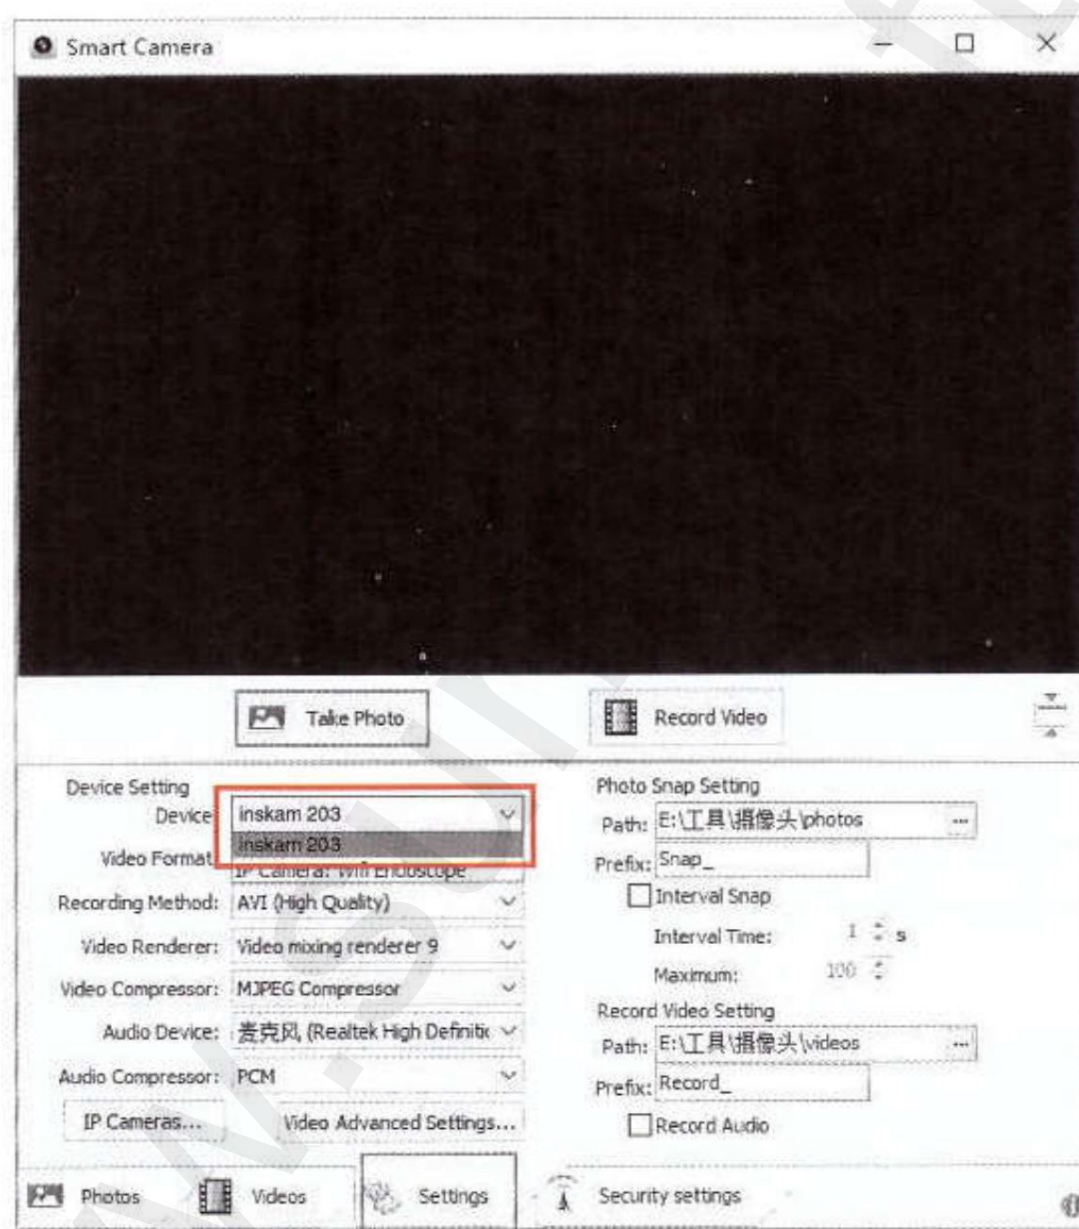


Monitorozás MAC számítógépen

1) A Finder ablak Alkalmazások könyvtárban a Photo Booth Photo Booth szoftver ikonjára kattintva.



2) Csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez az USB-A kábel segítségével.

3) Kattints a Photo Booth -ra és válaszd az inskam 203-at fotózáshoz. Készítsd be a fotózás beállításokat stb.

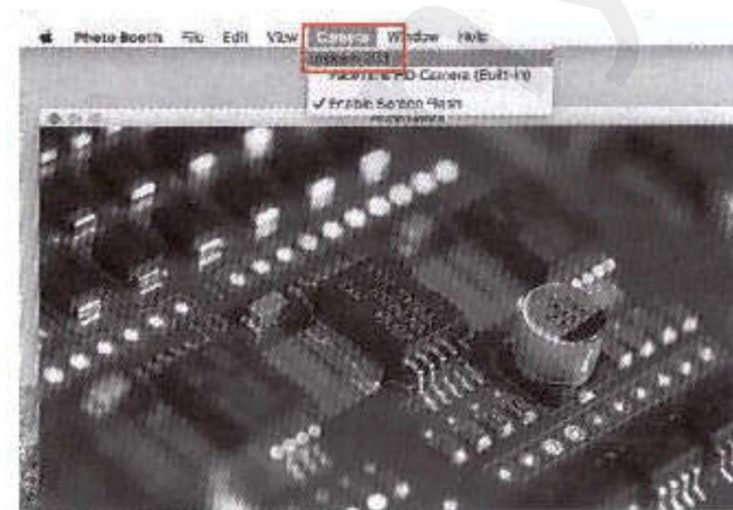

Műszaki paraméterek

Fotófelbontás	640x480p / 1280x720p
Videó felbontása	640x480p
Látószög	70°
Kábelhossz	10 méter
Gyújtótávolság	4-10 cm
Lencse átmérője	3,9 mm
Védettségi fok	IP67 vízállóság (akár 30 percig 1 méteres mélységben)

Hibaelhárítás

A képernyő üres.	1) Ellenőrizze, hogy az USB-C csatlakozó megfelelően van-e csatlakoztatva. 2) Ellenőrizd, hogy a telefonod rendelkezik-e OTG funkcióval. cserélje ki egy másik telefonra vagy számítógépre.
Homályos elmosódás	1) A fókusztávolság-tartomány 4–10 cm? 2) Ellenőrizze, hogy a lencse nem szennyezett-e.
Visszatekerés alkalmazás	Ugyanazt az alkalmazást indítottad el, és az összes felvétel fordítva van. Futtassa újra az alkalmazást.

AZ EU KÖRNYEZETÉNEK VÉDELME

Az elektromos berendezéseket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A legközelebbi gyűjtőpontok vagy újrahasznosító konténerek megtalálásához forduljon a helyi önkormányzathoz.

A nem működő újratölthető/nem újratölthető elemeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Dobd ki őket elektronikai hulladékoknak fenntartott speciális tárolókba, vagy add le gyűjtőpontokon. Az eladók kötelesek átvenni a nem működőképes elemeket, és gondoskodni azok megfelelő ártalmatlanításáról.

Elosztó:
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Prága 9, Csehország
www.sunnysoft.cz