

VGATE VLINKER BM+ A BMW SZÁMÁRA BLUETOOTH 4.0 +BLE



Felhasználói kézikönyv

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

1. Honnan tudom, hogy a járművem megfelel-e az OBDII szabványnak?

Az Egyesült Államokban értékesített 1996-os vagy későbbi gyártási évjáratú modellek. Az Egyesült Államok jogszabályai előírják, hogy az 1996-os vagy újabb gyártási évjáratú személygépkocsiknak és könnyű tehergépkocsiknak OBD2-kompatibilisnek kell lenniük. Az Európai Unióban értékesített 2001-es vagy újabb modellévi benzinüzemű járművek. Az Európai Unióban értékesített 2004-es vagy újabb modellévi dízelüzemű járművek.



2. Milyen OBDII protokollokat támogat a vLinker BM+?

SAE J1850 PWM; ISO 14230-4 KWP; SAE J1850 VPW; ISO 15765-4 CAN; ISO9141-2

3. Milyen alkalmazást támogat a készülék?


A készülék számos alkalmazást támogat: Torquw Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner, ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's LapTimer, inCarDoc, stb.

És sok más alkalmazás, a készülék aktuális frissítésétől függően.

4. A készülék csatlakoztatása az OBD-porthoz

Az OBDII DLC általában a műszerfal (Dash) alatt található a vezető oldalán. További információ itt található:

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_automotive

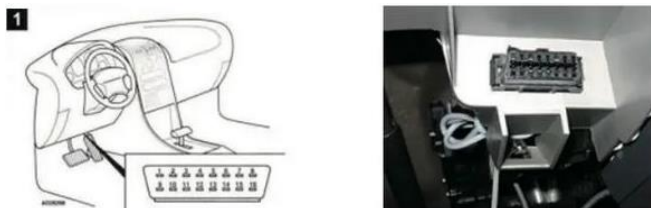

5. Kapcsolja a jármű gyújtását On állásba, a motort ki kell kapcsolni.

Zöld LED bekapcsolva: bekapcsolás; kék Bluetooth-jelző LED kétszer villog,

Az OBD narancssárga LED és a "HOST" piros LED 1x villog. Ha a LED-ek nem világítanak/villognak, ellenőrizze a jármű biztosítékainak állapotát.

6. BimmerCode csatlakozási varázsló

1. Android rendszer

1. lépés:


Helyezze be az adaptert a jármű OBD-csatlakozójába. Állítsa a gyújtáskapcsolót On állásba, a motort pedig ki. Nyissa meg a Bluetooth beállításokat. Keresse meg a "vLinker BM-Android" eszköznevet, és kattintson a Pair (Párosítás) gombra.



Megjegyzés: Válassza ki a Bluetooth-eszköz nevét "vLinker BM-Android" (A Bluetooth-keresés eltarthat egy ideig.)


2. lépés

Adja meg a közös kódot: 1234. Ha a párosítás sikeres, megnyithatja az alkalmazást, és beállíthatja a kapcsolatot.

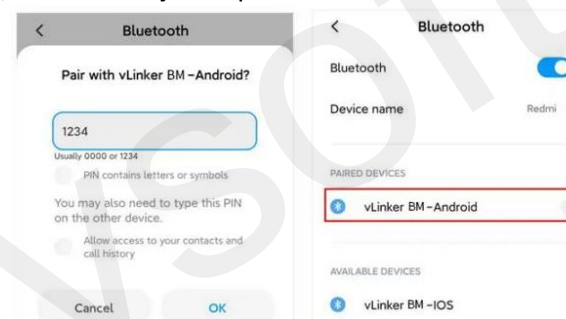

3. lépés

Nyissa meg a beállításokat az alkalmazásban.




4. lépés

Válassza ki a "vLinker Bluetooth" adaptert

5. lépés

Térjen vissza a főoldalra, és nyomja meg a Csatlakozás gombot.



Megjegyzés: a telefon konfigurálása után az adatok lekérdezhetők. Indítsa el a motort.

2. iOS rendszer

1. lépés

Helyezze be a készüléket a jármű OBD-csatlakozójába. Állítsa a gyújtáskapcsolót On állásba, a motort pedig ki. Engedélyezze a Bluetooth funkciót a telefonon (csak engedélyezze a Bluetooth gombot az iOS-eszközön, és lépjen tovább az OBD-alkalmazás beállításaihoz).



Fontos értesítés

Nem látja az eszköz nevét a Bluetooth-listában? Az eszközhöz a Bluetooth-eszköz nevét az OBD-alkalmazás beállításaiiban kell beállítani. Engedélyezze a Bluetooth funkciót az iOS-eszközön, és folytassa az OBD-alkalmazás beállításait (2. lépés). Csak az iOS által támogatott profilok jelenhetnek meg. A Bluetooth LE 4.0-t az iOS rendszer nem támogatja. Ezért az eszköz nem található meg. Az iOS által támogatott Bluetooth-profilok itt találhatók: <https://support.apple.com/en-us/HT204387>.

2. lépés

Nyissa meg a BimmerCode alkalmazást, és adja meg a beállításokat.

3. lépés

Adapter kiválasztása




A vLinker BM+ támogatja a G-sorozat, F-sorozat, R-sorozat, I-sorozat és E-sorozat BimmerCode-ban.

4. lépés

Válassza ki a "vLinker Bluetooth" adaptert, majd a bal felső sarokba kattintva menjen vissza.

5. lépés

Nyomja meg a "Kész" gombot, és térjen vissza az alkalmazás főoldalára.

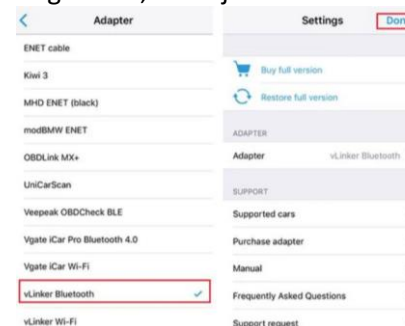

6. lépés

Menjen a főoldalra, és válassza a Csatlakozás lehetőséget.

7. lépés

Válasszon ki egy járműmodellt.




8. lépés

Várjon, amíg az alkalmazás kommunikálni kezd a járművel.



9. lépés

A sikeres csatlakoztatás után válassza ki a vezérlőegységet.

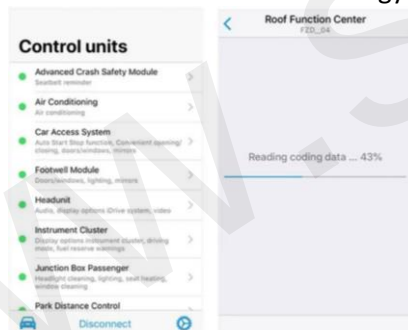

7. BimmerCode - nagy teljesítményű szoftver

1. Lehetővé teszi a BMW vagy Mini vezérlőegység működtetését a rejtett funkciók feloldásához a jármű testreszabása érdekében.
2. Aktiválja a digitális sebességet, és lehetővé teszi, hogy az utasok videókat nézzenek az iDrive rendszeren.
3. Ki szeretné kapcsolni az automatikus indítás/leállítás vagy az aktív hangkialakítás funkciót? A BimmerCode segítségével ezt és még sok mást is képes lesz saját maga kódolni.

8. Ha még több adatot szeretne kapni BMW-jéről, válassza a BimmerLink alkalmazást.

Az alkalmazáson keresztül közvetlenül csatlakozhat a járműhöz. Az alkalmazás segítségével valós időben leolvashatók a hibakódok, ellenőrizhető a jármű DPF aktuális állapota, vagy csere után regisztrálható az új akkumulátor. Számos más funkció távolról is vezérelhető.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz