

UF-TOOLS

elektromos akkus csavarhúzó 57 az 1-ben
egyedi tokkal, ezüst, USB-C



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, illusztrációt és előírást. az utasításokban jelezve.





Biztonsági információk

Kérjük, olvassa el az alábbi biztonsági óvintézkedéseket a termék használata előtt. utasításokat, és tartsa be az összes szokásos biztonsági óvintézkedést.

Minden olyan művelet, amely nem felel meg ezen utasításoknak, a termék károsodását okozhatja.



Elektromos biztonság

1. A töltéshez használja az eredeti töltőkábelt. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.
- 2, Kérjük, ne tegye ki az elektromos csavarhúzót napfénynek , és ne helyezze nedves környezetbe , mert ez a csavarhúzó korróziójához vezethet, és nem használható.
- 3, Ha nem tudja elkerülni az elektromos csavarhúzó használatát nedves környezetben , viseljen szilikon kesztyűt az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- 4, Ha az elektromos csavarhúzót elektrosztatikus környezetben üzemeltetik , szereljen fel egy elektrosztatikus gyűrűt a bit lemágnesezésére az üzemi balesetek csökkentése érdekében.

Hogyan kell használni



Nyitás módja

Nyomja meg a felső gombot.

A szervező automatikusan megnyílik.

A csavarhúzó kilökése

Húzza ki a csavarhúzót a fej megszorításával.




Tárolási mód

Igazítsa a nyíláshoz.
Ezután nyomja be a tetejét a nyílásba.

Alkatrész leírása

A tartalom a következőket tartalmazza:

56 darabos csavarhúzó készlet és Type-C töltőkábel

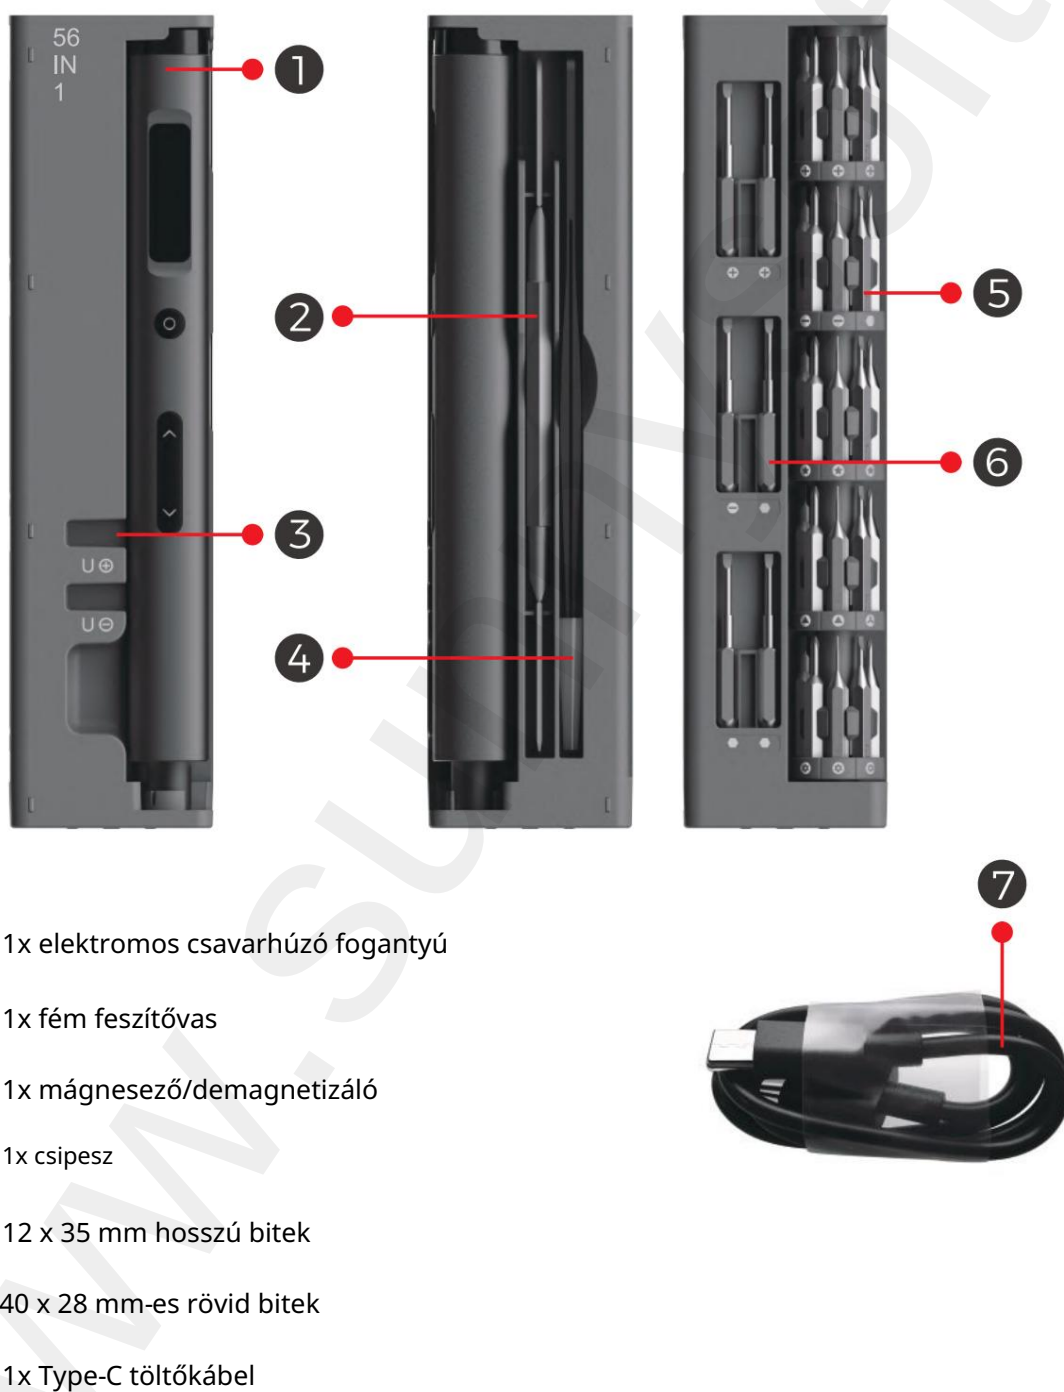

Termékleírások

- Akkumulátor kapacitása: 500 mAh
- Akkumulátor típusa: Lítium akkumulátor
- Feszültség: 3,7V DC
- Alapjáratí fordulat szám: 150±10 ford./perc
- Elektromos nyomaték: 0,1-0,3 N.m
- Kézi nyomaték: 3 N.m
- Töltési idő: >120 perc
- Bit specifikációk: H4x28mm és H4x35mm
- A bit anyaga: S2 prémium acél

Fogaskerék-nyomaték-összehasonlító táblázat

Átruházás	Nyomaték értéke
0	OFF
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(A fenti paraméterek teljesen feltöltött állapotra vonatkoznak .)

Csavarhúzó bitek specifikációi:

H4*35mm x 12PCS

 PH0, PH1	 T8H, T10H, T15H, T20H
 SL2.0	 H1.5, H2.0, H2.5
 U2.6	 2.5


H4*28mm x 40PCS

 PH0000,PH000,PH00,PH2	
 SL1.0,SL1.5,SL2.5,SL3.0,SL3.5,SL4.0	
 H0.7,H0.8,H0.9,H1.0,H1.3,H3.0	
 Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0, Y1	
 P2,P5,P6	 U2.0,U3.0
 2.0,2.3	 SQ0,SQ1
 T5H,T6H,T7H,T9H	 T2,T3,T4
 SIM	 W1.5

Az elektromos csavarhúzó leírása



Lépések

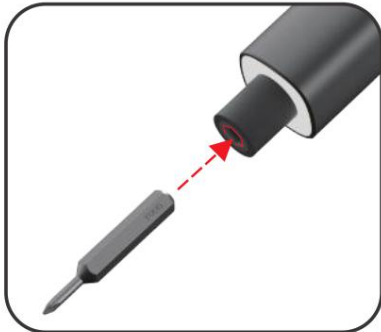

1. Szerelje be a bitet.



2. Nyomja meg a gombot, és állítsa be a kívánt áttételi arányt.



2. Nyomja meg a gombot, húzza meg a csavart és egyidejűleg kapcsolja be fény.



3. Nyomja meg a gombot, lazítsa meg a csavart és egyidejűleg kapcsolja be a lámpát

Jegyzet:

Ha a fő egység 10 másodpercen belül nem működik,
A LED automatikusan kikapcsol.

Útmutató az OLED képernyőhöz

A készülék három nyomatékkaal van felszerelve ,
különbözőre váltható
sebességfokozatba a " sebességbeállítás "

„Transfer 0” a készülék és a világítás kikapcsolásához
nem világít;

Váltson 1-3 fokozatba és kezdjen el dolgozni,
a kijelző belép a munkafelületre.

Nyomja meg az iránygombot , csavarhúzófejet
forog , miközben a LED világít, a sebességfokozatok
száma szinkronban jelenik meg a kijelzőn
és a kis repülőgép ikon ciklikusan fog repülni a gomb irányának megfelelően .



A kijelző ikon a "kijelző ikont"  a csavarok erős meghúzásához, a
mutatja  csavarok meglazításához .



Töltési utasítások

Ha az univerzális Type-C töltőporttal tölt, az akkumulátorjelző ikon ciklikusan, fokozatosan villog a termék töltési kijelzőjén. Teljesen feltöltött állapotban az akkumulátor ikon világít.

1. Amikor először használja a csavarhúzó, kérjük, teljesen töltse fel, és a töltési idő nem haladhatja meg a 2,5 órát.

2. Kérjük, havonta egyszer töltse fel a készüléket a jó teljesítmény megőrzése érdekében.

Jegyzet:


Amikor az akkumulátor ikon üres akkumulátort mutat. A gyorsöltéshez használjon C típusú töltőkábelt.



Az ikon fokozatosan villog töltés közben.



Az ikon teljesen fehér.
Teljesen feltöltve

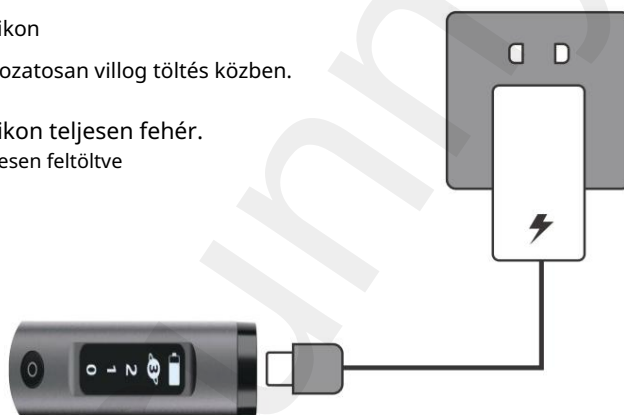

Szállító/Forgalmazó

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Prága 9

Csehország
www.sunnysoft.cz