



SLS Q171 Single, tank na vodní gelové kuličky

POPIS FUNKCE INDUKČNÍCH HODINEK

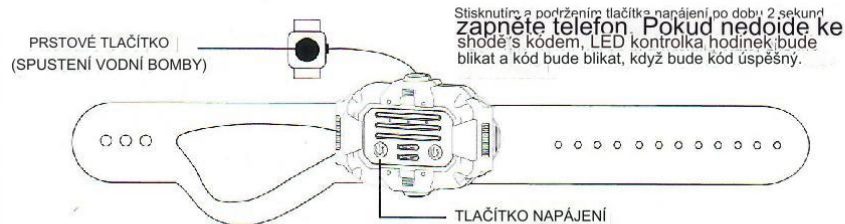

1. Stiskněte a podržte levé tlačítko po dobu 2 sekund pro zapnutí. Červená kontrolka bliká.
2. Poté, co bude frekvence hodinek trvale svítit, zapněte spínač dna nádrže na frekvenci.
3. Klepnutím na přepínač na pravé straně automaticky předvedete produkt, zatřesete hodinkami, ukončíte funkci automatického předvádění a spustíte funkci dálkového ovládání.
4. Dlouhým stisknutím prstového spínače spustíte funkci
5. Klepnutím na prstový spínač přepnete do vodorovné polohy nebo otočení.
6. Pro vypnutí podržte levý vypínač po dobu 2 sekund.

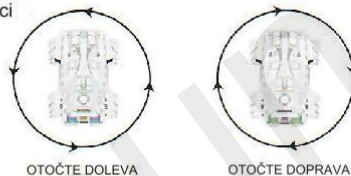


POHYB DOLEVA:




POHYB DOPRAVA:



POKyny K DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ

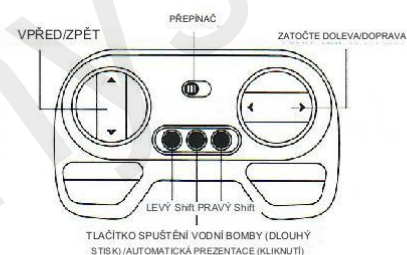


POPIS BATERIE:



POUŽÍVEJTE 3 NENABÍJECÍ BATERIE AAA 1,5V

POPIS VOZU NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

POPIS BATERIE:



VŮZ POUŽÍVÁ 3,7V NABÍJECÍ LITHIOVOU BATERII




KONFIGUROVAT USB NABÍJECÍ KABEL A DOBÍJECÍ BATERII

SPUŠTĚNÍ VODNÍ BOMBY:




ZOBRAZENÍ ÚSPĚŠNÉ OPERACE PŘÍŘAZOVÁNÍ KÓDU

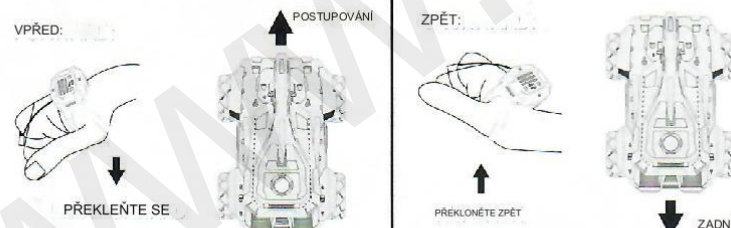


Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

SLS Q171 Egyedülálló, vízszelés gyöngytartály


INDUKCIÓS ÓRA FUNKCIÓ LEÍRÁSA

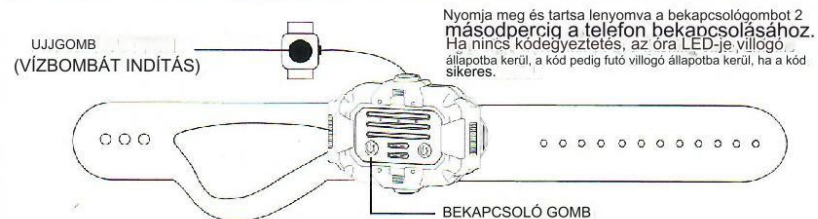

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal gombot 2 másodpercig a bekapcsoláshoz. A piros lámpa villog.
2. Kapcsolja be a tartály alsó kapcsolóját a frekvenciára, miután az óra fényének frekvenciája folyamatosan világít.
3. Érintse meg a jobb oldalon található kapcsolót a termék automatikus bemutatásához, az óra megrázásához, az automatikus bemutató funkcióból való kilépéshez és a távvezérlés funkcióba való belépéshez.
4. Nyomja meg hosszan az ujjkapcsolót a funkció elindításához
5. Érintse meg az ujjkapcsolót a vízszintes helyzetbe vagy az elfordításhoz.
6. Tartsa lenyomva a bal oldali kapcsolót 2 másodpercig a kikapcsoláshoz.



A KÓD-EGYEZTETÉS SIKERES MŰKÖDÉSÉNEK KIJELEZÉSE

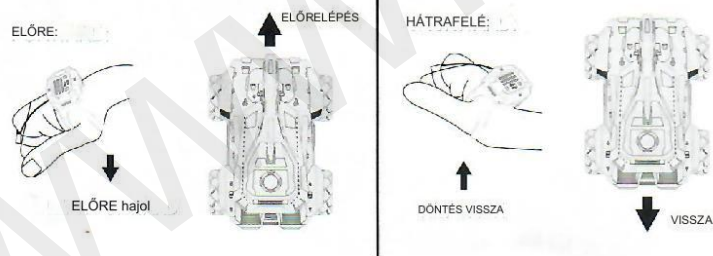


MOZGÁS BALRA:




MOZGÁS JOBBRA:



TÁVIRÁNYÍTÓ UTASÍTÁSOK

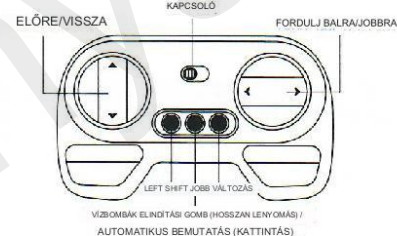


AKKUMULÁTOR LEÍRÁS:



HASZNÁLJON 3 AAA1,5V-OS NEM TÖLTÖTT ELEMET

A TÁVIRÁNYÍTÓ AUTÓ LEÍRÁSA

AKKUMULÁTOR LEÍRÁS:



AZ AUTÓ 3,7V-OS ÚJRA TÖLTETHETŐ LITHIUM AKKUMULÁTORT HASZNÁL



KONFIGURÁLJA AZ USB TÖLTŐKABEL ÉS AZ ÚJRA TÖLTETHETŐ AKKUMULÁTOR


LAUNCHA VÍZBOMBÁT:



Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

SLS Q171 Einzelner, Wasser-Gel-Perlentank



INDUKTIONSUHR FUNKTIONSBECHREIBUNG

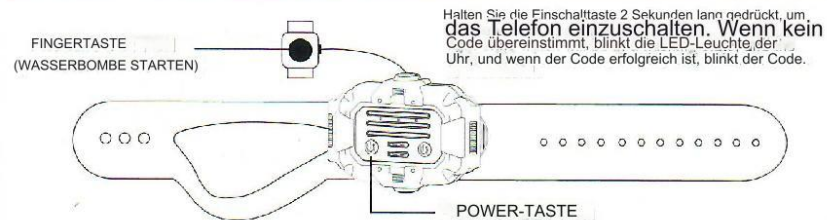


1. Zum Einschalten die linke Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten. Das rote Licht blinkt.
2. Schalten Sie den Schalter am Tankboden auf die Frequenz ein, nachdem die Frequenz der Uhrleuchte konstant leuchtet.
3. Tippen Sie auf den Schalter auf der rechten Seite, um das Produkt automatisch vorzuführen, die Uhr zu schütteln, die automatische Demonstrationsfunktion zu beenden und die Fernbedienungsfunktion aufzurufen.
4. Drücken Sie lange auf den Fingerschalter, um die Funktion zu starten
5. Tippen Sie auf den Fingerschalter, um auf Horizontal oder Drehen umzuschalten.
6. Halten Sie den linken Schalter 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.




Anzeige des erfolgreichen Codeabgleichs

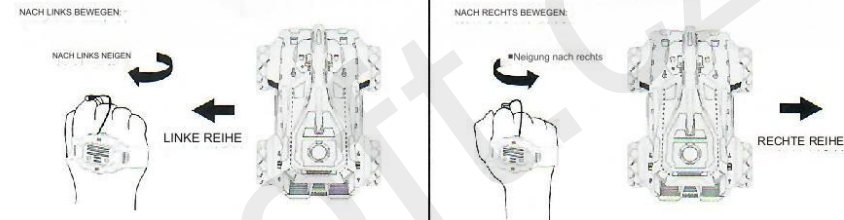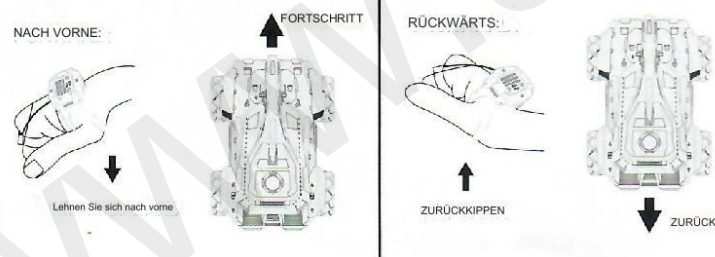

FERNBEDIENUNGSANLEITUNG

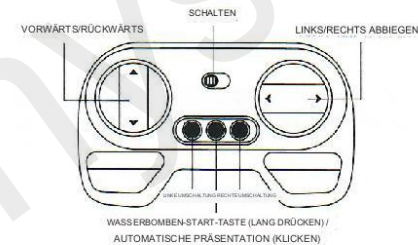


BATTERIEBESCHREIBUNG:



VERWENDEN SIE 3 NICHT WIEDERAUFLADBARE AAA1.5V-BATTERIEN

FERNBEDIENUNGAUTOBESCHREIBUNG


BATTERIEBESCHREIBUNG:



Das Auto verwendet eine wiederaufladbare 3,7-V-Lithiumbatterie.




USB-LADEKABEL UND AKKU KONFIGURIEREN




Vertriebspartner
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

SLS Q171 Rezervor unic, cu apă și gel


DESCRIEREA FUNCȚIEI CEASUL DE INDUCȚIE

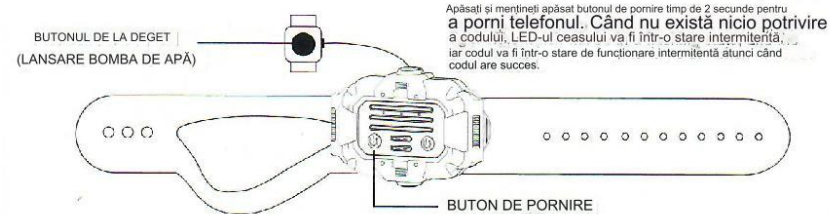

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul din stânga timp de 2 secunde pentru a porni. Lumina roșie clipește.
2. Porniți comutatorul de jos al rezervorului la frecvență, după ce frecvența luminii ceasului este aprinsă constant.
3. Atingeți comutatorul din partea dreaptă pentru a demonstra automat produsul, scuturați ceasul, ieșiți din funcția de demonstrație automată și intrați în funcția de control de la distanță.
4. Apăsați lung comutatorul cu degetul pentru a lansa funcția
5. Atingeți comutatorul cu degetul pentru a comuta la orizontal sau la întoarcere.
6. Țineți apăsat comutatorul din stânga timp de 2 secunde pentru a opri.



AFIȘAREA OPERAȚIUNII REUSITE A POTRIII CODULUI

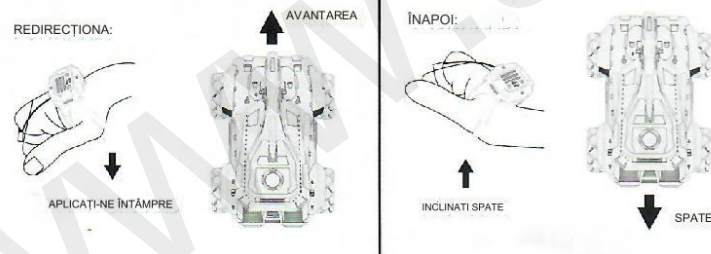


MUTAȚI LA STÂNGA:




MUTAȚI DREAPTA:



INSTRUCȚIUNI DE CONTROL DE LA DISTANȚĂ

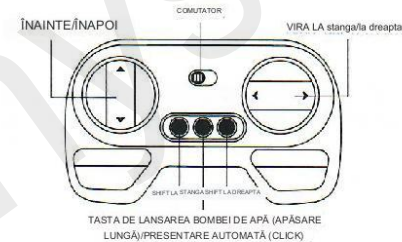


DESCRIEREA BATERIEI:



UTILIZAȚI 3 BATERIE AAA 1.5V NEÎNCĂRCABILE

DESCRIEREA MAȘINĂ DE CONTROL DE LA DISTANȚĂ

DESCRIEREA BATERIEI:



MAȘINĂ FOLOSEȘTE O BATERIE ÎN LIȚIU
REÎNCĂRCABILĂ DE 3.7 V



BOMBA DE APĂ
LUNCHA:



Distribuitoar
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

SLS Q171 Единичен резервоар за топчета с воден гел

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИЯТА НА ИНДУКЦИОННИЯ ЧАСОВНИК



1. Натиснете и задръжте левия бутон за 2 секунди, за да включите. Червената светлина мига.
2. Включете превключвателя на дъното на резервоара на честотата, след като честотата на часовника свети постоянно.
3. Докоснете превключвателя от дясната страна, за да демонстрирате автоматично продукта, разклатете часовника, излезте от функцията за автоматична демонстрация и влезте във функцията за дистанционно управление.
4. Натиснете дълго превключвателя с пръсти, за да стартирате функцията
5. Докоснете превключвателя с пръсти, за да превключите към хоризонтално или завъртане.
6. Задръжте левия превключвател за 2 секунди, за да изключите.



ПРЕМЕСТВАНЕ НАЛЯВО:




ДВИЖЕНИЕ НАДЯСНО:



ИНСТРУКЦИИ ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ




ОПИСАНИЕ НА БАТЕРИЯТА:



ИЗПОЛЗВАЙТЕ 3 БАТЕРИИ AAA1.5V, КОИТО НЕ СЕ ЗАРАЗАРЯДАТ

ДИСТАНЦИОННО ОПИСАНИЕ НА КОЛАТА

ОПИСАНИЕ НА БАТЕРИЯТА:




КОЛАТА ИЗПОЛЗВА АКУМУЛАТОРНА ЛИТИЕВА БАТЕРИЯ 3.7V



ВОДНА БОМБА LUNCHA:




ДИСПЛЕЙ ЗА УСПЕШНА ОПЕРАЦИЯ НА СЪВМЕСТВАНЕ НА КОД

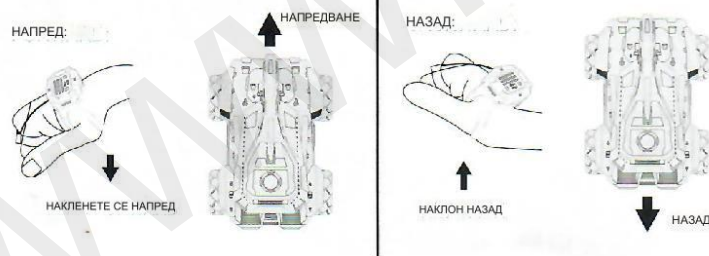


Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz


INDUCTION WATCH FUNCTION DESCRIPTION

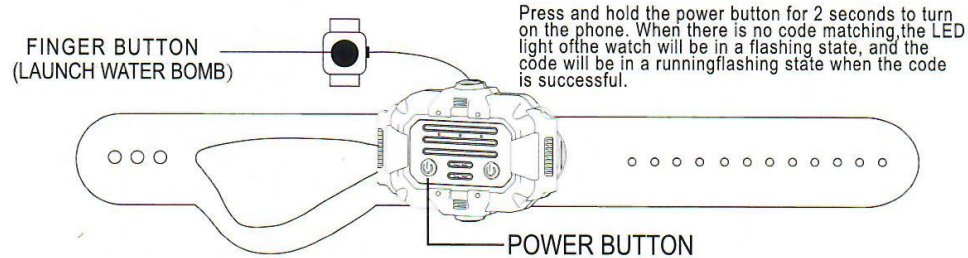


1. Press and hold the left button for 2 seconds to power on. The red light blinks.
2. Turn on the tank bottom switch to the frequency, after the frequency of the watch light is steady on.
3. Tap the switch on the right side to automatically demonstrate the product, shake the watch, exit the automatic demonstration function, and enter the remote control function.
4. Long press the finger switch to launch function
5. Tap the finger switch to switch to horizontal or turn.
6. Hold down the left switch for 2 seconds to power off.

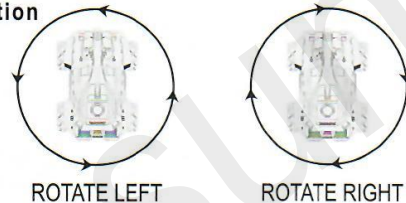

DISPLAY OF SUCCESSFUL OPERATION OF CODE MATCHING

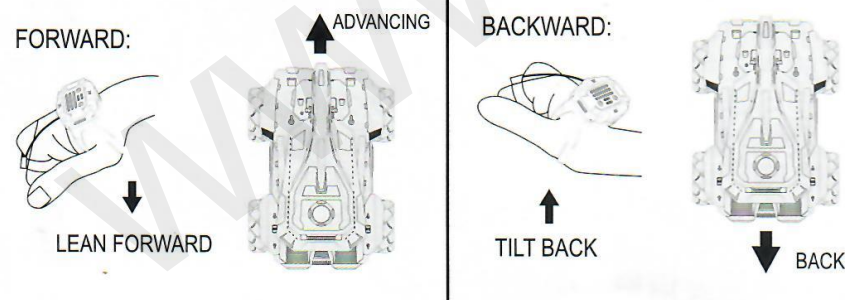


MOVE LEFT:

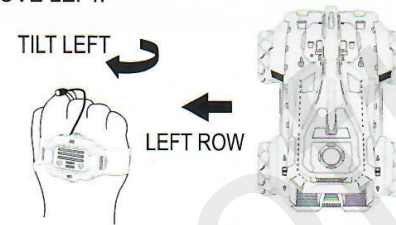


MOVE RIGHT:



REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS

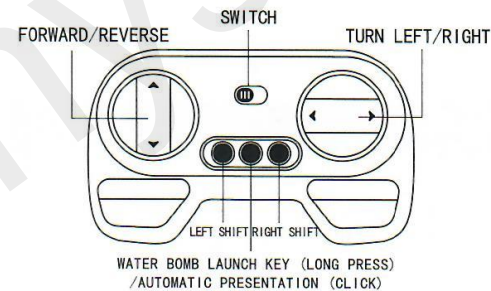



BATTERY DESCRIPTION:



USE 3 AAA 1.5V NON-RECHARGEABLE BATTERIES

REMOTE CONTROL CAR DESCRIPTION

BATTERY DESCRIPTION:



LAUNCH WATER BOMB:

