

LetPot Senior Hydroponic Growing System

Model LPH-SE

User Manual – Multilanguage Edition



LPH-SE(Senior)

Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN	English		page 2
DE	Deutsch		page 18
CS	Čeština		page 36
SK	Slovenčina	..	page 52
PL	Polski		page 68
HU	Magyar		page 85
RO	Română	...	page 102
SL	Slovenščina		page 119
BG	Bulgarian	.	page 135

LetPot

Grow Smarter, Harvest Better

GREAT TO MEET YOU!

LetPot Senior Hydroponics Growing System



Model: LPH-SE (Senior)



LPH-SE(Senior)

*You can download the manual on www.letpot.com
Feel free to contact us if you have any questions: service@letpot.com

1. What's in the Box

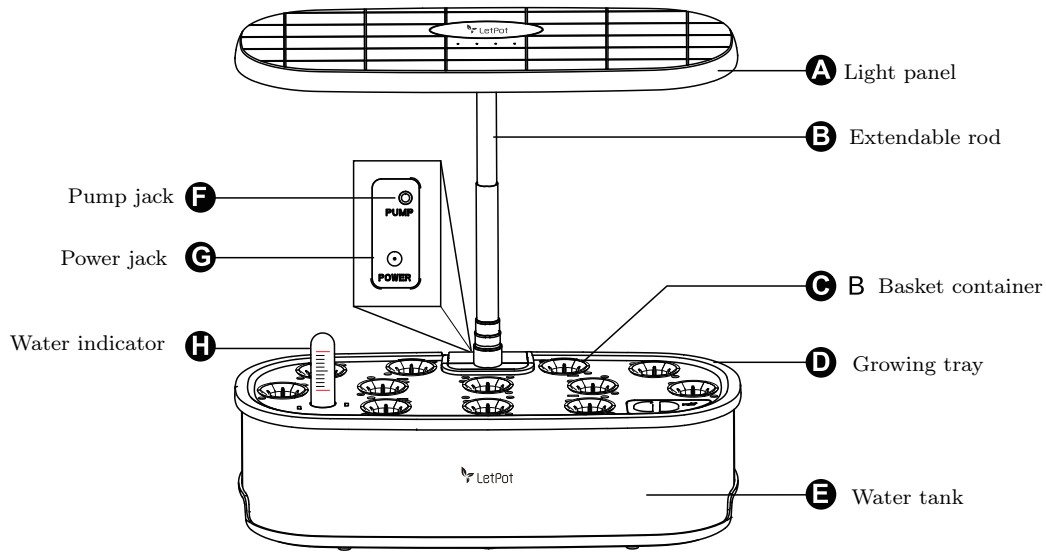

Plug Adapter



Sponge x12



Basket Kit x12



Germination Cover x12



A Solid Nutrient



B Solid Nutrient



Water Indicator



Buoy Protection Cover
(check step 2)



Support Rod x12



Shade Cover x6



Tag x6



Light-blocking Sticker x12

2. Functions of the Touch Panel

(On the top of the light panel.)



Power

Power on/off: The power button will start flashing slowly after plugging in. By pressing the “Power” button, the LED light will light up and automatically switch to “Veggies” mode.



Veg

Veggies & herbs growing mode: When you press the “Veg” button, the LED light will transition into a red, blue, and white spectrum, specifically designed to optimize vegetable and herbal growth. This button will keep light to indicate the current operational mode while the device is in use. It features an automatic on-and-off function, lighting for 16 hours to provide energy and then entering a sleep state for 8 hours, operating in a 24-hour cyclic pattern. You can customize the on/off time through the APP.



Flower

Flowers & fruits mode: When you press the “Flower” button, the LED light will shift to a red and white spectrum, specifically tailored to promote flower and fruit growth. The button will remain light throughout the operation. It features an automatic on-and-off function, lighting for 16 hours to provide energy and then entering a sleep state for 8 hours, operating in a 24-hour cyclic pattern. You can customize the on/off time through the APP.




Pump/wi-fi

Wi-Fi: In standby mode, if you press and hold the button for 3 seconds, the device will emit a “Di” sound, indicating that the Wi-Fi is ready to connect. You can easily connect to the device through the LetPot APP. (For how to search and connect to the APP, please refer to section 4.)


Pump: To activate or deactivate the pump, simply press the pump button once. In the work mode, the pump operates based on a predetermined rule: it runs for 30 minutes and then rests for 30 minutes, continuously repeating this cycle. You can also turn it on/off through the APP.

3. How to Set Up Your Senior


1. Press the bottom of the telescopic rod and the supporting part of the light panel to pull up and push down the light panel.

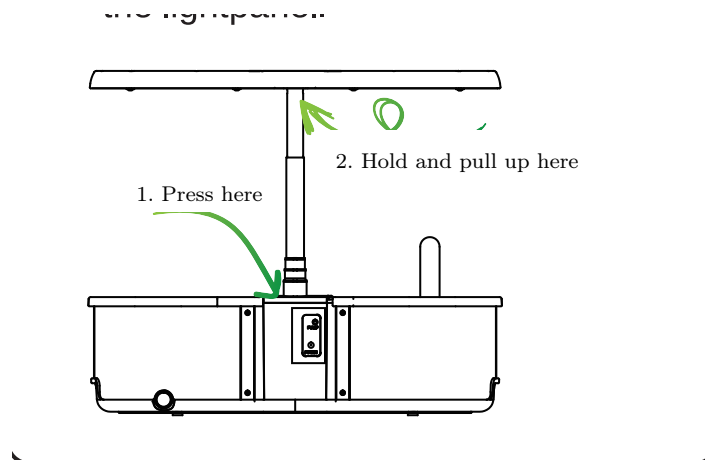


2. Take out the components inside the water tank and install the water level float as the picture shows.

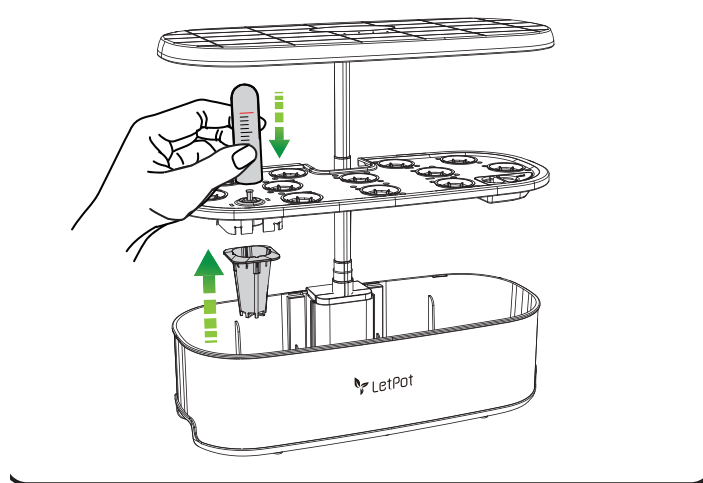

3. Insert the power cord of the water pump into the DC jack on the back of the water tank, and then plug in the power adapter.

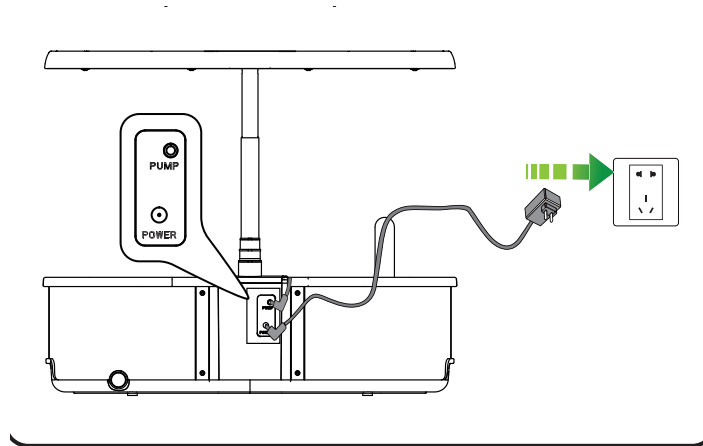


4. Fill each bottle of nutrients with 100 ml pure water and shake to mix them well.

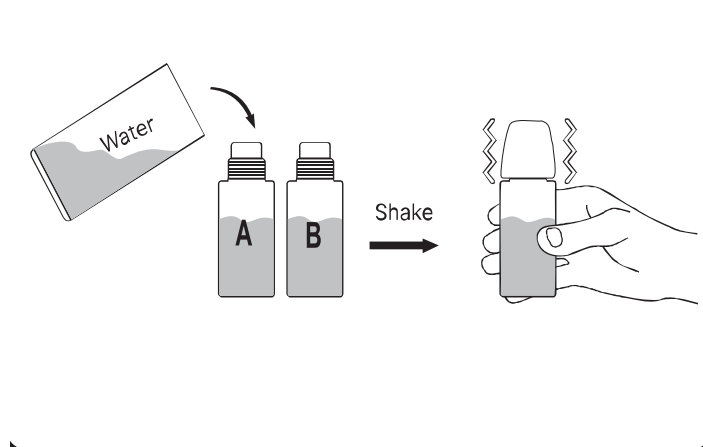


5. When nutrients A and B dissolve completely, pour 25 ml nutrient A and 25 ml nutrient B (measure by the cap of the nutrients bottle) into a vessel with 5 liters


water and mix thoroughly. (You can also add water gradually according to the nutrient ratio instructions below.)

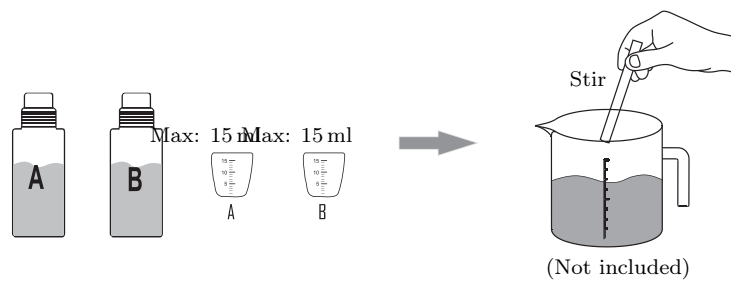


6. Pour the nutrient water into the LPH-SE's water tank. (It is recommended that the initial water addition should not exceed 5.5 liters.)

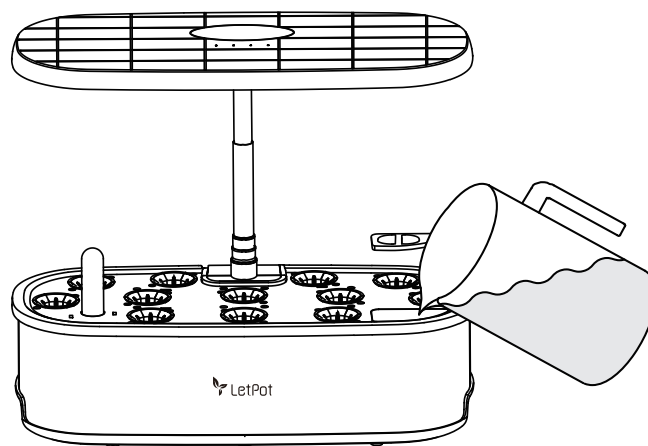

7. Put the sponges into the white baskets and then insert them into the pods of the growing tray; 2-3 seeds in each sponge are the best.

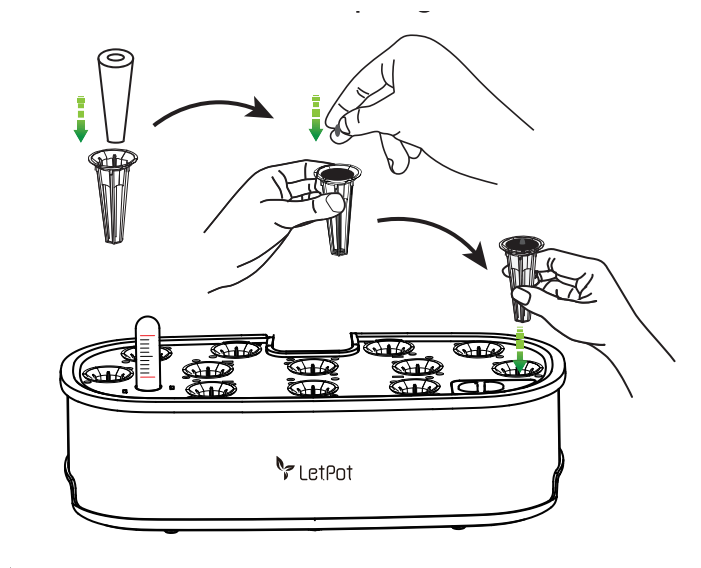

8. Cover the white plastic baskets with light-blocking stickers and seedling domes to wait for germination. Turn on the lights and adjust the height of the light panel to the lower position when germinating (approximately 4-5 inches away from the plants).

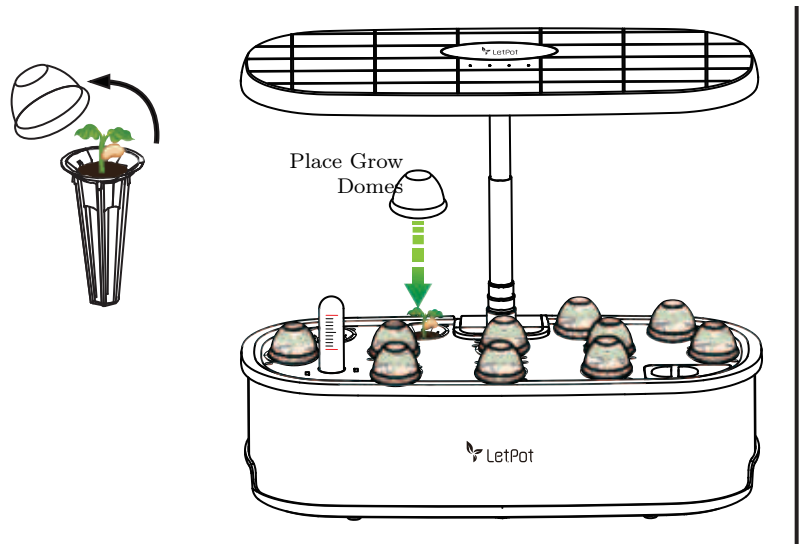

3.1. Nutrients Ratio Operation Guide

This nutrient EC ratio is suitable for most plants' growth. Please refer to the following guide to prepare the nutrient and water. Excessive nutrients will harm the plants. You can also use an EC tester to measure the nutrient concentration (EC) and adjust the ratio according to your needs if you are an experienced expert.

Water/nutrient proportion

Water	Nutrient
1 L	5 ml A + 5 ml B
2 L	10 ml A + 10 ml B
3 L	15 ml A + 15 ml B
4 L	20 ml A + 20 ml B
5 L	25 ml A + 25 ml B

A solution composition

Total N	11.0 %
Soluble P2O5	9.0 %
K2O	30.0 %
MgO	2.0 %
EDTA-Fe	0.3 %
EDTA-Mn	0.06 %
EDTA-Cu	0.005 %
EDTA-Zn	0.01 %
B	0.1 %

B solution composition

Total N	12 %
CaO	15 %
MgO	5 %

4. How to Connect the App


4.1. Install the LetPot App

1. You can scan this QR code or directly search LetPot on the Apple store or Google Play.
2. Open the LetPot APP and follow the guidelines below to set up the network.




NOTE: If the APP store requires mobile phone authorization it is because the APP has the free function of plant diary and needs to take pictures. This authorization is only for the use of the APP.

2. Long press the Wi-Fi/pump button for 3 seconds; the device will make a long beep sound and come to “scan mode” for Wi-Fi connection.

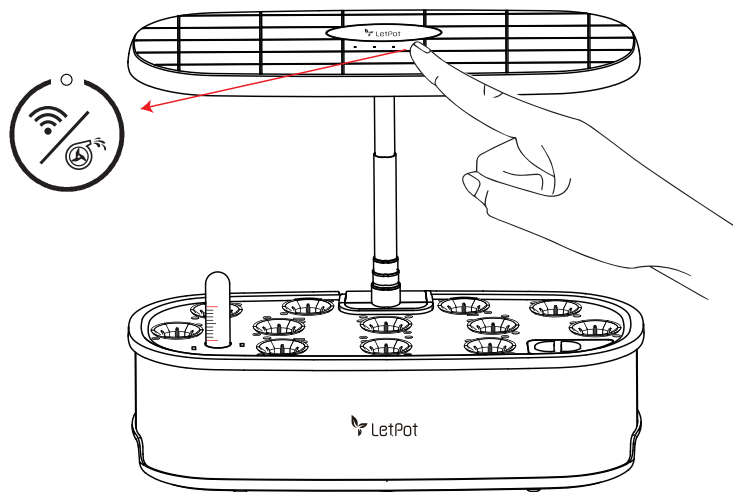


3. Open the LetPot APP and follow the guidelines to set up the network.




Device Home Page

Click the [Add] button on the top right corner.




Searching for a device to pair

Choose a device founded on the list.




Connecting the LetPot

Keep your phone close to the device.




Connect LetPot to network

Choose a Wi-Fi for LetPot to connect.
Please place your LetPot device in the location covered by the Wi-Fi signal.



Enter the Wi-Fi password

Enter the Wi-Fi password for the LetPot device to connect to the Internet.




Connected successfully

When all is done, the page will redirect to the device's main page, where you can browse and configure the LetPot.

If you are unable to successfully connect to the Wi-Fi, please check the following issues:

- A. Ensure that you have entered the correct Wi-Fi password. Check if the password entered in the input field is accurate, including letter case, password length, etc.
- B. Consult your router service provider to determine if your network combines both 5 GHz and 2.4 GHz frequencies. If it does, ask them to split your Wi-Fi into two separate SSIDs with different passwords. This will ensure that the device connects to the 2.4 GHz Wi-Fi.

4.2. Function Introduction

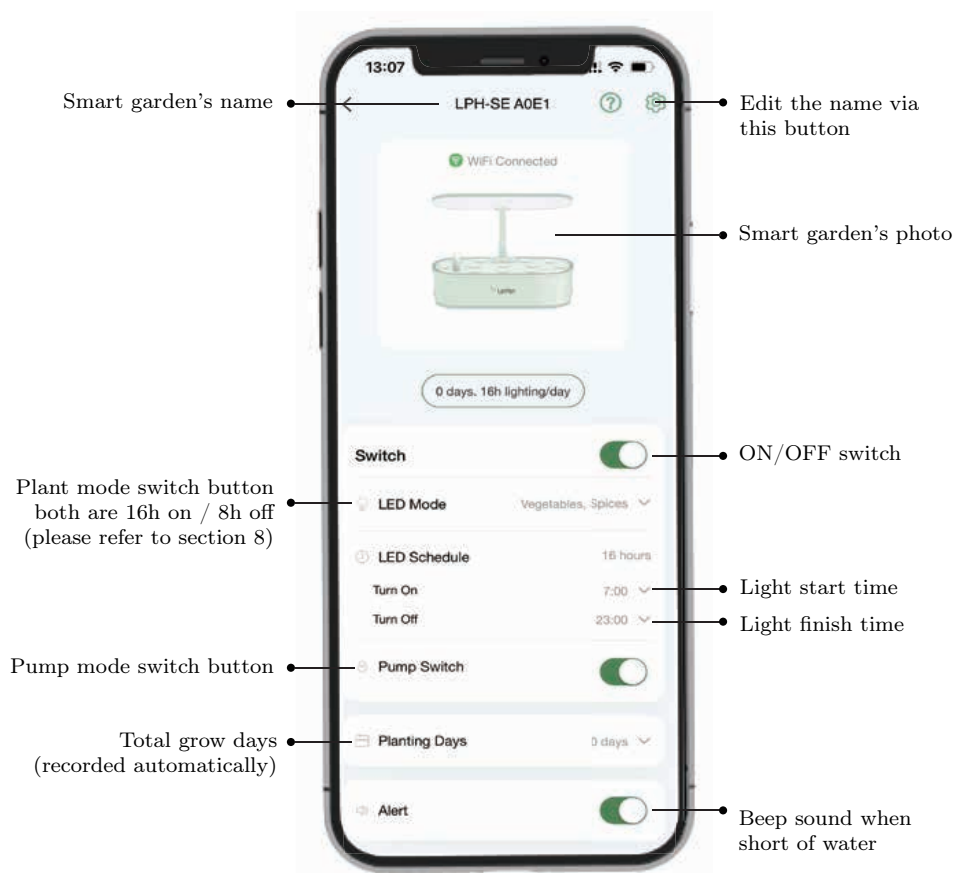

5. FAQs

5.1. Why do only a few plants grow or wither quickly?

A: The quality of the seeds you purchase plays a crucial role. For optimal results, we recommend buying seeds from reputable brands that are suitable for hydroponic devices and compatible with the temperature conditions of your environment.

B: When using the manual mode, ensure the correct ratio of nutrient solution to water, avoiding excessive nutrient concentration. Also, maintain a distance of approximately 4 inches between the LED lights and the plants.

5.2. Can the sponges be reused?

We do not recommend reusing the sponges as they may not perform as effectively as the first use. Additionally, reusing sponges from previous plants can introduce bacteria and potentially lead to disease. However, the white baskets and blackout covers are able to reuse after a thorough cleaning. To support environmental sustainability, we offer cost-effective sponge refill packs at a discounted price on our official website, www.letpot.com, or the store where you buy your LPH-SE.

5.3. Can I transplant the sponge-grown plants into other pots or my garden?

When the plant's roots grow well (visible white roots extending from the sponge), you can transplant them from the hydroponic system to other pots or garden. All our sponges are made of biocarbon materials that can degrade in the soil without causing harm to the environment. Therefore, transplanting the plant with sponge together can enhance survival rates.

5.4. Why can't I turn on the LED lights?

If the LED lights are not turning on, try pushing down or reinserting the extendable rod into the bottom. Then press the "POWER" button to activate the lights. If the lights still do not work, please contact our customer service for assistance. Please note that while SE's light board is equipped with a nanocoating for water resistance, it is best to avoid direct contact with water to prolong the lifespan of the lights.

5.5. My water pump is malfunctioning

If the water pump is not functioning or experiencing issues, it is usually due to blockage caused by impurities in the water. You can refer to the "How to care and maintenance" section to clean the water pump. If the problem persists, please contact our customer service online or via email, and we will promptly assist you.

5.6. Will the parameters I set be automatically saved when the device is powered off?

Yes, the settings will be retained even after a power outage.

5.7. Why do sponges grow mold, and how can mold/algae be prevented and treated?

Mold growth is often influenced by water quality and air humidity, as well as the quality of the seeds you purchase.

Here are our recommendations for seed selection:

- A. When purchasing seeds, check the seed's shelf life.
- B. Avoid buying and using white or green seeds. Look for high-quality seeds with darker colors like gray, brown, or black.
- C. Examine the seed's surface. Look for seeds with a lustrous appearance that can reflect light. They should also have a sturdy and smooth texture.
- D. Consider the symmetry and shape of the seeds. Look for seeds with symmetrical and teardrop shapes, as deformities or unevenness may indicate poor seed quality or immaturity.

E. Purchase seeds from reliable brands and distributors.

To prevent and treat mold/algae buildup, here are the solutions:

- A. Thoroughly drain and rinse the water tank, discard any sponges or plants that have come into contact with mold/algae, and clean the used planting baskets and covers. Keep all accessories used in the system clean.
- B. During the planting and seedling stages, cover the sponge and the top of the white baskets with our seed pod stickers. Also, use the blackout covers to shield unused pods to prevent the water tank from being exposed to light, which can promote mold and green algae growth.

6. How to Care and Maintenance

6.1. Do I need to clean the water pump? How do I clean the water pump?

Under normal usage, the water pump does not require regular cleaning. We recommend cleaning the pump and its filter sponge after at least six months of use. If you wish to clean the water pump, please follow the steps below:

1. Turn off the power and unplug the power cord.
2. Press the latch on the side of the water pump to open the pump cover.
3. Remove the sponge in front of the water pump and rinse it with clean water. Avoid using detergents as they may disrupt the nutrient balance. If the sponge is heavily soiled, you may also consider rinsing the entire water pump by soaking it in clean water and gently shaking to dislodge any debris.
4. Reassemble the components and restart the machine.

If you require instructions for disassembling the water pump for deep cleaning, please contact us, and we will provide you with a cleaning guide.

6.2. How to clean the interior of the water tank?

If you notice dirt or debris inside your water tank, we recommend using a soft, damp cloth or wet wipes to wipe the interior. Then, turn off the power, unplug the power cord, remove the light board and extendable rod, and rinse the water tank with clean water. Avoid using detergents as they may adversely affect plant growth. During the cleaning process, ensure that the light board, extendable rod, and power port do not come into contact with water, as this can cause circuit damage.

Hey, please note that it's important to read and follow the complete user manual for proper assembly, operation, and installation of the product. If you have any further questions or encounter any issues, feel free to contact us through our APP or by sending an email to service@letpot.com and hello@letpot.com. We are dedicated to providing prompt assistance and ensuring that every customer has a satisfying growing experience.

7. Safety Information

Please ensure that you read and fully comprehend the entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

- Avoid excessive use of solid fertilizers on the plants. Do not freeze or expose the product to direct sunlight. This product is suitable for indoor use only. Keep nutrients out of the reach of children to prevent accidental ingestion.
- It is important not to look directly at the LED light source. To protect your eyes, the design of the LED light board is slightly inclined downward. Please refrain from attempting to service the LED modules used in this luminaire.
- Prior to use, inspect the product for any cracks, breakages, or missing parts. If any such issues are found, do not use the product.
- This product is designed to operate within a temperature range of 41 °F to 104 °F (5 °C to 40 °C). Prolonged exposure to extreme temperatures may reduce the service life of the product.
- To avoid puncturing or damaging the cord, do not anchor it with staples, nails, or similar objects.
- Do not cover the product as it may cause the light to overheat or ignite.
- Regularly check the light and power cord insulation for any damage. Do not use the product if there is any damage to the light or power cord insulation.
- Avoid installing the lighting near flammable liquids.

8. Customer Service

Hey there! At LetPot, we're always here for you. Whether you're having trouble with our products, need help with gardening tips, or just want to vent about life – we've got your back (and your product).

And hey, if our customer service team doesn't solve your concerns, don't sweat it! You can always hit up our marketing manager (aka User friendly manager), Rex. He's like the Batman of LetPot – always ready to swoop in and save the day. Shoot him an email, and he'll make sure your troubles disappear faster than the light speed!

Customer service: **service@letpot.com** **hello@letpot.com**

Exclusive manager service: **rex@letpot.com**

9. Warranty & Refund Policy

At LetPot, we strive to ensure that our customers are completely satisfied with their purchases. However, we understand that there may be occasions where you need to

return a product. That's why we've created this return policy to provide you with clear guidelines and procedures for returning items. Please read this policy carefully to understand your options and how we can best assist you.

9.1. Refund Policy

All LetPot products have a 30-day worry-free return policy and 1 year warranty. To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You'll also need the receipt or proof of purchase.

9.2. How to Start a Return

Contact us at service@letpot.com. We'll send you a return shipping label, as well as instructions on how and where to send your package. Items sent back to us without first requesting a return will not be accepted.

9.3. About the Refunds

We will notify you once we've received and inspected your return, and let you know if the refund was approved or not. And you'll be automatically refunded on your original payment method. Please remember it can take some time for your bank or credit card company to process and post the refund too.

We're committed to putting our customers first and ensuring that you have the best possible experience with our products and services. If you have any questions or concerns about our return policy, please don't hesitate to contact us (service@letpot.com). Our customer service team is available to help you with any issues you may encounter, and we'll do everything we can to make sure that you're completely satisfied with your purchase. Thank you for choosing LetPot, and we look forward to serving you in the future.

10. Gardening Tips



10.1. About Germination

What types of seeds can be grown in a hydroponic system?

1. Most seeds can be grown and germinated using a hydroponic system, as long as the plants are suitable for the current environmental temperature and season.
2. Place 2–5 seeds per sponge. Some fast-growing plant seeds will germinate in less than 24 hours, while others may take 1–7 days or even 1–4 weeks to germinate. Different plant characteristics are related to their growth.
3. By covering the seeds with blackout stickers and using seedling covers, you can create a miniature daily greenhouse that helps the plants germinate faster. Remove the cover when the plant has developed 2–3 small leaves.

10.2. About Pruning

1. For optimal results, prune your plants (Diagram A) to maintain their height instead of keep raising the light panel. Pruning not only ensures that your plants remain compact and at an appropriate distance from the light panels but also enables them to mature properly and receive ample light for flourishing.
2. Prune regularly to maintain a healthy garden, but avoid trimming more than 1/3 of each plant at a time.
3. Plants compete for light, and faster-growing plants can overshadow their slower-growing neighbors, hindering their growth. Trimming spreading leaves (Diagram B) is necessary to ensure that slow-growing plants receive sufficient light to thrive and yield bountiful harvests.
4. Pruning also means harvesting! Each time you prune, you can enjoy fresh vegetables in salads, soups, or pizzas. A compact and healthy garden looks much better than an unruly mess of oversized and spindly plants. So, be bold and embrace pruning!

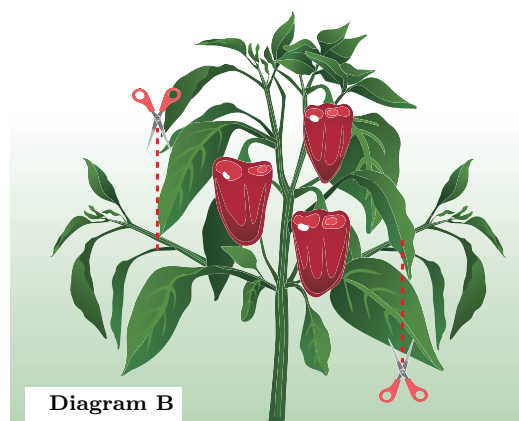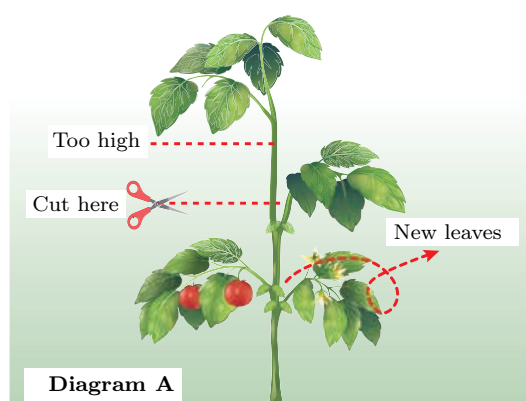

10.3. Plant Support

If you are growing climbing plants or big plants such as beans, tomatoes, peppers, or other flowering plants, it is recommended to use plastic stakes for support. This ensures that the plants grow upright, maintaining a tidy and healthy appearance.

Additionally, it prevents larger plants from overshadowing nearby smaller plants, allowing all plants to receive sufficient light. It is advisable to install the stakes before the plants require support, enabling them to grow and thrive alongside the stakes.

10.4. Pollinating

When the fruit-bearing plants (tomatoes, peppers, strawberries, eggplant, cucumbers etc.) start blooming, we suggest that you do hand pollination to help your plants improve crop yields.

To pollinate, use one or more of the following methods according to the situation of your plants:

1. Place a fan near your plants and the moving air will pollinate your plants.
2. Use a fine brush or cotton swab to dab the pollen from the stamens and apply it to the pistils.
3. Place an open hand inside plant branches, and gently move your hand back and forth to shake the plant and spread the pollen. Do this carefully to prevent injury to the plant and inflorescence.

10.5. Where to Place Your Garden

1. On a sturdy, water-tolerant surface, and it's recommended that placing beyond the reach of children or pets. In a 59 °F–86 °F (15–30 °C) environment (optimal).
2. Away from direct sources of heat (stove, furnace, vents, etc.) or cold (window drafts, A/C vents, etc.).

10.6. About Harvesting

The garden kit is most effective when using a harvesting technique known as “cut and come again.” In essence, you enjoy frequent small harvests and allow the plants to regrow for subsequent harvests. For the first month or two, it is recommended to enjoy frequent smaller harvests until the plants mature and provide larger harvests.

Harvest regularly to maintain a healthy garden, but remember to never take more than 1/3 of each plant at a time. For most salad greens, trim 2 inches off the top of each plant, or individually harvest large leaves by cutting them at the base of the plant.

Below, we have provided a list of optimal temperatures and lighting times for reference. Different plant families have varying growth requirements concerning air humidity, ventilation, and nutrient conditions.

Plant	Optimal temperature	Lighting time	Distance from light panel
Basil	15–28 °C / 59–82.4 °F	16–18 h	4–6 inch
Coriander	17–20 °C / 62.6–68 °F	14–16 h	4–6 inch
Rosemary	15–20 °C / 59–68 °F	16–18 h	4–6 inch
Peppermint	25–30 °C / 77–86 °F	18–24 h	2–8 inch
Cherry tomato	18–28 °C / 64.4–82.4 °F	14–16 h	4–6 inch
Thymus vulgaris	20–25 °C / 68–77 °F	18–20 h	4–6 inch
Sunflower	21–26 °C / 69.8–78.8 °F	16–18 h	2–6 inch
Cucumber	10–32 °C / 50–89.6 °F	16–18 h	4 inch
Pepper	15–34 °C / 59–93.2 °F	16–18 h	4–6 inch
Tom tomato	18–28 °C / 64.4–82.4 °F	14–16 h	4–6 inch
Arugula	18–30 °C / 64.4–86 °F	16–18 h	4 inch
Lettuce	15–20 °C / 59–68 °F	16–20 h	4–6 inch

11. Join Our Community

Where we share green lifestyle together

We believe, planting should be simple, technology and innovation should improve the gardening experience, and the green harvest should belong to everyone.

Come join LetPot's group to engage with other green thumbs, or find us through the live chat for better after-sale service, to build a fun and trustworthy smart gardening brand with us.

11.1. Share Your Harvest and Win the Prize

Feel free to share your photos & videos related to LetPot on social media. It could be your plants, the joy of harvest, your LetPot stories, or even your gardening tips and experiences. Share all the happiness about the green way of life!


Post your content, tag the official LetPot account, and use the hashtag #letpot. We'll regularly select the best content then announce it on our official account, and reward it with LetPot's gifts or our newest products.

#letpot #letspotit #letpothydroponic

#letpot #letspotit #letpothydroponic



LetPot (Facebook)



letpotgarden (Instagram)

www.letpot.com Service: service@letpot.com Business: business@letpot.com

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecka 2390/1a

190 00, Praha 9 - Liben

www.sunnysoft.cz

LetPot

Klüger anbauen, besser ernten

SCHÖN, SIE KENNENZULERNEN!



LetPot Senior Hydroponisches Anbausystem

Modell: LPH-SE (Senior)



*Die Anleitung können Sie unter www.letpot.com herunterladen
Bei Fragen erreichen Sie uns jederzeit: service@letpot.com

1. Lieferumfang

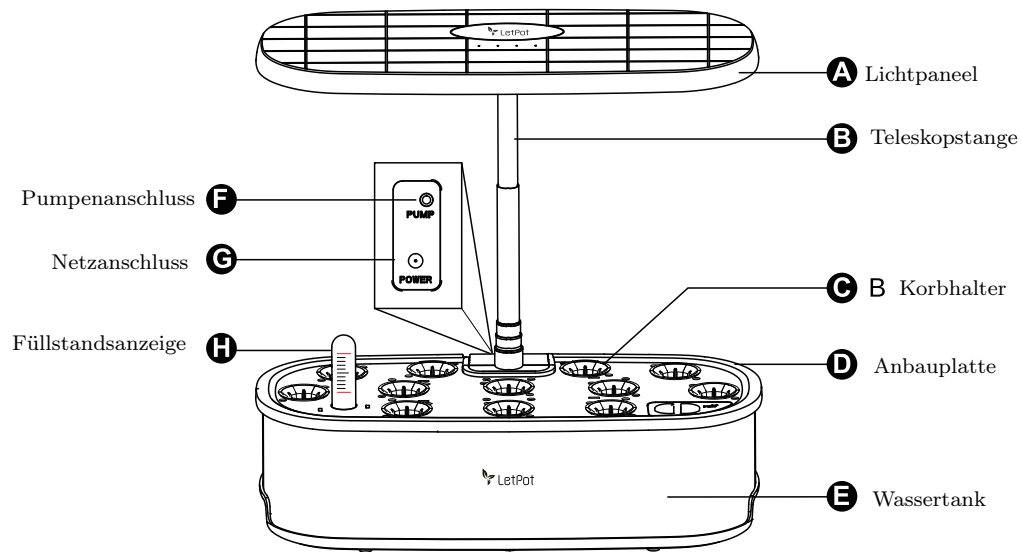

Netzadapter



Schwämme x12



Korbset x12



Keimhaube x12



Festdünger A



Festdünger B



Füllstandsanzeige



Schutzkappe des Schwimmers (siehe Schritt 2)



Stützstab x12



Abdeckkappe x6



Etikett x6



Lichtdichter Aufkleber x12

2. Funktionen des Touch-Panels

(Auf der Oberseite des Lichtpanels.)



Power

Ein/Aus: nach dem Anschließen blinkt die Power-Taste langsam. Durch Drücken der Taste „Power“ leuchtet das LED-Licht auf und wechselt automatisch in den Modus „Gemüse“.



Modus für Gemüse und Kräuter: nach dem Drücken der Taste „Veg“ wechselt das LED-Licht in ein rot-blau-weißes Spektrum, das für das Wachstum von Gemüse und Kräutern optimiert ist. Die Taste leuchtet während des Betriebs und zeigt den aktuellen Modus an. Der Betrieb erfolgt automatisch: 16 Stunden Licht und Energiezufuhr, danach 8 Stunden Ruhe, in einem 24-Stunden-Zyklus. Die Ein- und Ausschaltzeiten lassen sich in der App anpassen.



Modus für Blüten und Früchte: nach dem Drücken der Taste „Flower“ wechselt das LED-Licht in ein rot-weißes Spektrum, das Blüte und Fruchtbildung fördert. Die Taste leuchtet während des Betriebs. Der Betrieb erfolgt automatisch: 16 Stunden Licht und Energiezufuhr, danach 8 Stunden Ruhe, in einem 24-Stunden-Zyklus. Die Ein- und Ausschaltzeiten lassen sich in der App anpassen.




WLAN: halten Sie die Taste im Standby-Modus 3 Sekunden lang gedrückt; das Gerät gibt einen „Di“-Ton aus, was bedeutet, dass das WLAN verbindungsbereit ist. Anschließend verbinden Sie das Gerät bequem in der LetPot-App. (Die Schritte zum Suchen und Verbinden in der App finden Sie in Abschnitt 4.)


Pumpe: die Pumpe schalten Sie mit einem Druck auf die Pumpentaste ein oder aus. Im Betriebsmodus arbeitet die Pumpe nach einer festen Regel: 30 Minuten Betrieb und 30 Minuten Pause, und dieser Zyklus wiederholt sich fortlaufend. Ein- und Ausschalten ist auch über die App möglich.

3. Inbetriebnahme des Senior-Systems


1. Drücken Sie den unteren Teil der Teleskopstange und den Stützteil des Lichtpanels; damit ziehen Sie das Paneel nach oben oder schieben es nach unten.

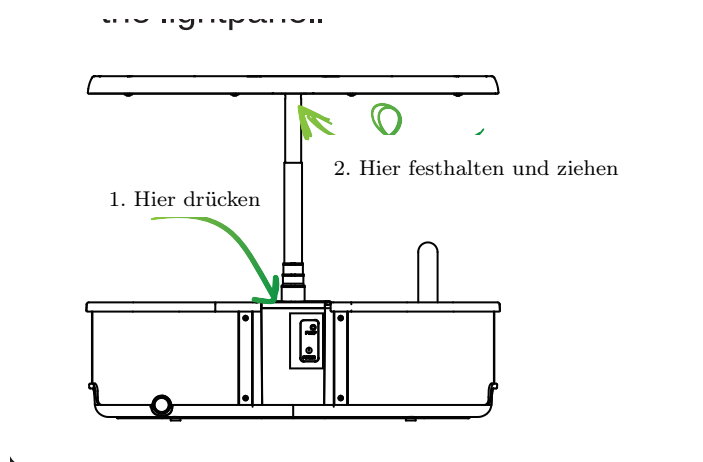


2. Nehmen Sie die Teile aus dem Wassertank und setzen Sie den Füllstandsschwimmer wie abgebildet ein.

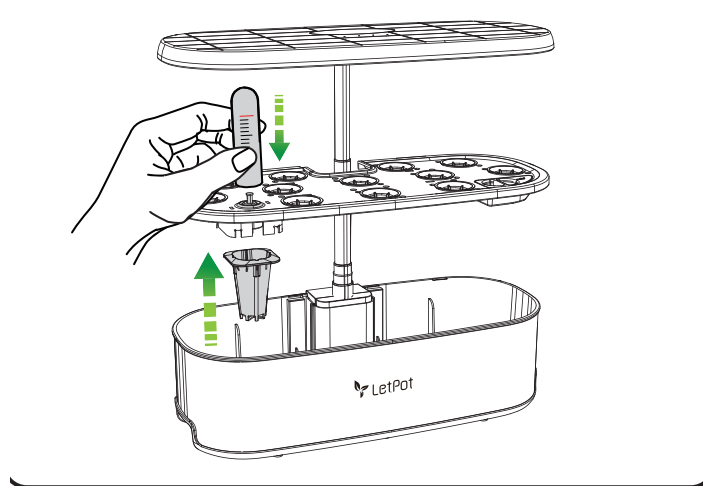


3. Stecken Sie das Netzkabel der Wasserpumpe in den DC-Anschluss auf der Rückseite des Tanks und schließen Sie dann den Netzadapter an.

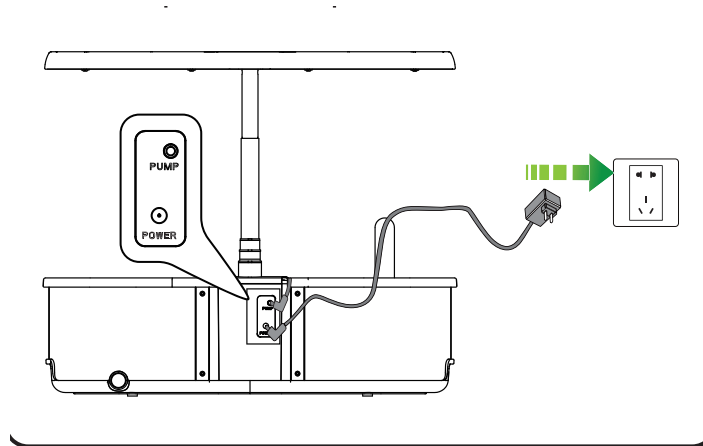


4. Gießen Sie in jede Düngerflasche 100 ml klares Wasser und schütteln Sie sie gut durch.

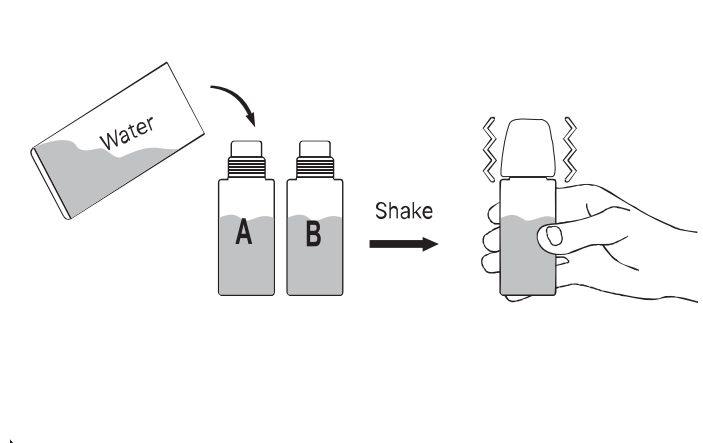


5. Sobald die Dünger A und B vollständig gelöst sind, geben Sie 25 ml Dünger A und 25 ml Dünger B (mit dem Flaschendeckel abmessen) in einen Behälter mit 5 Litern Wasser und rühren Sie gründlich um. (Sie können das Wasser auch schrittweise nach dem unten angegebenen Verhältnis zugeben.)

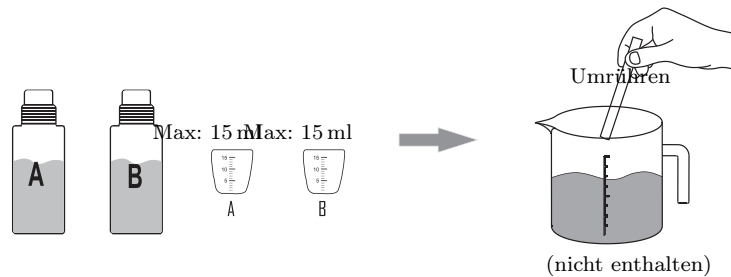


6. Gießen Sie die Nährlösung in den Tank des LPH-SE. (Wir empfehlen, bei der ersten Befüllung 5,5 Liter nicht zu überschreiten.)

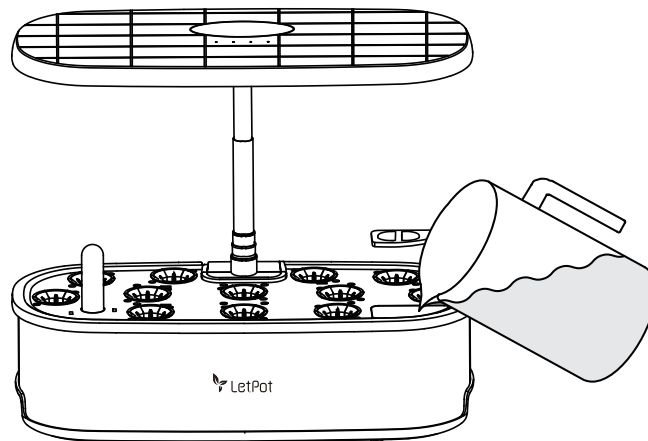

7. Setzen Sie die Schwämme in die weißen Körbe und diese in die Öffnungen der Anbauplate; am besten 2–3 Samen pro Schwamm.

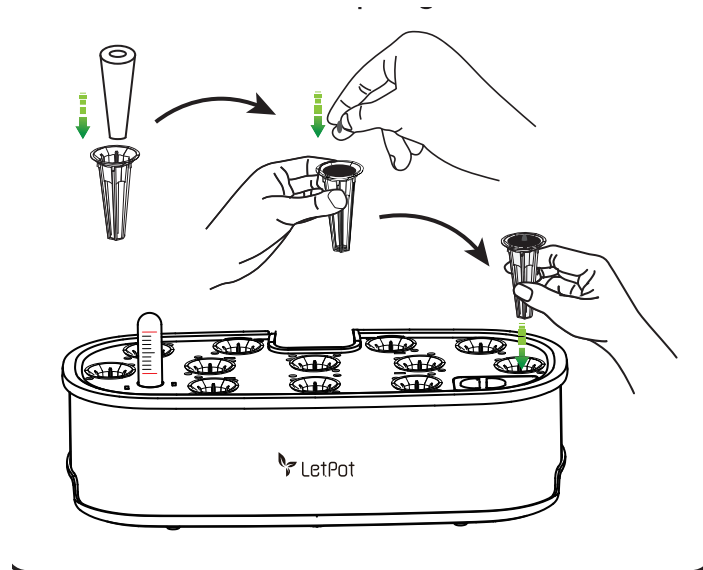

8. Decken Sie die weißen Kunststoffkörbe mit den lichtdichten Aufklebern und Keimhauben ab und warten Sie auf die Keimung. Schalten Sie das Licht ein und stellen Sie das Lichtpaneel niedriger (etwa 4–5 Zoll über den Pflanzen).

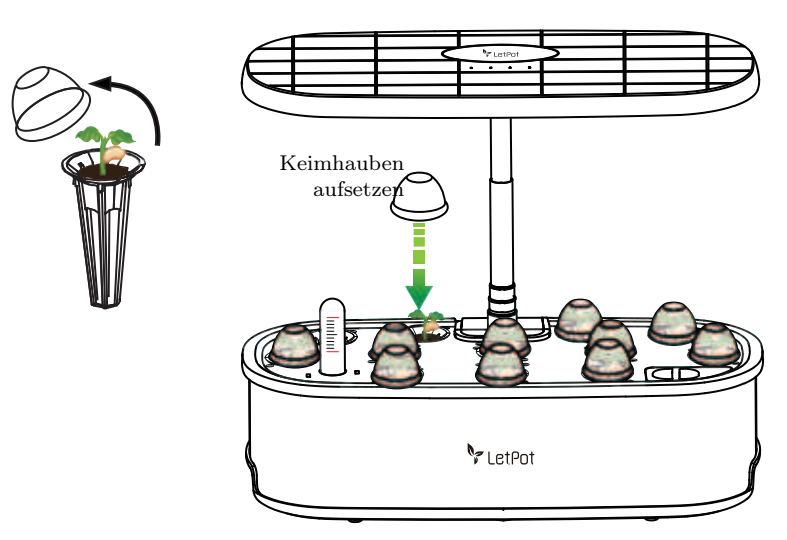

3.1. Anleitung zur Düngerdosierung

Dieses EC-Verhältnis eignet sich für das Wachstum der meisten Pflanzen. Richten Sie sich bei der Zubereitung von Dünger und Wasser nach der folgenden Tabelle. Überdüngung schadet den Pflanzen. Wenn Sie erfahren im Anbau sind, können Sie die Nährstoffkonzentration (EC) mit einem Messgerät prüfen und das Verhältnis nach Bedarf anpassen.

Verhältnis Wasser/Dünger

Wasser	Dünger
1 L	5 ml A + 5 ml B
2 L	10 ml A + 10 ml B
3 L	15 ml A + 15 ml B
4 L	20 ml A + 20 ml B
5 L	25 ml A + 25 ml B

Zusammensetzung Lösung A

Total N	11.0 %
Soluble P ₂ O ₅	9.0 %
K ₂ O	30.0 %
MgO	2.0 %
EDTA-Fe	0.3 %
EDTA-Mn	0.06 %
EDTA-Cu	0.005 %
EDTA-Zn	0.01 %
B	0.1 %

Zusammensetzung Lösung B

Total N	12 %
CaO	15 %
MgO	5 %

4. App-Verbindung


4.1. Installation der LetPot-App

1. Scannen Sie diesen QR-Code oder suchen Sie im App Store bzw. bei Google Play nach LetPot.
2. Öffnen Sie die LetPot-App und richten Sie das Netzwerk gemäß den nachstehenden Anweisungen ein.



Hinweis: Wenn der App-Store eine Telefonberechtigung verlangt, liegt das daran, dass die App eine kostenlose Anbautagebuch-Funktion enthält und dafür Fotos aufnehmen muss. Diese Berechtigung wird ausschließlich innerhalb der App genutzt.

2. Halten Sie die WLAN-/Pumpentaste 3 Sekunden lang gedrückt; das Gerät gibt einen langen Piepton aus und wechselt in den „Suchmodus“ zur WLAN-Verbindung.

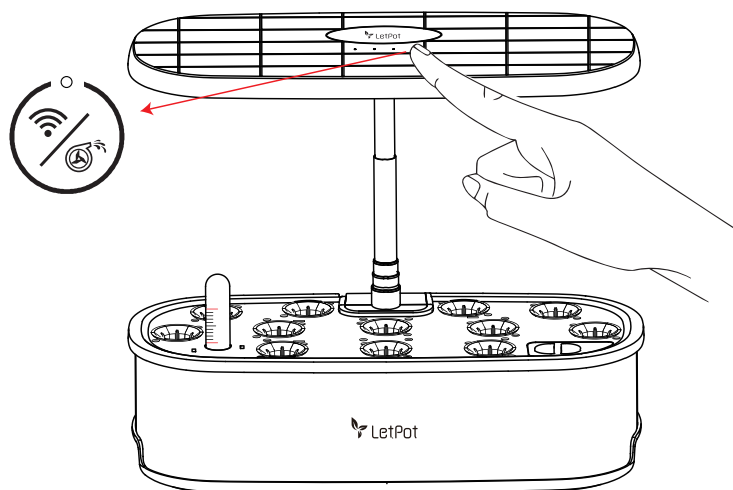


3. Öffnen Sie die LetPot-App und richten Sie das Netzwerk gemäß den Anweisungen ein.




Startbildschirm des Geräts

Tippen Sie oben rechts auf die Schaltfläche [Hinzufügen].




Gerät zum Koppeln suchen

Wählen Sie das in der Liste gefundene Gerät aus.




LetPot wird verbunden

Halten Sie das Telefon nah an das Gerät.




LetPot mit dem Netzwerk verbinden

Wählen Sie das WLAN-Netz für den LetPot. Stellen Sie das Gerät an einen Ort mit WLAN-Abdeckung.



WLAN-Passwort eingeben

Geben Sie das WLAN-Passwort ein, damit sich das LetPot-Gerät mit dem Internet verbindet.




Erfolgreich verbunden

Nach Abschluss erscheint die Hauptseite des Geräts, auf der Sie den LetPot ansehen und einstellen können.

Falls die WLAN-Verbindung nicht gelingt, prüfen Sie bitte Folgendes:

- A. Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung sowie auf die Passwortlänge.
- B. Fragen Sie Ihren Internetanbieter, ob Ihr Netz die Bänder 5 GHz und 2,4 GHz kombiniert. Falls ja, bitten Sie darum, das Netz in zwei getrennte SSIDs mit unterschiedlichen Passwörtern aufzuteilen. So stellen Sie sicher, dass sich das Gerät mit dem 2,4-GHz-Netz verbindet.

4.2. Beschreibung der App-Funktionen

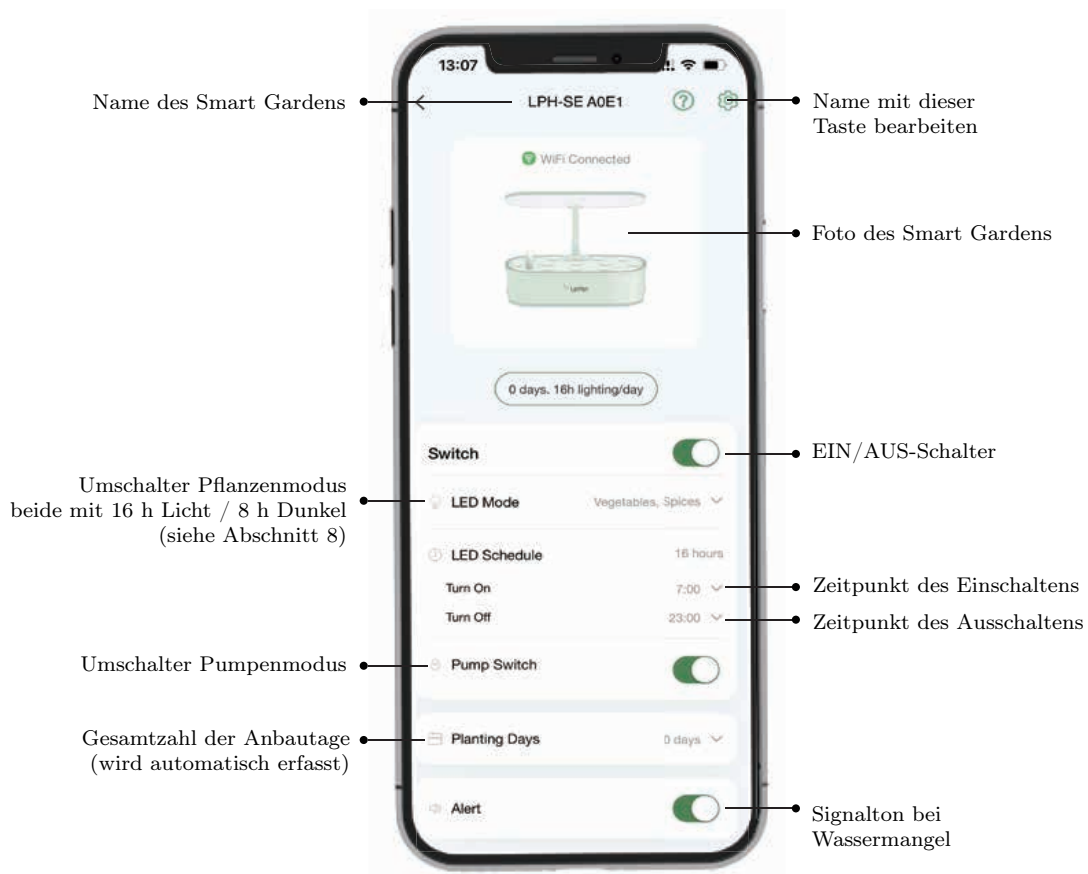

5. Häufige Fragen

5.1. Warum wachsen nur wenige Pflanzen oder welken schnell?

A: Die Qualität der gekauften Samen spielt eine entscheidende Rolle. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit Samen renommierter Marken, die für Hydroponik geeignet sind und zu den Temperaturbedingungen Ihrer Umgebung passen.

B: Achten Sie im manuellen Modus auf das richtige Verhältnis von Nährlösung und Wasser und vermeiden Sie eine zu hohe Konzentration. Halten Sie zwischen LED-Licht und Pflanzen einen Abstand von etwa 4 Zoll ein.

5.2. Können die Schwämme wiederverwendet werden?

Wir empfehlen die Wiederverwendung der Schwämme nicht, da sie nicht mehr so gut funktionieren wie beim ersten Mal. Schwämme früherer Pflanzen können zudem Bakterien einschleppen und Krankheiten verursachen. Die weißen Körbe und Abdunkelungskappen lassen sich nach gründlicher Reinigung jedoch wiederverwenden. Aus Nachhaltigkeitsgründen bieten wir günstige Schwamm-Nachfüllpackungen auf unserer Website www.letpot.com oder in dem Geschäft an, in dem Sie das LPH-SE gekauft haben.

5.3. Kann ich Pflanzen aus den Schwämmen in andere Töpfe oder in den Garten umsetzen?

Sobald die Pflanze gut eingewurzelt ist (weiße Wurzeln wachsen aus dem Schwamm), können Sie sie aus dem Hydroponiksystem in einen anderen Topf oder in den Garten umsetzen. Alle unsere Schwämme bestehen aus Biokohlenstoff-Materialien, die sich im Boden zersetzen und die Umwelt nicht belasten. Das Umsetzen samt Schwamm erhöht daher die Anwachschance.

5.4. Warum lassen sich die LED-Leuchten nicht einschalten?

Wenn die LED-Leuchten nicht aufleuchten, versuchen Sie, die Teleskopstange nach unten zu drücken oder erneut in den unteren Teil einzuschieben. Drücken Sie anschließend die Taste „POWER“. Funktionieren die Leuchten weiterhin nicht, wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Die SE-Lichtplatte hat eine wasserabweisende Nanobeschichtung; dennoch sollten Sie direkten Wasserkontakt für eine längere Lebensdauer vermeiden.

5.5. Die Wasserpumpe funktioniert nicht richtig

Wenn die Pumpe nicht funktioniert oder Probleme macht, liegt das meist an einer Verstopfung durch Verunreinigungen aus dem Wasser. Die Reinigungsschritte finden Sie im Abschnitt „Pflege und Wartung“. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich online oder per E-Mail an unseren Kundendienst, wir helfen Ihnen schnell weiter.

5.6. Bleiben die eingestellten Parameter nach dem Ausschalten erhalten?

Ja, die Einstellungen bleiben auch nach einem Stromausfall erhalten.

5.7. Warum wächst Schimmel auf den Schwämmen und wie kann man ihn verhindern oder entfernen?

Das Schimmelwachstum wird vor allem durch die Wasserqualität, die Luftfeuchtigkeit und die Qualität der gekauften Samen beeinflusst.

Empfehlungen für die Samenauswahl:

- A. Prüfen Sie beim Kauf die Haltbarkeit der Samen.
- B. Kaufen und verwenden Sie keine weißen oder grünen Samen. Achten Sie auf hochwertige Samen in dunkleren Farben – grau, braun oder schwarz.
- C. Betrachten Sie die Oberfläche der Samen. Wählen Sie Samen mit einem Glanz, der Licht reflektiert. Sie sollten fest und glatt sein.
- D. Achten Sie auf Symmetrie und Form der Samen. Wählen Sie symmetrische, tropfenförmige Samen; Verformungen oder Unregelmäßigkeiten können auf geringe Qualität oder Unreife hindeuten.

E. Kaufen Sie Samen von zuverlässigen Marken und Händlern.

Vorbeugung und Behandlung von Schimmel und Algen:

- A. Entleeren und spülen Sie den Tank gründlich, entsorgen Sie Schwämme und Pflanzen, die mit Schimmel oder Algen in Kontakt gekommen sind, und reinigen Sie die verwendeten Anbaukörbe und Kappen. Halten Sie sämtliches Zubehör im System sauber.
- B. Decken Sie in der Aussaat- und Keimphase den Schwamm und den oberen Teil der weißen Körbe mit unseren Aufklebern ab und verschließen Sie nicht genutzte Öffnungen mit Abdunkelungskappen, damit kein Licht in den Tank gelangt, das das Wachstum von Schimmel und grünen Algen fördert.

6. Pflege und Wartung

6.1. Muss die Pumpe gereinigt werden? Wie reinigt man sie?

Bei normalem Gebrauch benötigt die Pumpe keine regelmäßige Reinigung. Wir empfehlen, sie samt Filterschwamm mindestens nach sechs Monaten Betrieb zu reinigen. Wenn Sie die Pumpe reinigen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
2. Drücken Sie die Verriegelung an der Seite der Pumpe und öffnen Sie deren Abdeckung.
3. Nehmen Sie den Schwamm vor der Pumpe heraus und spülen Sie ihn mit klarem Wasser aus. Verwenden Sie keine Spülmittel, sie könnten das Nährstoffgleichgewicht stören. Ist der Schwamm stark verschmutzt, können Sie die gesamte Pumpe in klares Wasser tauchen und den Schmutz durch leichtes Schütteln lösen.
4. Setzen Sie die Teile wieder zusammen und schalten Sie das Gerät ein.

Wenn Sie eine Anleitung zum Zerlegen der Pumpe für eine gründliche Reinigung benötigen, kontaktieren Sie uns und wir senden sie Ihnen zu.

6.2. Wie reinigt man das Innere des Wassertanks?

Wenn Sie Verunreinigungen im Tank bemerken, empfehlen wir, das Innere mit einem weichen feuchten Tuch oder einem Feuchttuch auszuwischen. Schalten Sie danach die Stromversorgung aus, ziehen Sie das Kabel ab, nehmen Sie Lichtplatte und Teleskopstange ab und spülen Sie den Tank mit klarem Wasser aus. Verwenden Sie keine Spülmittel, sie könnten das Pflanzenwachstum beeinträchtigen. Achten Sie beim Reinigen darauf, dass Lichtplatte, Teleskopstange und Netzanschluss nicht mit Wasser in Berührung kommen, sonst kann die Elektronik beschädigt werden.

Denken Sie daran: Es ist wichtig, die gesamte Anleitung zu lesen und sich bei Montage, Bedienung und Installation des Produkts daran zu halten. Bei weiteren Fragen oder Problemen kontaktieren Sie uns über die App oder per E-Mail an service@letpot.com und hello@letpot.com. Wir helfen Ihnen gern schnell weiter, damit jeder Kunde mit dem Anbau zufrieden ist.

7. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Montage, Bedienung oder Installation des Produkts die gesamte Anleitung und stellen Sie sicher, dass Sie sie verstanden haben.

- Verwenden Sie keine übermäßigen Mengen an Festdünger. Setzen Sie das Produkt weder Frost noch direkter Sonne aus. Es ist nur für den Innenbereich bestimmt. Bewahren Sie Dünger außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit er nicht verschluckt wird.
- Blicken Sie nicht direkt in die LED-Lichtquelle. Zum Schutz der Augen ist die Lichtplatte leicht nach unten geneigt. Versuchen Sie nicht, die LED-Module der Leuchte zu reparieren.
- Prüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf Risse, Beschädigungen oder fehlende Teile. Verwenden Sie es in einem solchen Fall nicht.
- Das Produkt ist für den Betrieb bei Temperaturen von 41 °F bis 104 °F (5 °C bis 40 °C) ausgelegt. Längere Einwirkung extremer Temperaturen kann die Lebensdauer des Produkts verkürzen.
- Um das Kabel nicht zu durchbohren oder zu beschädigen, befestigen Sie es nicht mit Klammern, Nägeln oder ähnlichen Gegenständen.
- Decken Sie das Produkt nicht ab, die Leuchte könnte überhitzen oder sich entzünden.
- Prüfen Sie regelmäßig die Isolierung der Leuchte und des Netzkabels. Ist sie beschädigt, verwenden Sie das Produkt nicht.
- Installieren Sie die Beleuchtung nicht in der Nähe brennbarer Flüssigkeiten.

8. Kundendienst

Hallo! Bei LetPot sind wir immer für Sie da. Ob Sie ein Problem mit unseren Produkten haben, Hilfe bei Gartentipps brauchen oder einfach mal Dampf ablassen möchten – wir halten Ihnen den Rücken frei (und Ihrem Produkt auch).

Und falls unser Kundenserviceteam Ihr Anliegen nicht löst: kein Problem! Wenden Sie sich an unseren Marketingmanager (auch bekannt als Manager für Benutzerfreundlichkeit), Rex. Er ist der Batman von LetPot – immer bereit, einzugreifen und den Tag zu retten. Schreiben Sie ihm eine E-Mail, und Ihre Sorgen verschwinden schneller als das Licht.

Kundendienst: **service@letpot.com** **hello@letpot.com**
Exklusiver Manager-Service: **rex@letpot.com**

9. Garantie und Rückgaberecht

Bei LetPot möchten wir, dass unsere Kunden mit ihrem Einkauf rundum zufrieden sind. Wir wissen aber, dass es Situationen gibt, in denen Sie ein Produkt zurückgeben möchten. Deshalb haben wir dieses Rückgaberecht erstellt, das Ihnen klare Regeln und Abläufe bietet. Bitte lesen Sie es sorgfältig, damit Sie Ihre Möglichkeiten kennen und wir Sie bestmöglich unterstützen können.

9.1. Rückerstattung

Für alle LetPot-Produkte gelten ein 30-tägiges sorgenfreies Rückgaberecht und eine einjährige Garantie. Für eine Rückgabe muss der Artikel im gleichen Zustand sein, in dem Sie ihn erhalten haben – ungetragen bzw. unbenutzt, mit Etiketten und in der Originalverpackung. Außerdem benötigen Sie den Kaufbeleg.

9.2. So starten Sie eine Rückgabe

Schreiben Sie uns an service@letpot.com. Wir senden Ihnen ein Rücksendeetikett sowie Hinweise, wie und wohin Sie Ihr Paket schicken. Ohne vorherige Rückgabeanfrage zurückgesendete Artikel werden nicht angenommen.

9.3. Zur Rückerstattung

Sobald wir Ihre Rücksendung erhalten und geprüft haben, informieren wir Sie, ob die Erstattung genehmigt wurde. Der Betrag wird automatisch auf Ihr ursprüngliches Zahlungsmittel zurückerstattet. Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung und Gutschrift durch Ihre Bank oder Ihren Kreditkartenanbieter einige Zeit dauern kann.

Wir stellen unsere Kunden an erste Stelle und möchten Ihnen die bestmögliche Erfahrung mit unseren Produkten und Services bieten. Bei Fragen oder Anliegen zu unserem Rückgaberecht wenden Sie sich bitte an uns (service@letpot.com). Unser Kundenserviceteam hilft Ihnen bei allen Problemen und tut alles dafür, dass Sie mit Ihrem Kauf rundum zufrieden sind. Vielen Dank, dass Sie sich für LetPot entschieden haben.

10. Tipps für den Anbau

10.1. Über die Keimung


Welche Samenarten lassen sich im Hydroponiksystem anbauen?

1. Die meisten Samen lassen sich im Hydroponiksystem anbauen und zum Keimen bringen, sofern die Pflanzen zur aktuellen Umgebungstemperatur und Jahreszeit passen.

2. Geben Sie 2–5 Samen pro Schwamm. Manche schnell wachsenden Samen keimen in weniger als 24 Stunden, andere brauchen 1–7 Tage oder sogar 1–4 Wochen. Das hängt mit den Eigenschaften der jeweiligen Pflanze zusammen.
3. Wenn Sie die Samen mit Abdunkelungsaufklebern und Keimhauben abdecken, schaffen Sie ein Mini-Gewächshaus, das die Keimung beschleunigt. Nehmen Sie die Haube ab, sobald das Pflänzchen 2–3 Blätter hat.

10.2. Über den Rückschnitt

1. Für beste Ergebnisse schneiden Sie die Pflanzen zurück (Abbildung A) und halten so ihre Höhe, anstatt das Lichtpaneel immer weiter anzuheben. Der Rückschnitt hält die Pflanzen kompakt und im richtigen Abstand zum Licht, lässt sie richtig ausreifen und ausreichend Licht bekommen.
2. Schneiden Sie regelmäßig zurück, entfernen Sie jedoch nie mehr als 1/3 der Pflanze auf einmal.
3. Pflanzen konkurrieren untereinander um Licht, und schneller wachsende Arten können langsamere beschatten und deren Wachstum bremsen. Das Zurückschneiden ausladender Blätter (Abbildung B) ist notwendig, damit auch langsam wachsende Pflanzen genug Licht bekommen und gut tragen.
4. Rückschnitt bedeutet zugleich Ernte! Bei jedem Schnitt können Sie frisches Gemüse im Salat, in der Suppe oder auf der Pizza genießen. Ein kompakter und gesunder Garten sieht viel besser aus als ein Gewirr überwachsender, vergeilter Pflanzen. Scheuen Sie sich also nicht zu schneiden!

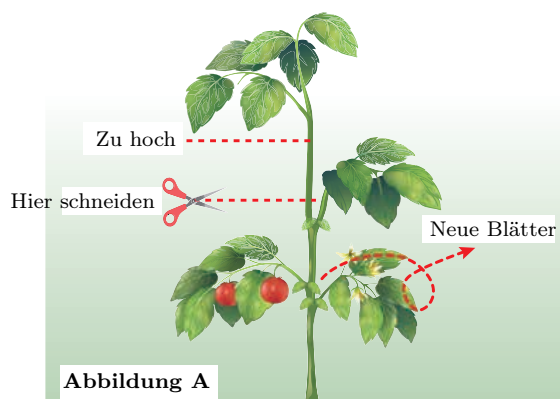

10.3. Pflanzenstütze

Wenn Sie Kletter- oder hochwachsende Pflanzen anbauen, etwa Bohnen, Tomaten, Paprika oder andere blühende Arten, empfehlen wir die Verwendung der Kunststoff-Stützstäbe. So wachsen die Pflanzen aufrecht und der Garten bleibt gepflegt und gesund.

Damit verhindern Sie auch, dass größere Pflanzen kleinere Nachbarn beschatten, und alle bekommen genug Licht. Die Stäbe sollten Sie einsetzen, bevor die Pflanzen sie brauchen, damit sie mit ihnen zusammen wachsen können.

10.4. Bestäubung

Wenn fruchttragende Pflanzen (Tomaten, Paprika, Erdbeeren, Auberginen, Gurken usw.) zu blühen beginnen, empfehlen wir die Bestäubung von Hand, um den Ertrag zu steigern.

Wenden Sie je nach Zustand der Pflanzen eine oder mehrere der folgenden Methoden an:

1. Stellen Sie einen Ventilator zu den Pflanzen; die Luftströmung bestäubt sie.
2. Übertragen Sie den Pollen mit einem feinen Pinsel oder einem Wattestäbchen von den Staubblättern auf die Narben.
3. Führen Sie die geöffnete Hand zwischen die Zweige der Pflanze und schütteln Sie sie mit einer sanften Hin- und Herbewegung, damit sich der Pollen verteilt. Gehen Sie vorsichtig vor, um Pflanze und Blütenstand nicht zu beschädigen.

10.5. Wo den Garten aufstellen

1. Auf einer festen, wasserbeständigen Fläche; wir empfehlen außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Ideal in einer Umgebung mit 59 °F–86 °F (15–30 °C).
2. Fern von direkten Wärmequellen (Herd, Heizung, Lüftungsöffnungen) und Kältequellen (Zugluft von Fenstern, Klimaanlageauslässe).

10.6. Über die Ernte

Das Set funktioniert am besten mit der Erntetechnik „schneiden und nachwachsen lassen“. Sie ernten also häufig kleinere Mengen und lassen die Pflanzen wieder nachwachsen. Im ersten bis zweiten Monat empfehlen wir häufiges Ernten kleiner Mengen, bis die Pflanzen ausgereift sind und höhere Erträge liefern.

Ernten Sie regelmäßig, entnehmen Sie jedoch nie mehr als 1/3 der Pflanze auf einmal. Bei den meisten Salaten schneiden Sie 2 Zoll unterhalb der Spitze jeder Pflanze oder ernten einzelne große Blätter, indem Sie sie am Pflanzenfuß abschneiden.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht optimaler Temperaturen und Beleuchtungsdauern. Verschiedene Pflanzenfamilien haben unterschiedliche Ansprüche an Luftfeuchtigkeit, Belüftung und Nährstoffe.

Pflanze	Optimale Temperatur	Beleuchtungsdauer	Abstand zum Licht
Basilikum	15–28 °C / 59–82.4 °F	16–18 h	4–6 Zoll
Koriander	17–20 °C / 62.6–68 °F	14–16 h	4–6 Zoll
Rosmarin	15–20 °C / 59–68 °F	16–18 h	4–6 Zoll
Pfefferminze	25–30 °C / 77–86 °F	18–24 h	2–8 Zoll
Kirschtomate	18–28 °C / 64.4–82.4 °F	14–16 h	4–6 Zoll
Echter Thymian	20–25 °C / 68–77 °F	18–20 h	4–6 Zoll
Sonnenblume	21–26 °C / 69.8–78.8 °F	16–18 h	2–6 Zoll
Gurke	10–32 °C / 50–89.6 °F	16–18 h	4 Zoll
Paprika	15–34 °C / 59–93.2 °F	16–18 h	4–6 Zoll
Tomate	18–28 °C / 64.4–82.4 °F	14–16 h	4–6 Zoll
Rucola	18–30 °C / 64.4–86 °F	16–18 h	4 Zoll
Kopfsalat	15–20 °C / 59–68 °F	16–20 h	4–6 Zoll

11. Werden Sie Teil unserer Community

Wo wir gemeinsam einen grünen Lebensstil teilen

Wir glauben: Pflanzen sollte einfach sein, Technik und Innovation sollten das Gärtnern verbessern, und die grüne Ernte sollte allen gehören.

Treten Sie der LetPot-Gruppe bei, tauschen Sie sich mit anderen Pflanzenfreunden aus oder finden Sie uns im Live-Chat für besseren After-Sales-Service – und bauen Sie mit uns eine unterhaltsame und vertrauenswürdige Marke für smartes Gärtnern auf.

11.1. Teilen Sie Ihre Ernte und gewinnen Sie einen Preis

Teilen Sie Ihre Fotos und Videos rund um LetPot gerne in den sozialen Medien. Das können Ihre Pflanzen sein, die Freude an der Ernte, Ihre LetPot-Geschichten oder Ihre Gartentipps und Erfahrungen. Teilen Sie die ganze Freude am grünen Leben!

Veröffentlichen Sie Ihren Beitrag, markieren Sie den offiziellen LetPot-Account und verwenden Sie den Hashtag #letpot. Wir wählen regelmäßig die besten Beiträge aus, stellen sie auf unserem offiziellen Account vor und belohnen sie mit LetPot-Geschenken oder unseren neuesten Produkten.

#letpot #letspotit #letpothydroponic

#letpot #letspotit #letpothydroponic





LetPot (Facebook)



letpotgarden (Instagram)

www.letpot.com Service: service@letpot.com Geschäft: business@letpot.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

LetPot

Pěstujte chytřeji, sklízíte lépe

RÁDI VÁS POZNÁVÁME!



Hydroponický pěstební systém LetPot Senior

Model: LPH-SE (Senior)



*Příručku si můžete stáhnout na www.letpot.com
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: service@letpot.com

1. Obsah balení

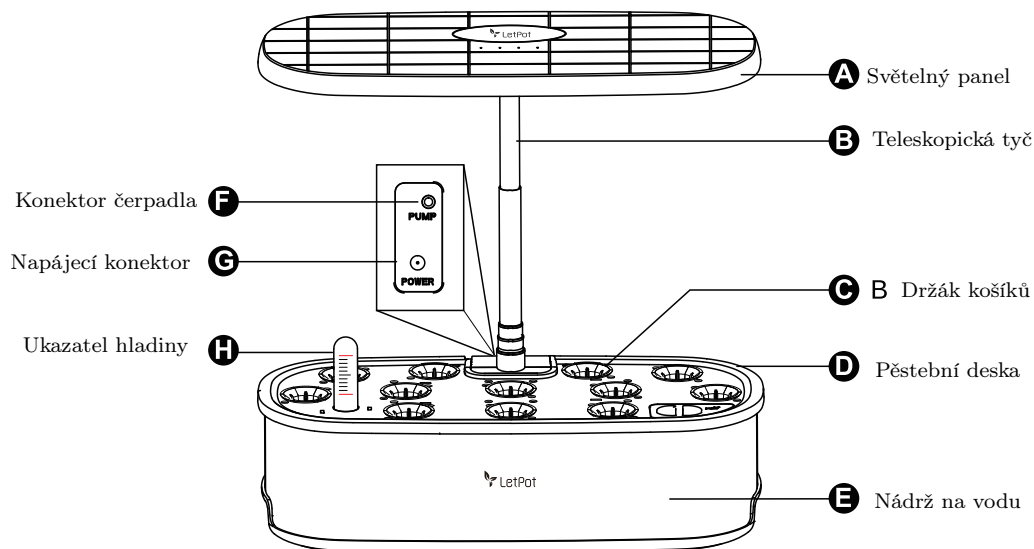

Napájecí adaptér



Houbičky x12



Sada košíků x12



Klíčící kryt x12



Pevné hnojivo A



Pevné hnojivo B



Ukazatel hladiny



Ochranný kryt plováku (viz krok 2)



Opěrná tyčka x12



Zastiňovací víčko x6



Štítek x6



Světlo blokující samolepka x12

2. Funkce dotykového panelu

(Na horní straně světelného panelu.)



Zapnutí/vypnutí: po zapojení začne tlačítko napájení pomalu blikat. Stiskem tlačítka „Power” se LED světlo rozsvítí a automaticky přejde do režimu „Zelenina”.



Veg

Režim pro zeleninu a bylinky: po stisku tlačítka „Veg” se LED světlo přepne na červeno-modro-bílé spektrum optimalizované pro růst zeleniny a bylinek. Tlačítko během provozu svítí a signalizuje aktuální režim. Funguje automaticky: 16 hodin svítí a dodává energii, poté 8 hodin odpočívá, v 24hodinovém cyklu. Časy zapnutí/vypnutí lze upravit v aplikaci.



Flower

Režim pro květy a plody: po stisku tlačítka „Flower” se LED světlo přepne na červeno-bílé spektrum určené k podpoře kvetení a plodů. Tlačítko během provozu svítí. Funguje automaticky: 16 hodin svítí a dodává energii, poté 8 hodin odpočívá, v 24hodinovém cyklu. Časy zapnutí/vypnutí lze upravit v aplikaci.




Pump/wi-fi

Wi-Fi: v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund; přístroj vydá zvuk „Di”, což znamená, že je Wi-Fi připravena k připojení. Zařízení pak snadno připojíte v aplikaci LetPot. (Postup vyhledání a připojení v aplikaci najdete v části 4.)


Čerpadlo: čerpadlo zapnete nebo vypnete jedním stiskem tlačítka čerpadla. V pracovním režimu čerpadlo pracuje podle pevného pravidla: 30 minut běží a 30 minut odpočívá, a tento cyklus se stále opakuje. Zapnout či vypnout je lze i v aplikaci.

3. Uvedení systému Senior do provozu


1. Stiskněte spodní část teleskopické tyče a opěrnou část světelného panelu; tím panel vytáhnete nahoru nebo zasunete dolů.

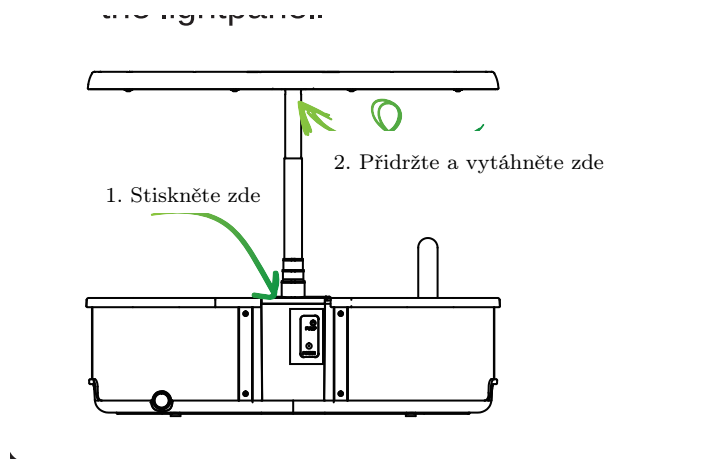


2. Vyjměte součásti z nádrže na vodu a nasad'te plovák hladiny podle obrázku.

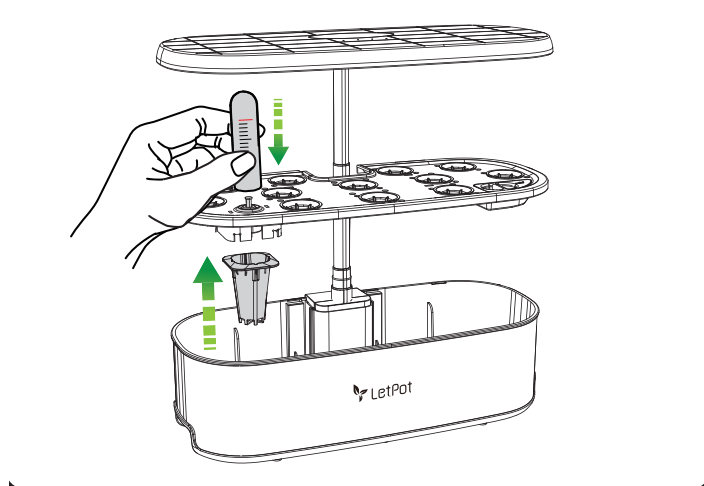

3. Zasuňte napájecí kabel vodního čerpadla do DC konektoru na zadní straně nádrže a poté zapojte napájecí adaptér.

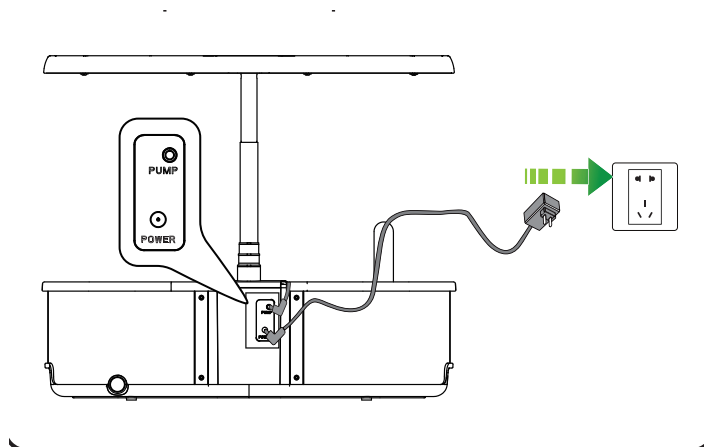


4. Do každé lahvičky s hnojivem nalijte 100 ml čisté vody a protřepáním dobře promíchejte.

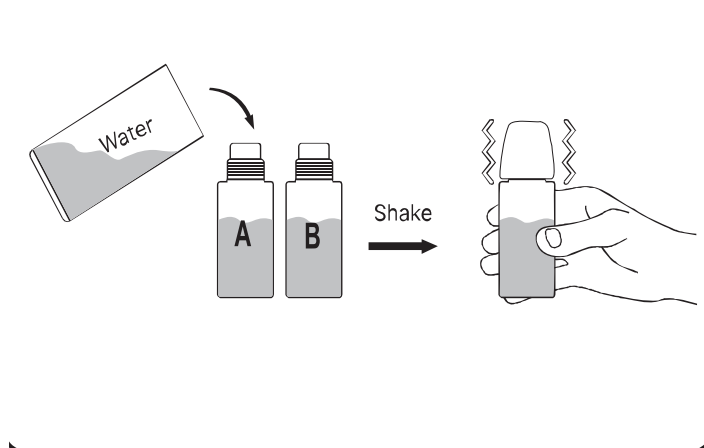


5. Jakmile se hnojiva A a B zcela rozpustí, nalijte 25 ml hnojiva A a 25 ml hnojiva B (odměřte víčkem lahvičky) do nádoby s 5 litry vody a důkladně promíchejte. (Vodu můžete přidávat i postupně podle poměru uvedeného níže.)




6. Nalijte živný roztok do nádrže LPH-SE. (Doporučujeme při prvním plnění nepřekročit 5,5 litru.)

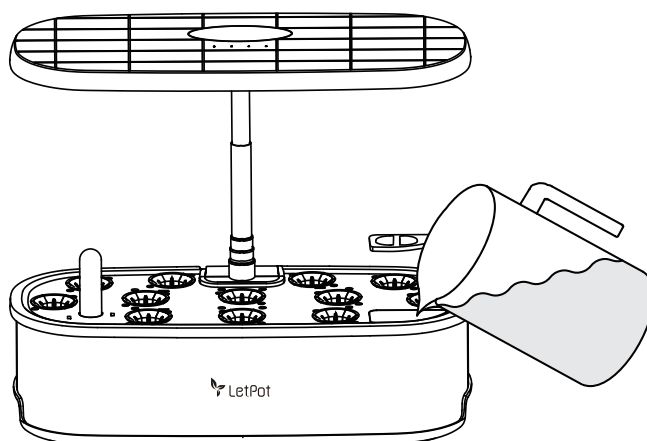

7. Vložte houbičky do bílých košíků a ty zasuněte do otvorů pěstební desky; nejlepší jsou 2–3 semínka na houbičku.

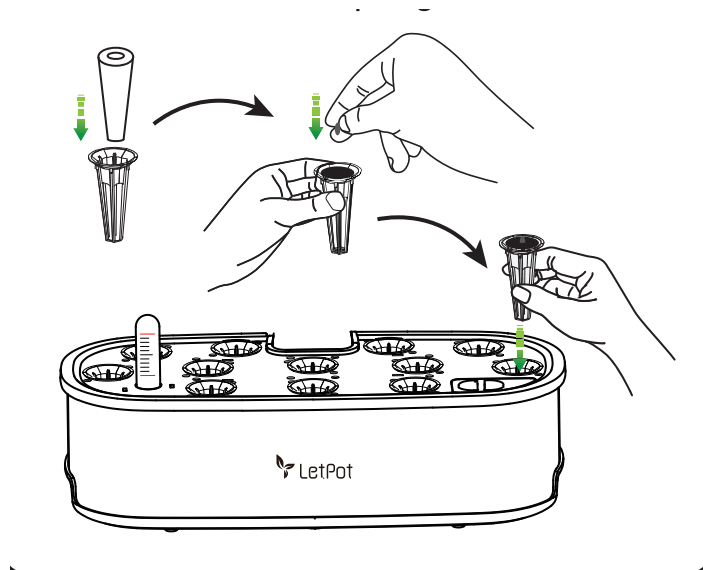

8. Bílé plastové košíky zakryjte světlo blokujícími samolepkami a klíčovými kryty a vyčkejte na vyklíčení. Rozsviďte světlo a při klíčení nastavte světelný panel do nižší polohy (přibližně 4–5 palců nad rostlinami).

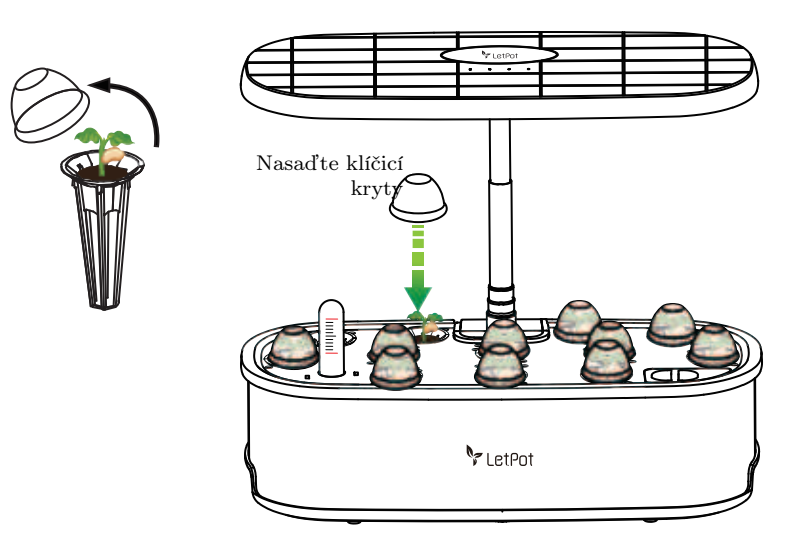

3.1. Návod k dávkování hnojiva

Tento poměr EC vyhovuje růstu většiny rostlin. Při přípravě hnojiva a vody se řiďte následující tabulkou. Nadměrné hnojení rostlinám škodí. Jste-li zkušený pěstitel, můžete koncentraci živin (EC) změřit testerem a poměr upravit podle potřeby.

Poměr voda/hnojivo

Voda	Hnojivo
1 L	5 ml A + 5 ml B
2 L	10 ml A + 10 ml B
3 L	15 ml A + 15 ml B
4 L	20 ml A + 20 ml B
5 L	25 ml A + 25 ml B

Složení roztoku A

Total N	11.0 %
Soluble P ₂ O ₅	9.0 %
K ₂ O	30.0 %
MgO	2.0 %
EDTA-Fe	0.3 %
EDTA-Mn	0.06 %
EDTA-Cu	0.005 %
EDTA-Zn	0.01 %
B	0.1 %

Složení roztoku B

Total N	12 %
CaO	15 %
MgO	5 %

4. Připojení aplikace


4.1. Instalace aplikace LetPot

1. Naskenujte tento QR kód nebo vyhledejte LetPot v App Store či Google Play.
2. Otevřete aplikaci LetPot a podle pokynů níže nastavte síť.




Poznámka: Pokud obchod s aplikacemi vyžaduje oprávnění telefonu, je to proto, že aplikace obsahuje bezplatnou funkci pěstitelského deníku a potřebuje pořizovat fotografie. Toto oprávnění slouží pouze pro použití v aplikaci.

2. Stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi/čerpadlo po dobu 3 sekund; přístroj vydá dlouhé pípnutí a přejde do „režimu vyhledávání“ pro připojení k Wi-Fi.

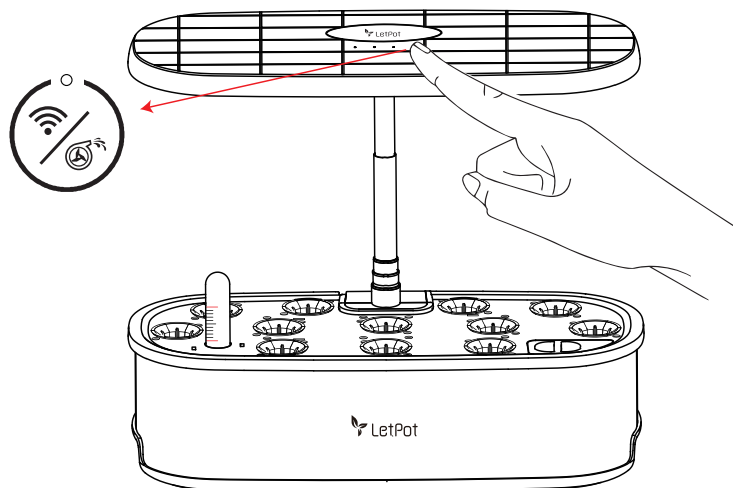


3. Otevřete aplikaci LetPot a podle pokynů nastavte síť.




Úvodní obrazovka zařízení

Klepněte na tlačítko [Přidat] v pravém horním rohu.




Vyhledávání zařízení k párování

Vyberte zařízení nalezené v seznamu.




Připojování LetPot

Držte telefon blízko zařízení.



Připojení LetPot k síti

Vyberte Wi-Fi síť pro LetPot. Umístěte zařízení do místa pokrytého signálem Wi-Fi.



Zadání hesla k Wi-Fi

Zadejte heslo k Wi-Fi, aby se zařízení LetPot připojilo k internetu.



Úspěšně připojeno


Po dokončení se zobrazí hlavní stránka zařízení, kde můžete LetPot prohlížet a nastavovat.

Pokud se nedaří připojit k Wi-Fi, zkontrolujte prosím následující:

A. Ujistěte se, že jste zadali správné heslo k Wi-Fi. Zkontrolujte velikost písmen i délku hesla.

B. Zeptejte se poskytovatele internetu, zda vaše síť kombinuje pásma 5 GHz a 2,4 GHz. Pokud ano, požádejte o rozdělení sítě na dvě samostatné SSID s odlišnými hesly. Tím zajistíte, že se zařízení připojí k síti 2,4 GHz.

4.2. Popis funkcí v aplikaci

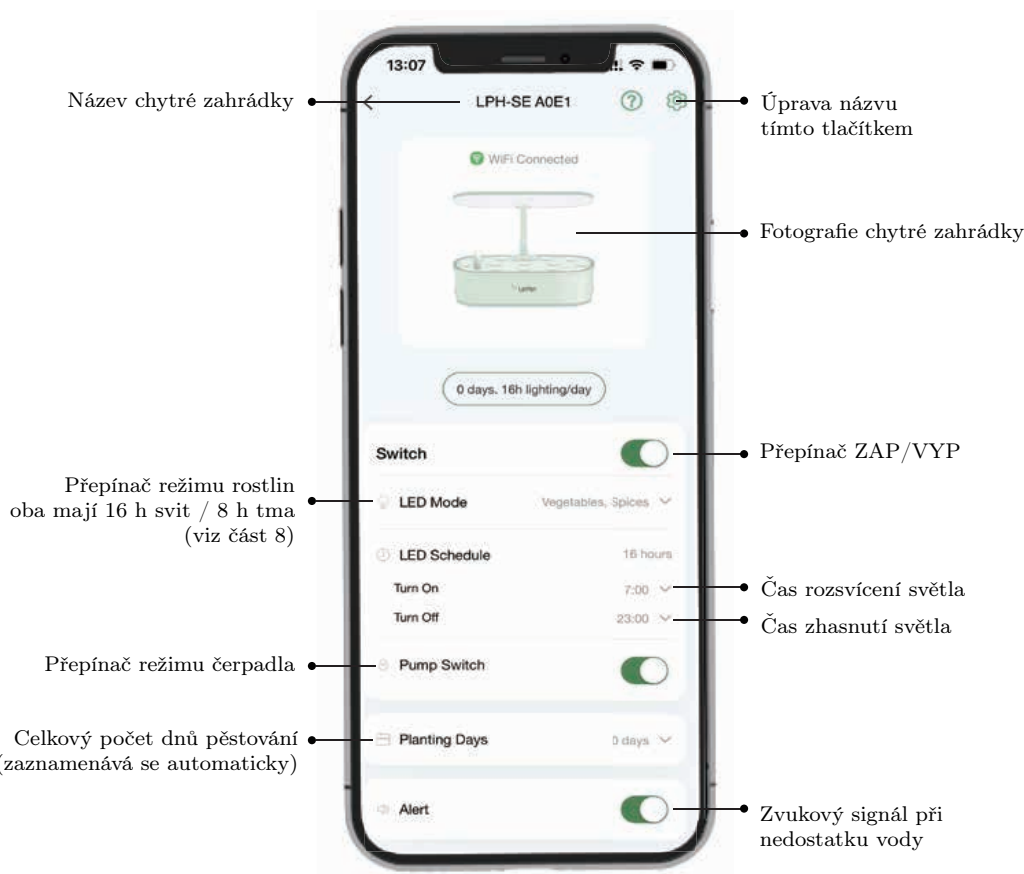

5. Časté dotazy

5.1. Proč roste jen několik rostlin nebo rychle vadnou?

A: Zásadní roli hraje kvalita zakoupených semen. Nejlepších výsledků dosáhnete se semeny renomovaných značek, která jsou vhodná pro hydroponii a odpovídají teplotním podmínkám vašeho prostředí.

B: V ručním režimu dbejte na správný poměr živného roztoku a vody a vyhněte se příliš vysoké koncentraci. Mezi LED světlem a rostlinami udržujte vzdálenost přibližně 4 palce.

5.2. Lze houbičky použít opakovaně?

Opakované použití houbiček nedoporučujeme, protože nefungují tak dobře jako poprvé. Houbičky po předchozích rostlinách navíc mohou zanést bakterie a způsobit onemocnění. Bílé košíky a zatemňovací kryty však lze po důkladném vyčištění použít znovu. V zájmu udržitelnosti nabízíme výhodné náhradní balení houbiček na našem webu www.letpot.com nebo v obchodě, kde jste LPH-SE zakoupili.

5.3. Mohu rostliny z houbiček přesadit do jiných květináčů nebo na zahradu?

Jakmile rostlina dobře zakoření (z houbičky vyrůstají bílé kořínky), můžete ji z hydroponického systému přesadit do jiného květináče nebo na zahradu. Všechny naše houbičky jsou z biouhlíkových materiálů, které se v půdě rozloží a nepoškodí životní prostředí. Přesazení i s houbičkou tak zvyšuje šanci na užití.

5.4. Proč se nedají zapnout LED světla?

Pokud se LED světla nerozsvítí, zkuste teleskopickou tyč zatlačit dolů nebo ji znovu zasunout do spodní části. Poté stiskněte tlačítko „POWER”. Pokud světla stále nefungují, obraťte se na náš zákaznický servis. Světelná deska SE má nanopovlak odpuzující vodu, přesto je pro delší životnost lepší přímému kontaktu s vodou předcházet.

5.5. Vodní čerpadlo nefunguje správně

Pokud čerpadlo nefunguje nebo má problémy, bývá to obvykle ucpaním nečistotami z vody. Postup čištění najdete v části „Péče a údržba”. Pokud problém přetrvává, obraťte se na náš zákaznický servis online nebo e-mailem a rychle vám pomůžeme.

5.6. Zůstanou nastavené parametry zachovány po vypnutí napájení?

Ano, nastavení zůstane zachováno i po výpadku napájení.

5.7. Proč na houbičkách roste plíseň a jak jí předejít či ji odstranit?

Růst plísní ovlivňuje především kvalita vody, vlhkost vzduchu a kvalita zakoupených semen.

Doporučení pro výběr semen:

- A. Při nákupu zkontrolujte dobu trvanlivosti semen.
- B. Nekupujte a nepoužívejte bílá ani zelená semena. Hledejte kvalitní semena tmavších barev – šedá, hnědá nebo černá.

- C. Prohlédněte si povrch semen. Vyberte semena s leskem, který odráží světlo. Měla by být pevná a hladká.
- D. Sledujte souměrnost a tvar semen. Vybírejte souměrná semena kapkovitého tvaru; deformace či nerovnoměrnost mohou znamenat nízkou kvalitu nebo nezralost.
- E. Kupujte semena od spolehlivých značek a prodejců.

Prevence a řešení plísní a řas:

- A. Nádrž důkladně vypusťte a vypláchněte, houbičky a rostliny, které přišly do styku s plísní či řasami, vyhod'te a použité pěstební košíky i víčka vyčistěte. Veškeré příslušenství v systému udržujte čisté.
- B. Ve fázi výsevu a klíčení zakryjte houbičku a horní část bílých košíků našimi samolepkami a nepoužívané otvory zakryjte zatemňovacími víčky, aby se do nádrže nedostávalo světlo, které podporuje růst plísní a zelených řas.

6. Péče a údržba

6.1. Je nutné čerpadlo čistit? Jak jej vyčistit?

Při běžném používání nevyžaduje čerpadlo pravidelné čištění. Doporučujeme jej i s filtrační houbičkou vyčistit nejméně po šesti měsících provozu. Pokud chcete čerpadlo vyčistit, postupujte takto:

1. Vypněte napájení a odpojte napájecí kabel.
2. Stiskněte západku na boku čerpadla a otevřete jeho kryt.
3. Vyjměte houbičku před čerpadlem a propláchněte ji čistou vodou. Nepoužívejte saponáty, mohly by narušit rovnováhu živin. Je-li houbička silně znečištěná, můžete celé čerpadlo ponořit do čisté vody a jemným protřepáním nečistoty uvolnit.
4. Díly znovu složte a přístroj zapněte.

Potřebujete-li návod k rozebrání čerpadla pro důkladné čištění, kontaktujte nás a pošleme vám jej.

6.2. Jak vyčistit vnitřek nádrže na vodu?

Pokud si v nádrži všimnete nečistot, doporučujeme vnitřek otřít měkkým vlhkým hadříkem nebo vlhčeným ubrouskem. Poté vypněte napájení, odpojte kabel, sejměte světelnou desku i teleskopickou tyč a nádrž vypláchněte čistou vodou. Nepoužívejte saponáty, mohly by nepříznivě ovlivnit růst rostlin. Při čištění dbejte na to, aby světelná deska, teleskopická tyč ani napájecí konektor nepřišly do styku s vodou, jinak může dojít k poškození elektroniky.

Nezapomeňte, že je důležité přečíst si celou příručku a řídit se jí při montáži, obsluze i instalaci výrobku. Máte-li další dotazy nebo narazíte na problém, kontaktujte nás prostřednictvím aplikace nebo e-mailem na service@letpot.com a hello@letpot.com. Rádi vám rychle pomůžeme, aby byl každý zákazník s pěstováním spokojený.

7. Bezpečnostní informace

Před montáží, obsluhou či instalací výrobku si prosím přečtete celou příručku a ujistěte se, že jí rozumíte.

- Nepoužívejte nadměrné množství pevných hnojiv. Výrobek nevystavujte mrazu ani přímému slunci. Je určen pouze pro vnitřní použití. Hnojiva uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k jejich požití.
- Nedívejte se přímo do zdroje LED světla. Pro ochranu očí je světelná deska mírně skloněna dolů. Nepokoušejte se LED moduly svítidla opravovat.
- Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není prasklý, poškozený nebo zda nechybí díly. V takovém případě jej nepoužívejte.
- Výrobek je určen pro provoz při teplotě 41 °F až 104 °F (5 °C až 40 °C). Dlouhodobé vystavení extrémním teplotám může zkrátit životnost výrobku.
- Abyste kabel neproděravěli ani nepoškodili, nepřipevňujte jej sponkami, hřebíky ani podobnými předměty.
- Výrobek nezakrývejte, mohlo by dojít k přehřátí světla nebo ke vznícení.
- Pravidelně kontrolujte izolaci světla a napájecího kabelu. Je-li poškozená, výrobek nepoužívejte.
- Neinstalujte osvětlení v blízkosti hořlavých kapalin.

8. Zákaznický servis

Ahoj! V LetPot jsme tu pro vás vždy. Ať už máte problém s našimi produkty, potřebujete poradit se zahradničením, nebo si jen chcete postěžovat na život – držíme vám záda (i váš produkt).

A pokud náš zákaznický tým vaše starosti nevyřeší, nic si z toho nedělejte! Vždy se můžete obrátit na našeho marketingového manažera (alias manažera přívětivosti) Rexe. Je to Batman LetPotu – vždy připraven přiletět a zachránit situaci. Napište mu e-mail a postará se, aby vaše potíže zmizely rychleji než světlo.

Zákaznický servis: **service@letpot.com** **hello@letpot.com**
Servis exkluzivního manažera: **rex@letpot.com**

9. Záruka a podmínky vrácení

V LetPot usilujeme o to, aby byli naši zákazníci se svými nákupy zcela spokojeni. Chápeme však, že někdy je potřeba produkt vrátit. Proto jsme připravili tyto podmínky vrácení, které vám dávají jasná pravidla a postupy. Přečtěte si je prosím pozorně, abyste věděli, jaké máte možnosti a jak vám můžeme nejlépe pomoci.

9.1. Podmínky vrácení peněz

Na všechny produkty LetPot se vztahuje 30denní bezstarostné vrácení a roční záruka. Aby bylo vrácení možné, musí být zboží ve stejném stavu, v jakém jste je obdrželi – nepoužité, nenošené, s visačkami a v původním obalu. Budete také potřebovat doklad o koupi.

9.2. Jak zahájit vrácení

Napište nám na service@letpot.com. Zašleme vám zpáteční přepravní štítek spolu s pokyny, jak a kam zásilku odeslat. Zboží zaslané zpět bez předchozí žádosti o vrácení nebude přijato.

9.3. O vrácení peněz

Jakmile vaši zásilku obdržíme a zkontrolujeme, dáme vám vědět, zda bylo vrácení peněz schváleno. Peníze vám budou automaticky vráceny na původní platební metodu. Mějte prosím na paměti, že zpracování a připsání částky může vaší bance nebo vydavateli karty nějakou dobu trvat.

Zavázali jsme se stavět zákazníky na první místo a zajistit vám co nejlepší zkušenost s našimi produkty a službami. Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti ohledně podmínek vrácení, neváhejte nás kontaktovat (service@letpot.com). Náš zákaznický tým je připraven vám pomoci s čímkoli, na co narazíte, a uděláme vše pro to, abyste byli s nákupem zcela spokojeni. Děkujeme, že jste si vybrali LetPot, a těšíme se na další spolupráci.

10. Rady pro pěstování

10.1. O klíčení


Jaké druhy semen lze pěstovat v hydroponickém systému?

1. Většinu semen lze v hydroponickém systému vypěstovat a nechat vyklíčit, pokud rostliny odpovídají aktuální teplotě prostředí a ročnímu období.
2. Na jednu houbičku dejte 2–5 semen. Některá rychle rostoucí semena vyklíčí za méně než 24 hodin, jiná potřebují 1–7 dní nebo i 1–4 týdny. Souvisí to s vlastnostmi jednotlivých rostlin.

3. Zakrytím semen zatemňovacími samolepkami a klíčovými kryty vytvoříte miniaturní skleník, který klíčení urychlí. Kryt sejměte, jakmile má rostlinka 2–3 lístky.

10.2. O zastříhávání

1. Pro nejlepší výsledky rostliny zastříhávejte (obrázek A) a udržujte tak jejich výšku, místo abyste stále zvedali světelný panel. Zastříhávání udrží rostliny kompaktní a ve správné vzdálenosti od světla, umožní jim správně dozrát a dostat dostatek světla.
2. Zastříhávejte pravidelně, ale nikdy neodstraňujte více než 1/3 rostliny najednou.
3. Rostliny mezi sebou soupeří o světlo a rychleji rostoucí druhy mohou zastínit ty pomalejší a brzdí jejich růst. Zastříhávání rozložitých listů (obrázek B) je nutné, aby i pomalu rostoucí rostliny dostaly dost světla a dobře plodily.
4. Zastříhávání zároveň znamená sklizeň! Při každém zastřížení si můžete pochutnat na čerstvé zelenině v salátu, polévce či na pizze. Kompaktní a zdravá zahrádka vypadá mnohem lépe než změť přerostlých a vytáhlých rostlin. Nebojte se tedy stříhat!

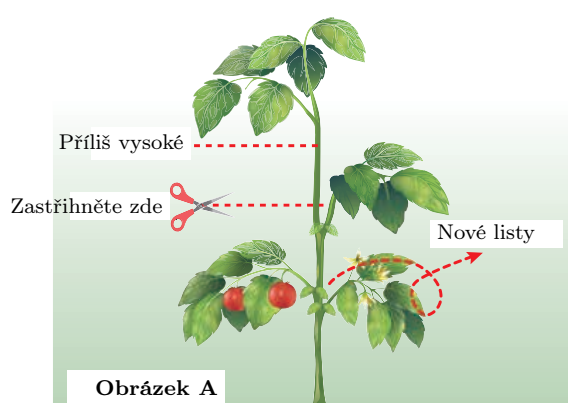

10.3. Opора rostlin

Pěstujete-li popínavé nebo vzrostlé rostliny, například fazole, rajčata, papriky či jiné kvetoucí druhy, doporučujeme použít plastové opěrné tyčky. Rostliny tak porostou vzpřímeně a zahrádka zůstane upravená a zdravá.

Zabráníte tím také tomu, aby větší rostliny zastiňovaly menší sousedy, a všechny dostanou dostatek světla. Tyčky je vhodné instalovat dříve, než je rostliny potřebují, aby mohly růst spolu s nimi.

10.4. Opylování

Když plodící rostliny (rajčata, papriky, jahody, lilek, okurky apod.) začnou kvést, doporučujeme opylovat ručně a zvýšit tak úrodu.

Podle stavu rostlin použijte jednu nebo více z následujících metod:

1. Postavte k rostlinám ventilátor; proudící vzduch je opylí.
2. Jemným štětečkem nebo vatovou tyčinkou přeneste pyl z tyčinek na blizny.
3. Vložte otevřenou dlaň mezi větve rostliny a jemným pohybem sem a tam rostlinou zatřeste, aby se pyl rozptýlil. Postupujte opatrně, abyste rostlinu ani květenství nepoškodili.

10.5. Kam zahrádku umístit

1. Na pevný povrch odolný vodě; doporučujeme mimo dosah dětí a domácích zvířat. Ideálně v prostředí o teplotě 59 °F–86 °F (15–30 °C).
2. Mimo přímé zdroje tepla (sporák, topení, průduchy) i chladu (průvan od oken, výdechy klimatizace).

10.6. O sklizni

Sada funguje nejlépe při technice sklizně známé jako „ustříhni a nech dorůst”. Sklízíte tedy často po menším množství a necháváte rostliny znovu obrůst. První měsíc až dva doporučujeme sklízet často a po menším množství, dokud rostliny nedozrají a nezačnou poskytovat větší úrodu.

Sklízíte pravidelně, ale nikdy neodebírejte více než 1/3 rostliny najednou. U většiny salátů zastříhnete 2 palce od vrcholu každé rostliny nebo sklízíte jednotlivé velké listy odstrižením u paty rostliny.

Níže uvádíme přehled optimálních teplot a délky osvitů. Různé čeledi rostlin mají odlišné nároky na vlhkost vzduchu, větrání i živiny.

Rostlina	Optimální teplota	Doba osvitů	Vzdálenost od světla
Bazalka	15–28 °C / 59–82.4 °F	16–18 h	4–6 palce
Koriandr	17–20 °C / 62.6–68 °F	14–16 h	4–6 palce
Rozmarýn	15–20 °C / 59–68 °F	16–18 h	4–6 palce
Máta peprná	25–30 °C / 77–86 °F	18–24 h	2–8 palce
Cherry rajče	18–28 °C / 64.4–82.4 °F	14–16 h	4–6 palce
Tymián obecný	20–25 °C / 68–77 °F	18–20 h	4–6 palce
Slunečnice	21–26 °C / 69.8–78.8 °F	16–18 h	2–6 palce
Okurka	10–32 °C / 50–89.6 °F	16–18 h	4 palce
Paprika	15–34 °C / 59–93.2 °F	16–18 h	4–6 palce
Rajče	18–28 °C / 64.4–82.4 °F	14–16 h	4–6 palce
Rukola	18–30 °C / 64.4–86 °F	16–18 h	4 palce
Salát	15–20 °C / 59–68 °F	16–20 h	4–6 palce

11. Připojte se k naší komunitě

Kde spolu sdílíme zelený životní styl

Věříme, že pěstování má být jednoduché, že technologie a inovace mají zahradničení zpříjemnit a že zelená sklizeň patří všem.

Přidejte se do skupiny LetPot, poznejte další nadšence nebo nás najdete v živém chatu pro lepší poprodejní servis a budujte s námi zábavnou a důvěryhodnou značku chytrého zahradničení.

11.1. Sdílejte svou sklizeň a vyhrajte cenu

Neváhejte sdílet své fotky a videa spojené s LetPot na sociálních sítích. Mohou to být vaše rostliny, radost ze sklizně, vaše příběhy s LetPot nebo tipy a zkušenosti ze zahradničení. Sdílejte všechnu radost ze zeleného způsobu života!


Zveřejněte svůj příspěvek, označte oficiální účet LetPot a použijte hashtag #letpot. Pravidelně vybíráme nejlepší obsah, oznamujeme jej na svém oficiálním účtu a odměňujeme dárky LetPot nebo našimi nejnovějšími produkty.

#letpot #letspotit #letpothydroponic

#letpot #letspotit #letpothydroponic



LetPot (Facebook)



letpotgarden (Instagram)

www.letpot.com Servis: service@letpot.com Obchod: business@letpot.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

LetPot

Pestujte múdrejšie, zbierajte lepšie

RADI VÁS SPOZNÁVAME!

Hydroponický pestovateľský systém LetPot Senior



Model: LPH-SE (Senior)



*Príručku si môžete stiahnuť na www.letpot.com

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: service@letpot.com

1. Obsah balenia

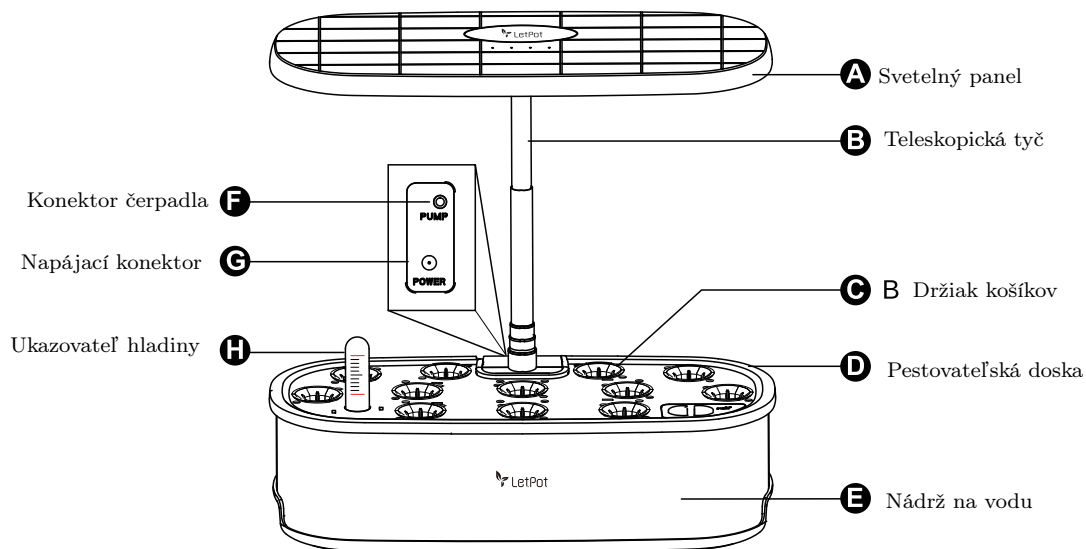

Napájací adaptér



Hubky x12



Sada košíkov x12



Klíčiaci kryt x12



Pevné hnojivo A



Pevné hnojivo B



Ukazovateľ hladiny



Ochranný kryt
plaváka (pozri krok
2)



Oporná tyčka x12



Tieniace viečko x6



Štítok x6



Nálepka blokujúca svetlo x12

2. Funkcie dotykového panela

(Na hornej strane svetelného panela.)



Zapnutie/vypnutie: po zapojení začne tlačidlo napájania pomaly blikať. Stlačením tlačidla „Power” sa LED svetlo rozsvieti a automaticky prejde do režimu „Zelenina”.



Veg

Režim pre zeleninu a bylinky: po stlačení tlačidla „Veg” sa LED svetlo prepne na červeno-modro-biele spektrum optimalizované pre rast zeleniny a bylín. Tlačidlo počas prevádzky svieti a signalizuje aktuálny režim. Funguje automaticky: 16 hodín svieti a dodáva energiu, potom 8 hodín odpočíva, v 24-hodinovom cykle. Časy zapnutia/vypnutia možno upraviť v aplikácii.



Flower

Režim pre kvety a plody: po stlačení tlačidla „Flower” sa LED svetlo prepne na červeno-biele spektrum určené na podporu kvitnutia a plodov. Tlačidlo počas prevádzky svieti. Funguje automaticky: 16 hodín svieti a dodáva energiu, potom 8 hodín odpočíva, v 24-hodinovom cykle. Časy zapnutia/vypnutia možno upraviť v aplikácii.




Pump/wi-fi

Wi-Fi: v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo 3 sekundy; prístroj vydá zvuk „Dí”, čo znamená, že Wi-Fi je pripravená na pripojenie. Zariadenie potom ľahko pripojíte v aplikácii LetPot. (Postup vyhľadania a pripojenia v aplikácii nájdete v časti 4.)


Čerpadlo: čerpadlo zapnete alebo vypnete jedným stlačením tlačidla čerpadla. V pracovnom režime čerpadlo pracuje podľa pevného pravidla: 30 minút beží a 30 minút odpočíva, a tento cyklus sa stále opakuje. Zapnúť či vypnúť ho možno aj v aplikácii.

3. Uvedenie systému Senior do prevádzky


1. Stlačte spodnú časť teleskopической tyče a opornú časť svetelného panela; tým panel vytiahnete nahor alebo zasuniete nadol.

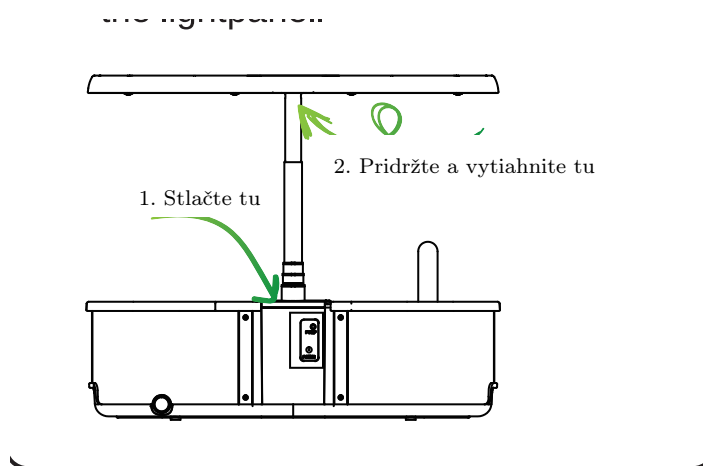


2. Vyberte súčasti z nádrže na vodu a nasadte plavák hladiny podľa obrázka.

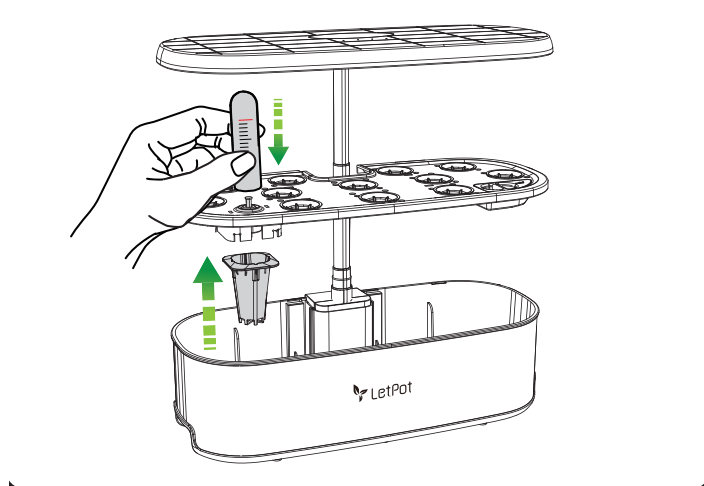


3. Zasuňte napájací kábel vodného čerpadla do DC konektora na zadnej strane nádrže a potom zapojte napájací adaptér.

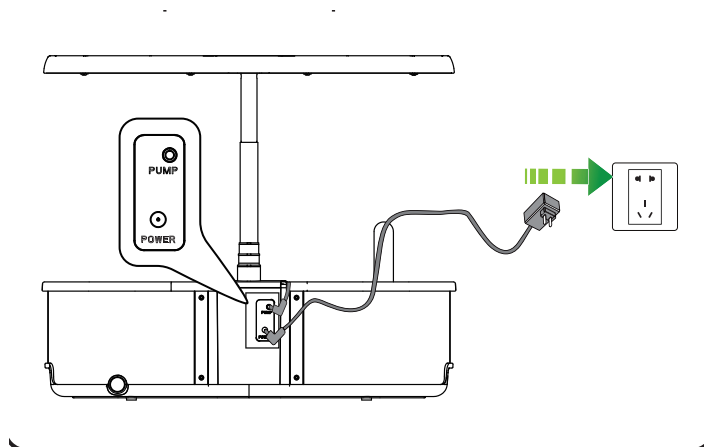


4. Do každej fľaštičky s hnojivom nalejte 100 ml čistej vody a potrasením dobre premiešajte.

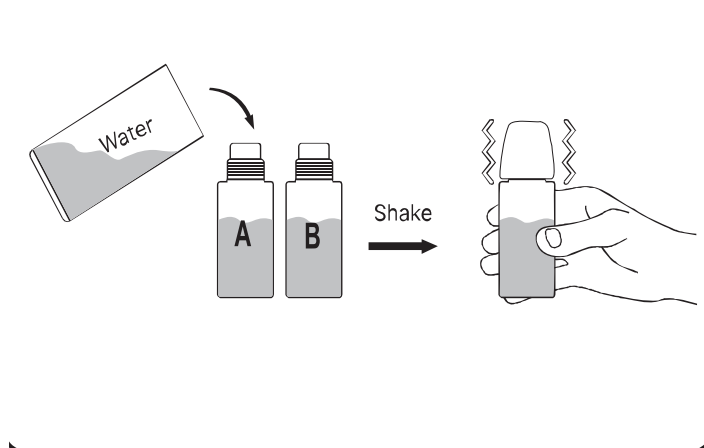


5. Keď sa hnojivá A a B úplne rozpustia, nalejte 25 ml hnojiva A a 25 ml hnojiva B (odmerajte viečkom fľaštičky) do nádoby s 5 litrami vody a dôkladne premiešajte. (Vodu môžete pridávať aj postupne podľa pomeru uvedeného nižšie.)

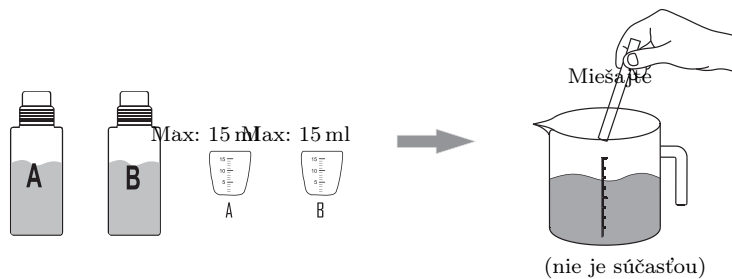


6. Nalejte živný roztok do nádrže LPH-SE. (Odporúčame pri prvom plnení neprekročiť 5,5 litra.)

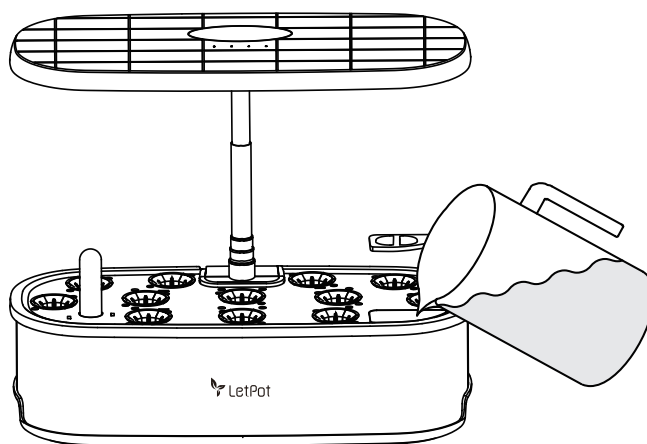

7. Vložte hubky do bielych košíkov a tie zasunúte do otvorov pestovateľskej dosky; najlepšie sú 2–3 semenka na hubku.

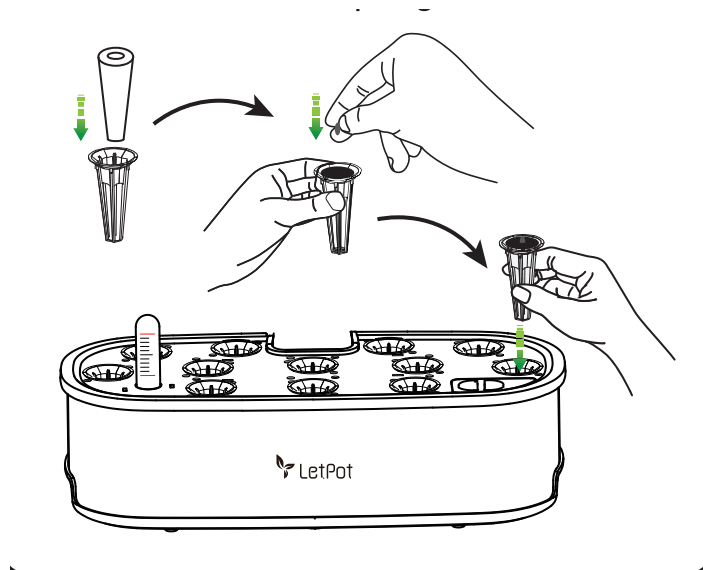

8. Biele plastové košíky zakryte nálepkami blokujúcimi svetlo a klíčovými krytmi a počkajte na vyklíčenie. Rozsviette svetlo a pri klíčení nastavte svetelný panel do nižšej polohy (približne 4–5 palcov nad rastlinami).

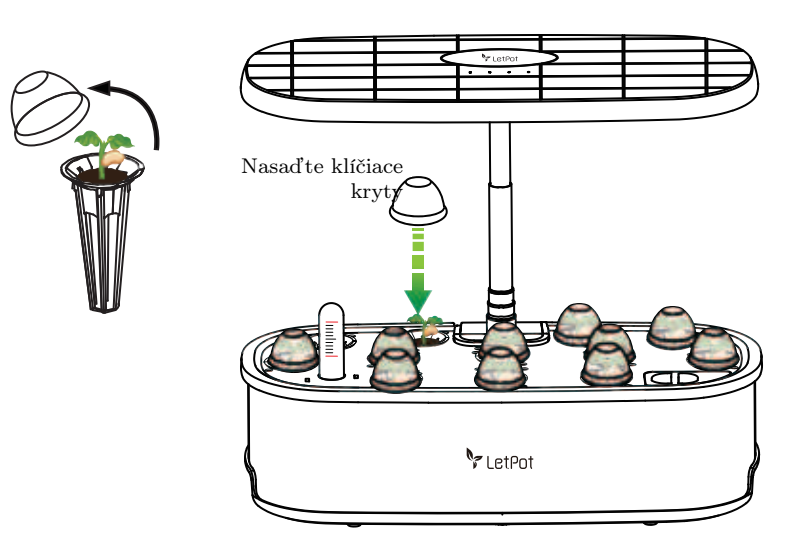

3.1. Návod na dávkovanie hnojiva

Tento pomer EC vyhovuje rastu väčšiny rastlín. Pri príprave hnojiva a vody sa riaďte nasledujúcou tabuľkou. Nadmerné hnojenie rastlinám škodí. Ak ste skúsenejší pestovateľ, koncentráciu živín (EC) môžete zmerať testerom a pomer upraviť podľa potreby.

Pomer voda/hnojivo

Voda	Hnojivo
1 L	5 ml A + 5 ml B
2 L	10 ml A + 10 ml B
3 L	15 ml A + 15 ml B
4 L	20 ml A + 20 ml B
5 L	25 ml A + 25 ml B

Zloženie roztoku A

Total N	11.0 %
Soluble P ₂ O ₅	9.0 %
K ₂ O	30.0 %
MgO	2.0 %
EDTA-Fe	0.3 %
EDTA-Mn	0.06 %
EDTA-Cu	0.005 %
EDTA-Zn	0.01 %
B	0.1 %

Zloženie roztoku B

Total N	12 %
CaO	15 %
MgO	5 %

4. Pripojenie aplikácie


4.1. Inštalácia aplikácie LetPot

1. Naskenujte tento QR kód alebo vyhľadajte LetPot v App Store či Google Play.
2. Otvorte aplikáciu LetPot a podľa pokynov nižšie nastavte sieť.




Poznámka: Ak obchod s aplikáciami vyžaduje oprávnenie telefónu, je to preto, že aplikácia obsahuje bezplatnú funkciu pestovateľského denníka a potrebuje robiť fotografie. Toto oprávnenie slúži len na použitie v aplikácii.

2. Stlačte a podržte tlačidlo Wi-Fi/čerpadlo 3 sekundy; prístroj vydá dlhé pípnutie a prejde do „režimu vyhľadávania“ na pripojenie k Wi-Fi.

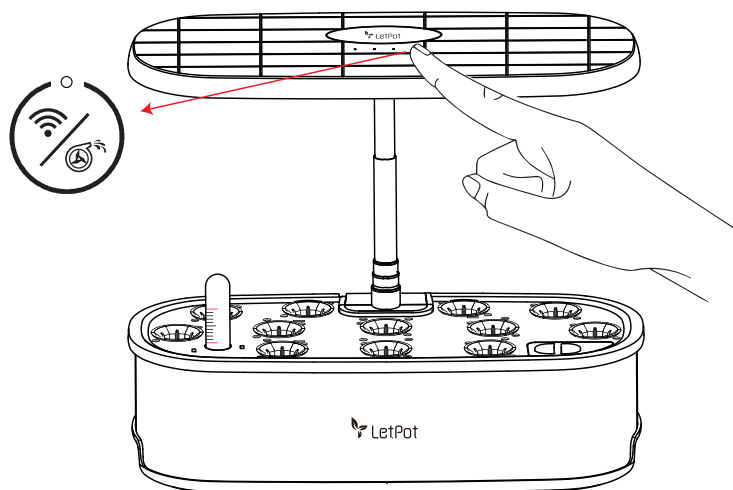


3. Otvorte aplikáciu LetPot a podľa pokynov nastavte sieť.




Úvodná obrazovka zariadenia

Ťuknite na tlačidlo [Pridať] v pravom hornom rohu.




Vyhľadávanie zariadenia na párovanie

Vyberte zariadenie nájdené v zozname.




Pripájanie LetPot

Držte telefón blízko zariadenia.



Pripojenie LetPot k sieti

Vyberte Wi-Fi sieť pre LetPot.
Umiestnite zariadenie do miesta pokrytého signálom Wi-Fi.



Zadanie hesla k Wi-Fi

Zadajte heslo k Wi-Fi, aby sa zariadenie LetPot pripojilo k internetu.



Úspešne pripojené


Po dokončení sa zobrazí hlavná stránka zariadenia, kde môžete LetPot prezerať a nastavovať.

Ak sa nedarí pripojiť k Wi-Fi, skontrolujte prosím nasledujúce:

A. Uistite sa, že ste zadali správne heslo k Wi-Fi. Skontrolujte veľkosť písmen aj dĺžku hesla.

B. Spýtajte sa poskytovateľa internetu, či vaša sieť kombinuje pásma 5 GHz a 2,4 GHz. Ak áno, požiadajte o rozdelenie siete na dve samostatné SSID s odlišnými heslami. Tým zaistíte, že sa zariadenie pripojí k sieti 2,4 GHz.

4.2. Popis funkcií v aplikácii

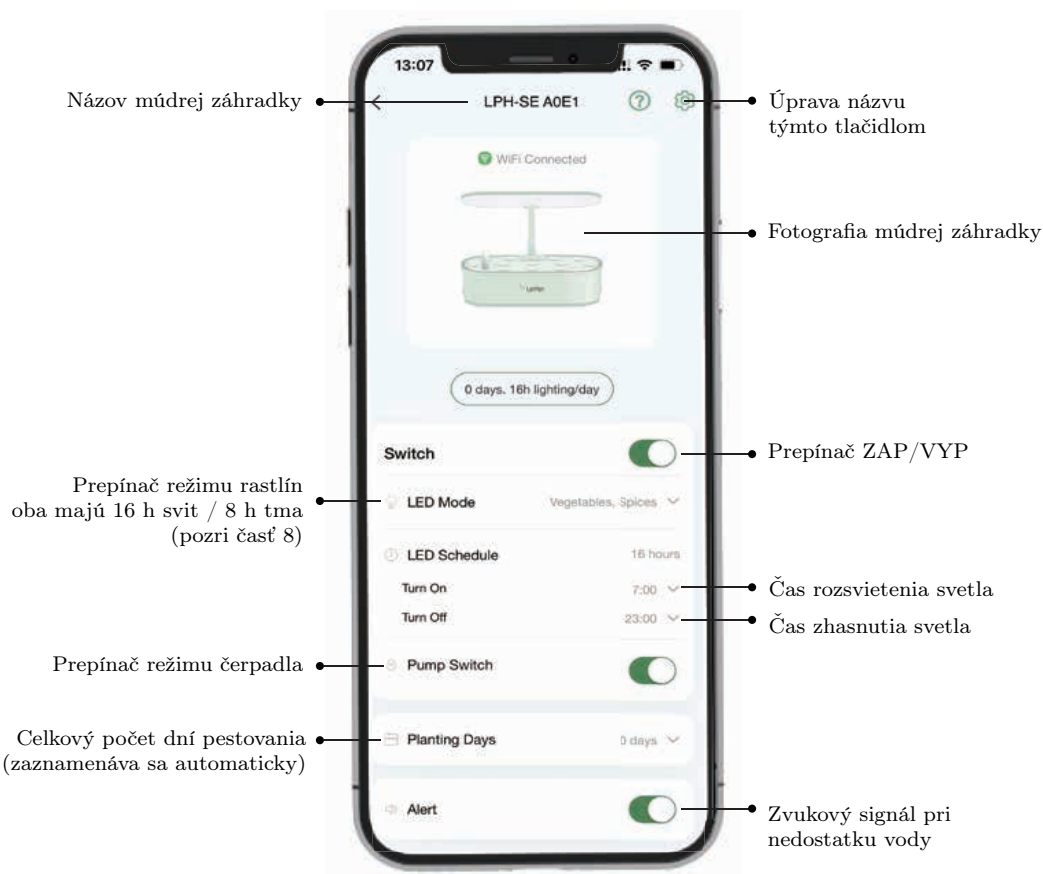

5. Časté otázky

5.1. Prečo rastie len niekoľko rastlín alebo rýchlo vädnú?

A: Zásadnú úlohu hrá kvalita zakúpených semien. Najlepšie výsledky dosiahnete so semenami renomovaných značiek, ktoré sú vhodné pre hydroponiu a zodpovedajú teplotným podmienkam vášho prostredia.

B: V ručnom režime dbajte na správny pomer živného roztoku a vody a vyhnite sa príliš vysokej koncentrácii. Medzi LED svetlom a rastlinami udržiavajte vzdialenosť približne 4 palce.

5.2. Možno hubky použiť opakovane?

Opakované použitie hubiek neodporúčame, pretože nefungujú tak dobre ako prvýkrát. Hubky po predchádzajúcich rastlinách navyše môžu zaniest baktérie a spôsobiť ochorenie. Biele košíky a zatemňovacie kryty však možno po dôkladnom vyčistení použiť znova. V záujme udržateľnosti ponúkame výhodné náhradné balenie hubiek na našom webe www.letpot.com alebo v obchode, kde ste LPH-SE zakúpili.

5.3. Môžem rastliny z hubiek presadiť do iných kvetináčov alebo na záhradu?

Keď rastlina dobre zakorení (z hubky vyrastajú biele koreňky), môžete ju z hydroponického systému presadiť do iného kvetináča alebo na záhradu. Všetky naše hubky sú z biouhlíkových materiálov, ktoré sa v pôde rozložia a nepoškodia životné prostredie. Presadenie aj s hubkou tak zvyšuje šancu na ujetie.

5.4. Prečo sa nedajú zapnúť LED svetlá?

Ak sa LED svetlá nerozsvietia, skúste teleskopickú tyč zatlačiť nadol alebo ju znova zasunúť do spodnej časti. Potom stlačte tlačidlo „POWER”. Ak svetlá stále nefungujú, obráťte sa na náš zákaznícky servis. Svetelná doska SE má nanopovlak odpudzujúci vodu, napriek tomu je pre dlhšiu životnosť lepšie priamemu kontaktu s vodou predchádzať.

5.5. Vodné čerpadlo nefunguje správne

Ak čerpadlo nefunguje alebo má problémy, býva to zvyčajne upchatím nečistotami z vody. Postup čistenia nájdete v časti „Starostlivosť a údržba”. Ak problém pretrváva, obráťte sa na náš zákaznícky servis online alebo e-mailom a rýchlo vám pomôžeme.

5.6. Zostanú nastavené parametre zachované po vypnutí napájania?

Áno, nastavenie zostane zachované aj po výpadku napájania.

5.7. Prečo na hubkách rastie pleseň a ako jej predísť či ju odstrániť?

Rast plesní ovplyvňuje predovšetkým kvalita vody, vlhkosť vzduchu a kvalita zakúpených semien.

Odporúčania pre výber semien:

- A. Pri nákupe skontrolujte dobu trvanlivosti semien.
- B. Nekupujte a nepoužívajte biele ani zelené semená. Hľadajte kvalitné semená tmavších farieb – sivé, hnedé alebo čierne.

- C. Prezrite si povrch semien. Vyberte semená s leskom, ktorý odráža svetlo. Mali by byť pevné a hladké.
- D. Sledujte súmernosť a tvar semien. Vyberajte súmerné semená kvapkovitého tvaru; deformácie či nerovnomernosť môžu znamenať nízku kvalitu alebo nezrelosť.
- E. Kupujte semená od spoľahlivých značiek a predajcov.

Prevenencia a riešenie plesní a rias:

- A. Nádrž dôkladne vypustite a vypláchnite, hubky a rastliny, ktoré prišli do styku s plesňou či riasami, vyhodte a použité pestovateľské košíky aj viečka vyčistite. Všetko príslušenstvo v systéme udržiavajte čisté.
- B. Vo fáze výsevu a klíčenia zakryte hubku a hornú časť bielych košíkov našimi nálepkami a nepoužívané otvory zakryte zatemňovacími viečkami, aby sa do nádrže nedostávalo svetlo, ktoré podporuje rast plesní a zelených rias.

6. Starostlivosť a údržba

6.1. Je nutné čerpadlo čistiť? Ako ho vyčistiť?

Pri bežnom používaní nevyžaduje čerpadlo pravidelné čistenie. Odporúčame ho aj s filtračnou hubkou vyčistiť najmenej po šiestich mesiacoch prevádzky. Ak chcete čerpadlo vyčistiť, postupujte takto:

1. Vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.
2. Stlačte západku na boku čerpadla a otvorte jeho kryt.
3. Vyberte hubku pred čerpadlom a prepláchnite ju čistou vodou. Nepoužívajte saponáty, mohli by narušiť rovnováhu živín. Ak je hubka silne znečistená, môžete celé čerpadlo ponoriť do čistej vody a jemným potrasením nečistoty uvoľniť.
4. Diely znova zložte a prístroj zapnite.

Ak potrebujete návod na rozobranie čerpadla pre dôkladné čistenie, kontaktujte nás a pošleme vám ho.

6.2. Ako vyčistiť vnútro nádrže na vodu?

Ak si v nádrži všimnete nečistoty, odporúčame vnútro utrieť mäkkou vlhkou handričkou alebo vlhčeným obrúskom. Potom vypnite napájanie, odpojte kábel, zložte svetelnú dosku aj teleskopickú tyč a nádrž vypláchnite čistou vodou. Nepoužívajte saponáty, mohli by nepriaznivo ovplyvniť rast rastlín. Pri čistení dbajte na to, aby svetelná doska, teleskopická tyč ani napájací konektor neprišli do styku s vodou, inak môže dôjsť k poškodeniu elektroniky.

Nezabudnite, že je dôležité prečítať si celú príručku a riadiť sa ňou pri montáži, obsluhu aj inštalácii výrobku. Ak máte ďalšie otázky alebo narazíte na problém, kontaktujte nás prostredníctvom aplikácie alebo e-mailom na service@letpot.com a hello@letpot.com. Radi vám rýchlo pomôžeme, aby bol každý zákazník s pestovaním spokojný.

7. Bezpečnostné informácie

Pred montážou, obsluhou či inštaláciou výrobku si prosím prečítajte celú príručku a uistite sa, že jej rozumiete.

- Nepoužívajte nadmerné množstvo pevných hnojív. Výrobok nevystavujte mrazu ani priamemu slnku. Je určený len na vnútorné použitie. Hnojivá uchovávať mimo dosahu detí, aby nedošlo k ich požitiu.
- Nepozerajte sa priamo do zdroja LED svetla. Na ochranu očí je svetelná doska mierne sklonená nadol. Nepokúšajte sa LED moduly svietidla opravovať.
- Pred použitím skontrolujte, či výrobok nie je prasknutý, poškodený alebo či nechýbajú diely. V takom prípade ho nepoužívajte.
- Výrobok je určený na prevádzku pri teplote 41 °F až 104 °F (5 °C až 40 °C). Dlhodobé vystavenie extrémnym teplotám môže skrátiť životnosť výrobku.
- Aby ste kábel neprederavili ani nepoškodili, nepripevňujte ho sponkami, klincami ani podobnými predmetmi.
- Výrobok nezakrývajte, mohlo by dôjsť k prehriatiu svetla alebo k vznieteniu.
- Pravidelne kontrolujte izoláciu svetla a napájacieho kábla. Ak je poškodená, výrobok nepoužívajte.
- Neinštalujte osvetlenie v blízkosti horľavých kvapalín.

8. Zákaznícky servis

Ahoj! V LetPot sme tu pre vás vždy. Či už máte problém s našimi produktmi, potrebujete poradiť so záhradkárčením, alebo si len chcete pošťažovať na život – držíme vám chrbát (aj váš produkt).

A ak náš zákaznícky tím vaše starosti nevyrieši, nič si z toho nerobte! Vždy sa môžete obrátiť na nášho marketingového manažéra (alias manažéra prívetivosti) Rexa. Je to Batman LetPotu – vždy pripravený priletieť a zachrániť situáciu. Napíšte mu e-mail a postará sa, aby vaše ťažkosti zmizli rýchlejšie než svetlo.

Zákaznícky servis: **service@letpot.com** **hello@letpot.com**

Servis exkluzívneho manažéra: **rex@letpot.com**

9. Záruka a podmienky vrátenia

V LetPot sa usilujeme o to, aby boli naši zákazníci so svojimi nákupmi úplne spokojní. Chápeme však, že niekedy je potrebné produkt vrátiť. Preto sme pripravili tieto podmienky vrátenia, ktoré vám dávajú jasné pravidlá a postupy. Prečítajte si ich prosím pozorne, aby ste vedeli, aké máte možnosti a ako vám môžeme najlepšie pomôcť.

9.1. Podmienky vrátenia peňazí

Na všetky produkty LetPot sa vzťahuje 30-dňové bezstarostné vrátenie a ročná záruka. Aby bolo vrátenie možné, musí byť tovar v rovnakom stave, v akom ste ho dostali – nepoužitý, nenosený, s visačkami a v pôvodnom obale. Budete tiež potrebovať doklad o kúpe.

9.2. Ako začať vrátenie

Napište nám na service@letpot.com. Zašleme vám spätný prepravný štítok spolu s pokynmi, ako a kam zásielku odoslať. Tovar zaslaný späť bez predchádzajúcej žiadosti o vrátenie nebude prijatý.

9.3. O vrátení peňazí

Hneď ako vašu zásielku dostaneme a skontrolujeme, dáme vám vedieť, či bolo vrátenie peňazí schválené. Peniaze vám budú automaticky vrátené na pôvodnú platobnú metódu. Majte prosím na pamäti, že spracovanie a pripísanie sumy môže vašej banke alebo vydavateľovi karty istý čas trvať.

Zaviazali sme sa stavať zákazníkov na prvé miesto a zabezpečiť vám čo najlepšiu skúsenosť s našimi produktmi a službami. Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti ohľadom podmienok vrátenia, neváhajte nás kontaktovať (service@letpot.com). Naš zákaznícky tím je pripravený pomôcť vám s čímkoľvek a urobíme všetko pre to, aby ste boli s nákupom úplne spokojní. Ďakujeme, že ste si vybrali LetPot, a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

10. Rady pre pestovanie

10.1. O klíčení


Aké druhy semien možno pestovať v hydroponickom systéme?

1. Väčšinu semien možno v hydroponickom systéme vypestovať a nechať vyklíčiť, ak rastliny zodpovedajú aktuálnej teplote prostredia a ročnému obdobiu.
2. Na jednu hubku dajte 2–5 semien. Niektoré rýchlo rastúce semená vyklíčia za menej ako 24 hodín, iné potrebujú 1–7 dní alebo aj 1–4 týždne. Súvisí to s vlastnosťami jednotlivých rastlín.

3. Zakrytím semien zatemňovacími nálepkami a klíčovými krytmi vytvoríte miniatúrny skleník, ktorý klíčenie urýchli. Kryt zložte, keď má rastlinka 2–3 lístky.

10.2. O zastrihávaní

1. Pre najlepšie výsledky rastliny zastrihávajújte (obrázok A) a udržiavajte tak ich výšku, namiesto toho, aby ste stále dvíhali svetelný panel. Zastrihávanie udrží rastliny kompaktné a v správnej vzdialenosti od svetla, umožní im správne dozrieť a dostať dostatok svetla.
2. Zastrihávajújte pravidelne, ale nikdy neodstraňujte viac ako 1/3 rastliny naraz.
3. Rastliny medzi sebou súperia o svetlo a rýchlejšie rastúce druhy môžu zatieniť tie pomalšie a brzdiť ich rast. Zastrihávanie rozložitých listov (obrázok B) je nutné, aby aj pomaly rastúce rastliny dostali dosť svetla a dobre plodili.
4. Zastrihávanie zároveň znamená zber! Pri každom zastrihnutí si môžete pochutnať na čerstvej zelenine v šaláte, polievke či na pizzi. Kompaktná a zdravá záhradka vyzerá oveľa lepšie než zmes prerastených a vytiahnutých rastlín. Nebojte sa teda strihať!

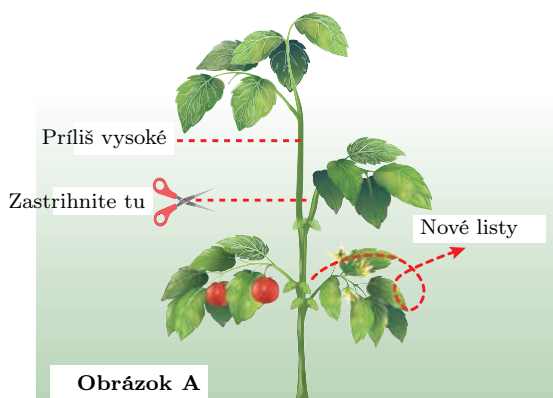

10.3. Opora rastlín

Ak pestujete popínavé alebo vzrastlé rastliny, napríklad fazuľu, paradajky, papriky či iné kvitnúce druhy, odporúčame použiť plastové oporné tyčky. Rastliny tak porastú vzpriamene a záhradka zostane upravená a zdravá.

Zabráňte tým aj tomu, aby väčšie rastliny zatieňovali menších susedov, a všetky dostanú dostatok svetla. Tyčky je vhodné inštalovať skôr, než ich rastliny potrebujú, aby mohli rásť spolu s nimi.

10.4. Opeľovanie

Keď plodiace rastliny (paradajky, papriky, jahody, baklažán, uhorky a pod.) začnú kvitnúť, odporúčame opeľovať ručne a zvýšiť tak úrodu.

Podľa stavu rastlín použite jednu alebo viac z nasledujúcich metód:

1. Postavte k rastlinám ventilátor; prúdiaci vzduch ich opelí.
2. Jemným štetčekom alebo vatovou tyčinkou preneste peľ z tyčiniek na blizny.
3. Vložte otvorenú dlaň medzi vetvy rastliny a jemným pohybom sem a tam rastlinou zatraste, aby sa peľ rozptýlil. Postupujte opatrne, aby ste rastlinu ani kvetenstvo nepoškodili.

10.5. Kam záhradku umiestniť

1. Na pevný povrch odolný vode; odporúčame mimo dosahu detí a domácich zvierat. Ideálne v prostredí s teplotou 59 °F–86 °F (15–30 °C).
2. Mimo priamych zdrojov tepla (sporák, kúrenie, prieduchy) aj chladu (prievan od okien, výduchy klimatizácie).

10.6. O zbere

Súprava funguje najlepšie pri technike zberu známej ako „odstrihni a nechaj dorásť“. Zbierate teda často a po menšom množstve a necháte rastliny znova obrásť. Prvý mesiac až dva odporúčame zbierať často a po menšom množstve, kým rastliny nedozrejú a nezačnú poskytovať väčšiu úrodu.

Zbierajte pravidelne, ale nikdy neodobierajte viac ako 1/3 rastliny naraz. Pri väčšine šalátov zastrihnite 2 palce od vrcholu každej rastliny alebo zbierajte jednotlivé veľké listy odstrihnutím pri päte rastliny.

Nižšie uvádzame prehľad optimálnych teplôt a dĺžky osvit. Rôzne čeľade rastlín majú odlišné nároky na vlhkosť vzduchu, vetranie aj živiny.

Rastlina	Optimálna teplota	Čas osvit	Vzdialenosť od svetla
Bazalka	15–28 °C / 59–82.4 °F	16–18 h	4–6 palca
Koriander	17–20 °C / 62.6–68 °F	14–16 h	4–6 palca
Rozmarín	15–20 °C / 59–68 °F	16–18 h	4–6 palca
Mäta pieporná	25–30 °C / 77–86 °F	18–24 h	2–8 palca
Cherry paradajka	18–28 °C / 64.4–82.4 °F	14–16 h	4–6 palca
Tymian obyčajný	20–25 °C / 68–77 °F	18–20 h	4–6 palca
Slnečnica	21–26 °C / 69.8–78.8 °F	16–18 h	2–6 palca
Uhorka	10–32 °C / 50–89.6 °F	16–18 h	4 palca
Paprika	15–34 °C / 59–93.2 °F	16–18 h	4–6 palca
Paradajka	18–28 °C / 64.4–82.4 °F	14–16 h	4–6 palca
Rukola	18–30 °C / 64.4–86 °F	16–18 h	4 palca
Šalát	15–20 °C / 59–68 °F	16–20 h	4–6 palca

11. Pripojte sa k našej komunite

Kde spolu zdieľame zelený životný štýl

Veríme, že pestovanie má byť jednoduché, že technológie a inovácie majú záhradkárčenie spríjemniť a že zelená úroda patrí všetkým.

Pridajte sa do skupiny LetPot, spoznajte ďalších nadšencov alebo nás nájdite v živom chate pre lepší popredajný servis a budujte s nami zábavnú a dôveryhodnú značku inteligentného záhradkárčenia.

11.1. Zdieľajte svoju úrodu a vyhrajte cenu


Neváhajte zdieľať svoje fotky a videá spojené s LetPot na sociálnych sieťach. Môžu to byť vaše rastliny, radosť z úrody, vaše príbehy s LetPot alebo tipy a skúsenosti zo záhradkárčenia. Zdieľajte všetku radosť zo zeleného spôsobu života!

Zverejnite svoj príspevok, označte oficiálny účet LetPot a použite hashtag #letpot. Pravidelne vyberáme najlepší obsah, oznamujeme ho na svojom oficiálnom účte a odmeňujeme darčekom LetPot alebo našimi najnovšími produktmi.

#letpot #letspotit #letpothydroponic



LetPot (Facebook)



letpotgarden (Instagram)

www.letpot.com Servis: service@letpot.com Obchod: business@letpot.com

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

LetPot

Uprawiaj mądrzej, zbieraj lepiej

MIŁO CIĘ POZNAĆ!



Hydroponiczny system uprawy LetPot Senior

Model: LPH-SE (Senior)



*Instrukcję można pobrać na stronie www.letpot.com
W razie pytań prosimy o kontakt: service@letpot.com

1. Zawartość opakowania

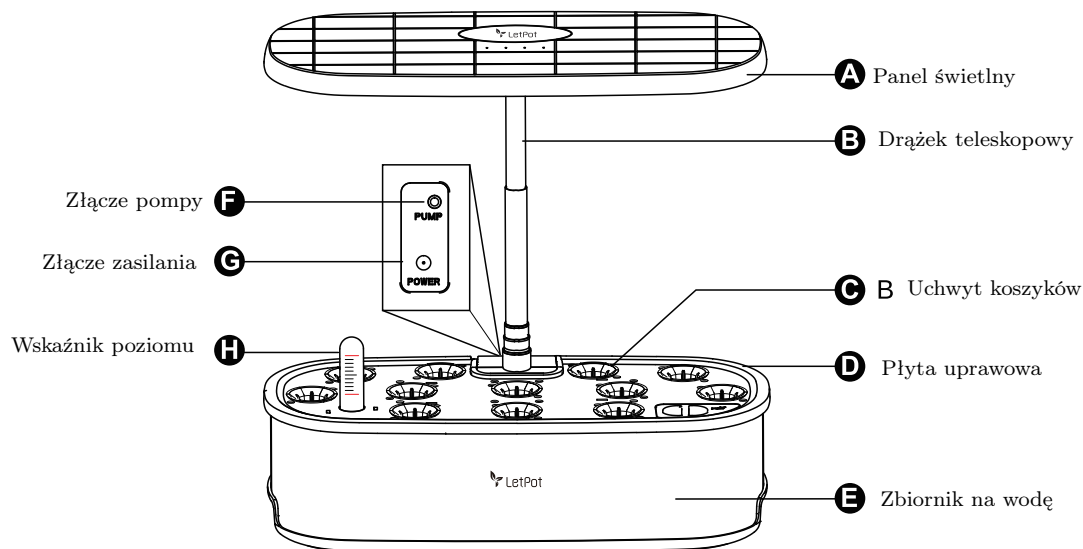

Zasilacz



Gąbki x12



Zestaw koszyków x12



Osłona kiełkowania x12



Nawóz stały A



Nawóz stały B



Wskaźnik poziomu



Osłona ochronna
pływaka (patrz krok
2)



Podpórka x12



Zaślepka zaciemniająca x6



Etykieta x6



Naklejka blokująca światło x12

2. Funkcje panelu dotykowego

(Na górnej stronie panelu świetlnego.)



Power

Włączanie/wyłączanie: po podłączeniu przycisk zasilania zaczyna powoli migać. Po naciśnięciu przycisku „Power” światło LED zapala się i automatycznie przechodzi w tryb „Warzywa”.



Veg

Tryb dla warzyw i ziół: po naciśnięciu przycisku „Veg” światło LED przełącza się na widmo czerwono-niebiesko-białe, zoptymalizowane pod wzrost warzyw i ziół. Przycisk świeci podczas pracy i wskazuje bieżący tryb. Działa automatycznie: 16 godzin świeci i dostarcza energię, następnie 8 godzin odpoczywa, w cyklu 24-godzinnym. Godziny włączenia i wyłączenia można zmienić w aplikacji.



Flower

Tryb dla kwiatów i owoców: po naciśnięciu przycisku „Flower” światło LED przełącza się na widmo czerwono-białe, wspierające kwitnienie i owocowanie. Przycisk świeci podczas pracy. Działa automatycznie: 16 godzin świeci i dostarcza energię, następnie 8 godzin odpoczywa, w cyklu 24-godzinnym. Godziny włączenia i wyłączenia można zmienić w aplikacji.




Pump/wi-fi

Wi-Fi: w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy; urządzenie wyda dźwięk „Di”, co oznacza, że Wi-Fi jest gotowe do połączenia. Następnie łatwo podłączysz urządzenie w aplikacji LetPot. (Kroki wyszukiwania i łączenia w aplikacji znajdziesz w części 4.)


Pompa: pompę włączasz lub wyłączasz jednym naciśnięciem przycisku pompy. W trybie pracy pompa działa według stałej reguły: 30 minut pracy i 30 minut przerwy, a cykl ten stale się powtarza. Włączyć lub wyłączyć można ją także w aplikacji.

3. Uruchomienie systemu Senior


1. Naciśnij dolną część drążka teleskopowego i część wsporczą panelu świetlnego; w ten sposób wysuniesz panel w górę lub wsuniesz w dół.

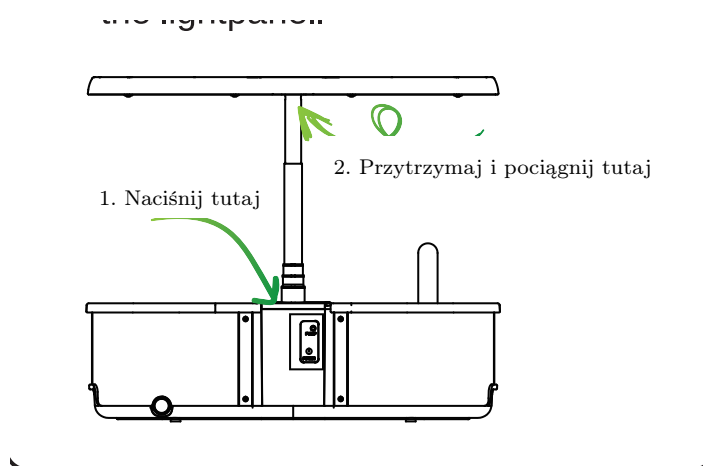


2. Wyjmij elementy ze zbiornika na wodę i załóż pływak poziomemu zgodnie z rysunkiem.

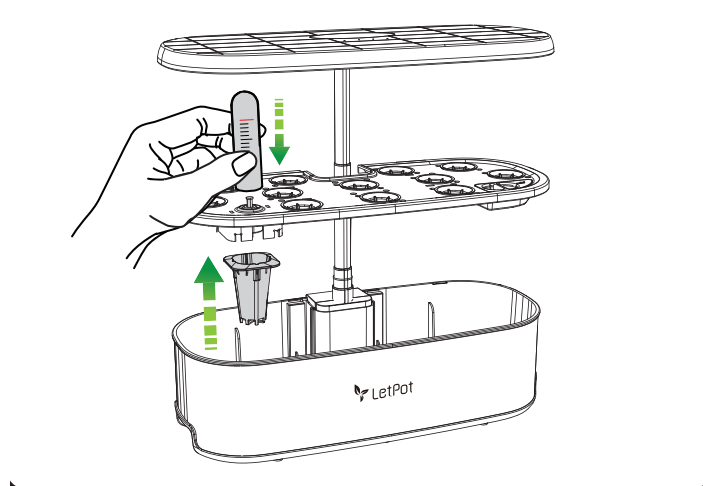


3. Włóż przewód zasilający pompy wodnej do gniazda DC z tyłu zbiornika, a następnie podłącz zasilacz.

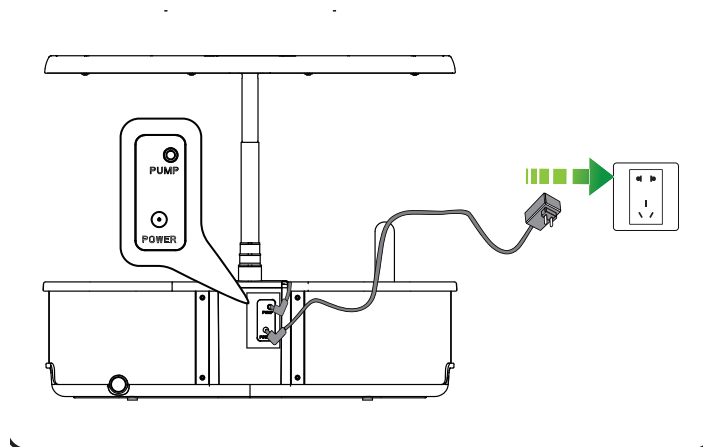


4. Do każdej butelki z nawozem wlej 100 ml czystej wody i dobrze wymieszaj, potrząsając.

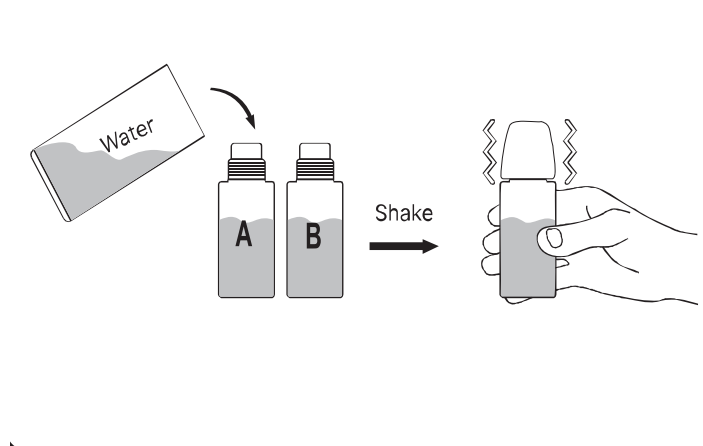


5. Gdy nawozy A i B całkowicie się rozpuszczą, wlej 25 ml nawozu A i 25 ml nawozu B (odmierz nakrętką butelki) do pojemnika z 5 litrami wody i dokładnie wymieszaj. (Wodę możesz też dodawać stopniowo według podanej niżej proporcji.)

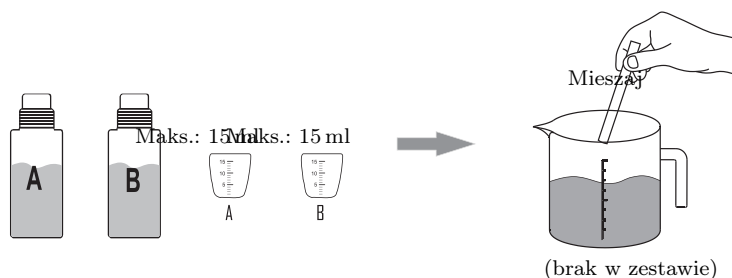


6. Wlej roztwór odżywczy do zbiornika LPH-SE. (Zalecamy, aby przy pierwszym napełnieniu nie przekraczać 5,5 litra.)

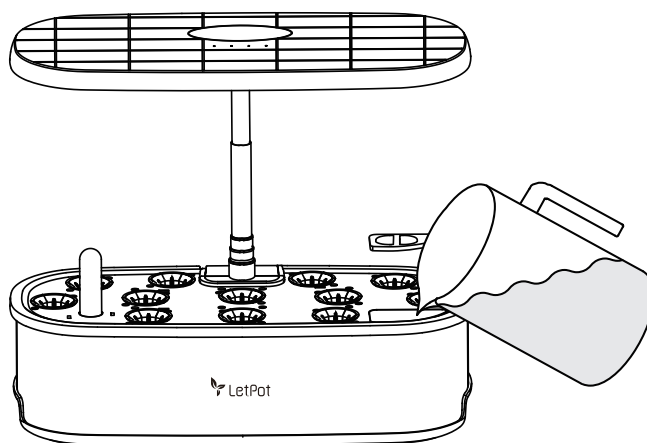

7. Włóż gąbki do białych koszyków, a te wsuń w otwory płyty uprawowej; najlepiej 2–3 nasiona na gąbkę.

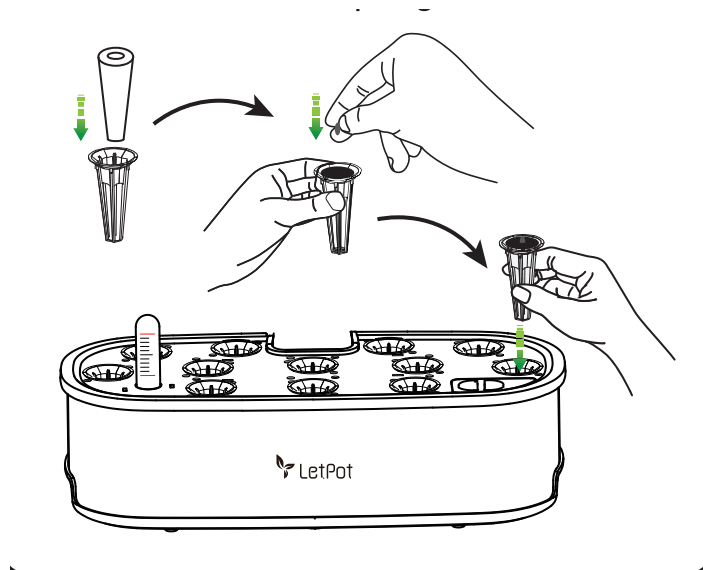

8. Przykryj białe plastikowe koszyki naklejkami blokującymi światło i osłonami kiełkowania, a następnie poczekaj na wykiełkowanie. Włącz światło i podczas kiełkowania ustaw panel świetlny niżej (około 4–5 cali nad roślinami).

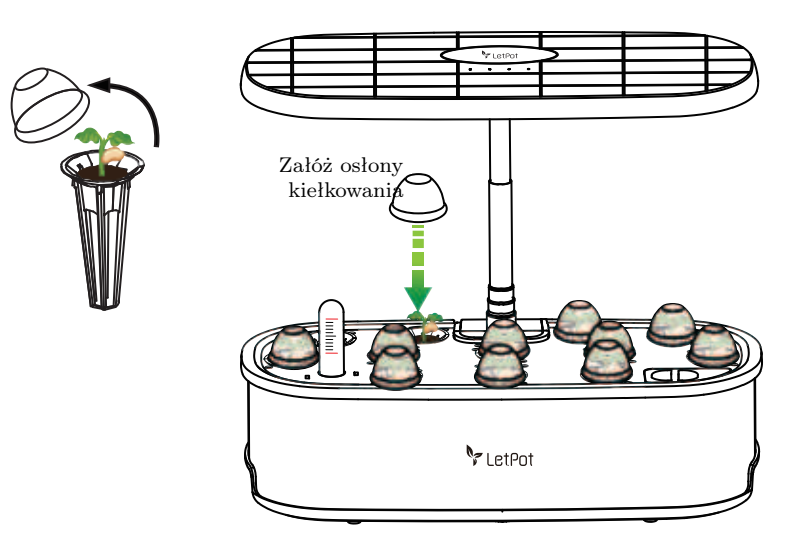

3.1. Instrukcja dawkowania nawozu

Ta proporcja EC odpowiada wzrostowi większości roślin. Przygotowując nawóz i wodę, kieruj się poniższą tabelą. Nadmierne nawożenie szkodzi roślinom. Jeśli jesteś doświadczonym hodowcą, możesz zmierzyć stężenie składników odżywczych (EC) testerem i dostosować proporcję do potrzeb.

Proporcja woda/nawóz

Woda	Nawóz
1 L	5 ml A + 5 ml B
2 L	10 ml A + 10 ml B
3 L	15 ml A + 15 ml B
4 L	20 ml A + 20 ml B
5 L	25 ml A + 25 ml B

Skład roztworu A

Total N	11.0 %
Soluble P ₂ O ₅	9.0 %
K ₂ O	30.0 %
MgO	2.0 %
EDTA-Fe	0.3 %
EDTA-Mn	0.06 %
EDTA-Cu	0.005 %
EDTA-Zn	0.01 %
B	0.1 %

Skład roztworu B

Total N	12 %
CaO	15 %
MgO	5 %

4. Podłączenie aplikacji


4.1. Instalacja aplikacji LetPot

1. Zeskanuj ten kod QR lub wyszukaj LetPot w App Store albo Google Play.
2. Otwórz aplikację LetPot i skonfiguruj sieć zgodnie z poniższymi wskazówkami.




Uwaga: Jeśli sklep z aplikacjami wymaga uprawnień telefonu, wynika to z tego, że aplikacja zawiera bezpłatną funkcję dziennika uprawy i musi robić zdjęcia. Uprawnienie to jest wykorzystywane wyłącznie w obrębie aplikacji.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi/pompy przez 3 sekundy; urządzenie wyda długi sygnał i przejdzie w „tryb wyszukiwania” w celu połączenia z Wi-Fi.

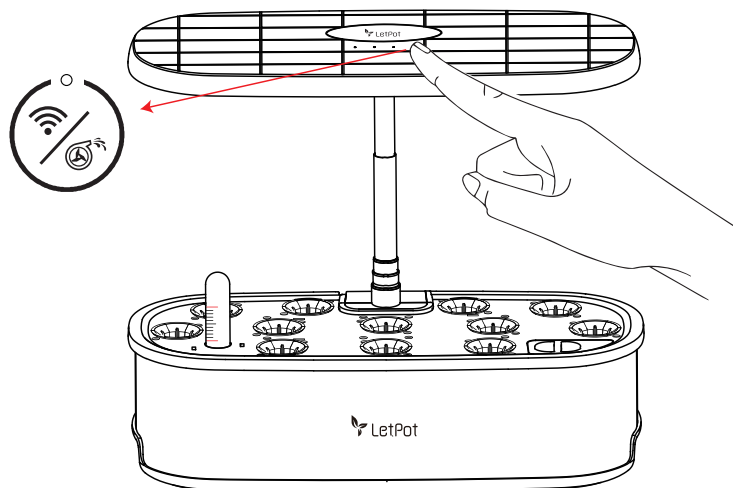


3. Otwórz aplikację LetPot i skonfiguruj sieć zgodnie ze wskazówkami.




Ekran główny urządzenia

Dotknij przycisku [Dodaj] w prawym górnym rogu.




Wyszukiwanie urządzenia do sparowania

Wybierz urządzenie znalezione na liście.




Łączenie z LetPot

Trzymaj telefon blisko urządzenia.




Podłączenie LetPot do sieci

Wybierz sieć Wi-Fi dla LetPot. Umieść urządzenie w miejscu objętym zasięgiem Wi-Fi.



Wprowadzenie hasła Wi-Fi

Wprowadź hasło Wi-Fi, aby urządzenie LetPot połączyło się z internetem.



Połączono pomyślnie


Po zakończeniu wyświetli się strona główna urządzenia, na której możesz przeglądać i ustawiać LetPot.

Jeśli połączenie z Wi-Fi się nie udaje, sprawdź proszę następujące kwestie:

A. Upewnij się, że wprowadzono prawidłowe hasło Wi-Fi. Sprawdź wielkość liter oraz długość hasła.

B. Zapytaj dostawcę internetu, czy Twoja sieć łączy pasma 5 GHz i 2,4 GHz. Jeśli tak, poproś o rozdzielenie sieci na dwa osobne SSID z różnymi hasłami. Dzięki temu urządzenie połączy się z siecią 2,4 GHz.

4.2. Opis funkcji w aplikacji

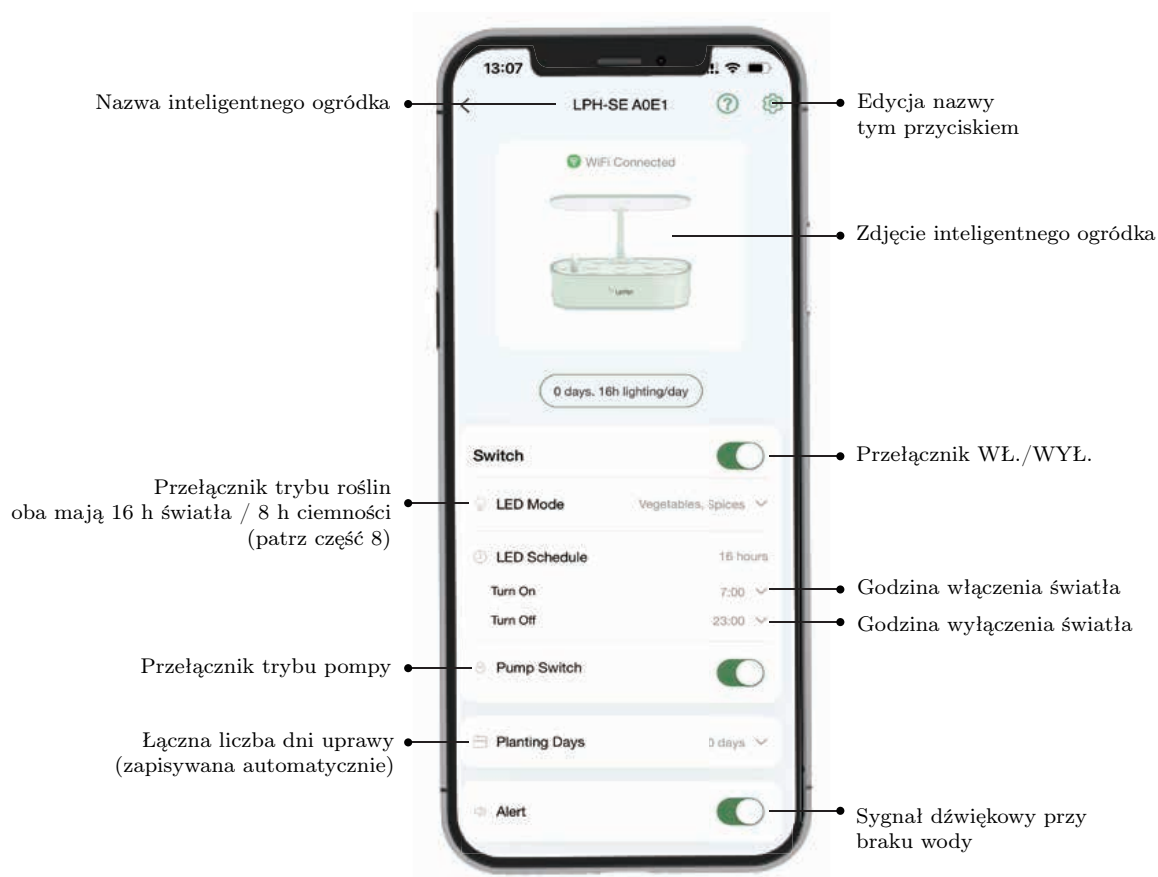

5. Najczęstsze pytania

5.1. Dlaczego rośnie tylko kilka roślin albo szybko więdną?

A: Kluczową rolę odgrywa jakość zakupionych nasion. Najlepsze wyniki osiągniesz z nasionami renomowanych marek, przeznaczonymi do hydroponiki i dopasowanymi do warunków temperaturowych Twojego otoczenia.

B: W trybie ręcznym zadbaj o właściwą proporcję roztworu odżywczego i wody oraz unikaj zbyt wysokiego stężenia. Między światłem LED a roślinami utrzymuj odległość około 4 cali.

5.2. Czy gąbki można używać wielokrotnie?

Nie zalecamy ponownego użycia gąbek, ponieważ nie działają tak dobrze jak za pierwszym razem. Gąbki po wcześniejszych roślinach mogą ponadto zawierać bakterie i powodować choroby. Białe koszyki i zaślepki zaciemniające można jednak po dokładnym umyciu wykorzystać ponownie. Z myślą o zrównoważonym rozwoju oferujemy korzystne cenowo opakowania zapasowe gąbek na naszej stronie www.letpot.com lub w sklepie, w którym kupiono LPH-SE.

5.3. Czy mogę przesadzić rośliny z gąbek do innych doniczek lub do ogrodu?

Gdy roślina dobrze się ukorzeni (z gąbki wyrastają białe korzonki), możesz ją przesadzić z systemu hydroponicznego do innej doniczki lub do ogrodu. Wszystkie nasze gąbki wykonano z materiałów biodegradowalnych, które rozkładają się w glebie i nie szkodzą środowisku. Przesadzanie wraz z gąbką zwiększa więc szansę na przyjęcie się rośliny.

5.4. Dlaczego nie można włączyć światła LED?

Jeśli światła LED nie zapalają się, spróbuj docisnąć drążek teleskopowy w dół lub ponownie wsunąć go w dolną część. Następnie naciśnij przycisk „POWER”. Jeśli światła nadal nie działają, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Płyta świetlna SE ma nanopowłokę odpychającą wodę, mimo to dla dłuższej żywotności lepiej unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

5.5. Pompa wodna nie działa prawidłowo

Jeśli pompa nie działa lub sprawia problemy, zwykle przyczyną jest zatkanie zanieczyszczeniami z wody. Sposób czyszczenia znajdziesz w części „Pielęgnacja i konserwacja”. Jeśli problem się utrzymuje, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta online lub e-mailem, a szybko Ci pomożemy.

5.6. Czy ustawione parametry zostaną zachowane po wyłączeniu zasilania?

Tak, ustawienia zostaną zachowane także po zaniku zasilania.

5.7. Dlaczego na gąbkach rośnie pleśń i jak jej zapobiec lub ją usunąć?

Na rozwój pleśni wpływa przede wszystkim jakość wody, wilgotność powietrza i jakość zakupionych nasion.

Zalecenia dotyczące wyboru nasion:

A. Przy zakupie sprawdź termin przydatności nasion.

- B. Nie kupuj i nie używaj nasion białych ani zielonych. Szukaj wysokiej jakości nasion w ciemniejszych kolorach – szarych, brązowych lub czarnych.
- C. Obejrzyj powierzchnię nasion. Wybieraj nasiona z połyskiem odbijającym światło. Powinny być twarde i gładkie.
- D. Zwróć uwagę na symetrię i kształt nasion. Wybieraj symetryczne nasiona w kształcie kropli; zniekształcenia lub nierówności mogą oznaczać niską jakość albo niedojrzałość.
- E. Kupuj nasiona od wiarygodnych marek i sprzedawców.

Zapobieganie pleśni i glonom oraz ich usuwanie:

- A. Dokładnie opróżnij i wypłucz zbiornik, wyrzuć gąbki i rośliny, które zetknęły się z pleśnią lub glonami, oraz wyczyść używane koszyki uprawowe i zaślepki. Utrzymuj wszystkie akcesoria w systemie w czystości.
- B. W fazie wysiewu i kiełkowania zakryj gąbkę i górną część białych koszyków naszymi naklejkami, a nieużywane otwory zamknij zaślepkami zaciemniającymi, aby do zbiornika nie docierało światło sprzyjające rozwojowi pleśni i zielonych glonów.

6. Pielęgnacja i konserwacja

6.1. Czy pompę trzeba czyścić? Jak ją wyczyścić?

Przy normalnym użytkowaniu pompa nie wymaga regularnego czyszczenia. Zalecamy wyczyścić ją wraz z gąbką filtracyjną co najmniej po sześciu miesiącach pracy. Jeśli chcesz wyczyścić pompę, postępuj następująco:

1. Wyłącz zasilanie i odłącz przewód zasilający.
2. Naciśnij zatrask z boku pompy i otwórz jej pokrywę.
3. Wyjmij gąbkę przed pompą i przepłucz ją czystą wodą. Nie używaj detergentów, mogłyby zaburzyć równowagę składników odżywczych. Jeśli gąbka jest bardzo zabrudzona, możesz zanurzyć całą pompę w czystej wodzie i delikatnym potrząsaniem uwolnić zanieczyszczenia.
4. Złóż elementy z powrotem i włącz urządzenie.

Jeśli potrzebujesz instrukcji rozłożenia pompy do dokładnego czyszczenia, skontaktuj się z nami, a ją prześlemy.

6.2. Jak wyczyścić wnętrze zbiornika na wodę?

Jeśli zauważysz zanieczyszczenia w zbiorniku, zalecamy przetrzeć wnętrze miękką wilgotną szmatką lub chusteczką nawilżaną. Następnie wyłącz zasilanie, odłącz przewód, zdejmij płytę świetlną i drążek teleskopowy, po czym wypłucz zbiornik czystą wodą. Nie używaj detergentów, mogłyby niekorzystnie wpłynąć na wzrost roślin. Podczas czyszczenia uważaj, aby płyta świetlna, drążek teleskopowy ani złącze zasilania nie zetknęły się z wodą, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia elektroniki.

Pamiętaj, że ważne jest przeczytanie całej instrukcji i stosowanie się do niej podczas montażu, obsługi i instalacji produktu. W razie dalszych pytań lub problemów skontaktuj się z nami przez aplikację albo e-mailem na service@letpot.com i hello@letpot.com. Chętnie szybko pomożemy, aby każdy klient był zadowolony z uprawy.

7. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed montażem, obsługą lub instalacją produktu przeczytaj całą instrukcję i upewnij się, że ją rozumiesz.

- Nie stosuj nadmiernych ilości nawozów stałych. Nie wystawiaj produktu na mróz ani bezpośrednio słońce. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nawozy przechowuj poza zasięgiem dzieci, aby nie doszło do ich połknięcia.
- Nie patrz bezpośrednio w źródło światła LED. Dla ochrony oczu płyta świetlna jest lekko pochylona w dół. Nie próbuj naprawiać modułów LED oprawy.
- Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest pęknięty, uszkodzony lub czy nie brakuje części. W takim przypadku nie używaj go.
- Produkt jest przeznaczony do pracy w temperaturze od 41 °F do 104 °F (od 5 °C do 40 °C). Długotrwałe narażenie na skrajne temperatury może skrócić żywotność produktu.
- Aby nie przebić ani nie uszkodzić przewodu, nie mocuj go zszywkami, gwoździami ani podobnymi przedmiotami.
- Nie zakrywaj produktu, ponieważ oprawa może się przegrzać lub zapalić.
- Regularnie sprawdzaj izolację oprawy i przewodu zasilającego. Jeśli jest uszkodzona, nie używaj produktu.
- Nie instaluj oświetlenia w pobliżu cieczy łatwopalnych.

8. Obsługa klienta

Cześć! W LetPot zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji. Niezależnie od tego, czy masz problem z naszymi produktami, potrzebujesz porady ogrodniczej, czy po prostu chcesz się wyzalić – trzymamy Cię (i Twój produkt) za rękę.

A jeśli nasz zespół obsługi klienta nie rozwiąże Twojego problemu, nie martw się! Zawsze możesz napisać do naszego menedżera ds. marketingu (czyli menedżera przyjaznego użytkownikom), Rexa. To Batman LetPot – zawsze gotowy przylecieć i uratować sytuację. Napisz do niego e-mail, a Twoje kłopoty znikną szybciej niż światło.

Obsługa klienta: **service@letpot.com** **hello@letpot.com**
Serwis dedykowanego menedżera: **rex@letpot.com**

9. Gwarancja i zasady zwrotów

W LetPot zależy nam, aby nasi klienci byli w pełni zadowoleni z zakupów. Rozumiemy jednak, że czasem trzeba zwrócić produkt. Dlatego przygotowaliśmy niniejsze zasady zwrotów, które określają jasne reguły i procedury. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi, aby poznać dostępne opcje i sposób, w jaki możemy najlepiej pomóc.

9.1. Zasady zwrotu pieniędzy

Wszystkie produkty LetPot objęte są 30-dniowym prawem do bezproblemowego zwrotu oraz roczną gwarancją. Aby zwrot był możliwy, produkt musi być w takim samym stanie, w jakim został odebrany – nieużywany, z metkami i w oryginalnym opakowaniu. Potrzebny będzie także dowód zakupu.

9.2. Jak rozpocząć zwrot

Napisz do nas na service@letpot.com. Wyślemy Ci etykietę zwrotną wraz z instrukcją, jak i gdzie wysłać przesyłkę. Produkty odesłane bez wcześniejszego zgłoszenia zwrotu nie będą przyjmowane.

9.3. O zwrocie pieniędzy

Gdy tylko otrzymamy i sprawdzimy Twój zwrot, poinformujemy Cię, czy został zatwierdzony. Środki zostaną automatycznie zwrócone na pierwotną metodę płatności. Pamiętaj, że przetworzenie i zaksięgowanie zwrotu przez bank lub wystawcę karty może zająć trochę czasu.

Stawiamy klientów na pierwszym miejscu i chcemy zapewnić Ci najlepsze doświadczenia z naszymi produktami i usługami. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących zasad zwrotów skontaktuj się z nami (service@letpot.com). Nasz zespół obsługi klienta pomoże Ci w każdej sprawie i zrobi wszystko, abyś był w pełni zadowolony z zakupu. Dziękujemy za wybór LetPot.

10. Porady dotyczące uprawy



10.1. O kiełkowaniu

Jakie rodzaje nasion można uprawiać w systemie hydroponicznym?

1. Większość nasion można wyhodować i doprowadzić do wykiełkowania w systemie hydroponicznym, o ile rośliny odpowiadają bieżącej temperaturze otoczenia i porze roku.
2. Na jedną gąbkę daj 2–5 nasion. Niektóre szybko rosnące nasiona kiełkują w mniej niż 24 godziny, inne potrzebują 1–7 dni, a nawet 1–4 tygodni. Zależy to od cech poszczególnych roślin.
3. Zakrywając nasiona naklejkami zaciemniającymi i osłonami kiełkowania, stworzysz miniaturową szklarnię, która przyspiesza kiełkowanie. Zdejmij osłonę, gdy roślinka ma 2–3 listki.

10.2. O przycinaniu

1. Aby uzyskać najlepsze efekty, przycinaj rośliny (rysunek A) i utrzymuj w ten sposób ich wysokość, zamiast wciąż podnosić panel świetlny. Przycinanie utrzymuje rośliny zwarte i we właściwej odległości od światła, pozwala im prawidłowo dojrzeć i otrzymać dość światła.
2. Przycinaj regularnie, ale nigdy nie usuwaj więcej niż 1/3 rośliny naraz.
3. Rośliny konkurują ze sobą o światło, a szybciej rosnące gatunki mogą zacieniać wolniejsze i hamować ich wzrost. Przycinanie rozłożystych liści (rysunek B) jest konieczne, aby także wolno rosnące rośliny otrzymały dość światła i dobrze owocowały.
4. Przycinanie to jednocześnie zbiór! Przy każdym przycięciu możesz cieszyć się świeżymi warzywami w sałatce, zupie lub na pizzie. Zwarty i zdrowy ogródek wygląda znacznie lepiej niż płatanina przerośniętych i wybujałych roślin. Nie bój się więc przycinać!

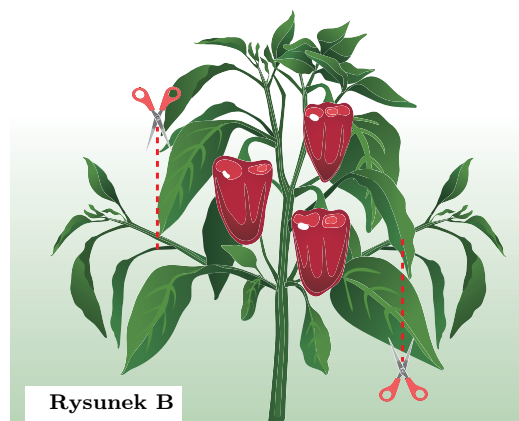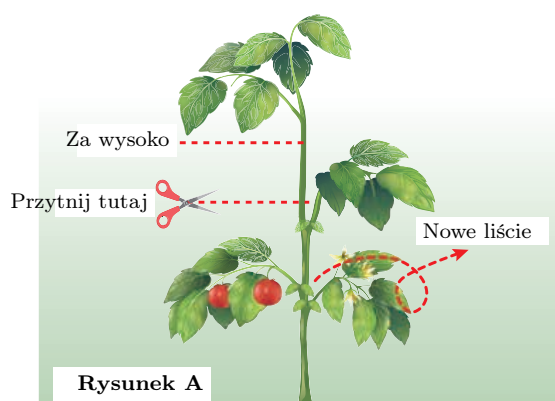

10.3. Podpora roślin

Jeśli uprawiasz rośliny pnące lub wysokie, na przykład fasolę, pomidory, paprykę czy inne gatunki kwitnące, zalecamy stosowanie plastikowych podpórek. Rośliny będą rosnać pionowo, a ogródek pozostanie uporządkowany i zdrowy.

Zapobiegiesz też temu, by większe rośliny zacieniały mniejszych sąsiadów, i wszystkie otrzymają dość światła. Podpórki warto zamontować, zanim rośliny ich potrzebują, aby mogły rosnać razem z nimi.

10.4. Zapyłanie

Gdy rośliny owocujące (pomidory, papryka, truskawki, bakłażan, ogórki itp.) zaczną kwitnąć, zalecamy zapyłanie ręczne, aby zwiększyć plon.

W zależności od stanu roślin zastosuj jedną lub kilka z poniższych metod:

1. Ustaw obok roślin wentylator; przepływające powietrze je zapyli.
2. Delikatnym pędzelkiem lub patyczkiem kosmetycznym przenieś pyłek z pręcików na znamiona.
3. Włóż otwartą dłoń między gałązki rośliny i delikatnym ruchem na boki potrząśnij rośliną, aby pyłek się rozproszył. Postępuj ostrożnie, aby nie uszkodzić rośliny ani kwiatostanu.

10.5. Gdzie umieścić ogródek

1. Na twardej, odpornej na wodę powierzchni; zalecamy poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Najlepiej w otoczeniu o temperaturze 59 °F–86 °F (15–30 °C).
2. Z dala od bezpośrednich źródeł ciepła (kuchenka, ogrzewanie, kratki wentylacyjne) i chłodu (przeciągi od okien, wyloty klimatyzacji).

10.6. O zbiorach

Zestaw działa najlepiej przy technice zbioru zwanej „tnij i pozwól odrosnąć”. Zbierasz więc często i po niewielkiej ilości, pozwalając roślinom ponownie odrosnąć. Przez pierwszy miesiąc lub dwa zalecamy zbierać często i po trochu, dopóki rośliny nie dojrzeją i nie zaczną dawać większych plonów.

Zbieraj regularnie, ale nigdy nie pobieraj więcej niż 1/3 rośliny naraz. W przypadku większości sałat przytnij 2 cale od wierzchołka każdej rośliny lub zbieraj pojedyncze duże liście, odcinając je u nasady rośliny.

Poniżej podajemy zestawienie optymalnych temperatur i czasu naświetlania. Różne rodziny roślin mają odmienne wymagania co do wilgotności powietrza, wentylacji i składników odżywczych.

Roślina	Optymalna temperatura	Czas naświetlania	Odległość od światła
Bazylia	15–28 °C / 59–82.4 °F	16–18 h	4–6 cali
Kolendra	17–20 °C / 62.6–68 °F	14–16 h	4–6 cali
Rozmaryn	15–20 °C / 59–68 °F	16–18 h	4–6 cali
Mięta pieprzowa	25–30 °C / 77–86 °F	18–24 h	2–8 cali
Pomidor koktajlowy	18–28 °C / 64.4–82.4 °F	14–16 h	4–6 cali
Tymianek pospolity	20–25 °C / 68–77 °F	18–20 h	4–6 cali
Słonecznik	21–26 °C / 69.8–78.8 °F	16–18 h	2–6 cali
Ogórek	10–32 °C / 50–89.6 °F	16–18 h	4 cali
Papryka	15–34 °C / 59–93.2 °F	16–18 h	4–6 cali
Pomidor	18–28 °C / 64.4–82.4 °F	14–16 h	4–6 cali
Rukola	18–30 °C / 64.4–86 °F	16–18 h	4 cali
Salata	15–20 °C / 59–68 °F	16–20 h	4–6 cali

11. Dołącz do naszej społeczności

Gdzie wspólnie dzielimy zielony styl życia

Wierzmy, że uprawa powinna być prosta, że technologia i innowacje powinny ułatwiać ogrodnictwo, a zielone plony należą do wszystkich.

Dołącz do grupy LetPot, poznaj innych miłośników roślin lub znajdź nas na czacie na żywo, aby uzyskać lepszą obsługę posprzedażową, i twórz z nami przyjazną oraz godną zaufania markę inteligentnego ogrodnictwa.

11.1. Podziel się plonami i wygraj nagrodę

Śmiało dziel się w mediach społecznościowych zdjęciami i filmami związanymi z LetPot. Mogą to być Twoje rośliny, radość ze zbiorów, Twoje historie z LetPot albo porady i doświadczenia ogrodnicze. Podziel się całą radością zielonego stylu życia!

Opublikuj swój wpis, oznacz oficjalne konto LetPot i użyj hashtagu #letpot. Regularnie wybieramy najlepsze treści, ogłaszamy je na naszym oficjalnym koncie i nagradzamy upominkami LetPot lub naszymi najnowszymi produktami.

#letpot #letspotit #letpothydroponic

#letpot #letspotit #letpothydroponic





LetPot (Facebook)



letpotgarden (Instagram)

www.letpot.com Serwis: service@letpot.com Biznes: business@letpot.com

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

LetPot

Termesszen okosabban, arasson jobban

ÖRÜLÜNK, HOGY MEGISMERHETJÜK!

LetPot Senior hidroponikus termesztőrendszer



Modell: LPH-SE (Senior)



LPH-SE(Senior)

*A kézikönyv letölthető a www.letpot.com oldalról
Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal: service@letpot.com

1. A csomag tartalma

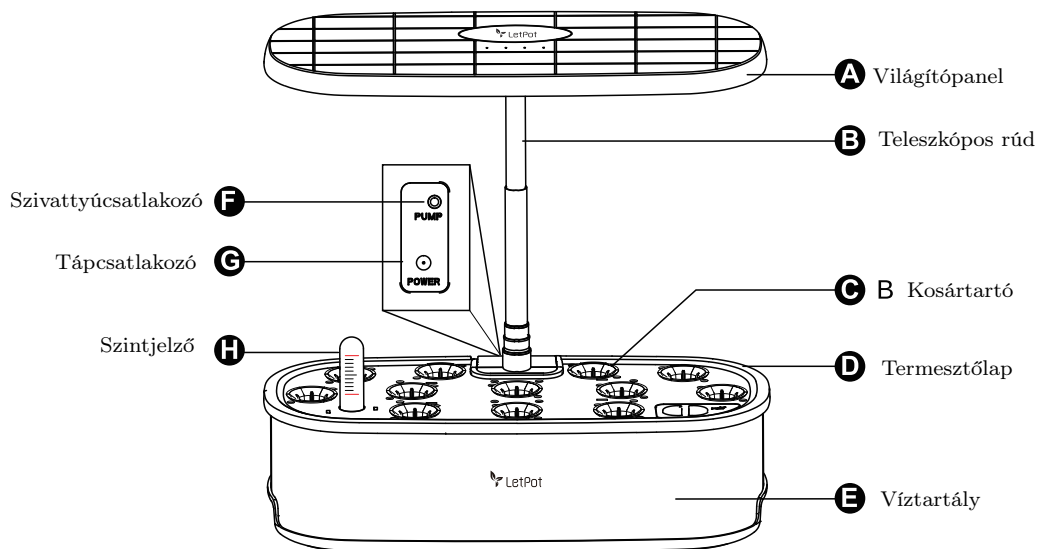

Hálózati adapter



Szivacs x12



Kosárkészlet x12



Csírázttató kupak x12



Szilárd tápoldat A



Szilárd tápoldat B



Szintjelző



Az úszó védősapkája (lásd 2. lépés)



Támasztópálca x12



Árnyékoló kupak x6



Címke x6



Fényzáró matrica x12

2. Az érintőpanel funkciói

(A világítópanel felső oldalán.)



Power

Be-/kikapcsolás: csatlakoztatás után a bekapcsológomb lassan villogni kezd. A „Power” gomb megnyomásakor a LED-világítás felkapcsol, és automatikusan „Zöldség” üzemmódba vált.



Veg

Zöldség és fűszernövény üzemmód: a „Veg” gomb megnyomása után a LED-világítás piros-kék-fehér spektrumra vált, amely a zöldségek és fűszernövények növekedéséhez van optimalizálva. A gomb működés közben világít, és jelzi az aktuális üzemmódot. Automatikusan működik: 16 órán át világít és energiát ad, majd 8 órát pihen, 24 órás ciklusban. A be- és kikapcsolási idők az alkalmazásban módosíthatók.



Flower

Virág és termés üzemmód: a „Flower” gomb megnyomása után a LED-világítás piros-fehér spektrumra vált, amely a virágzást és a terméshozást segíti. A gomb működés közben világít. Automatikusan működik: 16 órán át világít és energiát ad, majd 8 órát pihen, 24 órás ciklusban. A be- és kikapcsolási idők az alkalmazásban módosíthatók.




Pump/wi-fi

Wi-Fi: készenléti üzemmódban tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig; a készülék „Di” hangot ad, ami azt jelenti, hogy a Wi-Fi készen áll a csatlakozásra. Ezután a készüléket egyszerűen csatlakoztathatja a LetPot alkalmazásban. (A keresés és csatlakoztatás lépéseit a 4. részben találja.)


Szivattyú: a szivattyút a szivattyúgomb egyszeri megnyomásával kapcsolhatja be vagy ki. Üzem módban a szivattyú rögzített szabály szerint működik: 30 percig jár, majd 30 percig pihen, és ez a ciklus folyamatosan ismétlődik. Be- és kikapcsolható az alkalmazásban is.

3. A Senior rendszer üzembe helyezése


1. Nyomja meg a teleszkópos rúd alsó részét és a világítópanel támasztórészét; így a panelt felhúzhatja vagy lejjebb tolhatja.

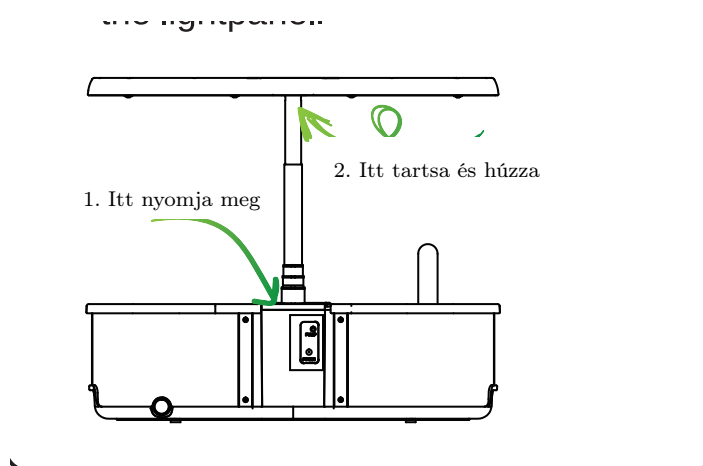


2. Vegye ki az alkatrészeket a víztartályból, és helyezze fel a szintjelző úszót az ábra szerint.

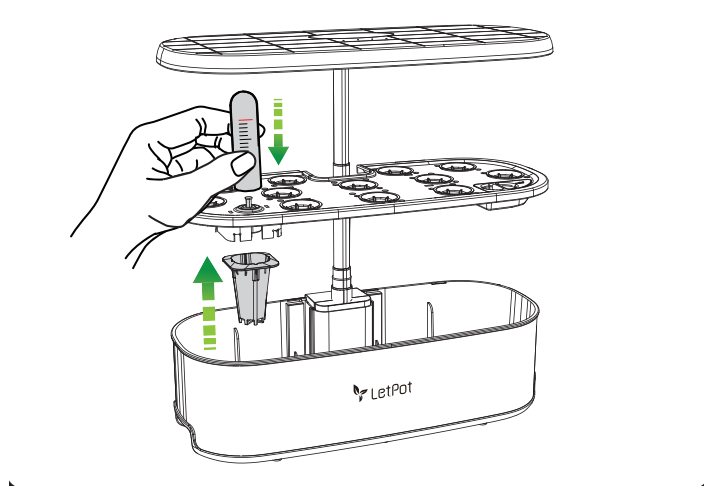

3. Dugja a vízszivattyú tápkábelét a tartály hátoldalán lévő DC-csatlakozóba, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert.

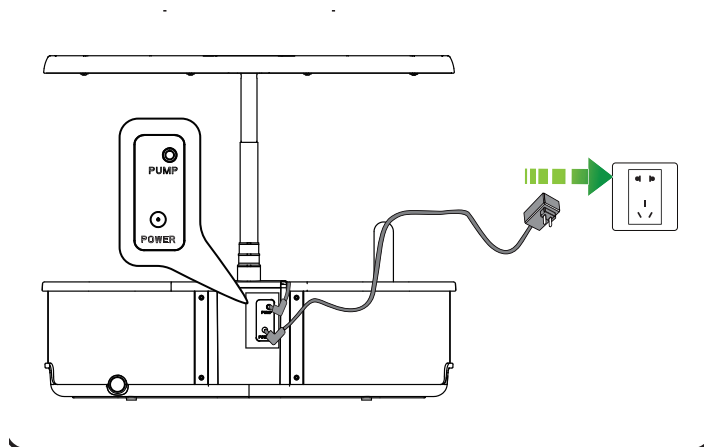


4. Öntsön mindegyik tápoldatos üvegbe 100 ml tiszta vizet, és rázással jól keverje össze.

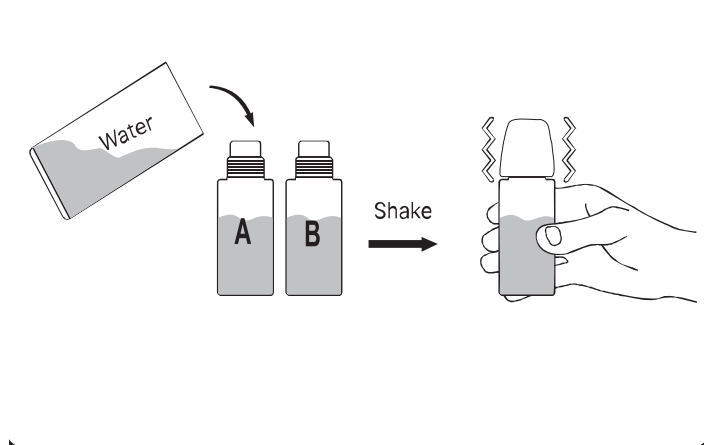


5. Miután az A és B tápoldatot teljesen feloldódott, öntsön 25 ml A tápoldatot és 25 ml B tápoldatot (az üveg kupakjával kimérve) egy 5 liter vizet tartalmazó edénybe, és alaposan keverje el. (A vizet fokozatosan is hozzáadhatja az alábbi arány szerint.)




6. Öntse a tápoldatot az LPH-SE tartályába. (Az első feltöltésnél ajánlott nem túllépni az 5,5 litert.)

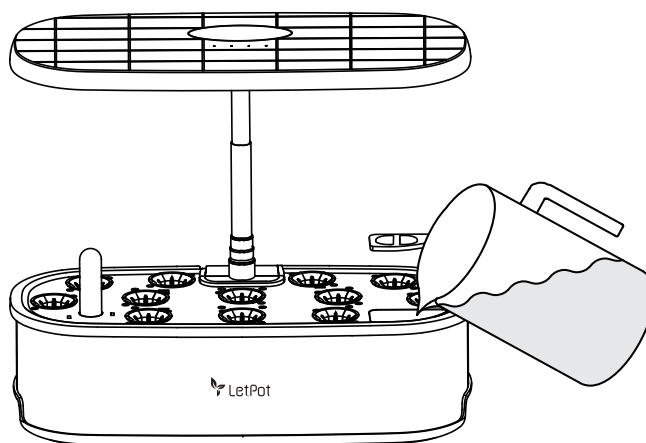

7. Helyezze a szivacsokat a fehér kosarakba, majd ezeket a termesztőlap nyílásaiba; szivacsonként 2–3 mag a legjobb.

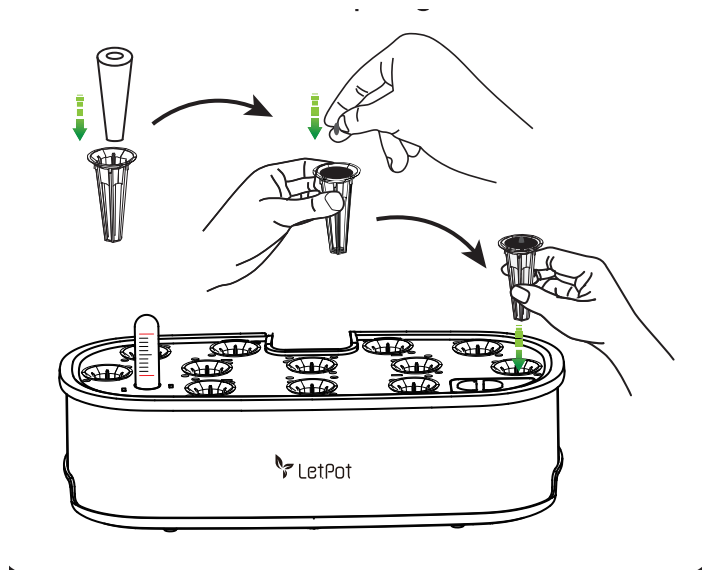

8. Takarja le a fehér műanyag kosarakat a fényzáró matricákkal és a csíráztató kupakkokkal, majd várja meg a csírázást. Kapcsolja fel a világítást, és csírázás közben állítsa a világítópanelt alacsonyabbra (körülbelül 4–5 hüvelykkel a növények fölé).

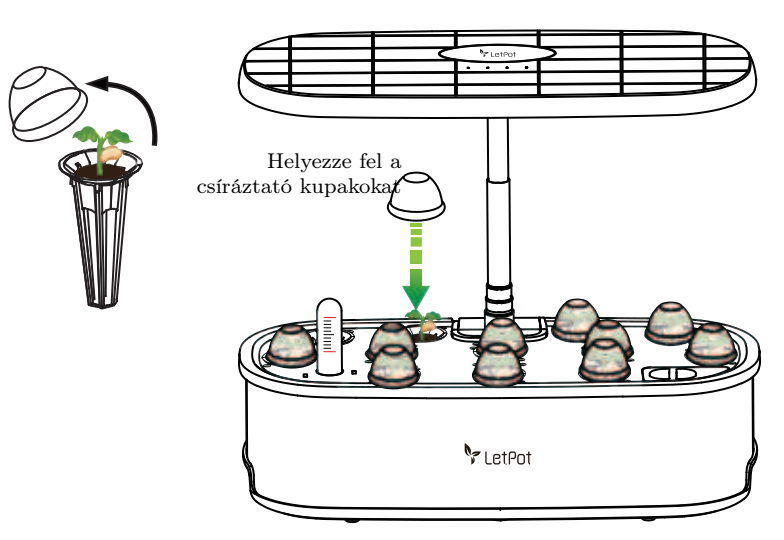

3.1. Útmutató a tápoldat adagolásához

Ez az EC-arány a legtöbb növény növekedésének megfelel. A tápoldat és a víz elkészítésekor kövesse az alábbi táblázatot. A túlzott tápoldatozás árt a növényeknek. Ha tapasztalt termesztő, a tápanyag-koncentrációt (EC) mérőműszerrel ellenőrizheti, és az arányt szükség szerint módosíthatja.

Víz/tápoldat arány

Víz	Tápoldat
1 L	5 ml A + 5 ml B
2 L	10 ml A + 10 ml B
3 L	15 ml A + 15 ml B
4 L	20 ml A + 20 ml B
5 L	25 ml A + 25 ml B

Az A oldat összetétele

Total N	11.0 %
Soluble P ₂ O ₅	9.0 %
K ₂ O	30.0 %
MgO	2.0 %
EDTA-Fe	0.3 %
EDTA-Mn	0.06 %
EDTA-Cu	0.005 %
EDTA-Zn	0.01 %
B	0.1 %

A B oldat összetétele

Total N	12 %
CaO	15 %
MgO	5 %

4. Az alkalmazás csatlakoztatása


4.1. A LetPot alkalmazás telepítése

1. Olvassa be ezt a QR-kódot, vagy keressen rá a LetPot alkalmazásra az App Store-ban vagy a Google Play-en.
2. Nyissa meg a LetPot alkalmazást, és az alábbi útmutatás szerint állítsa be a hálózatot.




Megjegyzés: Ha az alkalmazásbolt telefonos engedélyt kér, ez azért van, mert az alkalmazás ingyenes termesztési napló funkciót tartalmaz, és fényképeket kell készítenie. Ezt az engedélyt kizárólag az alkalmazáson belül használjuk.

2. Tartsa nyomva a Wi-Fi/szivattyú gombot 3 másodpercig; a készülék hosszú sípszót ad, és „keresési módba” lép a Wi-Fi-kapcsolathoz.

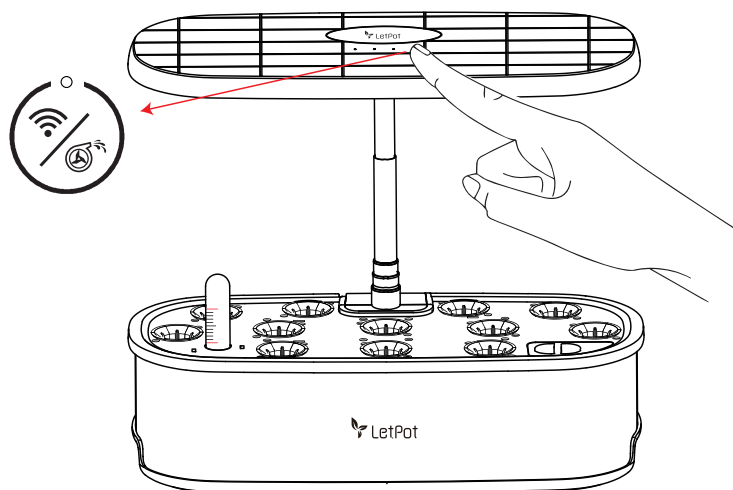


3. Nyissa meg a LetPot alkalmazást, és az útmutatás szerint állítsa be a hálózatot.



A készülék kezdőképernyője

Koppintson a jobb felső sarokban lévő [Hozzáadás] gombra.




Párosítandó eszköz keresése

Válassza ki a listában talált készüléket.




A LetPot csatlakoztatása

Tartsa a telefont közel a készülékhez.



A LetPot csatlakoztatása a hálózathoz

Válassza ki a LetPot Wi-Fi hálózatát. Helyezze a készüléket Wi-Fi lefedettségi helyre.



A Wi-Fi jelszó megadása

Adja meg a Wi-Fi jelszót, hogy a LetPot készülék csatlakozzon az internethez.



Sikeresen csatlakoztatás


A befejezés után megjelenik a készülék főoldala, ahol megtekintheti és beállíthatja a LetPotot.

Ha a Wi-Fi-csatlakozás nem sikerül, kérjük, ellenőrizze a következőket:

A. Győződjön meg róla, hogy a helyes Wi-Fi jelszót adta meg. Ellenőrizze a kis- és nagybetűket, valamint a jelszó hosszát.

B. Kérdezze meg internetszolgáltatóját, hogy a hálózata egyesíti-e az 5 GHz-es és a 2,4 GHz-es sávot. Ha igen, kérje a hálózat szétválasztását két külön SSID-re, eltérő jelszavakkal. Így biztosítható, hogy a készülék a 2,4 GHz-es hálózathoz csatlakozzon.

4.2. Az alkalmazás funkcióinak leírása

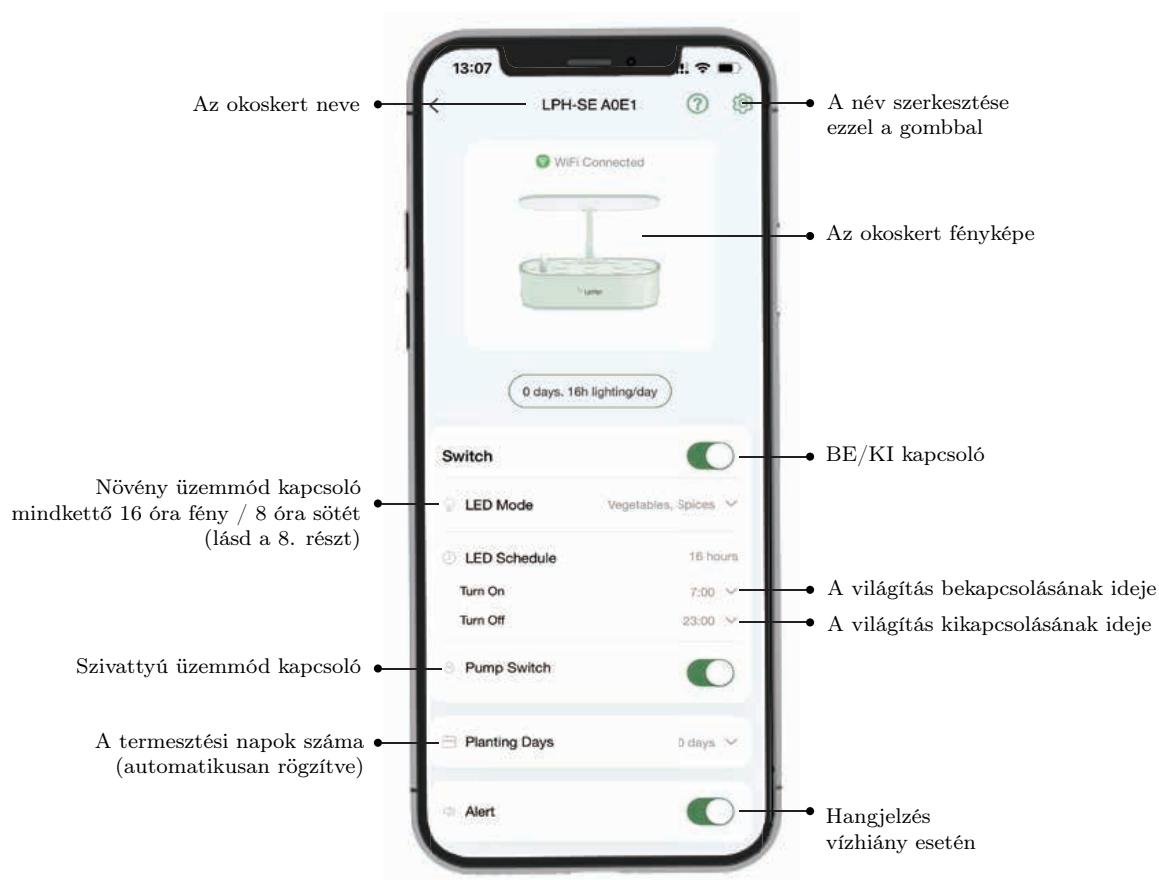

5. Gyakori kérdések

5.1. Miért nő csak néhány növény, vagy miért hervadnak el gyorsan?

A: Alapvető szerepet játszik a vásárolt magok minősége. A legjobb eredményt neves márkák magjaival éri el, amelyek alkalmasak hidroponikus termesztésre, és megfelelnek környezetének hőmérsékleti viszonyainak.

B: Kézi üzemmódban ügyeljen a tápoldat és a víz helyes arányára, és kerülje a túl magas koncentrációt. A LED-világítás és a növények között tartson kb. 4 hüvelyk távolságot.

5.2. Használhatók-e a szivacsok többször?

A szivacsok újbóli felhasználását nem javasoljuk, mert nem működnek olyan jól, mint először. A korábbi növények szivacsai ráadásul baktériumokat vihetnek be, és betegséget okozhatnak. A fehér kosarak és az árnyékoló kupakok azonban alapos tisztítás után újrahasználhatók. A fenntarthatóság érdekében kedvező árú szivacs-utántöltő csomagot kínálunk a www.letpot.com weboldalunkon vagy abban az üzletben, ahol az LPH-SE készüléket vásárolta.

5.3. Átültethetem a növényeket a szivacsból más cserepekbe vagy a kertbe?

Amint a növény jól begyökeresedett (a szivacsból fehér gyökerek nőnek ki), átültetheti a hidroponikus rendszerből más cserépbe vagy a kertbe. Minden szivacsunk bioszén alapú anyagból készül, amely a talajban lebomlik, és nem károsítja a környezetet. A szivaccsal együtt történő átültetés így növeli a megeredés esélyét.

5.4. Miért nem lehet bekapcsolni a LED-világítást?

Ha a LED-világítás nem gyullad fel, próbálja meg a teleszkópos rudat lenyomni, vagy újra betolni az alsó részbe. Ezután nyomja meg a „POWER” gombot. Ha a világítás továbbra sem működik, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Az SE világítólapja vízlepergető nanobevonattal rendelkezik, a hosszabb élettartam érdekében mégis érdemes elkerülni a közvetlen érintkezést a vízzel.

5.5. A vízszivattyú nem működik megfelelően

Ha a szivattyú nem működik vagy hibásan működik, ennek oka általában a vízből származó szennyeződések okozta eltömődés. A tisztítás menetét a „Ápolás és karbantartás” részben találja. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz online vagy e-mailben, és gyorsan segítünk.

5.6. Megmaradnak a beállított paraméterek a készülék kikapcsolása után?

Igen, a beállítások áramszünet után is megmaradnak.

5.7. Miért nő penész a szivacsokon, és hogyan előzhető meg vagy szüntethető meg?

A penész megjelenését elsősorban a víz minősége, a levegő páratartalma és a vásárolt magok minősége befolyásolja.

Ajánlások a magok kiválasztásához:

A. Vásárláskor ellenőrizze a magok szavatossági idejét.

- B. Ne vásároljon és ne használjon fehér vagy zöld magokat. Keressen jó minőségű, sötétebb színű – szürke, barna vagy fekete – magokat.
- C. Vizsgálja meg a magok felületét. Válasszon fényt visszaverő, fényes magokat. Legyenek kemények és simák.
- D. Figyelje a magok szimmetriáját és alakját. Válasszon szimmetrikus, csepp alakú magokat; a deformáció vagy egyenetlenség gyenge minőségre vagy éretlenségre utalhat.
- E. Megbízható márkáktól és kereskedőktől vásároljon magokat.

A penész és az algák megelőzése és kezelése:

- A. Alaposan ürítse ki és öblítse át a tartályt, dobja ki a penésszel vagy algával érintkezett szivacsokat és növényeket, és tisztítsa meg a használt termesztőkosarakat és kupakokat. A rendszer valamennyi tartozékát tartsa tisztán.
- B. A vetés és a csírázás szakaszában matricáinkkal takarja le a szivacsot és a fehér kosarak felső részét, a nem használt nyílásokat pedig zárja le árnyékoló kupakkal, hogy ne jusson fény a tartályba, amely elősegíti a penész és a zöld algák szaporodását.

6. Ápolás és karbantartás

6.1. Szükséges-e a szivattyú tisztítása? Hogyan tisztítható?

Normál használat mellett a szivattyú nem igényel rendszeres tisztítást. Javasoljuk, hogy a szűrőszivaccsal együtt legalább hat hónapnyi üzem után tisztítsa meg. Ha meg szeretné tisztítani a szivattyút, az alábbiak szerint járjon el:

1. Kapcsolja ki a tápellátást, és húzza ki a tápkábelt.
2. Nyomja meg a szivattyú oldalán lévő reteszt, és nyissa fel a fedelét.
3. Vegye ki a szivattyú előtti szivacsot, és öblítse ki tiszta vízzel. Ne használjon mosogatószer, mert felboríthatja a tápanyag-egyensúlyt. Ha a szivacs erősen szennyezett, az egész szivattyút tiszta vízbe meríthetheti, és óvatos rázással lazíthatja fel a szennyeződést.
4. Szerelje vissza az alkatrészeket, és kapcsolja be a készüléket.

Ha alapos tisztításhoz útmutatóra van szüksége a szivattyú szétszereléséhez, keressen minket, és elküldjük.

6.2. Hogyan tisztítható a víztartály belseje?

Ha szennyeződést észlel a tartályban, javasoljuk, hogy a belsejét puha nedves ronggyal vagy nedves törlőkendővel törölje ki. Ezután kapcsolja ki a tápellátást, húzza ki a kábelt, vegye le a világítólámpát és a teleszkópos rudat, majd öblítse ki a tartályt tiszta vízzel. Ne használjon mosogatószeret, mert kedvezőtlenül befolyásolhatja a növények növekedését. Tisztításkor ügyeljen arra, hogy a világítólámpa, a teleszkópos rúd és a tápcsatlakozó ne érintkezzen vízzel, különben az elektronika károsodhat.

Ne feledje: fontos elolvasni a teljes kézikönyvet, és aszerint eljárni a termék összeszerelésekor, kezelésekor és telepítésekor. Ha további kérdése van, vagy problémába ütközik, lépjen kapcsolatba velünk az alkalmazáson keresztül vagy e-mailben a service@letpot.com és a hello@letpot.com címen. Szívesen segítünk gyorsan, hogy minden vásárlónk elégedett legyen a termékkel.

7. Biztonsági információk

A termék összeszerelése, kezelése vagy telepítése előtt kérjük, olvassa el a teljes kézikönyvet, és győződjön meg róla, hogy megértette.

- Ne használjon túl sok szilárd tápoldatot. Ne tegye ki a terméket fagynak vagy közvetlen napfénynek. Kizárólag beltéri használatra készült. A tápoldatokat tartsa gyermekektől elzárva, hogy ne kerülhessen sor lenyelésükre.
- Ne nézzen közvetlenül a LED-fényforrásba. A szem védelme érdekében a világítólámpa enyhén lefelé dől. Ne próbálja megjavítani a lámpatest LED-moduljait.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem repedt, sérült-e, illetve nem hiányzik-e alkatrész. Ilyen esetben ne használja.
- A termék 41 °F és 104 °F (5 °C és 40 °C) közötti hőmérsékleten való működésre készült. A szélsőséges hőmérsékletnek való hosszan tartó kitettség csökkentheti a termék élettartamát.
- Hogy a kábelt ne lyukassza ki vagy ne sértse meg, ne rögzítse kapcsokkal, szögekkel vagy hasonló tárgyakkal.
- Ne takarja le a terméket, mert a lámpatest túlmelegedhet vagy meggyulladhat.
- Rendszeresen ellenőrizze a lámpatest és a tápkábel szigetelését. Ha sérült, ne használja a terméket.
- Ne szerelje a világítást gyúlékony folyadékok közelébe.

8. Ügyfélszolgálat

Üdv! A LetPotnál mindig itt vagyunk Önért. Legyen szó termékproblémáról, kertészkedési tanácsról, vagy csak ki szeretné beszélni magát – számíthat ránk (és a termékére is vigyázunk).

És ha az ügyfélszolgálati csapatunk nem oldaná meg a gondját, semmi baj! Bármikor írhat marketingmenedzserünknek (más néven a felhasználóbarát menedzsernek), Rexnek. Ő a LetPot Batmanje – mindig kész közbelépni és megmenteni a napot. Írjon neki egy e-mailt, és a gondjai gyorsabban eltűnnek, mint a fény.

Ügyfélszolgálat: **service@letpot.com** **hello@letpot.com**

Kiemelt menedzseri szolgáltatás: **rex@letpot.com**

9. Garancia és visszaküldési feltételek

A LetPotnál arra törekszünk, hogy vásárlóink teljes mértékben elégedettek legyenek a vásárlásukkal. Megértjük azonban, hogy előfordulhat, hogy vissza szeretne küldeni egy terméket. Ezért készítettük el ezt a visszaküldési szabályzatot, amely világos irányelveket és eljárásokat ad. Kérjük, olvassa el figyelmesen, hogy megismerje lehetőségeit és azt, hogyan segíthetünk a legjobban.

9.1. Visszatérítési szabályzat

Minden LetPot termékre 30 napos, gondtalan visszaküldési lehetőség és egyéves garancia vonatkozik. A visszaküldéshez a terméknek ugyanolyan állapotban kell lennie, mint amikor átvette – használatlanul, címkével és eredeti csomagolásban. Szüksége lesz a vásárlást igazoló bizonylatra is.

9.2. Hogyan indítson visszaküldést

Írjon nekünk a service@letpot.com címre. Küldünk egy visszaküldési szállítási címkét, valamint útmutatót arról, hogyan és hova adja fel a csomagot. Az előzetes kérelem nélkül visszaküldött termékeket nem tudjuk elfogadni.

9.3. A visszatérítésről

Amint megkaptuk és ellenőriztük a visszaküldött terméket, értesítjük, hogy jóváhagytuk-e a visszatérítést. Az összeget automatikusan visszatérítjük az eredeti fizetési módra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bank vagy a kártyakibocsátó feldolgozása és a jóváírás eltarthat egy ideig.

Elköteleztettek vagyunk amellett, hogy vásárlóinkat helyezzük az első helyre, és a lehető legjobb élményt nyújtsuk termékeinkkel és szolgáltatásainkkal. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van a visszaküldési szabályzattal kapcsolatban, forduljon hozzánk (service@letpot.com). Ügyfélszolgálatunk minden felmerülő problémában

segít, és mindent megteszünk azért, hogy teljesen elégedett legyen a vásárlásával. Köszönjük, hogy a LetPotot választotta.

10. Termesztési tanácsok


10.1. A csírázásról

Milyen magvak termesztethők hidroponikus rendszerben?

1. A legtöbb mag termeszthető és csíráztatható hidroponikus rendszerben, ha a növények megfelelnek az aktuális környezeti hőmérsékletnek és évszaknak.
2. Egy szivacsra tegyen 2–5 magot. Egyes gyorsan nöövő magvak kevesebb mint 24 óra alatt kicsíráznak, mások 1–7 napot vagy akár 1–4 hetet igényelnek. Ez az egyes növények tulajdonságaival függ össze.
3. Ha a magvakat árnyékoló matricákkal és csíráztató kupakkal takarja le, miniatűr üvegházhoz hoz létre, amely felgyorsítja a csírázást. A kupakot akkor vegye le, amikor a palántának 2–3 levele van.

10.2. A visszavágásról

1. A legjobb eredmény érdekében vágja vissza a növényeket (A ábra), és így tartsa kordában magasságukat, ahelyett hogy folyton emelné a világítópanelt. A visszavágás kompaktan és a fénytől megfelelő távolságban tartja a növényeket, lehetővé teszi, hogy rendszeresen beérjenek és elegendő fényt kapjanak.
2. Rendszeresen vágja vissza, de egyszerre soha ne távolítsa el a növény 1/3-ánál többet.
3. A növények versengenek a fényért, és a gyorsabban nöövő fajok beárnyékolhatják a lassabbakat, gátolva növekedésüket. A terebélyes levelek visszavágása (B ábra) szükséges ahhoz, hogy a lassan nöövő növények is elég fényt kapjanak és jól teremjenek.
4. A visszavágás egyben betakarítás is! Minden metszéskor friss zöldséget élvezhet salátában, levesben vagy pizzán. A kompakt és egészséges kert sokkal jobban néz ki, mint a túlont és megnyúlt növények kusza tömege. Ne féljen tehát metszeni!

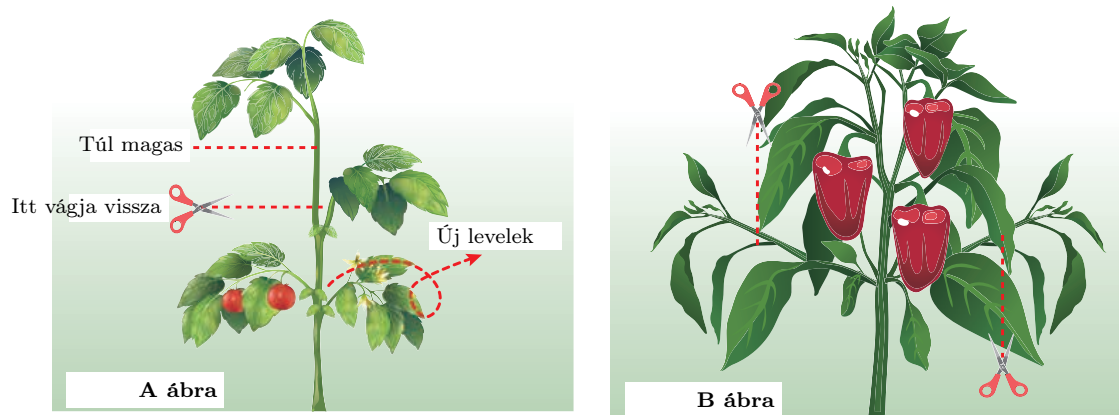

10.3. Növénytámasz

Ha kúszó vagy magasra növő növényeket termeszt, például babot, paradicsomot, paprikát vagy más virágzó fajokat, javasoljuk a műanyag támasztópálcák használatát. Így a növények egyenesen nőnek, a kert pedig rendezett és egészséges marad.

Ezzel megelőzhető az is, hogy a nagyobb növények beárnyékolják a kisebb szomszédjaikat, így mindegyik elegendő fényt kap. A pálcákat érdemes még azelőtt behelyezni, hogy a növényeknek szükségük lenne rájuk, hogy együtt nőhessenek velük.

10.4. Beporzás

Amikor a termést hozó növények (paradicsom, paprika, eper, padlizsán, uborka stb.) virágozni kezdenek, javasoljuk a kézi beporzást a hozam növelése érdekében.

A növények állapotától függően alkalmazza az alábbi módszerek egyikét vagy többet közülük:

1. Állítson ventilátort a növények mellé; az áramló levegő beporozza őket.
2. Finom ecsettel vagy vattapálcikával vigye át a virágport a porzókról a bibére.
3. Helyezze nyitott tenyerét a növény ágai közé, és finom ide-oda mozdulattal rázza meg a növényt, hogy a virágpor szétszóródjon. Óvatosan járjon el, hogy ne sértse meg a növényt és a virágzatot.

10.5. Hová helyezze a kertet

1. Szilárd, vízálló felületre; javasoljuk, hogy gyermekektől és háziállatoktól távol. Ideális esetben 59 °F–86 °F (15–30 °C) hőmérsékletű környezetben.
2. Távol a közvetlen hőforrásoktól (tűzhely, fűtés, szellőzőnyílások) és a hidegtől (ablakok huzata, klímaberendezés kifűvői).

10.6. A betakarításról

A készlet a „vágd és hagyd újranőni” néven ismert betakarítási technikával működik a legjobban. Vagyis gyakran, kis mennyiséget szed, és hagyja a növényeket újra kihajtani. Az első egy-két hónapban javasoljuk, hogy gyakran és keveset szedjen, amíg a növények be nem érnek, és nagyobb termést nem hoznak.

Rendszeresen szedjen, de egyszerre soha ne vegyen le a növény 1/3-ánál többet. A legtöbb saláta esetében vágjon 2 hüvelykkel a növény csúcsa alatt, vagy egyesével szedje le a nagy leveleket, a növény tövéénél levágva őket.

Alább az optimális hőmérsékletek és megvilágítási idők áttekintését adjuk közre. A különböző növénycsaládoknak eltérő igényeik vannak a levegő páratartalma, a szellőzés és a tápanyagok tekintetében.

Növény	Optimális hőmérséklet	Megvilágítási idő	Távolság a fénytől
Bazsalikom	15–28 °C / 59–82.4 °F	16–18 h	4–6 hüvelyk
Koriander	17–20 °C / 62.6–68 °F	14–16 h	4–6 hüvelyk
Rozmaring	15–20 °C / 59–68 °F	16–18 h	4–6 hüvelyk
Borsmenta	25–30 °C / 77–86 °F	18–24 h	2–8 hüvelyk
Koktélpáradicsom	18–28 °C / 64.4–82.4 °F	14–16 h	4–6 hüvelyk
Kerti kakukkfű	20–25 °C / 68–77 °F	18–20 h	4–6 hüvelyk
Napraforgó	21–26 °C / 69.8–78.8 °F	16–18 h	2–6 hüvelyk
Uborka	10–32 °C / 50–89.6 °F	16–18 h	4 hüvelyk
Paprika	15–34 °C / 59–93.2 °F	16–18 h	4–6 hüvelyk
Páradicsom	18–28 °C / 64.4–82.4 °F	14–16 h	4–6 hüvelyk
Rukkola	18–30 °C / 64.4–86 °F	16–18 h	4 hüvelyk
Saláta	15–20 °C / 59–68 °F	16–20 h	4–6 hüvelyk

11. Csatlakozzon közösségünkhöz

Ahol együtt osztjuk meg a zöld életmódot

Hisszük, hogy a növénytermesztésnek egyszerűnek kell lennie, hogy a technológia és az innováció javítja a kertészkedés élményét, és hogy a zöld termés mindenkié.

Csatlakozzon a LetPot csoporthoz, ismerkedjen meg más növénykedvelőkkel, vagy keressen minket az élő csevegésben a jobb értékesítés utáni kiszolgálásért – és építsen velünk egy szórakoztató, megbízható okoskertészeti márkát.

11.1. Ossa meg termését, és nyerjen

Nyugodtan ossza meg a LetPot-hoz kapcsolódó fényképeit és videóit a közösségi médiában. Lehetnek ezek a növényei, a betakarítás öröme, LetPot-történetei, vagy akár kertészkedési tippjei és tapasztalatai. Ossa meg a zöld életforma minden örömét!

Tegye közzé tartalmát, jelölje meg a hivatalos LetPot fiókot, és használja a #letpot hashtaget. Rendszeresen kiválasztjuk a legjobb tartalmakat, bemutatjuk őket hivatalos fiókunkban, és LetPot ajándékokkal vagy legújabb termékeinkkel jutalmazzuk.

#letpot #letspotit #letpothydroponic



LetPot (Facebook)



letpotgarden (Instagram)

www.letpot.com Szerviz: service@letpot.com Üzlet: business@letpot.com

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

LetPot

Cultivă mai inteligent, recoltează mai bine

NE BUCURĂM SĂ TE CUNOAȘTEM!



Sistem hidroponic de cultivare LetPot Senior

Model: LPH-SE (Senior)



*Puteți descărca manualul de pe www.letpot.com
Pentru orice întrebare, contactați-ne: service@letpot.com

1. Conținutul pachetului

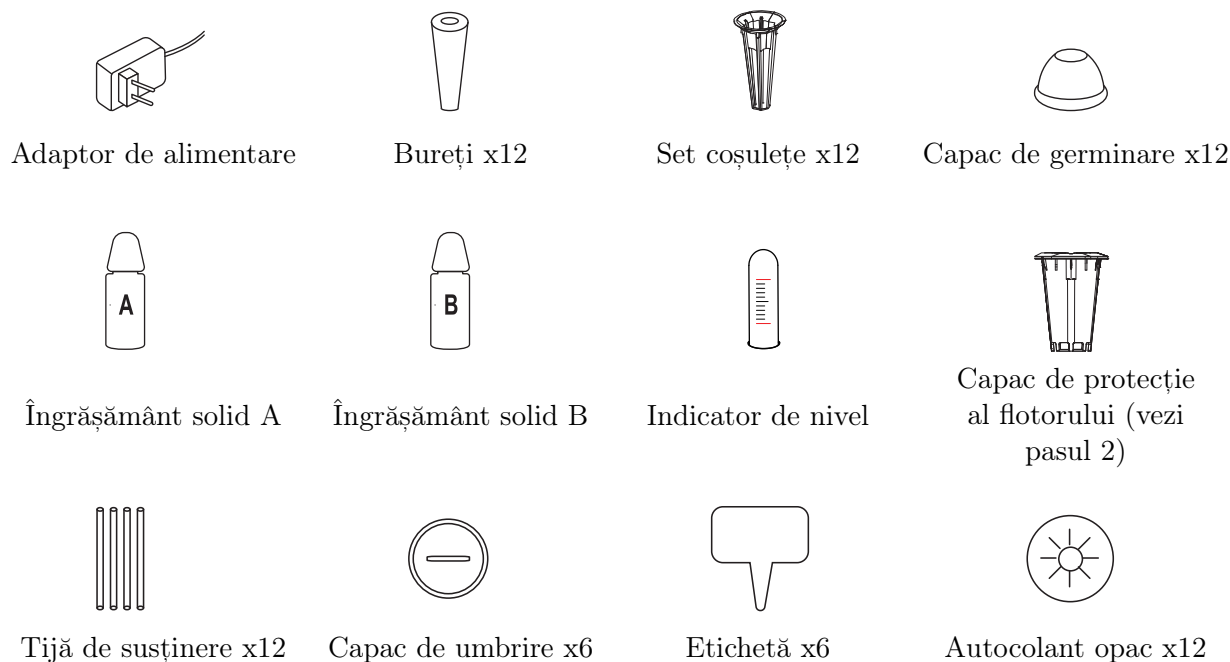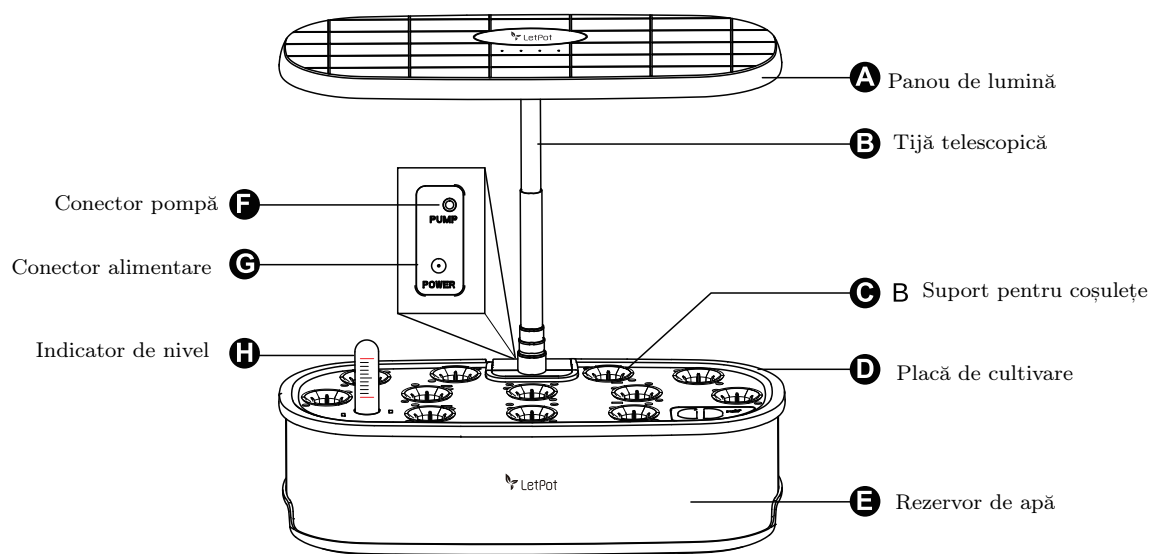

2. Funcțiile panoului tactil

(Pe partea superioară a panoului de lumină.)



Power

Pornire/oprire: după conectare, butonul de alimentare începe să clipească lent. La apăsarea butonului „Power”, lumina LED se aprinde și trece automat în modul „Legume”.



Veg

Modul pentru legume și plante aromatice: după apăsarea butonului „Veg”, lumina LED trece la spectrul roșu-albastru-alb, optimizat pentru creșterea legumelor și a plantelor aromatice. Butonul luminează în timpul funcționării și indică modul curent. Funcționează automat: 16 ore luminează și furnizează energie, apoi 8 ore se odihnește, într-un ciclu de 24 de ore. Orele de pornire și oprire pot fi modificate în aplicație.



Flower

Modul pentru flori și fructe: după apăsarea butonului „Flower”, lumina LED trece la spectrul roșu-alb, destinat să susțină înflorirea și fructificarea. Butonul luminează în timpul funcționării. Funcționează automat: 16 ore luminează și furnizează energie, apoi 8 ore se odihnește, într-un ciclu de 24 de ore. Orele de pornire și oprire pot fi modificate în aplicație.




Pump/wi-fi

Wi-Fi: în modul standby, apăsați și țineți apăsat butonul timp de 3 secunde; aparatul emite un sunet „Di”, ceea ce înseamnă că Wi-Fi este pregătit pentru conectare. Apoi conectați ușor aparatul în aplicația LetPot. (Pașii de căutare și conectare în aplicație se găsesc în secțiunea 4.)


Pompă: pompa se pornește sau se oprește printr-o singură apăsare a butonului pompei. În modul de lucru, pompa funcționează după o regulă fixă: 30 de minute funcționează și 30 de minute se odihnește, iar acest ciclu se repetă continuu. Pornirea și oprirea sunt posibile și din aplicație.

3. Punerea în funcțiune a sistemului Senior


1. Apăsați partea inferioară a tijei telescopice și partea de sprijin a panoului de lumină; astfel ridicați panoul sau îl coborâți.

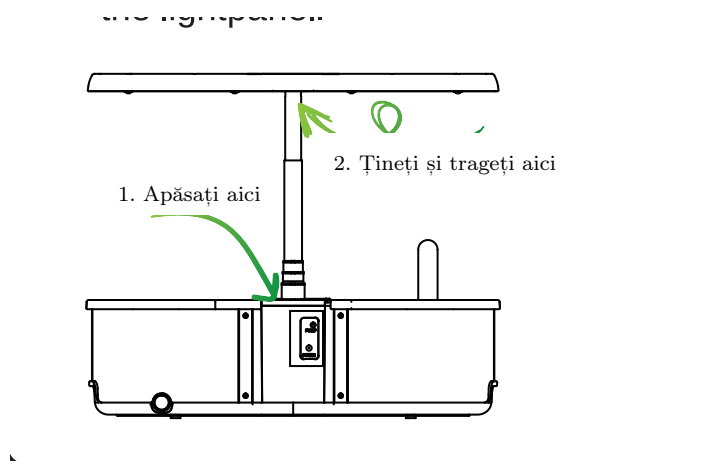


2. Scoateți componentele din rezervorul de apă și montați flotorul de nivel conform imaginii.

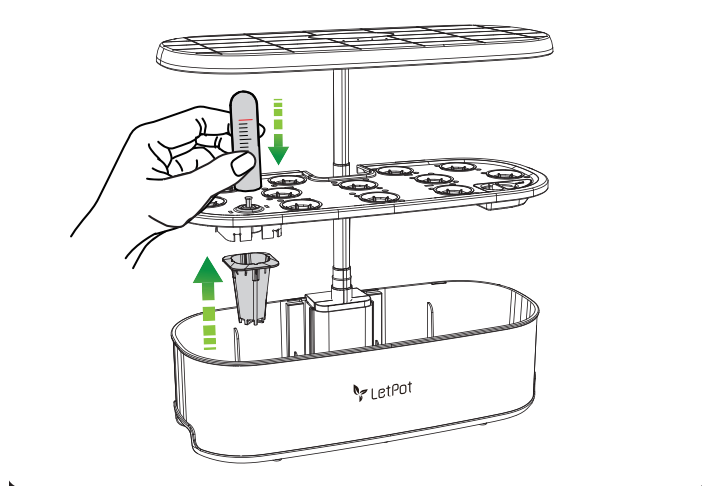

3. Introduceți cablul de alimentare al pompei de apă în conectorul DC de pe spatele rezervorului, apoi conectați adaptorul de alimentare.

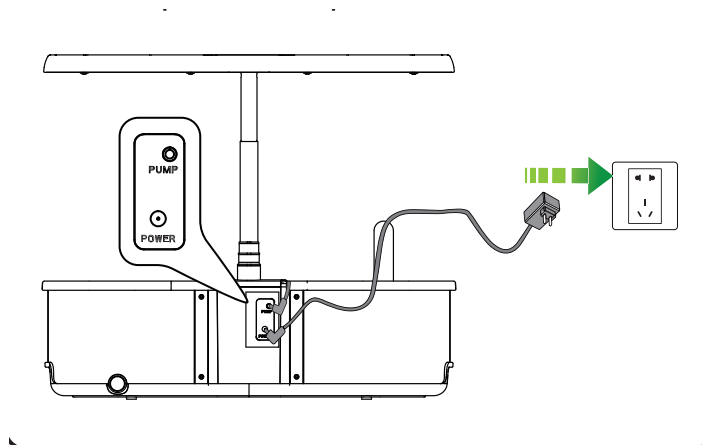


4. Turnați în fiecare flacon de îngrășământ 100 ml de apă curată și amestecați bine prin agitare.

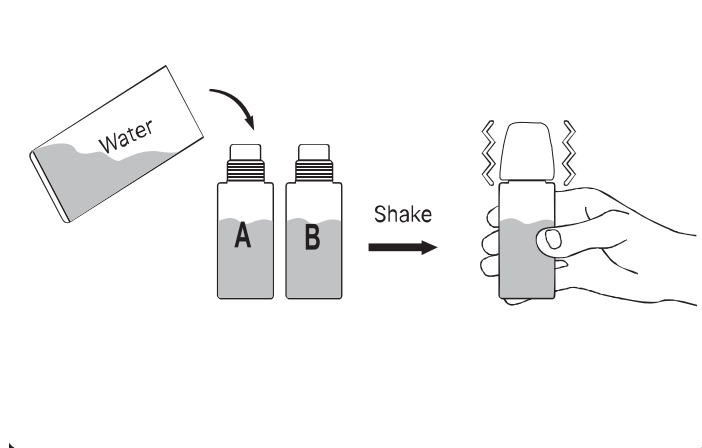


5. Odată ce îngrășămintele A și B s-au dizolvat complet, turnați 25 ml de îngrășământ A și 25 ml de îngrășământ B (măsurate cu capacul flaconului) într-un vas cu 5 litri de apă și amestecați temeinic. (Puteți adăuga apa și treptat, conform proporției indicate mai jos.)




6. Turnați soluția nutritivă în rezervorul LPH-SE. (Recomandăm ca la prima umplere să nu depășiți 5,5 litri.)

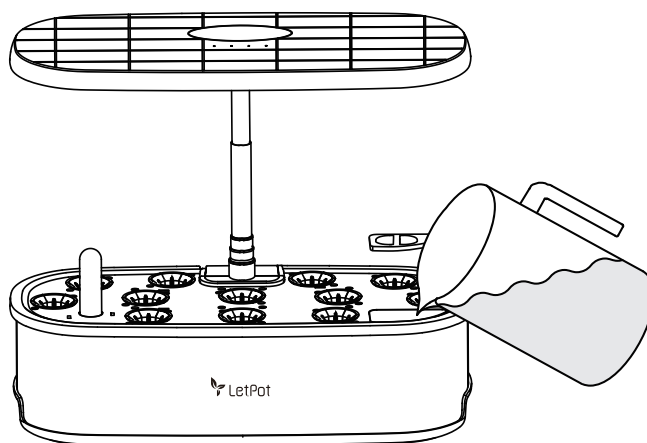

7. Introduceți bureții în coșulețele albe, iar acestea în orificiile plăcii de cultivare; cel mai bine sunt 2-3 semințe pe burete.

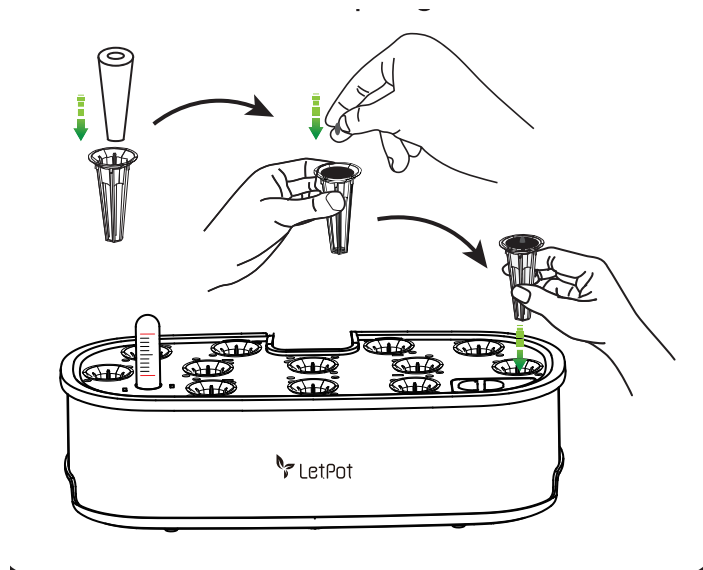

8. Acoperiți coșulețele albe din plastic cu autocolantele opace și capacele de germinare și așteptați germinarea. Aprindeți lumina și, în timpul germinării, coborâți panoul de lumină (aproximativ 4–5 inchi deasupra plantelor).

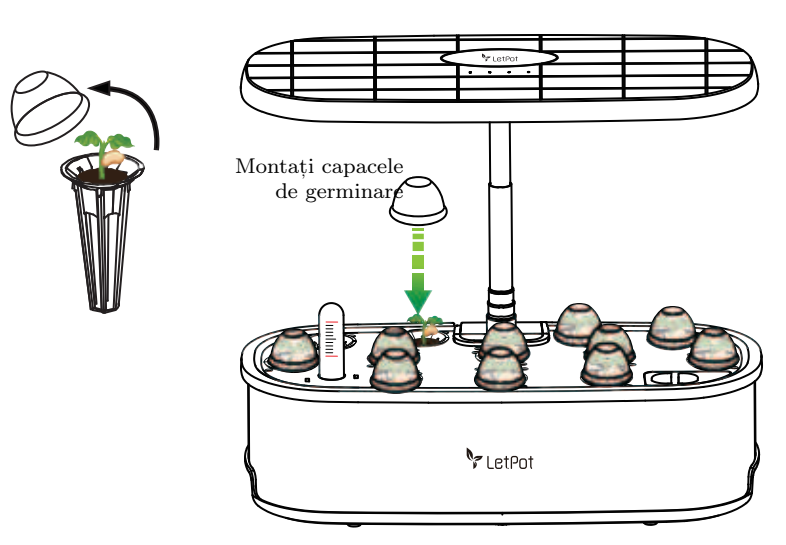

3.1. Ghid de dozare a îngrășământului

Acest raport EC este potrivit pentru creșterea majorității plantelor. La prepararea îngrășământului și a apei, urmați tabelul de mai jos. Fertilizarea excesivă dăunează plantelor. Dacă sunteți un cultivator experimentat, puteți măsura concentrația de nutrienți (EC) cu un tester și ajusta raportul după nevoi.

Raport apă/îngrășământ

Apă	Îngrășământ
1 L	5 ml A + 5 ml B
2 L	10 ml A + 10 ml B
3 L	15 ml A + 15 ml B
4 L	20 ml A + 20 ml B
5 L	25 ml A + 25 ml B

Compoziția soluției A

Total N	11.0 %
Soluble P ₂ O ₅	9.0 %
K ₂ O	30.0 %
MgO	2.0 %
EDTA-Fe	0.3 %
EDTA-Mn	0.06 %
EDTA-Cu	0.005 %
EDTA-Zn	0.01 %
B	0.1 %

Compoziția soluției B

Total N	12 %
CaO	15 %
MgO	5 %

4. Conectarea aplicației


4.1. Instalarea aplicației LetPot

1. Scanați acest cod QR sau căutați LetPot în App Store ori Google Play.
2. Deschideți aplicația LetPot și configurați rețeaua conform instrucțiunilor de mai jos.




Notă: Dacă magazinul de aplicații solicită permisiuni pe telefon, este pentru că aplicația include o funcție gratuită de jurnal de cultivare și are nevoie să facă fotografii. Această permisiune este folosită exclusiv în cadrul aplicației.

2. Apăsați și țineți apăsat butonul Wi-Fi/pompă timp de 3 secunde; aparatul emite un bip lung și trece în „modul de căutare” pentru conectarea la Wi-Fi.

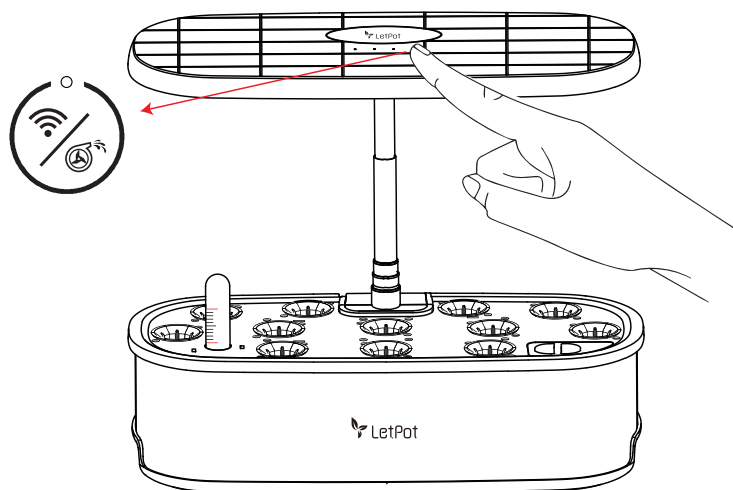


3. Deschideți aplicația LetPot și configurați rețeaua conform instrucțiunilor.




Ecranul principal al dispozitivului

Atingeți butonul
[Adăugare] din colțul
din dreapta sus.




Căutarea dispozitivului pentru asociere

Selectați dispozitivul
găsit în listă.




Se conectează

Țineți telefonul
aproape de
dispozitiv



Conectarea LetPot la rețea

Selectați rețeaua
Wi-Fi pentru LetPot.
Amplasați
dispozitivul într-un
loc acoperit de
semnal Wi-Fi.



Introducerea parolei Wi-Fi

Introduceți parola
Wi-Fi pentru ca
dispozitivul LetPot
să se conecteze la
internet.



Conectat cu succes


După finalizarea
afășează pagin
principală
dispozitivului,
puteți vizualiza
configura Let

Dacă nu reușiți să vă conectați la Wi-Fi, verificați vă rugăm următoarele:

A. Asigurați-vă că ați introdus parola Wi-Fi corectă. Verificați literele mari și mici, precum și lungimea parolei.

B. Întrebați furnizorul de internet dacă rețeaua dumneavoastră combină benzile de 5 GHz și 2,4 GHz. Dacă da, solicitați împărțirea rețelei în două SSID-uri separate, cu parole diferite. Astfel vă asigurați că dispozitivul se conectează la rețeaua de 2,4 GHz.

4.2. Descrierea funcțiilor din aplicație

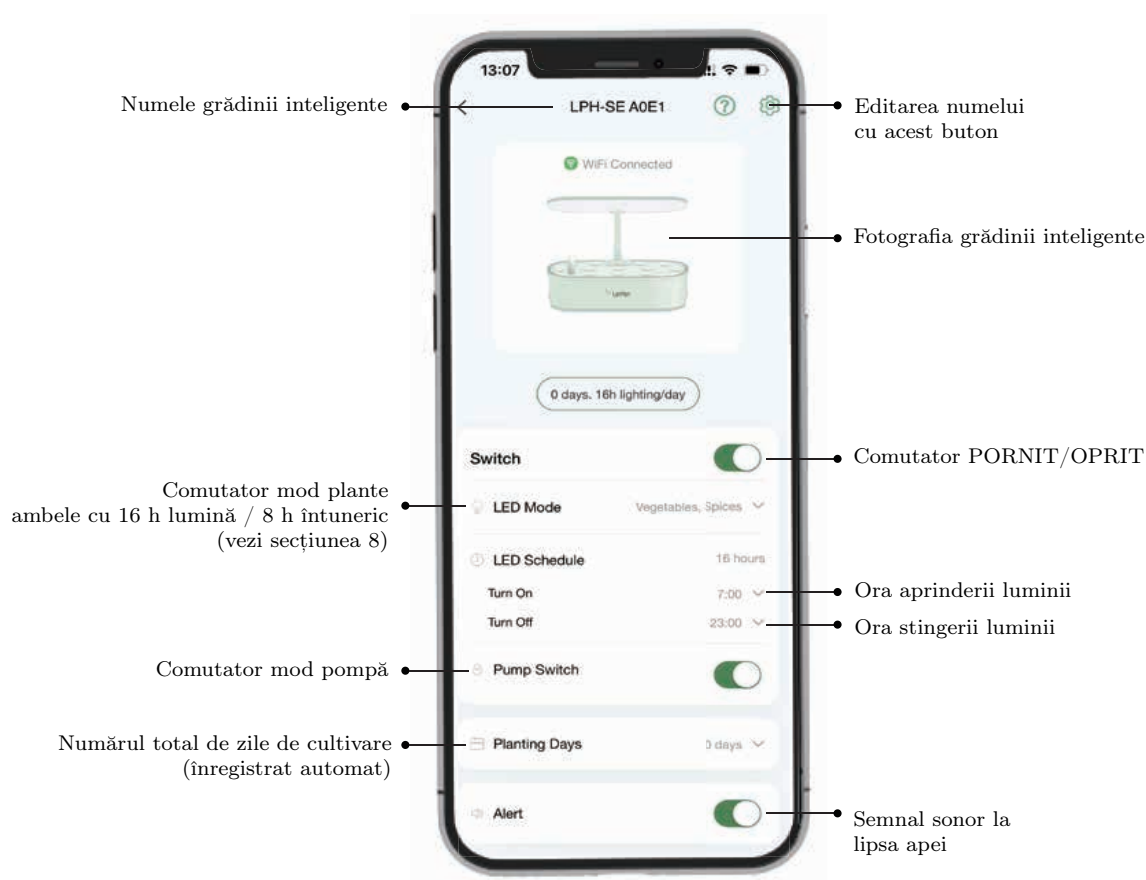

5. Întrebări frecvente

5.1. De ce cresc doar câteva plante sau se ofilesc repede?

A: Un rol esențial îl joacă calitatea semințelor cumpărate. Cele mai bune rezultate le obțineți cu semințe de la mărci recunoscute, potrivite pentru hidroponie și adaptate condițiilor de temperatură din mediul dumneavoastră.

B: În modul manual, aveți grijă la raportul corect dintre soluția nutritivă și apă și evitați o concentrație prea mare. Între lumina LED și plante păstrați o distanță de aproximativ 4 inch.

5.2. Bureții pot fi folosiți de mai multe ori?

Nu recomandăm reutilizarea bureților, deoarece nu funcționează la fel de bine ca prima dată. În plus, bureții rămași de la plantele anterioare pot introduce bacterii și pot cauza îmbolnăviri. Coșulețele albe și capacele de umbrire pot fi însă refolosite după o curățare temeinică. Din considerente de sustenabilitate, oferim pachete de rezervă de bureți la prețuri avantajoase pe site-ul nostru www.letpot.com sau în magazinul de unde ați cumpărat LPH-SE.

5.3. Pot transplanta plantele din bureți în alte ghivece sau în grădină?

Odată ce planta s-a înrădăcinat bine (din burete cresc rădăcini albe), o puteți transplanta din sistemul hidroponic în alt ghiveci sau în grădină. Toți bureții noștri sunt din materiale pe bază de biocărbune, care se descompun în sol și nu dăunează mediului. Transplantarea împreună cu buretele crește astfel șansele de prindere.

5.4. De ce nu se pot aprinde luminile LED?

Dacă luminile LED nu se aprind, încercați să împingeți tija telescopică în jos sau să o reintroduceți în partea inferioară. Apoi apăsați butonul „POWER”. Dacă luminile tot nu funcționează, contactați serviciul nostru pentru clienți. Placa de lumină SE are un nanostrat care respinge apa, totuși, pentru o durată de viață mai lungă, este mai bine să evitați contactul direct cu apa.

5.5. Pompa de apă nu funcționează corect

Dacă pompa nu funcționează sau are probleme, cauza este de obicei înfundarea cu impurități din apă. Procedura de curățare se găsește în secțiunea „Îngrijire și întreținere”. Dacă problema persistă, contactați serviciul nostru pentru clienți online sau prin e-mail și vă vom ajuta rapid.

5.6. Parametrii setați se păstrează după oprirea alimentării?

Da, setările se păstrează și după o pană de curent.

5.7. De ce apare mucegai pe bureți și cum poate fi prevenit sau înlăturat?

Apariția mucegaiului este influențată în principal de calitatea apei, umiditatea aerului și calitatea semințelor cumpărate.

Recomandări pentru alegerea semințelor:

- A. La cumpărare, verificați termenul de valabilitate al semințelor.
- B. Nu cumpărați și nu folosiți semințe albe sau verzi. Căutați semințe de calitate, în culori mai închise – gri, maro sau negru.

- C. Examinați suprafața semințelor. Alegeți semințe cu un luciu care reflectă lumina. Trebuie să fie tari și netede.
- D. Urmăriți simetria și forma semințelor. Alegeți semințe simetrice, în formă de picătură; deformările sau neregularitățile pot indica o calitate slabă ori lipsa maturității.
- E. Cumpărați semințe de la mărci și comercianți de încredere.

Prevenirea și combaterea mucegaiului și a algelor:

- A. Goliți și clătiți temeinic rezervorul, aruncați bureții și plantele care au intrat în contact cu mucegaiul sau algele și curățați coșulețele de cultivare și capacele folosite. Păstrați curate toate accesoriile din sistem.
- B. În faza de semănare și germinare, acoperiți buretele și partea superioară a coșulețelor albe cu autocolantele noastre, iar orificiile nefolosite acoperiți-le cu capacele de umbrire, pentru ca în rezervor să nu pătrundă lumină, care favorizează dezvoltarea mucegaiului și a algelor verzi.

6. Îngrijire și întreținere

6.1. Este necesară curățarea pompei? Cum se curăță?

La utilizarea obișnuită, pompa nu necesită curățare periodică. Recomandăm curățarea ei împreună cu buretele de filtrare cel puțin după șase luni de funcționare. Dacă doriți să curățați pompa, procedați astfel:

1. Opriti alimentarea și deconectați cablul de alimentare.
2. Apăsati clema de pe partea laterală a pompei și deschideți capacul acesteia.
3. Scoateți buretele din fața pompei și clătiți-l cu apă curată. Nu folosiți detergenți, ar putea perturba echilibrul nutrienților. Dacă buretele este foarte murdar, puteți scufunda întreaga pompă în apă curată și, agitând ușor, puteți desprinde impuritățile.
4. Reasamblați piesele și porniți aparatul.

Dacă aveți nevoie de instrucțiuni pentru demontarea pompei în vederea unei curățări temeinice, contactați-ne și vi le vom trimite.

6.2. Cum se curăță interiorul rezervorului de apă?

Dacă observați impurități în rezervor, recomandăm să ștergeți interiorul cu o lavetă moale umedă sau cu un șervețel umed. Apoi opriți alimentarea, deconectați cablul, îndepărtați placa de lumină și tija telescopică și clătiți rezervorul cu apă curată. Nu folosiți detergenți, ar putea influența negativ creșterea plantelor. La curățare, aveți

grijă ca placa de lumină, tija telescopică și conectorul de alimentare să nu intre în contact cu apa, altfel electronica se poate deteriora.

Nu uitați că este important să citiți întregul manual și să îl urmați la montarea, utilizarea și instalarea produsului. Dacă aveți alte întrebări sau întâmpinați o problemă, contactați-ne prin aplicație sau prin e-mail la service@letpot.com și hello@letpot.com. Vă ajutăm cu plăcere și rapid, pentru ca fiecare client să fie mulțumit de cultivare.

7. Informații privind siguranța

Înainte de montarea, utilizarea sau instalarea produsului, vă rugăm să citiți întregul manual și să vă asigurați că l-ați înțeles.

- Nu folosiți cantități excesive de îngrășăminte solide. Nu expuneți produsul la îngheț sau la soare direct. Este destinat exclusiv utilizării în interior. Păstrați îngrășămintele departe de copii, pentru a nu fi ingerate.
- Nu priviți direct în sursa de lumină LED. Pentru protecția ochilor, placa de lumină este ușor înclinată în jos. Nu încercați să reparați modulele LED ale corpului de iluminat.
- Înainte de utilizare, verificați dacă produsul nu este fisurat, deteriorat sau dacă nu lipsesc piese. În acest caz, nu îl folosiți.
- Produsul este destinat funcționării la temperaturi între 41 °F și 104 °F (5 °C și 40 °C). Expunerea îndelungată la temperaturi extreme poate reduce durata de viață a produsului.
- Pentru a nu perfora sau deteriora cablul, nu îl fixați cu capse, cuie sau obiecte similare.
- Nu acoperiți produsul, deoarece corpul de iluminat s-ar putea supraîncălzi sau aprinde.
- Verificați periodic izolația corpului de iluminat și a cablului de alimentare. Dacă este deteriorată, nu folosiți produsul.
- Nu instalați iluminatul în apropierea lichidelor inflamabile.

8. Servicii pentru clienți

Salut! La LetPot suntem mereu aici pentru tine. Fie că ai o problemă cu produsele noastre, ai nevoie de sfaturi de grădinărit sau vrei doar să te descarci – îți suntem alături (și produsului tău).

Iar dacă echipa noastră de asistență nu îți rezolvă problema, nu-ți face griji! Poți oricând să îi scrii managerului nostru de marketing (alias managerul prietenos cu

utilizatorii), Rex. El este Batmanul LetPot – mereu gata să intervină și să salveze ziua. Trimite-i un e-mail și necazurile tale vor dispărea mai repede decât lumina.

Serviciu clienți: **service@letpot.com** **hello@letpot.com**

Serviciu manager dedicat: **rex@letpot.com**

9. Garanție și politica de returnare

La LetPot ne dorim ca toți clienții să fie pe deplin mulțumiți de achiziții. Înțelegem însă că pot exista situații în care doriți să returnați un produs. De aceea am creat această politică de returnare, care vă oferă reguli și proceduri clare. Vă rugăm să o citiți cu atenție pentru a înțelege opțiunile disponibile și cum vă putem ajuta cel mai bine.

9.1. Politica de rambursare

Toate produsele LetPot beneficiază de retur fără griji în 30 de zile și de un an de garanție. Pentru a fi eligibil, produsul trebuie să fie în aceeași stare în care l-ați primit – nefolosit, cu etichete și în ambalajul original. Veți avea nevoie și de dovada achiziției.

9.2. Cum inițiați un retur

Scrieți-ne la service@letpot.com. Vă vom trimite o etichetă de retur, precum și instrucțiuni despre cum și unde să expediați coletul. Produsele trimise înapoi fără o cerere prealabilă de retur nu vor fi acceptate.

9.3. Despre rambursări

Vă vom anunța de îndată ce am primit și verificat returul, spunându-vă dacă rambursarea a fost aprobată. Suma va fi rambursată automat pe metoda de plată inițială. Rețineți că procesarea și înregistrarea sumei de către bancă sau emitentul cardului poate dura ceva timp.

Ne-am angajat să punem clienții pe primul loc și să vă oferim cea mai bună experiență cu produsele și serviciile noastre. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri privind politica de returnare, nu ezitați să ne contactați (service@letpot.com). Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru orice problemă și va face tot posibilul pentru ca dumneavoastră să fiți pe deplin mulțumit de achiziție. Vă mulțumim că ați ales LetPot.

10. Sfaturi de cultivare



10.1. Despre germinare

Ce tipuri de semințe pot fi cultivate în sistemul hidroponic?

1. Majoritatea semințelor pot fi cultivate și făcute să germineze în sistemul hidroponic, dacă plantele corespund temperaturii actuale a mediului și anotimpului.
2. Puneți 2–5 semințe pe burete. Unele semințe cu creștere rapidă germinează în mai puțin de 24 de ore, altele au nevoie de 1–7 zile sau chiar de 1–4 săptămâni. Aceasta ține de caracteristicile fiecărei plante.
3. Acoperind semințele cu autocolante opace și capacele de germinare, creați o seră în miniatură care accelerează germinarea. Îndepărtați capacul de îndată ce plântuța are 2–3 frunzulițe.

10.2. Despre tăiere

1. Pentru cele mai bune rezultate, tăiați plantele (figura A) și mențineți astfel înălțimea lor, în loc să ridicați mereu panoul de lumină. Tăierea menține plantele compacte și la distanța potrivită față de lumină, le permite să se maturizeze corect și să primească destulă lumină.
2. Tăiați cu regularitate, dar nu îndepărtați niciodată mai mult de 1/3 din plantă odată.
3. Plantele concurează între ele pentru lumină, iar speciile cu creștere mai rapidă le pot umbri pe cele mai lente, frânându-le creșterea. Tăierea frunzelor stufoase (figura B) este necesară pentru ca și plantele cu creștere lentă să primească destulă lumină și să rodească bine.
4. Tăierea înseamnă în același timp recoltă! La fiecare tăiere vă puteți bucura de legume proaspete în salată, în supă sau pe pizza. O grădină compactă și sănătoasă arată mult mai bine decât o încălceală de plante crescute peste măsură și alungite. Nu vă temeți deci să tăiați!

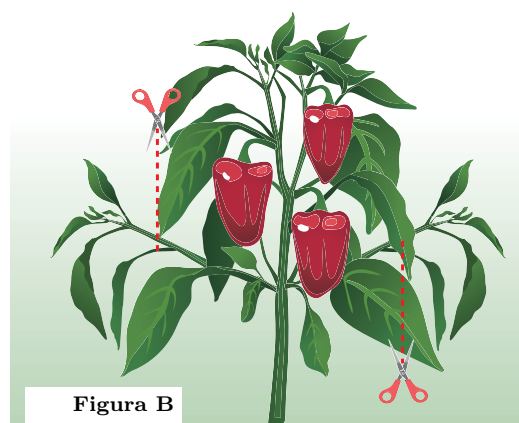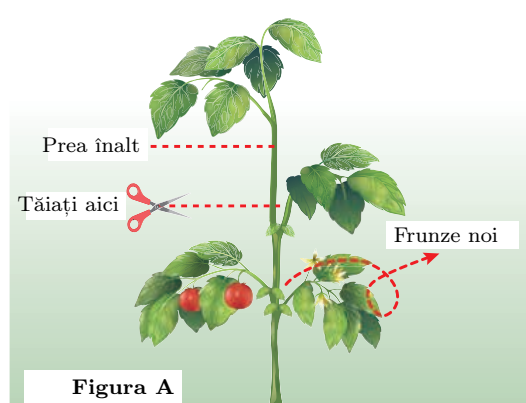

10.3. Susținerea plantelor

Dacă cultivați plante cățărătoare sau înalte, de exemplu fasole, roșii, ardei ori alte specii cu flori, recomandăm folosirea tijelor de susținere din plastic. Astfel plantele cresc drept, iar grădina rămâne îngrijită și sănătoasă.

Împiedicați totodată ca plantele mai mari să umbrească vecinii mai mici, iar toate primesc destulă lumină. Tijele este bine să fie montate înainte ca plantele să aibă nevoie de ele, ca să poată crește împreună cu acestea.

10.4. Polenizarea

Când plantele fructifere (roșii, ardei, căpșuni, vinete, castraveți etc.) încep să înflorească, recomandăm polenizarea manuală pentru a crește recolta.

În funcție de starea plantelor, folosiți una sau mai multe dintre următoarele metode:

1. Așezați un ventilator lângă plante; curentul de aer le va poleniza.
2. Cu o pensulă fină sau cu un bețișor cu vată, transferați polenul de pe stamine pe stigmat.
3. Introduceți palma deschisă între ramurile plantei și, printr-o mișcare ușoară dintr-o parte în alta, scuturați planta pentru ca polenul să se împrăști. Procedați cu grijă, pentru a nu deteriora planta sau inflorescența.

10.5. Unde să amplasați grădina

1. Pe o suprafață solidă, rezistentă la apă; recomandăm să nu fie la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Ideal într-un mediu cu temperatura de 59 °F–86 °F (15–30 °C).
2. Departe de sursele directe de căldură (aragaz, încălzire, guri de aerisire) și de frig (curent de la ferestre, guri de aer condiționat).

10.6. Despre recoltare

Setul funcționează cel mai bine cu tehnica de recoltare cunoscută ca „taie și lasă să crească din nou”. Recoltați deci des și în cantități mici, lăsând plantele să crească la loc. În prima lună sau două, recomandăm să recoltați des și puțin, până când plantele se maturizează și încep să dea recolte mai mari.

Recoltați regulat, dar nu luați niciodată mai mult de 1/3 din plantă odată. La majoritatea salatelor, tăiați la 2 inch de vârful fiecărei plante sau recoltați frunzele mari individual, tăindu-le la baza plantei.

Mai jos prezentăm un tabel cu temperaturile optime și durata de iluminare. Diferitele familii de plante au cerințe diferite privind umiditatea aerului, ventilația și nutrienții.

Planta	Temperatura optimă	Durata de iluminare	Distanța față de lumină
Busuioc	15–28 °C / 59–82.4 °F	16–18 h	4–6 inchi
Coriandru	17–20 °C / 62.6–68 °F	14–16 h	4–6 inchi
Rozmarin	15–20 °C / 59–68 °F	16–18 h	4–6 inchi
Mentă	25–30 °C / 77–86 °F	18–24 h	2–8 inchi
Roșie cherry	18–28 °C / 64.4–82.4 °F	14–16 h	4–6 inchi
Cimbrișor	20–25 °C / 68–77 °F	18–20 h	4–6 inchi
Floarea-soarelui	21–26 °C / 69.8–78.8 °F	16–18 h	2–6 inchi
Castravete	10–32 °C / 50–89.6 °F	16–18 h	4 inchi
Ardei	15–34 °C / 59–93.2 °F	16–18 h	4–6 inchi
Roșie	18–28 °C / 64.4–82.4 °F	14–16 h	4–6 inchi
Rucola	18–30 °C / 64.4–86 °F	16–18 h	4 inchi
Salată verde	15–20 °C / 59–68 °F	16–20 h	4–6 inchi

11. Alăturați-vă comunității noastre

Unde împărtășim împreună un stil de viață verde

Credem că plantarea trebuie să fie simplă, că tehnologia și inovația trebuie să îmbunătățească experiența de grădinărit și că recolta verde ar trebui să fie a tuturor.

Alăturați-vă grupului LetPot pentru a discuta cu alți pasionați sau găsiți-ne pe chatul live pentru un serviciu post-vânzare mai bun – și construiți alături de noi o marcă de grădinărit inteligent, plăcută și de încredere.

11.1. Împărtășiți recolta și câștigați un premiu

Împărtășiți liber fotografii și videoclipuri legate de LetPot pe rețelele sociale. Pot fi plantele dumneavoastră, bucuria recoltei, poveștile cu LetPot sau sfaturile și experiențele de grădinărit. Împărtășiți toată bucuria unui mod de viață verde!

Publicați conținutul, etichetați contul oficial LetPot și folosiți hashtagul #letpot. Selectăm periodic cel mai bun conținut, îl anunțăm pe contul nostru oficial și îl recompensăm cu cadouri LetPot sau cu cele mai noi produse ale noastre.

#letpot #letspotit #letpothydroponic

#letpot #letspotit #letpothydroponic





LetPot (Facebook)



letpotgarden (Instagram)

www.letpot.com Service: service@letpot.com Afaceri: business@letpot.com

Distribuator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

LetPot

Gojite pametneje, pridelujte bolje

VESELI NAS, DA VAS SPOZNAMO!



Hidroponski sistem za gojenje LetPot Senior

Model: LPH-SE (Senior)



*Priročnik lahko prenesete na www.letpot.com
Za vprašanja nam pišite: service@letpot.com

1. Vsebina paketa

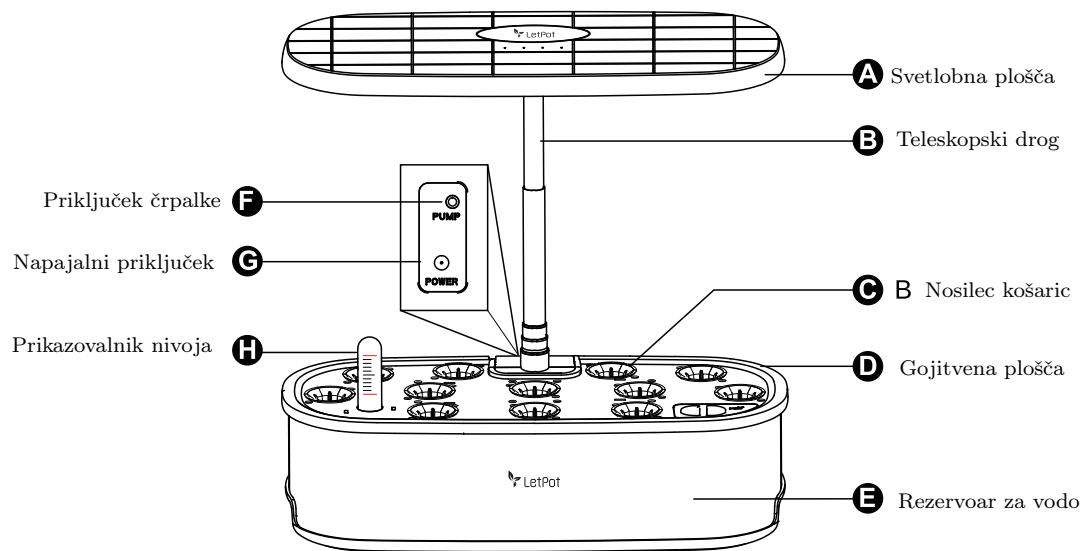

Napajalni adapter



Gobice x12



Komplet košaric x12



Pokrovček za kalitev x12



Trdno gnojilo A



Trdno gnojilo B



Prikazovalnik nivoja



Zaščitni pokrovček plovca (glejte korak 2)



Opornica x12



Zatemnitveni pokrovček x6



Etiketa x6



Nalepka za zapiranje svetlobe

2. Funkcije zaslona na dotik

(Na zgornji strani svetlobne plošče.)



Vklop/izklop: po priklopu začne gumb za vklop počasi utripati. S pritiskom na gumb „Power” se LED-svetloba prižge in samodejno preklopi v način „Zelenjava”.



Način za zelenjavo in zelišča: po pritisku na gumb „Veg” LED-svetloba preklopi na rdeče-modro-belo spektro, optimizirano za rast zelenjave in zelišč. Gumb med delovanjem sveti in prikazuje trenutni način. Deluje samodejno: 16 ur sveti in dovaja energijo, nato 8 ur počiva, v 24-urnem ciklu. Čase vklopa in izklopa lahko prilagodite v aplikaciji.



Način za cvetove in plodove: po pritisku na gumb „Flower” LED-svetloba preklopi na rdeče-belo spektro, namenjeno spodbujanju cvetenja in plodov. Gumb med delovanjem sveti. Deluje samodejno: 16 ur sveti in dovaja energijo, nato 8 ur počiva, v 24-urnem ciklu. Čase vklopa in izklopa lahko prilagodite v aplikaciji.




Wi-Fi: v stanju pripravljenosti pritisnite in 3 sekunde držite gumb; naprava odda zvok „Di”, kar pomeni, da je Wi-Fi pripravljen na povezavo. Nato napravo preprosto povežete v aplikaciji LetPot. (Postopek iskanja in povezovanja v aplikaciji najdete v razdelku 4.)


Črpalka: črpalko vklopite ali izklopite z enim pritiskom na gumb črpalke. V delovnem načinu črpalka deluje po stalnem pravilu: 30 minut deluje in 30 minut počiva, ta cikel pa se nenehno ponavlja. Vklon in izklon sta mogoča tudi v aplikaciji.

3. Zagon sistema Senior


1. Pritisnite spodnji del teleskopskega droga in podporni del svetlobne plošče; tako ploščo izvlečete navzgor ali potisnete navzdol.

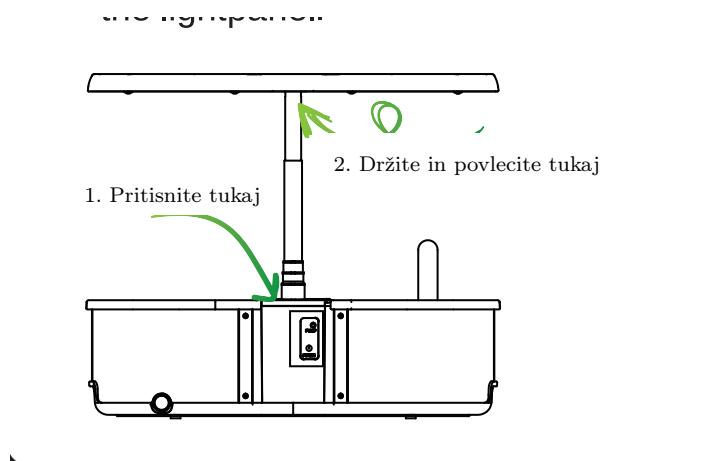


2. Vzemite sestavne dele iz rezervoarja za vodo in namestite plovec nivoja, kot je prikazano na sliki.

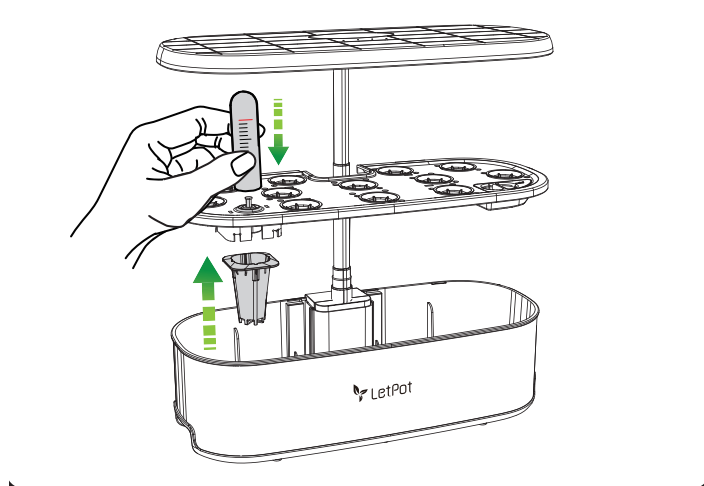


3. Vtaknite napajalni kabel vodne črpalke v DC-priključek na zadnji strani rezervoarja in nato priključite napajalni adapter.

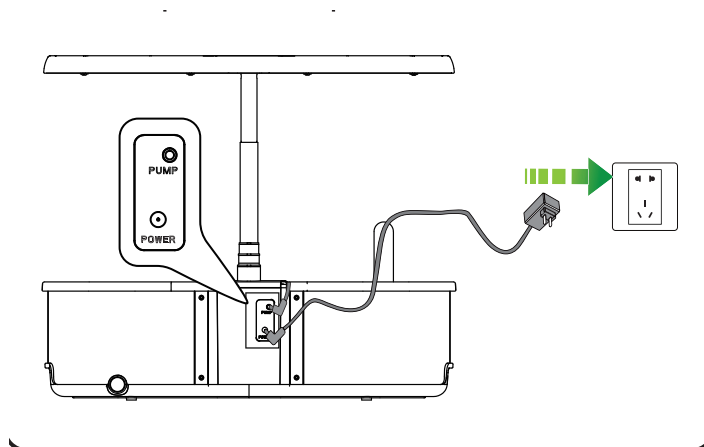


4. V vsako stekleničko z gnojilom nalijte 100 ml čiste vode in s stresanjem dobro premešajte.

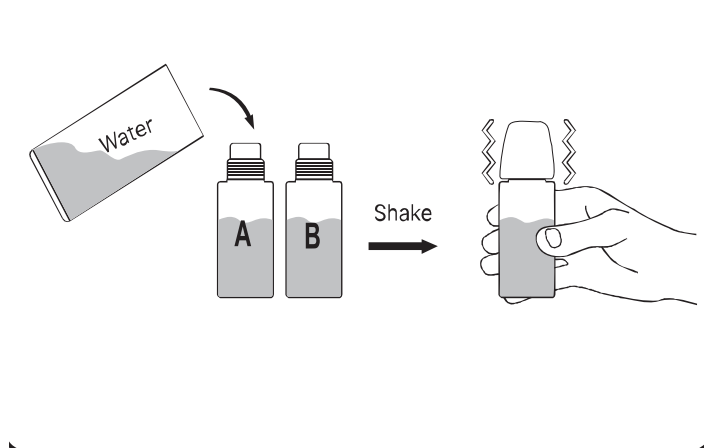


5. Ko se gnojila A in B popolnoma raztopita, nalijte 25 ml gnojila A in 25 ml gnojila B (odmerite s pokrovčkom stekleničke) v posodo s 5 litri vode in temeljito premešajte. (Vodo lahko dodajate tudi postopoma po spodaj navedenem razmerju.)

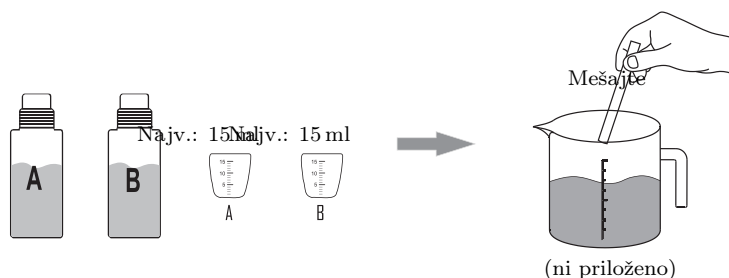


6. Nalijte hranilno raztopino v rezervoar LPH-SE. (Priporočamo, da pri prvem polnjenju ne presežete 5,5 litra.)

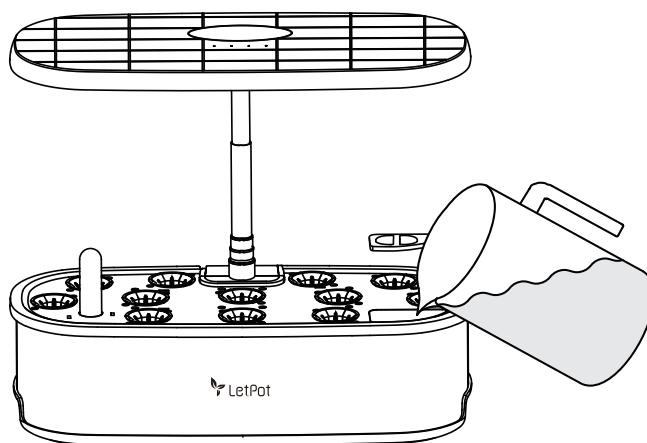

7. Vstavite gobice v bele košarice, te pa v odprtine gojitvene plošče; najbolje je 2–3 semena na gobico.

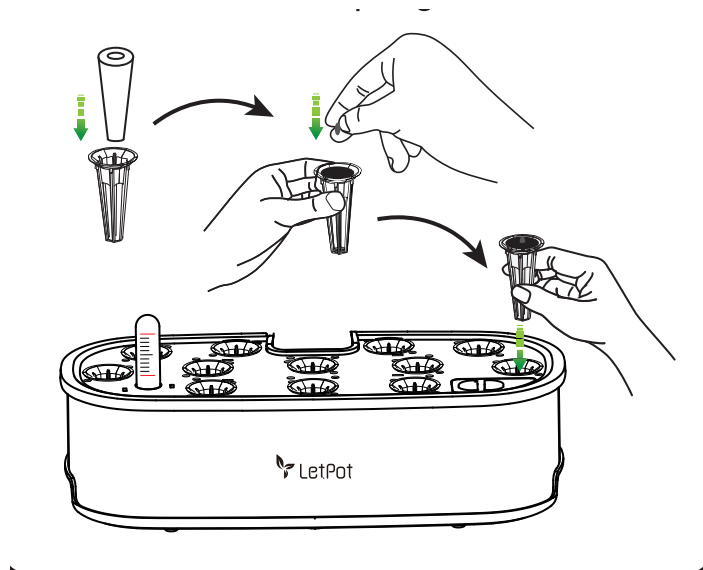

8. Bele plastične košarice prekrijte z nalepkami za zapiranje svetlobe in pokrovčki za kalitev ter počakajte na vzklitje. Prižgite luč in med kalitvijo nastavite svetlobno ploščo nižje (približno 4–5 palcev nad rastlinami).

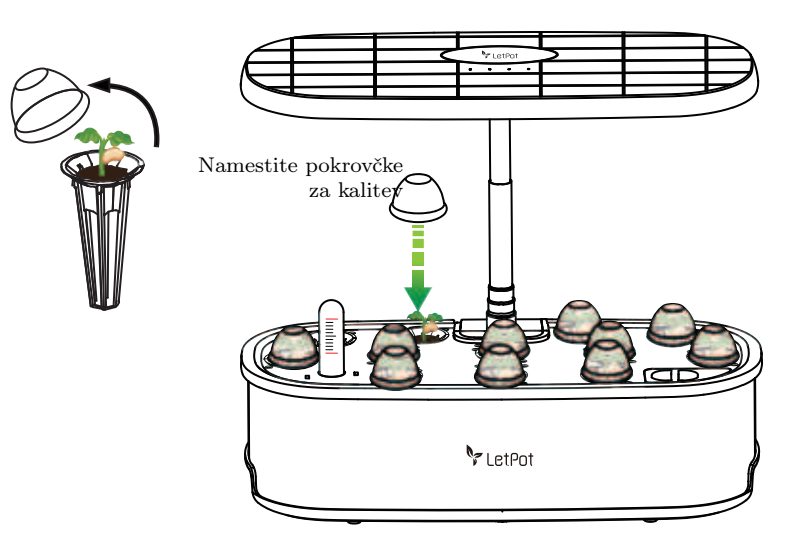

3.1. Navodila za odmerjanje gnojila

To razmerje EC ustreza rasti večine rastlin. Pri pripravi gnojila in vode se ravnajte po spodnji tabeli. Prekomerno gnojenje rastlinam škoduje. Če ste izkušen gojitelj, lahko koncentracijo hranil (EC) izmerite s testerjem in razmerje prilagodite po potrebi.

Razmerje voda/gnojilo

Voda	Gnojilo
1 L	5 ml A + 5 ml B
2 L	10 ml A + 10 ml B
3 L	15 ml A + 15 ml B
4 L	20 ml A + 20 ml B
5 L	25 ml A + 25 ml B

Sestava raztopine A

Total N	11.0 %
Soluble P ₂ O ₅	9.0 %
K ₂ O	30.0 %
MgO	2.0 %
EDTA-Fe	0.3 %
EDTA-Mn	0.06 %
EDTA-Cu	0.005 %
EDTA-Zn	0.01 %
B	0.1 %

Sestava raztopine B

Total N	12 %
CaO	15 %
MgO	5 %

4. Povezava z aplikacijo


4.1. Namestitev aplikacije LetPot

1. Skenirajte to kodo QR ali poiščite LetPot v trgovini App Store ali Google Play.
2. Odprite aplikacijo LetPot in po spodnjih navodilih nastavite omrežje.




Opomba: Če trgovina z aplikacijami zahteva dovoljenje telefona, je to zato, ker aplikacija vsebuje brezplačno funkcijo dnevnika gojenja in mora fotografirati. To dovoljenje se uporablja izključno znotraj aplikacije.

2. Pritisnite in 3 sekunde držite gumb Wi-Fi/črpalka; naprava odda dolg pisk in preklopi v „način iskanja“ za povezavo z Wi-Fi.

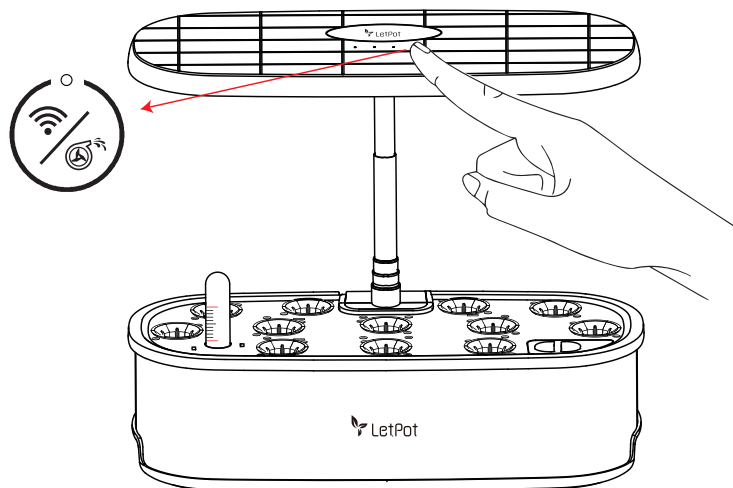


3. Odprite aplikacijo LetPot in po navodilih nastavite omrežje.




Začetni zaslon naprave

Tapnite gumb [Dodaj] v zgornjem desnem kotu.




Iskanje naprave za seznanitev

Izberite napravo, najdeno na seznamu.




Povezovanje LetPot

Telefon držite blizu naprave.




Povezava LetPot z omrežjem

Izberite omrežje Wi-Fi za LetPot. Napravo postavite na mesto s pokritostjo signala Wi-Fi.



Vnos gesla za Wi-Fi

Vnesite geslo za Wi-Fi, da se naprava LetPot poveže z internetom.



Uspešno povezano


Po končanem postopku se prikaže glavna stran naprave, kjer lahko LetPot pregledujete in nastavljate.

Če povezava z Wi-Fi ne uspe, preverite naslednje:

A. Prepričajte se, da ste vnesli pravilno geslo za Wi-Fi. Preverite velike in male črke ter dolžino gesla.

B. Pri ponudniku internetnih storitev preverite, ali vaše omrežje združuje pasova 5 GHz in 2,4 GHz. Če je tako, prosite za razdelitev omrežja na dva ločena SSID z različnima gesloma. Tako boste zagotovili, da se naprava poveže z omrežjem 2,4 GHz.

4.2. Opis funkcij v aplikaciji

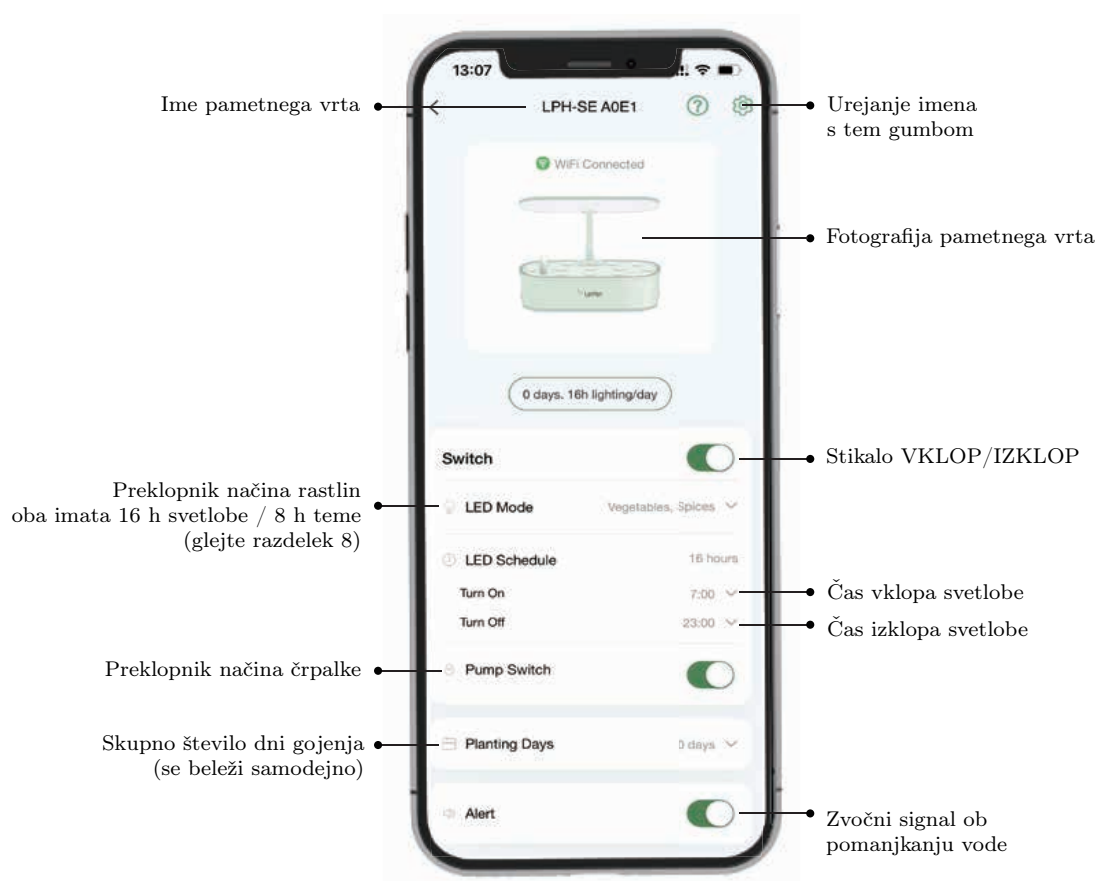

5. Pogosta vprašanja

5.1. Zakaj raste le nekaj rastlin ali pa hitro ovenijo?

A: Ključno vlogo ima kakovost kupljenih semen. Najboljše rezultate dosežete s semeni uveljavljenih blagovnih znamk, ki so primerna za hidroponiko in ustrezajo temperaturnim razmeram v vašem okolju.

B: V ročnem načinu pazite na pravilno razmerje hranilne raztopine in vode ter se izogibajte previsoki koncentraciji. Med LED-svetlobo in rastlinami vzdržujte razdaljo približno 4 palce.

5.2. Ali je gobice mogoče uporabiti večkrat?

Ponovne uporabe gobic ne priporočamo, saj ne delujejo tako dobro kot prvič. Gobice po prejšnjih rastlinah lahko poleg tega vnesejo bakterije in povzročijo bolezni. Bele košarice in zatemnitvene pokrovčke pa je po temeljitem čiščenju mogoče ponovno uporabiti. Zaradi trajnosti ponujamo ugodne nadomestne pakete gobic na naši spletni strani www.letpot.com ali v trgovini, kjer ste kupili LPH-SE.

5.3. Ali lahko rastline iz gobic presadim v druge lonce ali na vrt?

Ko se rastlina dobro ukorenini (iz gobice rastejo bele koreninice), jo lahko iz hidroponskega sistema presadite v drug lonec ali na vrt. Vse naše gobice so iz materialov na osnovi bioogljika, ki v zemlji razpadejo in ne obremenjujejo okolja. Presajanje skupaj z gobico tako poveča možnost, da se rastlina prime.

5.4. Zakaj se LED-luči ne dajo prižgati?

Če se LED-luči ne prižgejo, poskusite teleskopski drog potisniti navzdol ali ga znova vstaviti v spodnji del. Nato pritisnite gumb „POWER”. Če luči še vedno ne delujejo, se obrnite na našo službo za stranke. Svetlobna plošča SE ima nanoprevleko, ki odbija vodo, kljub temu pa se je za daljšo življenjsko dobo bolje izogibati neposrednemu stiku z vodo.

5.5. Vodna črpalka ne deluje pravilno

Če črpalka ne deluje ali ima težave, je vzrok običajno zamašitev z nečistočami iz vode. Postopek čiščenja najdete v razdelku „Nega in vzdrževanje”. Če težava ne izgine, se obrnite na našo službo za stranke prek spleta ali e-pošte in hitro vam bomo pomagali.

5.6. Ali se nastavljeni parametri ohranijo po izklopu napajanja?

Da, nastavitve se ohranijo tudi po izpadu napajanja.

5.7. Zakaj na gobicah raste plesen in kako jo preprečiti ali odstraniti?

Na rast plesni vplivajo predvsem kakovost vode, vlažnost zraka in kakovost kupljenih semen.

Priporočila za izbiro semen:

- A. Ob nakupu preverite rok uporabnosti semen.
- B. Ne kupujte in ne uporabljajte belih ali zelenih semen. Išcite kakovostna semena temnejših barv – sivih, rjavih ali črnih.

- C. Oglejte si površino semen. Izberite semena z leskom, ki odbija svetlobo. Biti morajo trda in gladka.
- D. Bodite pozorni na simetrijo in obliko semen. Izbirajte simetrična semena kapljčaste oblike; deformacije ali neenakomernost lahko pomenijo nizko kakovost ali nezrelost.
- E. Kupujte semena zanesljivih blagovnih znamk in prodajalcev.

Preprečevanje in odpravljanje plesni in alg:

- A. Rezervoar temeljito izpraznite in sperite, gobice in rastline, ki so prišle v stik s plesnijo ali algami, zavržite, uporabljene gojitvene košarice in pokrovčke pa očistite. Vso opremo v sistemu ohranjajte čisto.
- B. V fazi setve in kalitve prekrijte gobico in zgornji del belih košaric z našimi nalepkami, neuporabljene odprtine pa zaprite z zatemnitvenimi pokrovčki, da v rezervoar ne prihaja svetloba, ki spodbuja rast plesni in zelenih alg.

6. Nega in vzdrževanje

6.1. Ali je treba črpalko čistiti? Kako jo očistiti?

Pri običajni uporabi črpalka ne potrebuje rednega čiščenja. Priporočamo, da jo skupaj s filtrirno gobico očistite najmanj po šestih mesecih delovanja. Če želite črpalko očistiti, ravnajte takole:

1. Izklopite napajanje in izvlecite napajalni kabel.
2. Pritisnite zaskočko na strani črpalke in odprite njen pokrov.
3. Vzemite gobico pred črpalko in jo sperite s čisto vodo. Ne uporabljajte detergentov, saj bi lahko porušili ravnovesje hranil. Če je gobica močno umazana, lahko celotno črpalko potopite v čisto vodo in z nežnim stresanjem sprostite nečistoče.
4. Dele znova sestavite in napravo vklopite.

Če potrebujete navodila za razstavljanje črpalke zaradi temeljitega čiščenja, nas kontaktirajte in vam jih bomo poslali.

6.2. Kako očistiti notranjost rezervoarja za vodo?

Če v rezervoarju opazite nečistoče, priporočamo, da notranjost obrišete z mehko vlažno krpo ali vlažnim robčkom. Nato izklopite napajanje, izvlecite kabel, snemite svetlobno ploščo in teleskopski drog ter rezervoar sperite s čisto vodo. Ne uporabljajte detergentov, saj bi lahko neugodno vplivali na rast rastlin. Pri čiščenju pazite, da svetlobna plošča, teleskopski drog in napajalni priključek ne pridejo v stik z vodo, sicer se lahko elektronika poškoduje.

Ne pozabite, da je pomembno prebrati celoten priročnik in se po njem ravnati pri sestavljanju, uporabi in namestitvi izdelka. Če imate dodatna vprašanja ali naletite na težavo, nas kontaktirajte prek aplikacije ali po e-pošti na service@letpot.com in hello@letpot.com. Z veseljem vam bomo hitro pomagali, da bo vsaka stranka zadovoljna z gojenjem.

7. Varnostne informacije

Pred sestavljanjem, uporabo ali namestitvijo izdelka preberite celoten priročnik in se prepričajte, da ste ga razumeli.

- Ne uporabljajte prekomernih količin trdnih gnojil. Izdelka ne izpostavljajte zmrzali ali neposrednemu soncu. Namenjen je samo uporabi v zaprtih prostorih. Gnojila hranite zunaj dosega otrok, da ne pride do zaužitja.
- Ne glejte neposredno v vir LED-svetlobe. Zaradi zaščite oči je svetlobna plošča rahlo nagnjena navzdol. Ne poskušajte popravljati LED-modulov svetila.
- Pred uporabo preverite, ali izdelek ni počen, poškodovan oziroma ali ne manjkajo deli. V takem primeru ga ne uporabljajte.
- Izdelek je namenjen delovanju pri temperaturi od 41 °F do 104 °F (od 5 °C do 40 °C). Dolgotrajna izpostavljenost skrajnim temperaturam lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.
- Da kabla ne bi preluknjali ali poškodovali, ga ne pritrujete s sponkami, žebli ali podobnimi predmeti.
- Izdelka ne pokrivajte, saj se lahko svetilo pregreje ali vname.
- Redno preverjajte izolacijo svetila in napajalnega kabla. Če je poškodovana, izdelka ne uporabljajte.
- Razsvetljave ne nameščajte v bližini vnetljivih tekočin.

8. Podpora strankam

Živjo! Pri LetPot smo vedno tu za vas. Ne glede na to, ali imate težavo z našimi izdelki, potrebujete nasvet za vrtnarjenje ali si želite le potožiti – vedno vam stojimo ob strani (in vašemu izdelku tudi).

In če naša ekipa za podporo vaše skrbi ne razreši, brez panike! Vedno se lahko obrnete na našega vodjo marketinga (oziroma vodjo za prijaznost do uporabnikov) Rexa. Je Batman LetPota – vedno pripravljen priskočiti na pomoč. Pišite mu e-pošto in vaše težave bodo izginile hitreje od svetlobe.

Podpora strankam: service@letpot.com hello@letpot.com
Storitev osebnega vodje: rex@letpot.com

9. Garancija in pravila vračila

Pri LetPot si prizadevamo, da bi bile naše stranke s svojim nakupom povsem zadovoljne. Razumemo pa, da se lahko zgodi, da boste izdelek želeli vrniti. Zato smo pripravili ta pravila vračila, ki vam dajejo jasne smernice in postopke. Prosimo, natančno jih preberite, da spoznate svoje možnosti in kako vam lahko najboljše pomagamo.

9.1. Pravila vračila kupnine

Za vse izdelke LetPot velja 30-dnevno brezskrbno vračilo in enoletna garancija. Za vračilo mora biti izdelek v enakem stanju, kot ste ga prejeli – neuporabljen, z etiketami in v originalni embalaži. Potrebovali boste tudi dokazilo o nakupu.

9.2. Kako začeti vračilo

Pišite nam na service@letpot.com. Poslali vam bomo povratno nalepko za pošiljanje in navodila, kako in kam poslati paket. Izdelkov, poslanih nazaj brez predhodne zahteve za vračilo, ne bomo sprejeli.

9.3. O vračilu kupnine

Ko prejmemo in pregledamo vaše vračilo, vas obvestimo, ali je bilo vračilo kupnine odobreno. Znesek vam bo samodejno povrnjen na prvotni način plačila. Upoštevajte, da lahko obdelava in knjiženje pri vaši banki ali izdajatelju kartice traja nekaj časa.

Zavezani smo k temu, da so stranke na prvem mestu in da imate kar najboljšo izkušnjo z našimi izdelki in storitvami. Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede pravil vračila, nas kontaktirajte (service@letpot.com). Naša ekipa za podporo vam bo pomagala pri vseh težavah in storila vse, da boste z nakupom povsem zadovoljni. Hvala, ker ste izbrali LetPot.

10. Nasveti za gojenje


10.1. O kalitvi

Katere vrste semen je mogoče gojiti v hidroponskem sistemu?

1. Večino semen je mogoče v hidroponskem sistemu vzgojiti in spraviti do kalitve, če rastline ustrezajo trenutni temperaturi okolja in letnemu času.
2. Na eno gobico dajte 2–5 semen. Nekatera hitro rastoča semena vzklijejo v manj kot 24 urah, druga potrebujejo 1–7 dni ali celo 1–4 tedne. To je povezano z lastnostmi posameznih rastlin.
3. S prekrivanjem semen z zatemnitvenimi nalepkami in pokrovčki za kalitev ustvarite miniaturni rastlinjak, ki pospeši kalitev. Pokrovček snemite, ko ima rastlinica 2–3 lističe.

10.2. O prerezovanju

1. Za najboljše rezultate rastline prerezujte (slika A) in tako vzdržujte njihovo višino, namesto da bi nenehno dvigali svetlobno ploščo. Prerezovanje ohranja rastline kompaktne in v pravi razdalji od svetlobe, omogoča jim pravilno dozorevanje in zadostno količino svetlobe.
2. Prerezujte redno, vendar nikoli ne odstranite več kot 1/3 rastline naenkrat.
3. Rastline med seboj tekmujejo za svetlobo, hitreje rastoče vrste pa lahko zasenčijo počasnejše in zavrejo njihovo rast. Prerezovanje razraslih listov (slika B) je nujno, da tudi počasi rastoče rastline dobijo dovolj svetlobe in dobro obrodijo.
4. Prerezovanje pomeni hkrati tudi žetev! Ob vsakem prirezu lahko uživate svežo zelenjavo v solati, juhi ali na pici. Kompakten in zdrav vrt je videti veliko lepše kot zmešnjava prerastlih in izdolženih rastlin. Zato se ne bojte rezati!

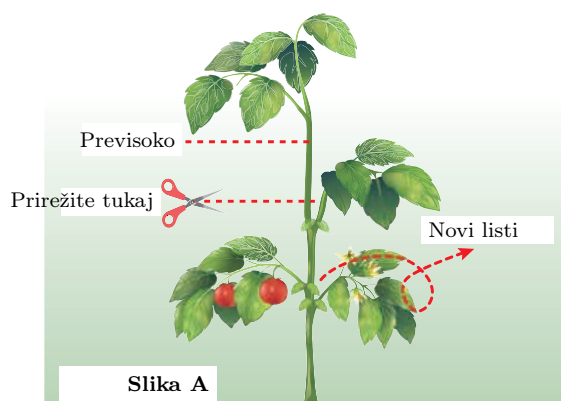

10.3. Opора rastlinam

Če gojite vzpenjavke ali visoke rastline, na primer fižol, paradižnik, papriko ali druge cvetoče vrste, priporočamo uporabo plastičnih opornic. Rastline bodo tako rasle pokonci, vrt pa bo ostal urejen in zdrav.

S tem preprečite tudi, da bi večje rastline zasenčile manjše sosede, in vse bodo dobile dovolj svetlobe. Opornice je dobro namestiti, preden jih rastline potrebujejo, da lahko rastejo skupaj z njimi.

10.4. Opraševanje

Ko plodovke (paradižnik, paprika, jagode, jajčevci, kumare ipd.) začnejo cveteti, priporočamo ročno opraševanje, ki poveča pridelek.

Glede na stanje rastlin uporabite eno ali več naslednjih metod:

1. Postavite k rastlinam ventilator; tok zraka jih bo oprašil.
2. S finim čopičem ali vatirano palčko prenesite cvetni prah s prašnikov na brazde.

3. Vstavite odprto dlan med veje rastline in jo z nežnim gibom sem in tja stresite, da se cvetni prah razprši. Ravnajte previdno, da ne poškodujete rastline ali socvetja.

10.5. Kam postaviti vrt

1. Na trdno, na vodo odporno površino; priporočamo zunaj dosega otrok in domačih živali. Idealno v okolju s temperaturo 59 °F–86 °F (15–30 °C).
2. Stran od neposrednih virov toplote (štedilnik, ogrevanje, prezračevalne odprtine) in mraza (prepih od oken, izpusti klimatske naprave).

10.6. O žetvi

Komplet najbolje deluje pri tehniki žetve, znani kot „odreži in pusti, da zraste znova”. Torej pobirate pogosto in po manjših količinah ter puščate rastline, da spet odženejo. Prvi mesec ali dva priporočamo pogosto pobiranje manjših količin, dokler rastline ne dozori in ne začnejo dajati večjega pridelka.

Pobirajte redno, vendar nikoli ne odvezemite več kot 1/3 rastline naenkrat. Pri večini solat prirežite 2 palca od vrha vsake rastline ali pobirajte posamezne velike liste tako, da jih odrežete ob dnu rastline.

Spodaj navajamo pregled optimalnih temperatur in trajanja osvetlitve. Različne družine rastlin imajo različne zahteve glede vlažnosti zraka, prezračevanja in hranil.

Rastlina	Optimalna temperatura	Čas osvetlitve	Razdalja od svetlobe
Bazilika	15–28 °C / 59–82.4 °F	16–18 h	4–6 palcev
Koriander	17–20 °C / 62.6–68 °F	14–16 h	4–6 palcev
Rožmarin	15–20 °C / 59–68 °F	16–18 h	4–6 palcev
Poprova meta	25–30 °C / 77–86 °F	18–24 h	2–8 palcev
Češnjev paradižnik	18–28 °C / 64.4–82.4 °F	14–16 h	4–6 palcev
Vrtni timijan	20–25 °C / 68–77 °F	18–20 h	4–6 palcev
Sončnica	21–26 °C / 69.8–78.8 °F	16–18 h	2–6 palcev
Kumara	10–32 °C / 50–89.6 °F	16–18 h	4 palcev
Paprika	15–34 °C / 59–93.2 °F	16–18 h	4–6 palcev
Paradižnik	18–28 °C / 64.4–82.4 °F	14–16 h	4–6 palcev
Rukola	18–30 °C / 64.4–86 °F	16–18 h	4 palcev
Solata	15–20 °C / 59–68 °F	16–20 h	4–6 palcev

11. Pridružite se naši skupnosti

Kjer skupaj delimo zeleni življenjski slog

Verjamemo, da mora biti sajenje preprosto, da tehnologija in inovacije izboljšujejo vrtnarjenje in da zelena letina pripada vsem.

Pridružite se skupini LetPot in se povežite z drugimi navdušenci ali nas poiščite v klepetu v živo za boljšo poprodajno podporo – ter z nami gradite zabavno in zaupanja vredno znamko pametnega vrtnarjenja.


11.1. Delite svojo letino in osvojite nagrado

Svobodno delite fotografije in videoposnetke, povezane z LetPot, na družbenih omrežjih. Naj bodo to vaše rastline, veselje ob obiranju, vaše zgodbe z LetPot ali vrtnarski nasveti in izkušnje. Delite vse veselje zelenega načina življenja!

Objavite vsebino, označite uradni račun LetPot in uporabite ključnik #letpot. Redno izbiramo najboljše vsebine, jih objavimo na svojem uradnem računu in nagradimo z darili LetPot ali z našimi najnovejšimi izdelki.

#letpot #letspotit #letpothydroponic

#letpot #letspotit #letpothydroponic



LetPot (Facebook) letpotgarden (Instagram)

www.letpot.com Servis: service@letpot.com Poslovno: business@letpot.com

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

LetPot

Отглеждайте по-умно, събирайте по-добра реколта

ПРИЯТНО НИ Е ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМ!



Хидропонна система за отглеждане LetPot Senior

Модел: LPH-SE (Senior)



*Можете да изтеглите ръководството от www.letpot.com
При въпроси ни пишете: service@letpot.com

1. Съдържание на опаковката

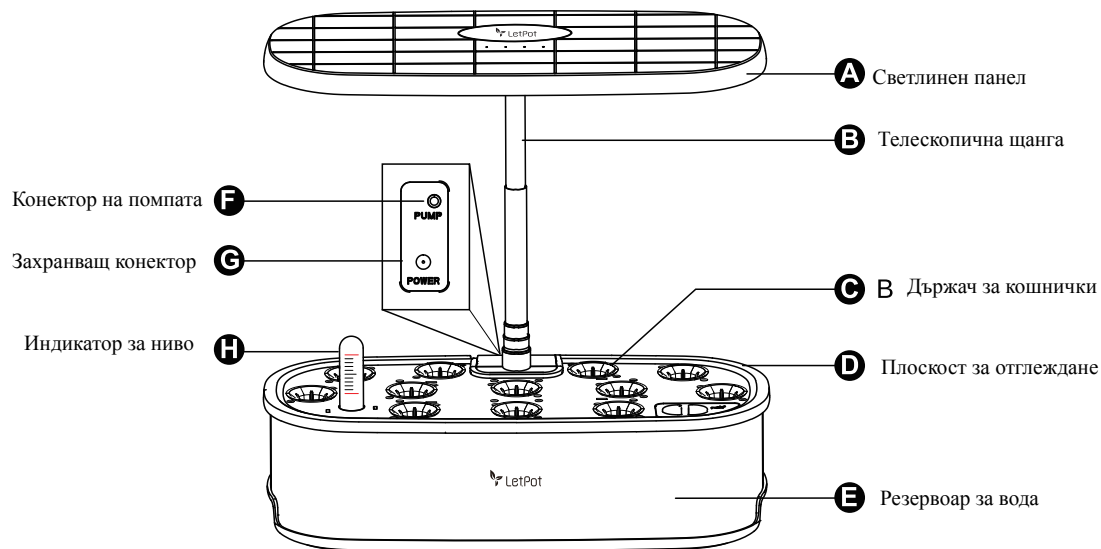

Захранващ адаптер



Гъбички x12



Комплект кошнички x12



Капак за покълване x12



Твърд тор А



Твърд тор В



Индикатор за ниво



Предпазна капачка на поплавъка (вижте стъпка 2)



Опорна пръчка x12



Затъмняваща капачка x6



Етикет x6



Светлонепропусклив стикер x6

2. Функции на сензорния панел

(От горната страна на светлинния панел.)



Power

Включване/изключване: след включване бутонът за захранване започва бавно да мига. При натискане на бутона „Power” LED осветлението светва и автоматично преминава в режим „Зеленчуци”.



Режим за зеленчуци и подправки: след натискане на бутона „Veg” LED осветлението превключва на червено-синьо-бял спектър, оптимизиран за растежа на зеленчуци и подправки. Бутонът свети по време на работа и показва текущия режим. Работи автоматично: 16 часа свети и подава енергия, след което 8 часа почива, в 24-часов цикъл. Часовете на включване и изключване могат да се променят в приложението.



Режим за цветове и плодове: след натискане на бутона „Flower” LED осветлението превключва на червено-бял спектър, предназначен да подпомага цъфтежа и плодовете. Бутонът свети по време на работа. Работи автоматично: 16 часа свети и подава енергия, след което 8 часа почива, в 24-часов цикъл. Часовете на включване и изключване могат да се променят в приложението.




Wi-Fi: в режим на готовност натиснете и задръжте бутона за 3 секунди; уредът издава звук „Ди”, което означава, че Wi-Fi е готов за свързване. След това лесно свързвате устройството в приложението LetPot. (Стъпките за търсене и свързване в приложението ще намерите в раздел 4.)


Помпа: помпата се включва или изключва с еднократно натискане на бутона на помпата. В работен режим помпата работи по постоянно правило: 30 минути работи и 30 минути почива, като този цикъл се повтаря непрекъснато. Включването и изключването са възможни и през приложението.

3. Пускане в експлоатация на системата Senior


1. Натиснете долната част на телескопичната щанга и опорната част на светлинния панел; така издърпвате панела нагоре или го прибирате надолу.

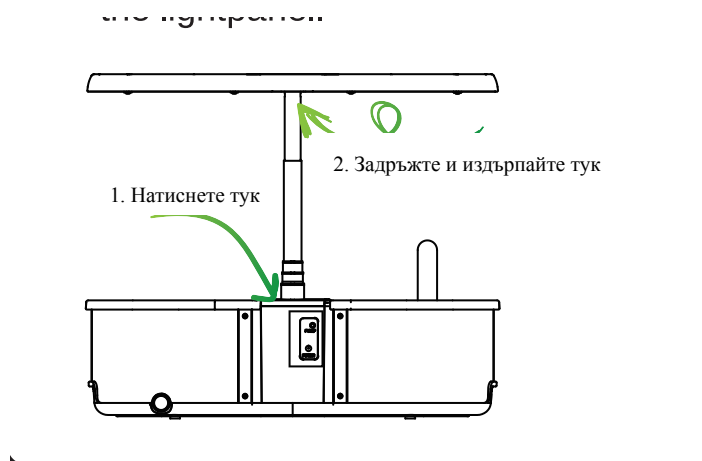


2. Извадете частите от резервоара за вода и поставете поплавъка за ниво съгласно изображението.

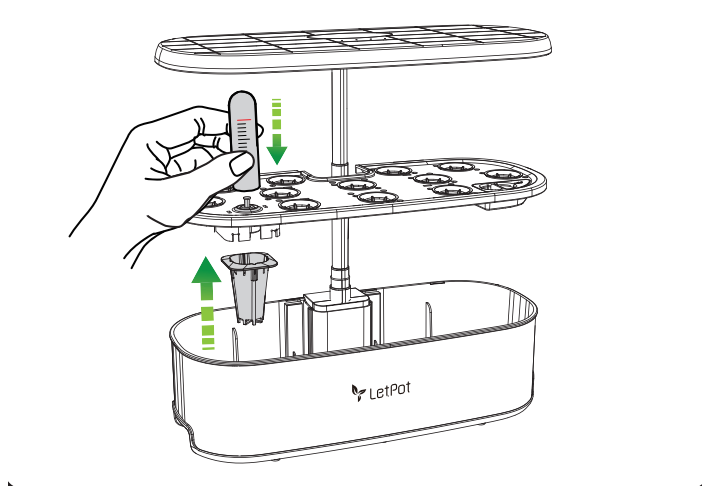

3. Включете захранващия кабел на водната помпа в DC конектора от задната страна на резервоара и след това включете захранващия адаптер.

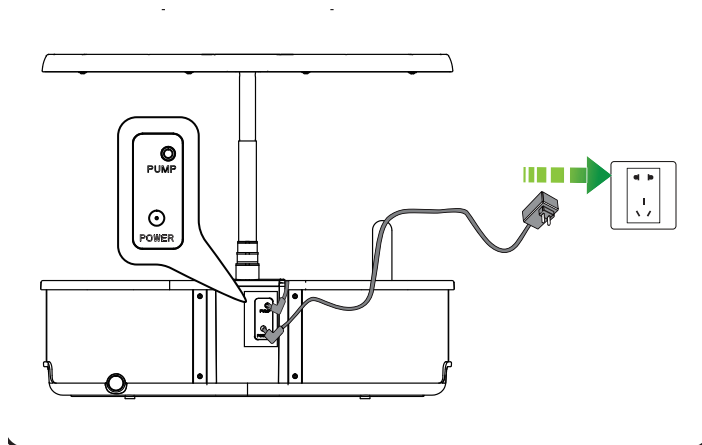


4. Във всяко шишенце с тор налейте 100 ml чиста вода и разбъркайте добре чрез разклащане.

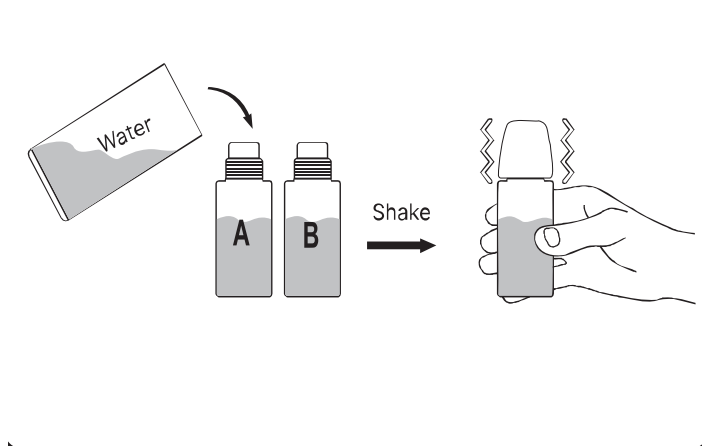


5. След като торовете А и В се разтворят напълно, налейте 25 ml тор А и 25 ml тор В (отмерени с капачката на шишенцето) в съд с 5 литра вода и разбъркайте старателно. (Можете да добавяте водата и постепенно съгласно посоченото по-долу съотношение.)




6. Налейте хранителния разтвор в резервоара на LPH-SE. (Препоръчваме при първото пълнене да не надвишавате 5,5 литра.)

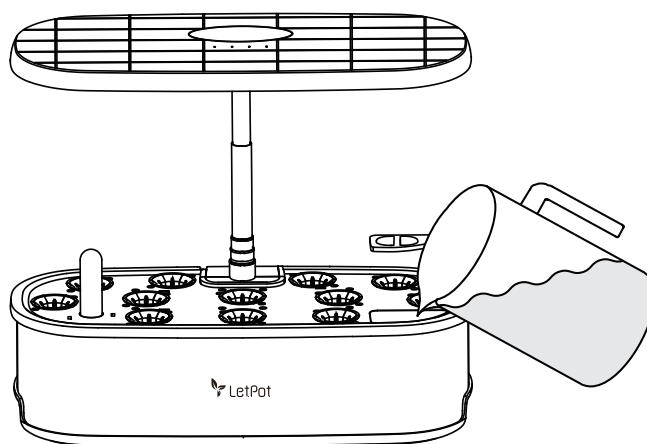

7. Поставете гъбичките в белите кошнички, а тях – в отворите на плоскостта за отглеждане; най-добре са 2–3 семена на гъбичка.

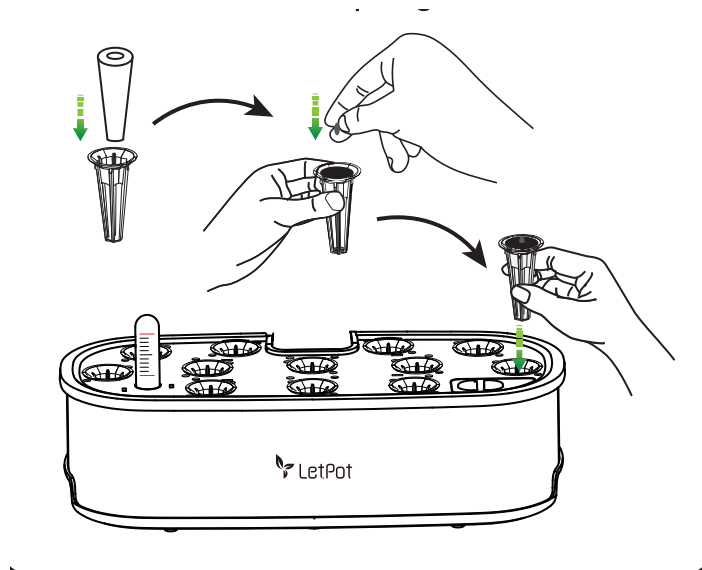

8. Покрийте белите пластмасови кошнички със светлонепропускливите стикери и капците за покълване и изчакайте покълването. Включете осветлението и по време на покълването свалете светлинния панел по-ниско (около 4–5 инча над растенията).

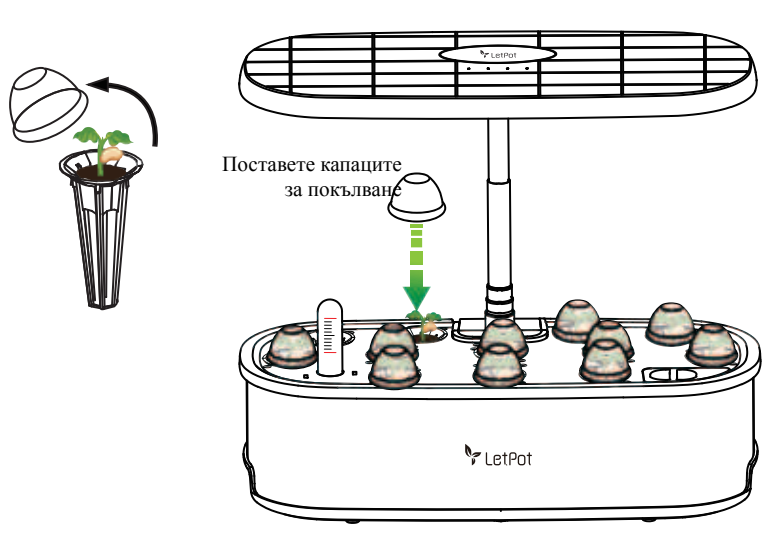

3.1. Указания за дозиране на тора

Това ЕС съотношение е подходящо за растежа на повечето растения. При приготвянето на тора и водата се ръководете от таблицата по-долу. Прекомерното торене вреди на растенията. Ако сте опитен градинар, можете да измерите концентрацията на хранителни вещества (ЕС) с тестер и да коригирате съотношението според нуждите.

Съотношение вода/тор

Вода	Тор
1 L	5 ml A + 5 ml B
2 L	10 ml A + 10 ml B
3 L	15 ml A + 15 ml B
4 L	20 ml A + 20 ml B
5 L	25 ml A + 25 ml B

Състав на разтвор А

Total N	11.0 %
Soluble P ₂ O ₅	9.0 %
K ₂ O	30.0 %
MgO	2.0 %
EDTA-Fe	0.3 %
EDTA-Mn	0.06 %
EDTA-Cu	0.005 %
EDTA-Zn	0.01 %
B	0.1 %

Състав на разтвор В

Total N	12 %
CaO	15 %
MgO	5 %

4. Свързване на приложението


4.1. Инсталиране на приложението LetPot

1. Сканирайте този QR код или потърсете LetPot в App Store или Google Play.
2. Отворете приложението LetPot и настройте мрежата съгласно указанията по-долу.



Забележка: Ако магазинът за приложения изисква разрешение от телефона, това е защото приложението има безплатна функция дневник на отглеждането и трябва да прави снимки. Това разрешение се използва само в рамките на приложението.


2. Натиснете и задръжте бутона Wi-Fi/помпа за 3 секунди; уредът издава дълъг звуков сигнал и преминава в „режим на търсене“ за свързване с Wi-Fi.

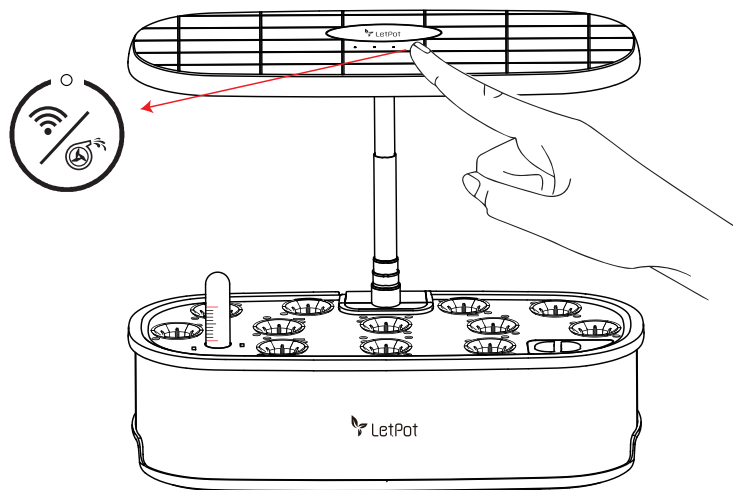


3. Отворете приложението LetPot и настройте мрежата съгласно указанията.




Начален екран на устройството
Докоснете бутона [Добавяне] в горния десен ъгъл.




Търсене на устройство за сдвояване
Изберете устройството, намерено в списъка.



Свързване на LetPot
Дръжте телефона близо до устройството.



Свързване на LetPot към мрежата
Изберете Wi-Fi мрежата за LetPot. Поставете устройството на място с покритие на Wi-Fi сигнал.



Въвеждане на паролата за Wi-Fi
Въведете паролата за Wi-Fi, за да се свърже устройството LetPot с интернет.




Успешно свързано
След приключване се показва главната страница на устройството, където можете да прегледате и настройвате LetPot.

Ако свързването с Wi-Fi не успее, моля, проверете следното:

А. Уверете се, че сте въвели правилната парола за Wi-Fi. Проверете големите и малките букви, както и дължината на паролата.

В. Попитайте своя интернет доставчик дали мрежата ви обединява честотните ленти 5 GHz и 2,4 GHz. Ако е така, поискайте мрежата да бъде разделена на два отделни SSID с различни пароли. Така ще осигурите свързването на устройството към мрежата 2,4 GHz.

4.2. Описание на функциите в приложението

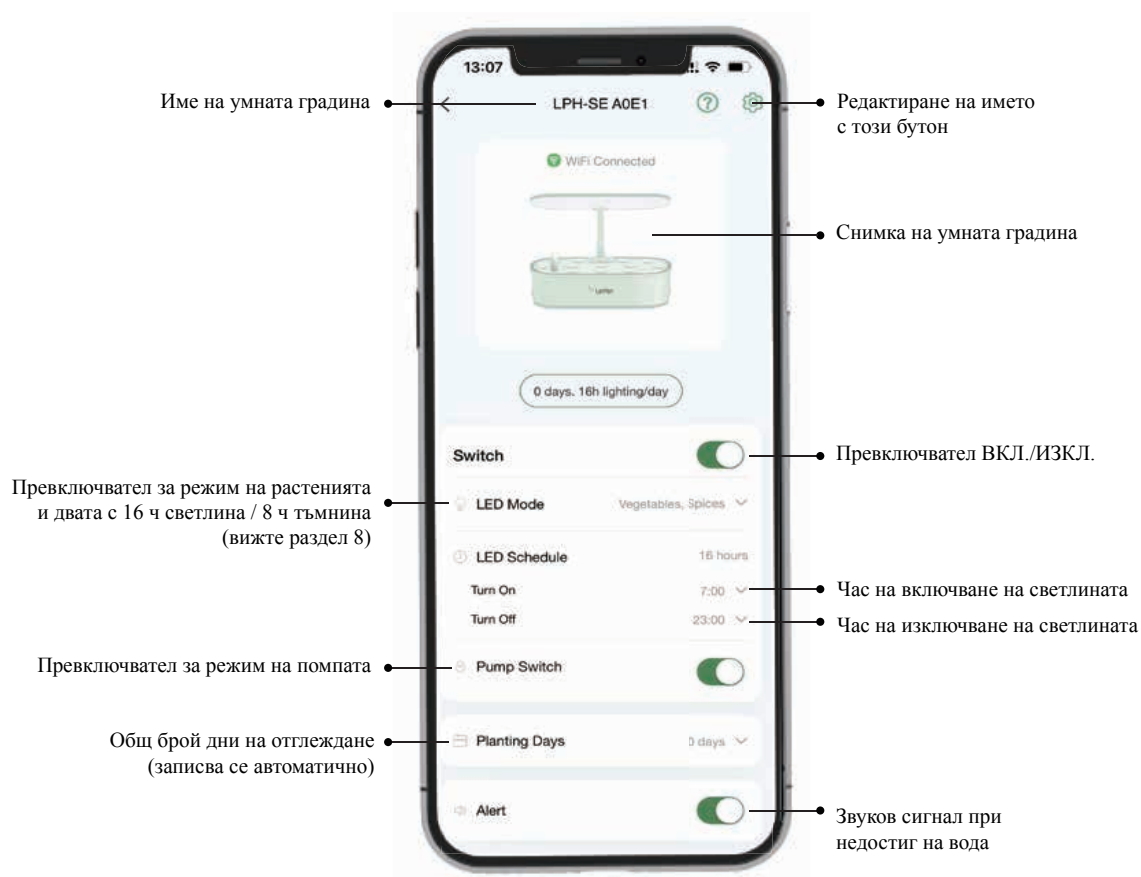

5. Често задавани въпроси

5.1. Защо растат само няколко растения или бързо увяхват?

А: Решаваща роля играе качеството на закупените семена. Най-добри резултати ще постигнете със семена от утвърдени марки, които са подходящи за хидропоника и отговарят на температурните условия във вашата среда.

В: В ръчен режим внимавайте за правилното съотношение между хранителния разтвор и водата и избягвайте твърде висока концентрация. Между LED осветлението и растенията поддържайте разстояние около 4 инча.

5.2. Могат ли гъбичките да се използват повторно?

Не препоръчваме повторна употреба на гъбичките, тъй като не работят толкова добре, колкото първия път. Освен това гъбичките от предишни растения могат да пренесат бактерии и да причинят заболяване. Белите кошнички и затъмняващите капачки обаче могат да се използват отново след старателно почистване. В интерес на устойчивостта предлагаме изгодни резервни пакети с гъбички на нашия сайт www.letpot.com или в магазина, откъдето сте закупили LPH-SE.

5.3. Мога ли да разсаждам растенията от гъбичките в други саксии или в градината?

Щом растението се вкорени добре (от гъбичката растат бели коренчета), можете да го разсадите от хидропонната система в друга саксия или в градината. Всички наши гъбички са от материали на основата на биовъглерод, които се разграждат в почвата и не увреждат околната среда. Разсаждането заедно с гъбичката повишава шанса растението да се прихване.

5.4. Защо LED осветлението не може да се включи?

Ако LED осветлението не светва, опитайте да натиснете телескопичната щанга надолу или да я поставите отново в долната част. След това натиснете бутона „POWER”. Ако осветлението все още не работи, обърнете се към нашето обслужване на клиенти. Светлинната плоскост SE има нанопокрытие, което отблъсква водата, но за по-дълъг живот е по-добре да се избягва пряк контакт с вода.

5.5. Водната помпа не работи правилно

Ако помпата не работи или създава проблеми, обикновено причината е запушване с примеси от водата. Начинът на почистване ще намерите в раздел „Грижа и поддръжка”. Ако проблемът продължава, свържете се с нашето обслужване на клиенти онлайн или по имейл и бързо ще ви помогнем.

5.6. Запазват ли се зададените параметри след изключване на захранването?

Да, настройките се запазват и след прекъсване на захранването.

5.7. Защо по гъбичките расте плесен и как да я предотвратим или отстраним?

Растежът на плесен се влияе преди всичко от качеството на водата, влажността на въздуха и качеството на закупените семена.

Препоръки за избор на семена:

А. При покупка проверете срока на годност на семената.

- В. Не купувайте и не използвайте бели или зелени семена. Търсете качествени семена в по-тъмни цветове – сиви, кафяви или черни.
- С. Разгледайте повърхността на семената. Изберете семена с блясък, който отразява светлината. Трябва да са твърди и гладки.
- Д. Следете симетрията и формата на семената. Избирайте симетрични семена с форма на капка; деформациите или неравномерността могат да означават ниско качество или незрялост.
- Е. Купувайте семена от надеждни марки и търговци.

Предотвратяване и справяне с плесен и водорасли:

- А. Изпразнете и изплакнете резервоара старателно, изхвърлете гъбичките и растенията, които са били в контакт с плесен или водорасли, и почистете използваните кошнички за отглеждане и капачки. Поддържайте всички принадлежности в системата чисти.
- В. Във фазата на засяване и покълване покрийте гъбичката и горната част на белите кошнички с нашите стикери, а неизползваните отвори затворете със затъмняващи капачки, за да не прониква светлина в резервоара, която подпомага растежа на плесен и зелени водорасли.

6. Грижа и поддръжка

6.1. Необходимо ли е помпата да се почиства? Как да я почистим?

При обичайна употреба помпата не изисква редовно почистване. Препоръчваме да я почистите заедно с филтърната гъбичка най-малко след шест месеца работа. Ако искате да почистите помпата, действайте така:

1. Изключете захранването и извадете захранващия кабел.
2. Натиснете фиксатора отстрани на помпата и отворете капака ѝ.
3. Извадете гъбичката пред помпата и я изплакнете с чиста вода. Не използвайте почистващи препарати, те биха могли да нарушат баланса на хранителните вещества. Ако гъбичката е силно замърсена, можете да потопите цялата помпа в чиста вода и с леко разклащане да отделите замърсяванията.
4. Сглобете отново частите и включете уреда.

Ако се нуждаете от указания за разглобяване на помпата за основно почистване, свържете се с нас и ще ви ги изпратим.

6.2. Как да почистим вътрешността на резервоара за вода?

Ако забележите замърсявания в резервоара, препоръчваме да избършете вътрешността с мека влажна кърпа или мокра салфетка. След това изключете захранването, извадете кабела, свалете светлинната плоскост и телескопичната щанга и изплакнете резервоара с чиста вода. Не използвайте почистващи препарати, те биха могли да повлияят неблагоприятно на растежа на растенията. При почистване внимавайте светлинната плоскост, телескопичната щанга и захранващият конектор да не влизат в контакт с вода, в противен случай електрониката може да се повреди.

Не забравяйте, че е важно да прочетете цялото ръководство и да го спазвате при сглобяването, работата и монтажа на продукта. Ако имате допълнителни въпроси или срещнете проблем, свържете се с нас чрез приложението или по имейл на service@letpot.com и hello@letpot.com. С удоволствие ще ви помогнем бързо, за да е доволен всеки клиент от отглеждането.

7. Информация за безопасност

Преди сглобяването, работата или монтажа на продукта, моля, прочетете цялото ръководство и се уверете, че сте го разбрали.

- Не използвайте прекомерни количества твърди торове. Не излагайте продукта на замръзване или на пряко слънце. Предназначен е само за употреба на закрито. Съхранявайте торовете далеч от деца, за да не бъдат погълнати.
- Не гледайте директно в източника на LED светлина. За защита на очите светлинната плоскост е леко наклонена надолу. Не се опитвайте да ремонтирате LED модулите на осветителното тяло.
- Преди употреба проверете дали продуктът не е напукан, повреден или дали не липсват части. В такъв случай не го използвайте.
- Продуктът е предназначен за работа при температура от 41 °F до 104 °F (от 5 °C до 40 °C). Продължителното излагане на екстремни температури може да съкрати живота на продукта.
- За да не пробиете или повредите кабела, не го закрепвайте със скоби, пирони или подобни предмети.
- Не покривайте продукта, тъй като осветителното тяло може да прегрее или да се запали.
- Редовно проверявайте изолацията на осветителното тяло и захранващия кабел. Ако е повредена, не използвайте продукта.
- Не монтирайте осветлението в близост до запалими течности.

8. Обслужване на клиенти

Здравейте! В LetPot винаги сме насреща. Независимо дали имате проблем с наш продукт, нуждаете се от съвет за градинарство, или просто искате да споделите – ние сме до Вас (и до Вашия продукт).

А ако екипът ни за обслужване не реши въпроса Ви, не се притеснявайте! Винаги можете да пишете на нашия маркетинг мениджър (известен още като мениджър по приятелско отношение), Рекс. Той е Батман на LetPot – винаги готов да се намеси и да спаси положението. Изпратете му имейл и проблемите Ви ще изчезнат по-бързо от светлината.

Обслужване на клиенти: **service@letpot.com** **hello@letpot.com**

Обслужване от личен мениджър: **rex@letpot.com**

9. Гаранция и правила за връщане

В LetPot се стремим клиентите ни да бъдат напълно доволни от покупките си. Разбираме обаче, че понякога се налага връщане на продукт. Затова създадохме тези правила за връщане, които Ви дават ясни насоки и процедури. Моля, прочетете ги внимателно, за да разберете възможностите си и как можем да Ви помогнем най-добре.

9.1. Правила за възстановяване на сумата

За всички продукти на LetPot важат 30-дневно безпроблемно връщане и една година гаранция. За да бъде допустимо връщането, артикулят трябва да е в същото състояние, в което сте го получили – неизползван, с етикети и в оригиналната опаковка. Ще Ви е необходим и документ за покупка.

9.2. Как да започнете връщане

Пишете ни на service@letpot.com. Ще Ви изпратим товарителница за връщане, както и указания как и къде да изпратите пратката. Артикули, върнати без предварителна заявка, няма да бъдат приети.

9.3. Относно възстановяването на сумата

Ще Ви уведомим веднага щом получим и проверим върнатия артикул, като Ви съобщим дали възстановяването е одобрено. Сумата ще бъде възстановена автоматично по първоначалния начин на плащане. Имайте предвид, че обработката и осчетоводяването от Вашата банка или издател на картата може да отнеме известно време.

Ангажирани сме да поставяме клиентите на първо място и да Ви осигурим възможно най-доброто изживяване с нашите продукти и услуги. Ако имате въпроси или притеснения относно правилата за връщане, не се колебайте да се свържете с нас (service@letpot.com). Нашият екип е на разположение за всеки възникнал проблем

и ще направи всичко, за да бъдете напълно доволни от покупката си. Благодарим Ви, че избрахте LetPot.

10. Съвети за отглеждане



10.1. За покълването

Какви видове семена могат да се отглеждат в хидропонна система?

1. Повечето семена могат да се отглеждат и да покълнат в хидропонна система, ако растенията отговарят на текущата температура на средата и на сезона.
2. На една гъбичка поставете 2–5 семена. Някои бързорастящи семена покълват за по-малко от 24 часа, други се нуждаят от 1–7 дни или дори 1–4 седмици. Това е свързано със свойствата на отделните растения.
3. Като покриете семената със затъмняващи стикери и капаци за покълване, създавате миниатюрна оранжерия, която ускорява покълването. Свалете капака, щом растението има 2–3 листенца.

10.2. За подрязването

1. За най-добри резултати подрязвайте растенията (фигура А) и така поддържайте височината им, вместо непрекъснато да повдигате светлинния панел. Подрязването поддържа растенията компактни и на правилното разстояние от светлината, позволява им да узреят правилно и да получат достатъчно светлина.
2. Подрязвайте редовно, но никога не отстранявайте повече от 1/3 от растението наведнъж.
3. Растенията се конкурират помежду си за светлина, а по-бързо растящите видове могат да засенчат по-бавните и да забавят растежа им. Подрязването на разперените листа (фигура В) е необходимо, за да получат и бавно растящите растения достатъчно светлина и да плододават добре.
4. Подрязването означава същевременно и реколта! При всяко подрязване можете да се насладите на пресни зеленчуци в салата, супа или върху пица. Компактната и здрава градина изглежда много по-добре от бъркотия от прераснали и източени растения. Затова не се страхувайте да подрязвате!

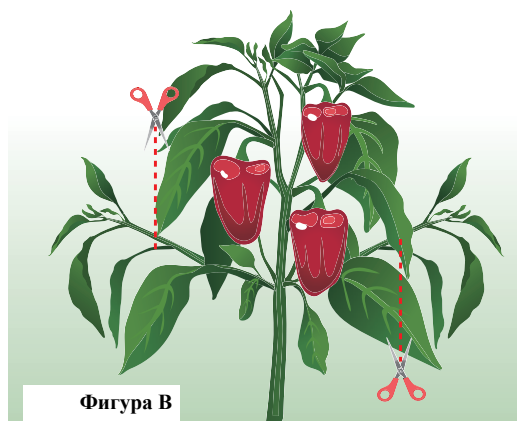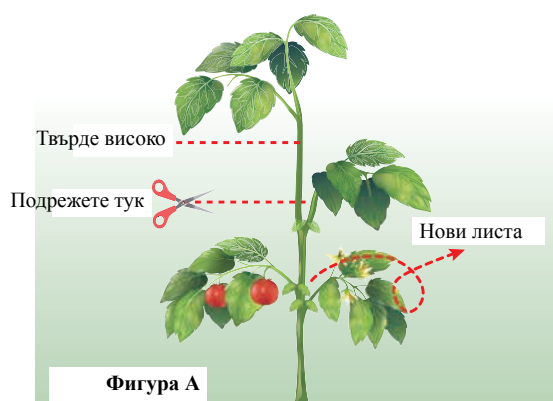

10.3. Опора за растенията

Ако отглеждате увивни или високи растения, например боб, домати, чушки или други цъфтящи видове, препоръчваме да използвате пластмасовите опорни пръчки. Растенията ще растат изправени, а градината ще остане подредена и здрава.

Така ще предотвратите и засенчването на по-малките съседи от по-големите растения и всички ще получат достатъчно светлина. Пръчките е добре да се поставят, преди растенията да се нуждаят от тях, за да могат да растат заедно с тях.

10.4. Опрашване

Когато плододаващите растения (домати, чушки, ягоди, патладжан, краставици и др.) започнат да цъфтят, препоръчваме ръчно опрашване, за да се повиши добивът.

Според състоянието на растенията използвайте един или няколко от следните методи:

1. Поставете вентилатор до растенията; движещият се въздух ще ги опраши.
2. С фина четка или клечка с памук пренесете полена от тичинките върху близалцата.
3. Поставете отворена длан между клонките на растението и с леко движение напред-назад разклатете растението, за да се разпръсне поленьт. Действайте внимателно, за да не повредите растението или съцветието.

10.5. Къде да поставите градината

1. Върху твърда, устойчива на вода повърхност; препоръчваме извън обсега на деца и домашни любимци. Идеално в среда с температура 59 °F–86 °F (15–30 °C).
2. Далеч от преки източници на топлина (готварска печка, отопление, вентилационни отвори) и на студ (течение от прозорци, отвори на климатик).

10.6. За реколтата

Комплектът работи най-добре с техниката на прибиране, известна като „отрежи и остави да порасне отново”. Тоест берете често и по малко и оставяте растенията да обраснат отново. През първия месец или два препоръчваме да берете често и по малко, докато растенията узреят и започнат да дават по-голяма реколта.

Берете редовно, но никога не отнемайте повече от 1/3 от растението наведнъж. При повечето салати подрежете на 2 инча от върха на всяко растение или берете отделните големи листа, като ги отрязвате в основата на растението.

По-долу е представен преглед на оптималните температури и продължителността на осветяване. Различните семейства растения имат различни изисквания към влажността на въздуха, проветряването и хранителните вещества.

Растение	Оптимална температура	Време на осветяване	Разстояние от светлината
Босилек	15–28 °C / 59–82.4 °F	16–18 h	4–6 инча
Кориандър	17–20 °C / 62.6–68 °F	14–16 h	4–6 инча
Розмарин	15–20 °C / 59–68 °F	16–18 h	4–6 инча
Мента	25–30 °C / 77–86 °F	18–24 h	2–8 инча
Чери домати	18–28 °C / 64.4–82.4 °F	14–16 h	4–6 инча
Мащерка	20–25 °C / 68–77 °F	18–20 h	4–6 инча
Слънчоглед	21–26 °C / 69.8–78.8 °F	16–18 h	2–6 инча
Краставица	10–32 °C / 50–89.6 °F	16–18 h	4 инча
Чушка	15–34 °C / 59–93.2 °F	16–18 h	4–6 инча
Домат	18–28 °C / 64.4–82.4 °F	14–16 h	4–6 инча
Рукола	18–30 °C / 64.4–86 °F	16–18 h	4 инча
Маруля	15–20 °C / 59–68 °F	16–20 h	4–6 инча

11. Присъединете се към нашата общност

Където заедно споделяме зеления начин на живот

Вярваме, че отглеждането трябва да е лесно, че технологиите и иновациите трябва да подобряват градинарството и че зелената реколта принадлежи на всички.

Присъединете се към групата на LetPot, за да общувате с други ентусиасти, или ни намерете в чата на живо за по-добро следпродажбено обслужване – и изградете с нас забавна и надеждна марка за интелигентно градинарство.

11.1. Споделете реколтата си и спечелете награда

Споделяйте свободно снимки и видеа, свързани с LetPot, в социалните мрежи. Може да са Вашите растения, радостта от реколтата, Вашите истории с LetPot или градинарски съвети и опит. Споделете цялата радост от зеления начин на живот!

Публикувайте съдържанието си, отбележете официалния акаунт на LetPot и използвайте хаштага #letpot. Редовно избираме най-доброто съдържание, обявяваме го в официалния си акаунт и го награждаваме с подаръци от LetPot или с най-новите ни продукти.

#letpot #letspotit #letpothydroponic

#letpot #letspotit #letpothydroponic



LetPot (Facebook) letpotgarden (Instagram)

www.letpot.com Сервиз: service@letpot.com Бизнес: business@letpot.com

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg