

N1 Dual

Uživatelská příručka


1 SPECIFIKACE

- Název produktu: Dash Cam
- Model: N1 Dual
- Vstupní údaje: 5V $\pm$ 1A
- Velikost: 92 x 33 x 25,5 mm
- Skladování: TF karta třídy 10

2 OBSAH BALENÍ

 Lepidlo 3M	 Uživatelská příručka	 Nabíječka USB
 montážní držák	 Napájecí kabel	 Palubní kamera
 Zadní kamera		

3 POPIS PRODUKTU

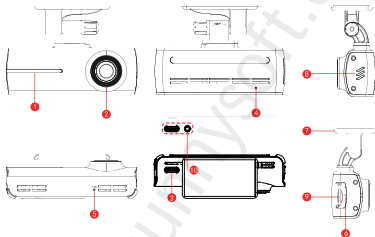

- 1 Indikátor sledování parkování
- 2 Objektiv
- 3 Port USB typu C
- 4 Pracovní indikátor
- 5 MIC
- 6 Tlačítko resetování
- 7 Montážní držák
- 8 Reprodukter
- 9 Slot pro kartu Micro SD
- 10 Rozhraní pro zadní kameru

4 POPIS LED INDIKÁTORU

Pracovní indikátor	Stav systému
Dýchání modré	Nahrávání
Bliká modře	Výjimka z uložení / nouzové nahrávání
Steady Blue	Moment zapnutí
Steady Blue	Upgrade
Indikátor sledování parkování	Stav systému
Dýchání červená	Monitorování parkování
Rychle bliká červeně	Výjimka z uložení / nouzové nahrávání
Stálá červená	Upgrade


5 INSTALACE

1. Vyčistěte místo na čelním skle, kam chcete nainstalovat palubní kameru, což napomůže jejímu přilnutí.


2. Vyjměte palubní kameru a držák z krabice, vložte držák do slotu a zatlačte jej doprava na místo. Ujistěte se, že je držák bezpečně nainstalován.



3. Odstraňte ochrannou fólii ze zadní strany držáku, připevněte lepicí stranu držáku na čelní sklo v místě, kde má volný výhled na silnici, ale nebrání řidiči ve výhledu. Jak je znázorněno níže.



4. Pomocí instalačního nástroje nadzvedněte okraje čelního skla/výplně a zasuňte napájecí kabel. Připojte palubní kameru k nabíječce do auta (zapojené do zásuvky zapalovače cigaret) a napájecímu kabelu.



5. Po instalaci zapněte palubní kameru, uslyšíte startovací tón a modrá kontrolka bude pomalu blikat.

6. Připojte aplikaci DDPAI, řiďte se referenční čarou na rozhraní náhledu a otáčením držáku nastavte úhel kamery.



6 INSTRUKCE PRO APLIKACI

Instalace aplikace DDPAI

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci „DDPai“ APP.




Spárování chytrého telefonu s palubní kamerou

1. Dash Cam a mobilní telefon udržujte ve vzdálenosti do 2,5 metru.
2. Spusťte aplikaci DDPai a klepněte na „Device > Connect new devices“ (Zařízení > Připojit nová zařízení).
3. V seznamu sítí vyberte svou autokameru DDPai Dash Cam (Pro systém Android začne aplikace automaticky vyhledávat síť autokamer Dash Cam. Pro telefon se systémem iOS: zapněte síť WLAN v nabídce „Settings ->WLAN“). Výchozí identifikátor SSID (nebo název Wi-Fi) kamery Dash Cam je „DDPAI_N1 Dual_XXXX“.
4. Zadejte heslo(výchozí heslo je „1234567890“).
5. Vstupte do aplikace DDPai a počkejte několik sekund, dokud se nezobrazí obrazovka náhledu.

Náhled


1. Otevřete aplikaci DDPai a přidejte svou palubní kameru.
2. Vyberte kartu „Zařízení > Zadávání“, čímž se dostanete na stránku náhledu.



Otočte chytrý telefon nebo stiskněte ikonu rozbalení a přepněte obrazovku náhledu do režimu na šířku.

Přehrávání

Klepnutím a přetažením pruhu časové osy dole na obrazovce doleva/doprava vytvoříte počáteční bod na miniaturu nebo počkejte 5 sekund na vyrovnávací záznam, který si přejete prohlédnout, po výběru klepněte paměť a nyní můžete sledovat historii záznamu.



Stahování video souborů

1. Klepnutím a přetažením pruhu časové osy dole na obrazovce doleva/doprava vytvoříte počáteční bod záznamu, který chcete stáhnout, a poté, co provedete výběr, klepněte na miniaturu nebo počkejte 5 sekund na vyrovnávací paměť, abyste vstoupili na úvodní obrazovku stahování.
2. Klepnutím na  z obrazovky náhledu vstoupíte do rozhraní stahování.
3. Po dokončení stahování videa klepněte na tlačítko „Complete“ (Dokončit).

FCC Stafement

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení vytváří a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit zapnutím zařízení oP a zapnutím, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

KONTAKT



www.ddpai.com



feedback@ddpai.com



DDPAI Technology Co., Ltd

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

FCC ID:2AJFX-A2SPRO

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz


N1 Dual

User Guide


1 SPECIFICATIONS

- Product Name: Dash Cam
- Model: N1 Dual
- Input: 5V=1A
- Size: 92 x 33 x 25.5 mm
- Storage: Class 10 TF card

2 PACKAGE CONTENTS

 3M Adhesive	 User Guide	 USB Charger
 Mounting Bracket	 Power Cable	 Dash Cam
 Rear Camera		

3 PRODUCT OVERVIEW

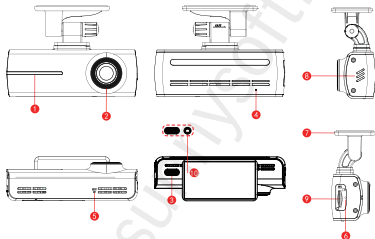

1 Parking monitoring indicator	6 Reset button
2 Lens	7 Mounting bracket
3 USB Type-C port	8 Speaker
4 Working indicator	9 Micro SD card slot
5 MIC	10 Interface to rear camera

4 LED INDICATOR INSTRUCTION


Working Indicator	System Status
Breathing Blue	Recording
Flashes Blue	Storage Exception/Emergency Recording
Steady Blue	Power-on Moment
Steady Blue	Upgrading
Parking Monitoring Indicator	System Status
Breathing Red	Parking Monitoring
Flashes Red Quickly	Storage Exception/Emergency Recording
Steady Red	Upgrading

5 INSTALLATION

1. Clean an area on the windshield where you wish the Dash Cam to be installed, this assists in adhesion.
2. Take out the Dash Cam and bracket from the box, insert the bracket into the slot and push it to the right into place. Ensure that the bracket is securely installed.



3. Remove the protective film from the back of the bracket, attach the adhesive side of the bracket on the windshield where it has an unobstructed view of the road but does not interfere with the driver's view. As shown below.



4. Use the installation tool to lift the edges of the windshield/molding and tuck in the power cable. Connect the Dash Cam to the car charger (plugged into cigarette lighter socket) and power cable.



5. Turn on the Dash Cam after installation, you will hear a boot tone, and a blue light flashes slowly.
6. Connect the DDP AI App, refer to the reference line on the preview interface, and rotate the bracket to adjust the camera angle.



6 APP INSTRUCTION

Install DDPAI APP

Scan the QR code to download the "DDPai" APP.




Pair Smart Phone to Dash Cam

1. Keep the Dash Cam and mobile phone within 2.5meters.
2. Launch DDPai App, tap on "Device > Connect new devices".
3. Choose your DDPai Dash Cam from the network list (For Android system, App will start to search Dash Cam network automatically. For iOS phone: turn on WLAN from "Settings -> WLAN"). The Dash Cam's default SSID (or Wi-Fi name) is "DDPAI_N1 Dual_XXXX".
4. Enter the password (the default password is '1234567890').
5. Enter DDPai App, wait a few seconds until the preview screen show.

Preview


1. Open the DDPai App, and add your Dash Cam.
2. Select "Device > Entering" tab, this will bring you to the preview page.



Rotate your smart phone or press expand  icon, turn the preview screen to landscape mode.

Playback

Tap and left/right drag timeline bar at the screen bottom to create the starting point of the recording you wish to preview, then tap on thumbnail when you have made your selection, or wait for 5 sec for buffering, now you can watch the history recording.



Download Video Files

1. Tap and left/right drag timeline bar at the screen bottom to create the starting point of the recording you wish to download, then tap on thumbnail when you have made your selection, or wait for 5 sec for buffering, to enter the download start screen.

2. Tap on  from preview screen to enter the download interface.

3. After the video has finished downloading, click "Complete".

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

FCC ID:2AJFX-A2SPRO

CONTACT



www.ddpai.com



feedback@ddpai.com




DDPAI Technology Co., Ltd


1 SPEZIFIKATIONEN

- Produktname: Dashcam • Modell: N1 Dual
- Eingangsdaten: 5 V, 1 A •
- Abmessungen: 92 x 33 x 25,5 mm • Speicher: TF-Karte der Klasse 10

2 Packungsinhalt

 3M-Klebstoff	 Benutzer Handbuch	 USB-Ladegerät
 Montage Halter	 Stromversorgung Kabel	 Dashcam
 Rückfahrkamera		

3 PRODUKTBESCHREIBUNG

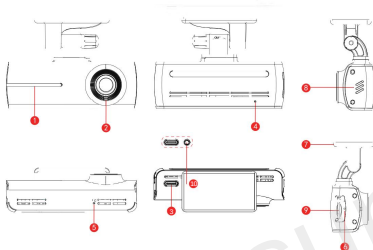

- 1 Parküberwachungsanzeige
- 2 Linsen
- 3 USB-Typ-C-Anschlüsse
- 4. Arbeitsindikator
- 5 MIC
- 6 Reset-Taste
- 7 Montagehalterung
- 8 Lautsprecher
- 9 Micro-SD-Kartensteckplätze
- 10. Schnittstelle für die Rückkamera

4 LED-Anzeige Beschreibung

Arbeitsindikator	Systemstatus
Atmen Sie blau	Aufnahme
Blinkend blau	Ausnahme-/Notfallaufzeichnung speichern
Steady Blue	Schaltmoment
Steady Blue	Upgrades
Tracking -Indikator	Systemstatus
Parken	
Atmend rot	Parküberwachung
blinkt schnell rot	Ausnahme-/Notfallaufzeichnung speichern
Permanentrot	Upgrades

5 INSTALLATION

1. Reinigen Sie die Stelle an der Windschutzscheibe, an der Sie die Dashcam anbringen möchten, damit sie besser haftet.

2. Nehmen Sie die Dashcam und die Halterung aus der Verpackung und setzen Sie die Halterung ein. in den Schlitz einführen und festdrücken. Sicherstellen, dass es Halterung sicher befestigt.



3. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite der Halterung und befestigen

Sie die Halterung mit der Klebeseite an der Windschutzscheibe an einer Stelle, an der die Sicht auf die Straße frei ist, die Sicht des Fahrers aber nicht behindert wird. Siehe Abbildung unten.



4. Heben Sie mithilfe des Installationswerkzeugs die Kanten der Windschutzscheibe/Verkleidung an und stecken Sie das Stromkabel ein. Verbinden Sie die Dashcam mit dem Kfz-Ladegerät (eingesteckt in die Zigarettenanzünderbuchse) und dem Stromkabel.



5. Nach der Installation schalten Sie die Dashcam ein. Sie hören einen Startton und die blaue Kontrollleuchte blinkt langsam.

6. Verbinden Sie die DDPAI-App, folgen Sie der Referenzlinie auf der Vorschau-Oberfläche und drehen Sie die Halterung, um den Kamerawinkel anzupassen.



6. ANWENDUNGSANWEISUNG

Installation der DDPAI-Anwendung

Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die "DDPai"-App herunter.



Kopplung eines Smartphones mit einer Dashcam

1. Halten Sie die Dashcam und das Mobiltelefon innerhalb von 2,5 Metern.
2. Starten Sie die DDPai-App und tippen Sie auf „Gerät > Neue Geräte verbinden“.
3. Wählen Sie Ihre DDPai Dashcam aus der Netzwerkliste aus (Bei Android sucht die App automatisch nach dem Dashcam-Netzwerk. Bei iOS-Telefonen: Aktivieren Sie WLAN im Menü „Einstellungen -> WLAN“). Die Standard-SSID (oder der WLAN-Name) der Dashcam lautet „DDPAI_N1 Dual_XXXX“.
4. Geben Sie das Passwort ein (das Standardpasswort lautet „1234567890“).
5. Öffnen Sie die DDPai-Anwendung und warten Sie einige Sekunden, bis der Vorschaubildschirm erscheint.

Vorschau

1. Öffnen Sie die DDPai-App und fügen Sie Ihre Dashcam hinzu.
2. Wählen Sie die Registerkarte „Gerät > Eingabe“, um zur Vorschauseite zu gelangen.




Drehen Sie Ihr Smartphone oder tippen Sie auf das Erweiterungssymbol, um die Vorschau in den Querformatmodus zu schalten.

Wiedergabe

Tippen und ziehen Sie die Zeitleistenleiste am unteren Bildschirmrand nach links/rechts, um einen Startpunkt auf der Miniaturansicht zu erstellen, oder warten Sie 5 Sekunden, bis die gewünschte Pufferaufnahme angezeigt wird.

Tippen Sie nach der Auswahl auf die Speicherdatei, um den Aufnahmeverlauf **an** Miniaturansicht oder warten Sie 5 Sekunden, bis der



Herunterladen von Videodateien

1. Tippen und ziehen Sie die Zeitleistenleiste am unteren Bildschirmrand nach links/rechts, um den Startpunkt der Aufnahme festzulegen, die Sie herunterladen möchten. Tippen Sie nach der Auswahl auf die

Puffer den ersten Download-Bildschirm anzeigt.

2. Tippen Sie im Vorschaubildschirm, um zur Download-Oberfläche zu gelangen.

3. Wenn der Video-Download abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Fertig“.

FCC-Mitarbeiter

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät schädliche Störungen verursachen, Bei Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden können, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem das An den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker. Techniker.

KONTAKT



www.ddpai.com



feedback@ddpai.com



DDPAI Technology Co., Ltd

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss in der Lage sein, beliebige Signale zu empfangen Störungen, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

FCC-ID: 2AJFX-A2SPRO

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9


Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

1 SPECIFIKÁCIÓK


- Termék neve: Autós kamera
- Modell: N1 Dual
- Bemeneti adatok: 5V-1A
- Méret: 92 x 33 x 25,5mm •

Tárhely: 10-es osztályú TF kártya

2 CSOMAG TARTALMA

 3M ragasztó	 Felhasználó kézikönyv	 USB töltő
 összeszerelés tartó	 Tápegység kábel	 Autós kamera
 Hátsó kamera		

3 TERMÉKLEÍRÁS

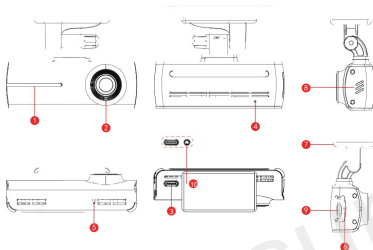

- 1 Parkolásfigyelő jelzőfény 6 Visszaállító gomb
 2 lencse 7 Szerelőkonzol
 3 db USB Type-C port 8 hangszóró
 4 Működésjelző 9 Micro SD-kártyahely
 5 mikrofon 10 Hátsó kamera csatlakozófelület

4 LED JELZŐ LEÍRÁSA

Működésjelző	Rendszerállapot
Kék légzés	Felvétel
Villogó kék	Kivételes/vészhelyzeti felvétel mentése
Folyamatos kék	Kapcsolási pillanat
Folyamatos kék	Frissítések
Követésjelző parkolás	Rendszerállapot
Vörösen lélegzik	Parkolásfelügyelet
Gyorsan villogó piros	Kivételes/vészhelyzeti felvétel mentése
Állandó piros	Frissítések

5 TELEPÍTÉS

1. Tisztítsa meg a szélvédőn azt a területet, ahová a fedélzeti kamerát fel szeretné szerelni, ez segíti a tapadását.

2. Vedd ki a fedélzeti kamerát és a tartót a dobozból, majd helyezd be a tartót a nyílásba, és nyomja be teljesen a helyére. Győződjön meg róla, hogy tartó biztonságosan rögzítve.



3. Távolítsa el a védőfóliát a tartó hátuljáról, és rögzítse a tartó öntapadós oldalát a szélvédőre olyan helyen, ahol jól látható az út, de nem takarja el a vezető kilátását. Az alábbiak szerint.



4. A szerelőszerszám segítségével emelje fel a szélvédő/panel széleit, és csatlakoztassa a tápkábelt. Csatlakoztassa a fedélzeti kamerát az autós töltőhöz (a szivargyújtó aljzatba dugva) és a tápkábelhez.



5. A telepítés után kapcsolja be a fedélzeti kamerát. Egy indítási hangot fog hallani, és a kék jelzőfény lassan villogni fog.

6. Csatlakoztassa a DDPAI alkalmazást, kövesse a referenciavonalat az előnézeti felületen, és forgassa el a konzolt a kamera szögének beállításához.



6 ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK

A DDPAI alkalmazás telepítése

Olvasd be a QR-kódot és töltsd le a "DDPai" alkalmazást.



Okostelefon párosítása autós kamerával

1. Tartsa a fedélzeti kamerát és a mobiltelefont 2,5 méteren belül egymástól.
 2. Indítsa el a DDPAI alkalmazást, és koppintson az „Eszköz > Új eszközök csatlakoztatása” lehetőségre.
 3. Válassza ki a DDPAI autós kameráját a hálózati listából (Android esetén az alkalmazás automatikusan keresi a autós kamera hálózatát. iOS telefon esetén: kapcsolja be a WLAN-t a „Beállítások -> WLAN” menüben).
- A fedélzeti kamera alapértelmezett SSID-je (vagy Wi-Fi neve) a „DDPAI_N1 Dual_XXXX”.
4. Írja be a jelszót (az alapértelmezett jelszó „1234567890”).
 5. Lépjön be a DDPAI alkalmazásba, és várjon néhány másodpercet, amíg meg nem jelenik az előnézeti képernyő.

Előnézet


1. Nyisd meg a DDPAI alkalmazást, és add hozzá a fedélzeti kamerádat.
2. Válassza az „Eszköz > Bemenet” fület az előnézeti oldalra lépéshez.



Forgasd el az okostelefonodat, vagy nyomd meg a kibontás ikont az előnézeti képernyő fekvő módba kapcsolásához.

Lejátszás

Koppintson és húzza balra/jobbra a képernyő alján található idővonalasávot egy kezdőpont létrehozásához a miniatűrön, vagy várjon 5 másodpercet a megtekinteni kívánt pufferfelvételig. A kiválasztás után koppintson a memóriára, és most megtekintheti a felvételi előzményeket.



Videófájlok letöltése

1. Koppintson és húzza balra/jobbra a képernyő alján található idővonalasávot a letölteni kívánt felvétel kezdőpontjának létrehozásához, majd a kiválasztás után koppintson a miniatűrre, vagy várjon 5 másodpercet, amíg a puffer megnyitja a kezdeti letöltési képernyőt.

2. Koppintson a(z) elemre az előnézeti képernyőn a letöltési felület megnyitásához.

3. Amikor a videó letöltése befejeződött, kattintson a „Befejezés” gombra.

FCC munkatársak

Ez a berendezés tesztelésen esett át, és megfelel az FCC-szabályzat 15. része szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciákkal szemben lakossági telepítések során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz, Ha a rádió- vagy televízióvétel zavart okoz, amely a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével próbálja meg elhárítani az interferenciát:

- Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörön lévő aljzathoz, mint amelyikhez a amelyhez a vevő csatlakozik.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz. technikus.

ÉRINTKEZÉS



www.ddpai.com



feedback@ddpai.com



DDPAI Technology Co., Ltd

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. Működés a következő két feltételnek van alávetve:

- (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) ennek az eszköznek képesnek kell lennie bármilyen vételére interferencia, beleértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést okozhat.

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

FCC azonosító: 2AJFX-A2SPRO

Beszállító/Forgalmazó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

1 СПЕЦИФИКАЦИИ

• Име на продукта: Видеорегистратор

• Модел: N1 Dual

• Входни данни: 5V 1A • 

Размери: 92 x 33 x 25,5 мм • Памет:

Клас 10 TF карта

2 СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТЧЕТО



3М лепило




Потребител
ръководство



USB зарядно устройство



МОНТАЖ
критикатор



Захранване
кабел




Видеорегистратор



Задна камера

3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

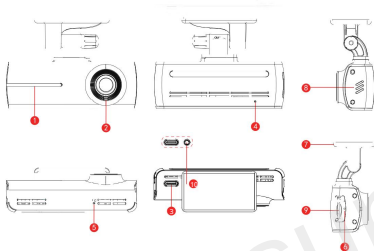

- 1 Индикатор за следене на паркирането
 2 обектива
 3 USB Type-C порта
 4 Работен индикатор
 5 микрофона
 6 Бутон за нулиране
 7 Монтажна скоба
 8 високоговорителя
 9 Слот за Micro SD карта
 10 Интерфейс за задна камера

ОПИСАНИЕ НА 4-ТЕ LED ИНДИКАТОР

Работен индикатор	Състояние на системата
Дишане в синьо	Запис
Мигащо синьо	Запазване на запис при изключение/ спешен случай
Постоянно синьо	Момент на превключване
Постоянно синьо	Надстройки
Индикатор за проследяване паркинг	Състояние на системата
Дишане в червено	Мониторинг на паркирането
Мига бързо в червено	Запазване на запис при изключение/ спешен случай
Постоянно червено	Надстройки

5 МОНТАЖ

1. Почистете мястото на предното стъкло, където искате да монтирате видеорегистратора, което ще помогне за залепването му.

2. Извадете видеорегистратора и стойката от кутията, поставете стойката в слота и го натиснете правилно на мястото си. Уверете се, че е държачът е здраво монтиран.



3. Отстранете защитното фолио от задната страна на държача, прикрепете лепящата страна на държача към предното стъкло на място, където има ясна видимост към пътя, но не пречи на видимостта на водача. Както е показано по-долу.



4. Използвайте инструмента за монтаж, за да повдигнете краищата на предното стъкло/панела и включете захранващия кабел. Свържете видеорегистратора към зарядното за кола (включено в гнездото на запалката) и захранващия кабел.



5. След инсталацията включете видеорегистратора, ще чуете стартов звук и синият индикатор ще мига бавно.

6. Свържете приложението DDPAI, следвайте референтната линия на интерфейса за предварителен преглед и завъртете скобата, за да регулирате ъгъла на камерата.



6 ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Инсталиране на приложението DDPAI

Сканирайте QR кода и изтеглете приложението "DDPAI".



Сдвояване на смартфон с видеорегистратор

1. Дръжте видеорегистратора и мобилния телефон на разстояние до 2,5 метра.
2. Стартирайте приложението DDPAI и докоснете „Устройство > Свързване на нови устройства“.
3. Изберете вашата DDPAI видеорегистратор от списъка с мрежи (За Android приложението автоматично ще търси мрежата на видеорегистратора. За телефон с iOS: включете WLAN в менюто „Настройки -> WLAN“). SSID (или Wi-Fi име) по подразбиране на видеорегистратора е „DDPAI_N1 Dual_XXXX“.
4. Въведете паролата (паролата по подразбиране е „1234567890“).
5. Влезте в приложението DDPAI и изчакайте няколко секунди, докато се появи екранът за предварителен преглед.

Преглед


1. Отворете приложението DDPAI и добавете вашата видеорегистратор.
2. Изберете раздела „Устройство > Вход“, за да отидете на страницата за предварителен преглед.



Завъртете смартфона си или натиснете иконата за разгъване, за да превключите екрана за предварителен преглед в пейзажен режим.

Възпроизвеждане

Докоснете и плъзнете лентата на времевата линия в долната част на екрана наляво/надясно, за да създадете начална точка върху миниатюрата, или изчакайте 5 секунди за записа в буфера, който искате да видите. След като изберете, докоснете паметта и вече можете да гледате историята на записите.



Изтегляне на видео файлове

1. Докоснете и плъзнете лентата на времевата линия в долната част на екрана наляво/надясно, за да създадете началната точка на записа, който искате да изтеглите, и след като направите своя избор, докоснете миниатюрата или изчакайте 5 секунди, за да влезе буферът в началния екран за изтегляне.

2. Докоснете от екрана за предварителен преглед, за да влезете в интерфейса за изтегляне.

3. Когато изтеглянето на видеото завърши, щракнете върху бутона „Завършване“.

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрови устройства клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация.

Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите.

Въпреки това, няма гаранция, че в дадена инсталация няма да възникнат смущения. Ако това оборудване причинява вредни смущения, При смущения в радио или телевизионното приемане, които могат да бъдат установени чрез включване и изключване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

– Преориентирайте или преместете приемащата антена.

– Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.

– Свържете оборудването към контакт от електрическа верига, различна от тази, към която е към който е свързан приемникът.

– Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник.

КОНТАКТ

 www.ddpai.com

 feedback@ddpai.com

 DDPai Technology Co., Ltd

Това устройство е в съответствие с Част 15 от правилата на FCC. Работа е подчинено на следните две условия:

(1) Това устройство не може да причинява вредни смущения и

(2) това устройство трябва да може да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

FCC ИД: 2A1FX-A2SPRO

Доставчик/Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1а
190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

1 SPECIFICAȚII

• Nume produs: Cameră auto •

Model: N1 Dual

• Date de intrare: 5V 1A •

Dimensiuni: 92 x 33 x 25,5 mm •

Stocare: Card TF clasa 10

2 CONȚINUT PACHET



Lipici 3M



Utilizator
manual



Încărcător USB



asamblare
titular



Alimentare electrică
cablu




Cameră de bord



Cameră spate

3 DESCRIEREA PRODUSULUI

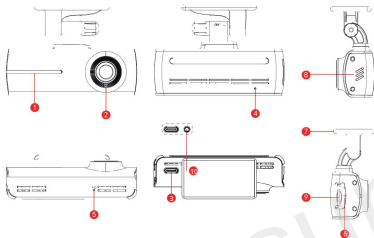

- 1 Indicator de monitorizare a parcării
- 2 Lentile
- 3 porturi USB de tip C
- 4 Indicator de funcționare
- 5 MIC
- 6 Buton de resetare
- 7 Suport de montare
- 8 difuzoare
- 9 sloturi pentru carduri Micro SD
- 10 Interfață cameră spate

DESCRIEREA INDICATORULUI 4 LED

Indicator de funcționare	Starea sistemului
Respirând albastru	Înregistrare
Albastru intermitent	Salvați înregistrarea de excepție/ urgență
Albastru constant	Moment de comutare
Albastru constant	Upgrade-uri
Indicator de urmărire parcare	Starea sistemului
Respirând roșu	Monitorizarea parcării
Clipește rapid în roșu	Salvați înregistrarea de excepție/ urgență
Roșu permanent	Upgrade-uri

5 INSTALARE

1. Curățați zona de pe parbriz unde doriți să instalați camera de bord, ceea ce va ajuta la aderența acesteia.

2. Scoateți camera de bord și suportul din cutie, introduceți suportul în slot și împingeți-l complet în poziție. Asigurați-vă că este suportul instalat în siguranță.



3. Îndepărtați folia protectoare de pe spatele suportului, atașați partea adezivă a suportului pe parbriz într-un loc unde există o vizibilitate clară asupra drumului, dar nu obstrucționează vizibilitatea șoferului. Așa cum se arată mai jos.



4. Folosiți instrumentul de instalare pentru a ridica marginile parbrizului/panoului și conectați cablul de alimentare. Conectați camera de bord la încărcătorul auto (conectat la priza brichetei) și la cablul de alimentare.



5. După instalare, porniți camera de bord, veți auzi un semnal sonor de pornire, iar indicatorul luminos albastru va clipi lent.

6. Conectați aplicația DDPAI, urmați linia de referință de pe interfața de previzualizare și rotiți suportul pentru a regla unghiul camerei.



6 INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Instalarea aplicației DDPAI

Scanați codul QR și descărcați aplicația „DDPai”.



Asocierea unui smartphone cu o cameră de bord

1. Țineți camera auto și telefonul mobil la o distanță de maximum 2,5 metri.
2. Lansați aplicația DDPAI și atingeți „Dispozitiv > Conectați dispozitive noi”.
3. Selectați camera auto DDPAI din lista de rețele (pentru Android, aplicația va căuta automat rețeaua camerei auto. Pentru telefonul iOS: activați WLAN-ul din meniul „Setări -> WLAN”).
- SSID-ul (sau numele Wi-Fi) implicit al camerei auto este „DDPAI_N1 Dual_XXXX”.
4. Introduceți parola (parola implicită este „1234567890”).
5. Intrați în aplicația DDPAI și așteptați câteva secunde, până când apare ecranul de previzualizare.

Previzualizare


1. Deschide aplicația DDPAI și adaugă camera de bord.
2. Selectați fila „Dispozitiv > Intrare” pentru a accesa pagina de previzualizare.



Rotiți smartphone-ul sau apăsați pictograma de extindere pentru a comuta ecranul de previzualizare în modul peisaj.

Redare

Atingeți și trageți bara cronologiei din partea de jos a ecranului spre stânga/dreapta pentru a crea un punct de plecare pe miniatură sau așteptați 5 secunde pentru înregistrarea tampon pe care doriți să o vizualizați. După selectare, atingeți memoria și acum puteți viziona istoricul înregistrărilor.



Descărcarea fișierelor video

1. Atingeți și trageți bara cronologică din partea de jos a ecranului spre stânga/dreapta pentru a crea punctul de pornire al înregistrării pe care doriți să o descărcați și, după ce faceți selecția, atingeți miniatura sau așteptați 5 secunde pentru ca memoria tampon să intre în ecranul inițial de descărcare.
2. Atingeți din ecranul de previzualizare pentru a accesa interfața de descărcare.
3. După finalizarea descărcării videoclipului, faceți clic pe butonul „Finalizare”.

Personalul FCC

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu Partea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.

Totuși, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare, interferențe cu recepția radio sau televiziune, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/televiziune cu experiență, tehnician.

CONTACT



www.ddpai.com



feedback@ddpai.com



DDPAI Technology Co., Ltd

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulamentul FCC. Funcționare este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare și
- (2) acest dispozitiv trebuie să fie capabil să recepționeze orice interferențe, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită.

Modificările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

FCC ID:2AJFX-A2SPRO

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

1 SPECIFIKACIJE

• Ime izdelka: Kamera za armaturno ploščo • Model: N1 Dual

• Vhodni podatki: 5V 1A • 

Velikost: 92 x 33 x 25,5 mm •

Shranjevanje: TF kartica razreda 10

2 VSEBINA PAKIRANJA



3M lepilo



Uporabnik
priročnik



USB polnilnik



montaža
imetnik



Napajalnik
kabel




Kamera na avtomobilski plošči



Zadnja kamera

3 OPIS IZDELKA

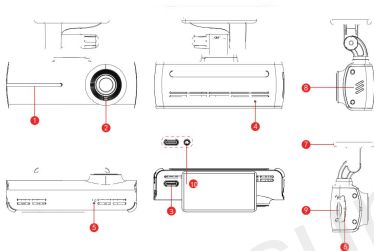

- 1 Indikator za nadzor parkiranja
 2 objektiv
 3 vrata USB tipa C
 4 Delovni indikator
 5 MIKROFONOV
 6 Gumb za ponastavitev
 7 Montažni nosilec
 8 zvočnikov
 9 Reža za kartico Micro SD
 10 Vmesnik zadnje kamere

OPIS 4 LED INDIKATORJEV

Delovni indikator	Stanje sistema
Dihanje modre barve	Snemanje
Utripa modro	Shrani posnetek izjeme/nujnega primera
Sveti modro	Preklopni trenutek
Sveti modro	Nadgradnje
Indikator sledenja parkiranja	Stanje sistema
Dihanje rdeče	Spremljanje parkiranja
Hitro utripa rdeče	Shrani posnetek izjeme/nujnega primera
Trajna rdeča	Nadgradnje

5 NAMESTITEV

1. Očistite predel na vetrobranskem steklu, kamor želite namestiti kamero, da se bo lažje prilepila.

2. Vzemite kamero in nosilec iz škatle, vstavite nosilec v režo in ga potisnite naravnost na svoje mesto. Prepričajte se, da je nosilec varno nameščen.



3. Odstranite zaščitno folijo z zadnje strani držala in pritrdite lepilno stran držala na vetrobransko steklo na mesto, kjer ima neoviran pogled na cesto, vendar ne ovira pogleda voznika. Kot je prikazano spodaj.



4. Z orodjem za namestitev dvignite robove vetrobranskega stekla/plošče in priključite napajalni kabel. Priključite kamero na avtomobilski polnilnik (priključen v vtičnico za vžigalnik cigaret) in napajalni kabel.



5. Po namestitvi vklopite kamero na armaturni plošči, zaslišali boste zagonski zvok in modra indikatorna lučka bo počasi utripala.

6. Povežite aplikacijo DDPAI, sledite referenčni črti in vmesniku za predogled in zavrtite nosilec, da prilagodite kot kamere.



6 NAVODILA ZA UPORABO

Namestitev aplikacije DDPAI

Skenirajte kodo QR in prenesite aplikacijo »DDPai«.



Združevanje pametnega telefona z avtomobilsko kamero

1. Kamero v avtomobilu in mobilni telefon držite največ 2,5 metra drug od drugega.
2. Zaženite aplikacijo DDPAI in tapnite »Naprava > Poveži nove naprave«.
3. Na seznamu omrežij izberite svojo DDPAI Dash Cam (za Android bo aplikacija samodejno poiskala omrežje Dash Cam. Za telefon iOS: v meniju »Nastavitve -> WLAN« vklopite WLAN).

Privzeti SSID (ali ime omrežja Wi-Fi) kamere za avtomobilsko montažo je »DDPAI_N1 Dual_XXXX«.

4. Vnesite geslo (privzeto geslo je »1234567890«).
5. Vstopite v aplikacijo DDPAI in počakajte nekaj sekund, dokler se ne prikaže zaslon za predogled.

Predogled

1. Odprite aplikacijo DDPAI in dodajte svojo kamero za armaturno ploščo.
2. Izberite zavihek »Naprava > Vhod«, da odprete stran za predogled.



Zavrtite pametni telefon ali pritisnite ikono za razširitev, da zaslon za predogled preklopite v ležeči način.

Predvajanje

Dotaknite se in povlecite časovnico na dnu zaslona levo/desno, da ustvarite začetno točko na sličici, ali pa počakajte 5 sekund na posnetek v medpomnilniku, ki si ga želite ogledati. Po izbiri tapnite pomnilnik in zdaj si lahko ogledate zgodovino posnetkov.



Prenos video datotek

1. Tapnite in povlecite časovnico na dnu zaslona levo/desno, da ustvarite začetno točko posnetka, ki ga želite prenesti, in po izbiri tapnite sličico ali počakajte 5 sekund, da se medpomnilnik prikaže na začetnem zaslonu za prenos.

2. Na zaslonu za predogled se dotaknite , da odprete vmesnik za prenos.

3. Ko je prenos videoposnetka končan, kliknite gumb »Dokončaj«.

Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah.

Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni nobenega zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje, Motnje radijskega ali televizijskega sprejema, ki jih je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskusi motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Sprejemno anteno preusmerite ali premaknite.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključena na katerega je priključen sprejemnik.
- Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

KONTAKT



www.ddpai.com



feedback@ddpai.com



DDPAI Technology Co., Ltd

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Delovanje je podvrženo naslednjim dvema pogojema:

(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in

(2) ta naprava mora biti sposobna sprejemati kakršno koli motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Spremembe ali modifikacije, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.

FCC ID: 2AJFX-A2SPRO

Dobavitelj/Distributer


Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praha 9

Češka republika
www.sunnysoft.cz


1 SPECYFIKACJE

- Nazwa produktu: Kamera samochodowa
- Model: N1 Dual
- Dane wejściowe: 5 V 1 A
- Rozmiar: 92 x 33 x 25,5 mm
- Pamięć: karta TF klasy 10

2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

 Klej 3M	 Użytkownik podręcznik	 Ładowarka USB
 montaż uchwyt	 Zasilacz kabel	 Kamera samochodowa
 Kamera tylna		

3 OPIS PRODUKTU

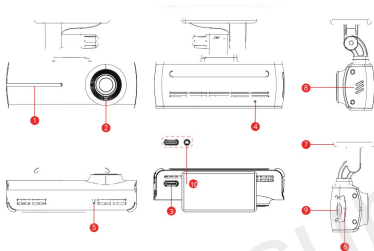

- 1 Wskaźnik monitorowania parkowania
- 2 soczewki
- 3 porty USB typu C
- 4 Wskaźnik działania
- 5 MIC
- 6 Przycisk resetowania
- 7 Uchwyt montażowy
- 8 głośniki
- 9 Gniazdo na kartę Micro SD
- 10 Interfejs kamery tylnej

OPIS WSKAŹNIKA LED 4

Wskaźnik pracy	Status systemu
Oddychający błękit	Nagranie
Migające na niebiesko	Zapisz wyjątek/nagranie awaryjne
Stały niebieski	Moment przełączania
Stały niebieski	Ulepszenia
Wskaźnik śledzenia parking	Status systemu
Oddychający czerwony	Monitorowanie parkingu
Szybko migające na czerwono	Zapisz wyjątek/nagranie awaryjne
Trwały czerwony	Ulepszenia

5 INSTALACJA

1. Wyczyść obszar na przedniej szybie, w którym chcesz zamontować kamerę samochodową – pomoże to lepiej ją zamocować.

2. Wyjmij kamerę samochodową i uchwyt z pudełka, włóż uchwyt wsuń go do gniazda i wciśnij na miejsce. Upewnij się, że jest uchwyt jest bezpiecznie zamontowany.



3. Zdejmij folię ochronną z tyłu uchwyty i przymocuj stronę z klejem do przedniej szyby w miejscu, w którym uchwyt będzie miał dobrą widoczność drogi, ale nie będzie zasłaniał pola widzenia kierowcy. Jak pokazano poniżej.



4. Za pomocą narzędzia montażowego podnieś krawędzie przedniej szyby/panelu i podłącz kabel zasilający. Podłącz kamerę samochodową do ładowarki samochodowej (podłączonej do gniazda zapalniczki) i kabla zasilającego.



5. Po zainstalowaniu włącz kamerę samochodową. Usłyszysz dźwięk startowy, a niebieska kontrolka zacznie powoli migać.

6. Podłącz aplikację DDPAI, postępuj zgodnie z linią odniesienia na interfejsie podglądu i obróć uchwyt, aby dostosować kąt kamery.



6 INSTRUKCJA APLIKACJI

Instalowanie aplikacji DDPAI

Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację „DDPai”.



Parowanie smartfona z kamerą samochodową

1. Kamera samochodowa i telefon komórkowy powinny znajdować się w odległości nie większej niż 2,5 metra.
2. Uruchom aplikację DDPAI i dotknij „Urządzenie > Podłącz nowe urządzenia”.
3. Wybierz kamerę samochodową DDPAI z listy sieci (w przypadku systemu Android aplikacja automatycznie wyszuka sieć kamery samochodowej. W przypadku telefonu z systemem iOS: włącz sieć WLAN w menu „Ustawienia -> WLAN”). Domyślny identyfikator SSID (lub nazwa Wi-Fi) kamery samochodowej to „DDPAI_N1 Dual_XXXX”.
4. Wprowadź hasło (domyślne hasło to „1234567890”).
5. Wejdź do aplikacji DDPAI i odczekaj kilka sekund, aż pojawi się ekran podglądu.


Zapowiedź

1. Otwórz aplikację DDPAI i dodaj kamerę samochodową.
2. Wybierz zakładkę „Urządzenie > Wejście”, aby przejść do strony podglądu.



Obróć smartfon lub naciśnij ikonę rozwijania, aby przełączyć ekran podglądu na tryb poziomy.

Dotknij i przeciągnij pasek osi czasu u dołu ekranu w lewo/prawo, aby utworzyć punkt początkowy na miniaturze lub poczekaj 5 sekund na nagranie buforowe, które chcesz wyświetlić. Po wybraniu dotknij pamięci, aby wyświetlić historię nagrań.



Pobieranie plików wideo

1. Dotknij i przeciągnij pasek osi czasu u dołu ekranu w lewo/prawo, aby utworzyć punkt początkowy nagrania, które chcesz pobrać. Po dokonaniu wyboru dotknij miniatury lub odczekaj 5 sekund, aż bufor przejdzie do początkowego ekranu pobierania.
2. Dotknij na ekranie przycisk podglądu, aby przejść do interfejsu pobierania.
3. Po zakończeniu pobierania filmu kliknij przycisk „Zakończ”.

Pracownicy FCC

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji.

Jeśli jednak urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia,

W przypadku zakłóceń w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, które można stwierdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zaleca się, aby użytkownik podjął próbę usunięcia zakłóceń, stosując jeden lub więcej z następujących środków:

-- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

-- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.

-- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączone, do którego podłączony jest odbiornik.

-- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym. technik.

KONTAKT

 www.ddpai.com

 feedback@ddpai.com

 DDPAI Technology Co., Ltd

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC .

podlega następującym dwóm warunkom:

(1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń i

(2) urządzenie to musi być zdolne do odbioru dowolnego zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działania.

Zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

Identyfikator FCC:2AJFX-A2SPRO

Dostawca/Dystrybutor


Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9

Czechy
www.sunnysoft.cz


1 SPECIFIKACIJE

- Naziv proizvoda: Kamera za avtomobil • Model: N1 Dual
- Ulazni podaci: 5 V 1 A • 
- Veličina: 92 x 33 x 25,5 mm •
- Pohrana: TF kartica klase 10

2 SADRŽAJ PAKIRANJA

 3M ljepilo	 Korisnik priručnik	 USB punjač
 skupština nositelj	 Napajanje kabel	 Kamera na automobilu
 Stražnja kamera		

3 OPIS PROIZVODA

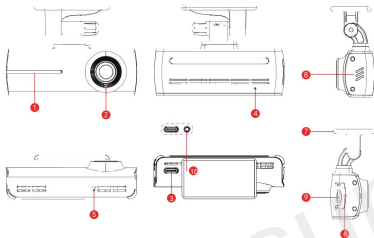

- 1 Pokazivač nadzora parkiranja 6 Tipka za resetiranje
 2 objektiva 7 Nosač za montažu
 3 USB Type-C priključka 8 zvučnika
 4 Radni indikator 9 Utor za Micro SD karticu
 5 Mikrofon 10 Sučelje stražnje kamere

S MICROFONA

OPIS 4 LED INDIKATORA

Radni indikator	Status sustava
Disanje plavo	Snimanje
Trepćuće plavo	Spremi snimku iznimke/hitne situacije
Stalno plavo	Trenutak prebacivanja
Stalno plavo	Nadogradnje
Pokazatelj praćenja parkiralište	Status sustava
Disanje crveno	Nadzor parkiranja
Brzo treperi crveno	Spremi snimku iznimke/hitne situacije
Trajno crvena	Nadogradnje

5 UGRADNJA

1. Očistite područje na vjetrobranskom staklu gdje želite ugraditi kameru za automobil, što će joj pomoći da se pričvrsti.

2. Izvadite kameru za automobil i nosač iz kutije, umetnite nosač u utor i gurnite ga na svoje mjesto. Provjerite je li držač sigurno postavljen.



3. Uklonite zaštitnu foliju sa stražnje strane držača, pričvrstite ljepljivu stranu držača na vjetrobransko staklo na mjesto s kojeg ima jasan pogled na cestu, ali ne zaklanja pogled vozaču. Kao što je prikazano dolje.



4. Pomoću alata za ugradnju podignite rubove vjetrobranskog stakla/panela i priključite kabel za napajanje. Spojite kameru za automobil na punjač za automobil (priklučen u utičnicu za upaljač) i kabel za napajanje.



5. Nakon instalacije, uključite kameru za automobil, čut ćete zvuk pokretanja i plavo indikatorsko svjetlo će polako treptati.

6. Spojite DDPAI aplikaciju, slijedite referentnu liniju na sučelju za pregled i okrenite nosač za podešavanje kuta kamere.



6 UPUTE ZA PRIMJENU

Instaliranje DDPAI aplikacije

Skenirajte QR kod i preuzmite aplikaciju "DDPai".



Uparivanje pametnog telefona s kamerom za automobil

1. Držite kameru za automobil i mobilni telefon unutar 2,5 metara.
2. Pokrenite aplikaciju DDPAI i dodirnite „Uređaj > Poveži nove uređaje”.
3. Odaberite svoju DDPAI Dash Cam s popisa mreža (Za Android, aplikacija će automatski tražiti mrežu Dash Cam. Za iOS telefon: uključite WLAN u izborniku "Postavke -> WLAN").
Zadani SSID (ili Wi-Fi naziv) kamere za automobil je „DDPAI_N1 Dual_XXXX”.
4. Unesite lozinku (zadana lozinka je „1234567890”).
5. Uđite u DDPAI aplikaciju i pričekajte nekoliko sekundi, dok se ne pojavi zaslon za pregled.

Pregled


1. Otvorite aplikaciju DDPAI i dodajte svoju kameru za automobil.
2. Odaberite karticu „Uređaj > Ulaz” za prelazak na stranicu pregleda.



Okrenite pametni telefon ili pritisnite ikonu za proširenje kako biste zaslon za pregled prebacili u pejzažni način rada.

Reprodukcija

Dodirnite i povucite vremensku traku na dnu zaslona lijevo/ desno kako biste stvorili početnu točku na sličici ili pričekajte 5 sekundi za snimku međuspremnika koju želite pogledati, nakon odabira dodirnite memoriju i sada možete pogledati povijest snimanja.



Preuzimanje video datoteka

1. Dodirnite i povucite vremensku traku na dnu zaslona lijevo/ desno kako biste stvorili početnu točku snimke koju želite preuzeti, a nakon odabira dodirnite sličicu ili pričekajte 5 sekundi da međuspremnik uđe u početni zaslon za preuzimanje.
2. Dodirnite na zaslon pregleda za ulazak u sučelje za preuzimanje.
3. Kada je preuzimanje videozapisa završeno, kliknite gumb „Dovrši“.

Osoblje FCC-a

Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama.

Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radio komunikacijama.

Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje, Smetnje radio ili televizijskog prijema, koje se mogu utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onog na koji je na koji je prijemnik spojen.
- Posavjetujte se s prodavačem ili iskusnim radio/televizijskim tehničarom.

KONTAKT



www.ddpai.com



feedback@ddpai.com



DDPAI Technology Co., Ltd

Ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Rad podliježe sljedeća dva uvjeta:

- (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i
- (2) ovaj uređaj mora biti sposoban primati bilo koji smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Promjene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za korištenje opreme.

FCC ID: 2AJFX-A2SPRO

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz