LetPot Smart Seed Starter

Model SS-Pro (LPS81)

User Manual – Multilanguage Edition



Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN English ..... page 2
DE Deutsch ... page 12
CS Čeština ... page 22
SK Slovenčina page 31
PL Polski ..... page 40
HU Magyar ... page 50
RO Română ... page 60
SL Slovenščina page 70
BG Bulgarian . page 79

LetPot

Grow Smarter, Harvest better

USER MANUAL


LetPot Smart Seed Starter
Germination System

Model: SS-Pro
(Version: LPS81)




*You can download the manual on www.letpot.com
Feel free to contact us if you have any questions: service@letpot.com


1. What's in the Box




LED Grow Light x1

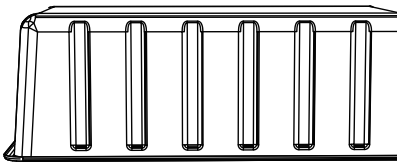


Humidity Dome x1




Adjustable Rod x1

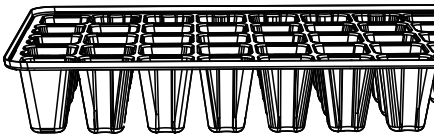


40-Cell Tray x1

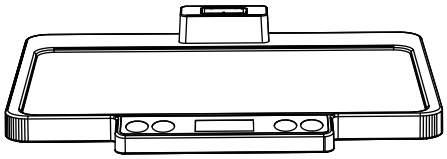

Heater Base x1

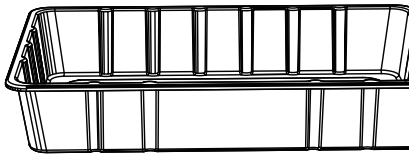


Water Storage Tray x1



Adapter x1



Manual x1




EC Meter

Thank you for choosing SS-Pro. Before using, please check whether there are missing items in the package. If there are any missing items, please contact **service@letpot.com** or the App service team in time, and we will send you the missing accessories immediately.


2. Installation Steps

1

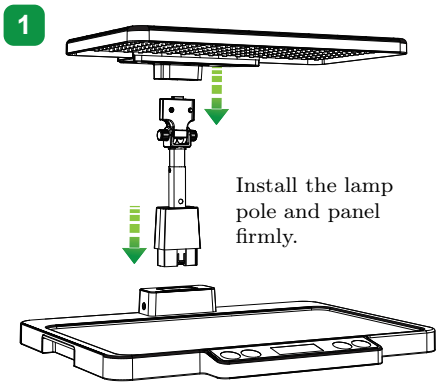


Install the lamp pole and panel firmly.

2

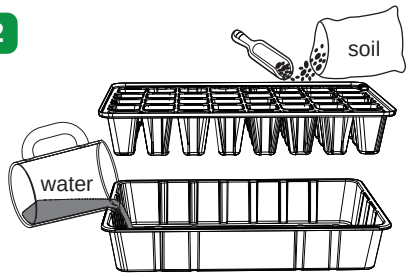


Prepare water storage & seedling trays: Fill the seedling tray with soil (level the holes), add water to 50 % capacity of the water storage tray, then place the seedling tray into it.

3

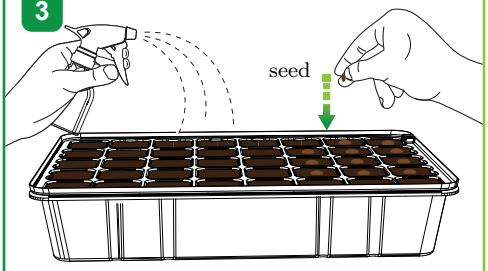


Sow seeds: Bury 1–2 seeds ∼0.5 cm deep per hole, cover with soil, and mist surface soil to moisten.

4

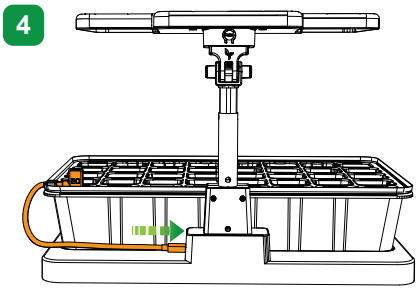


Place the seeded seedling tray on the device. Connect the soil tester; insert the soil sensor into soil (ensure metal probes are fully buried in soil).

5



Place the moisture cover (optional: when ambient temp ≤12 °C/54 °F). Remove the cover once seeds germinate.

6

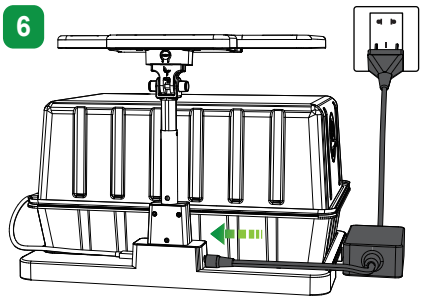

Plug in the power, press the “Power” button to turn on the device. It defaults to Manual Mode on startup, with the light working 12 hrs on and 12 hrs off. Set parameters and modes as needed.


3. Buttons & Indicators

Power
Short press: Turn device on/off

Indicator light:
Flashing: Device off
Solid on: Device operating normally

Heater
Short press: Turn heater on/off & adjust gear
Long press: Switch temperature unit

Indicator light:
Off: Heater off
Solid on: Heater on

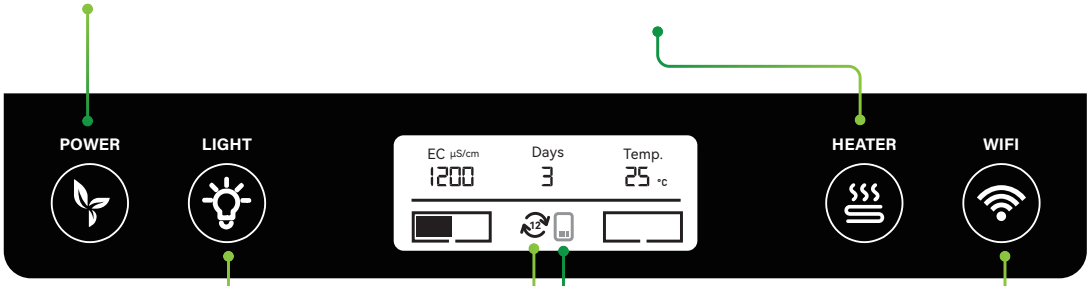

Light
Short press: Turn plant light on/off & adjust brightness
Long press: Reset planting days to 1

Indicator light:
Off: Plant light off
Solid on: Plant light working

Manual Mode:
Default 12 hours on, 12 hours off

Phone Timer Mode:
Light works according to the time set on your phone

Wi-Fi
Long press: Reset & enter network configuration mode

Backlight:
Off: Not connected to Wi-Fi
Solid on: Connected to Wi-Fi

4. How to Connect the App

1. Install LetPot app (App is for free)


- You can scan this QR code or directly search LetPot on Apple store or Google play.
- Open and sign up / login the LetPot APP, then follow the guidelines below to add your LetPot.

NOTE: If the APP store requires mobile phone authorization is because the APP has the free function of plant diary that needs to take pictures. This authorization is only for the use of the APP.


2. Long press the Wi-Fi button for 3 seconds, the device will make a long beep sound and come to "scan mode" for Wi-Fi connection.

3. Open the LetPot APP and follow the guidelines to setup the network.

5. How to Enable Auto Mode

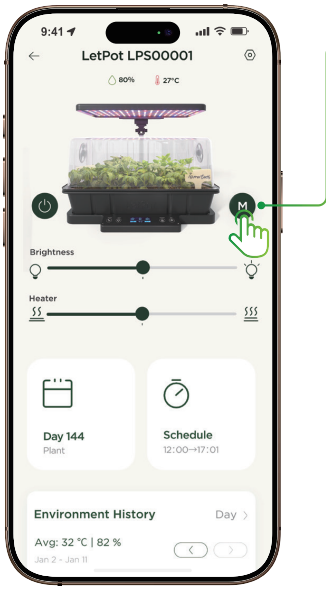

1. On the device page in the LetPot App, tap the "M" button.
2. Click Auto button and select your plant type.
3. The system recommends default parameters for the selected plant; if your plant is not listed, set parameters manually.
4. Save settings to start Auto Mode.
5. Once Auto Mode is activated, the device screen status will flash alternately as shown in the image below.

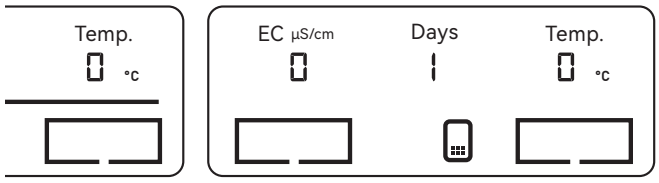

6. To exit: Press the device's "Power" button to turn it off (Auto Mode exits automatically). Turning it on again restores Manual Mode.

6. FAQ

6.1. Q1: What's the difference between Manual and Auto Mode?

Manual Mode: You have full control over lights, heating, and other parameters; the device operates according to your settings.

Auto Mode: After selecting a plant in the App, the device automatically manages light and temperature based on official data, requiring no manual intervention.

6.2. Q2: How to enable Auto Mode?

Only enabled via the mobile App. Select a plant in the App and confirm; the system will send customized parameters (e.g., temperature, light schedule), which will take effect the next day.

6.3. Q3: How do lights and heating work in Auto Mode?

Lights (Max Level 2): Automatically turn on/off according to preset dates and times. The first 2 days are Level 1 (low light), then automatically increase to Level 2 (strong light).

Heating (Max Level 3): Temperature is checked every 5 minutes. If it exceeds or falls below the set range, heating power automatically adjusts level by level to ensure constant temperature.

6.4. Q4: Are the light panel and heating base waterproof? How to clean?

Light Panel: The surface has a nano-waterproof coating, preventing moisture, but do not rinse or immerse.

Heating Base: Integrated design, basic splash-proof.

Cleaning: Disconnect power before cleaning; wipe with a damp cloth. Do not use corrosive cleaners.

6.5. Q5: How to use the soil EC meter?

Insert the EC meter's metal probe fully into the soil or substrate, and the App will display the current nutrient concentration. This helps you determine if seedlings (especially after growing true leaves) need nutrient supplements.

6.6. Q6: What growing medium can I use?

The growing tray of SS-Pro supports a variety of growing media, such as potting mix, peat moss, coconut coir, growing sponges, or rockwool. To ensure accurate temperature detection and precise operation of the Auto mode, please fully insert the metal tip of the orange EC detector into the growing medium.

6.7. Q7: How do I add water, and when should I add it?

When using the product for the first time, you can pour water directly into the water storage tray until it is half full, then place the growing tray and soil. Alternatively, you can first put the soil into the growing tray, then pour water over the soil – the water will drain down into the water storage tray below.

To improve seed germination rate, do not overwater. Prolonged soaking of seeds in water may affect their germination. A healthy moisture level means the soil is thoroughly moist, but there should be no excessive water left in the tray. Only add more water when you notice the top layer of the soil has dried out.

7. Safety Information

- It is important not to look directly at the LED light source. To protect your eyes, the design of the LED light board is slightly inclined downward. Please

refrain from attempting to service the LED modules used in this luminaire.

- Prior to use, inspect the product for any cracks, breakages, or missing parts. If any such issues are found, do not use the product.
- This product is designed to operate within a temperature range of 41 °F to 104 °F (5 °C to 40 °C). Prolonged exposure to extreme temperatures may reduce the service life of the product.
- To avoid puncturing or damaging the cord, do not anchor it with staples, nails, or similar objects.
- Do not cover the product as it may cause the light to overheat or ignite.
- Regularly check the light and power cord insulation for any damage. Do not use the product if there is any damage to the light or power cord insulation.
- Avoid installing the lighting near flammable liquids.

7.1. Warning

- Do not disassemble, pierce, or tear this heating mat.
- Do not touch the heating mat directly with your hands while the heating function is in operation.
- Do not immerse the device directly in water. For cleaning, please wipe the surface with a dry towel.
- Do not place the device in direct sunlight when the heating function is turned on, to avoid excessive temperature that may damage plants and the device.
- The heating function of this product is only suitable for seedling trays. Do not place other items and turn on the heating function, as this may cause damage to the product.

7.2. Note

1. Before turning on the heating function, add an appropriate amount of water to the seedling tray first to ensure there is water in the tray. This prevents the heating mat from directly heating dry soil/substrate.
2. To ensure the accuracy of temperature detection, before powering on the product, please confirm that the temperature sensor is properly connected and the probe is inserted into the soil/substrate. When the heating function of the seedling incubator is turned on, the device needs to monitor the temperature of the soil/substrate in the tray in real time to avoid abnormal substrate temperature, which may prevent plant seeds from germinating.
3. When the ambient temperature is higher than the temperature suitable for plants (e.g., in summer), it is not advisable to turn on the heating function.

4. In automatic mode, if the ambient temperature is higher than the maximum temperature suitable for plants, the heating function will be turned off automatically. If you use manual mode, we recommend starting with the first heating gear and gradually increasing the heating power.

8. Customer Service

Hey there! At LetPot, we're always here for you. Whether you're having trouble with our products, need help with gardening tips, or just want to vent about life – we've got your back (and your product!).

And hey, if our customer service team doesn't solve your concerns, don't sweat it! You can always hit up our marketing manager (aka User friendly manager), Rex. He's like the Batman of LetPot – always ready to swoop in and save the day. Shoot him an email, and he'll make sure your troubles disappear faster than the light speed!

Customer service: **service@letpot.com** **hello@letpot.com**
Exclusive manager service: **rex@letpot.com**

9. Warranty & Refund Policy

At LetPot, we strive to ensure that our customers are completely satisfied with their purchases. However, we understand that there may be occasions where you need to return a product. That's why we've created this return policy to provide you with clear guidelines and procedures for returning items. Please read this policy carefully to understand your options and how we can best assist you.

9.1. Refund Policy

All LetPot products have a 30-day worry-free return policy and 1 year warranty. To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You'll also need the receipt or proof of purchase.

9.2. How to Start a Return

Contact us at service@letpot.com. We'll send you a return shipping label, as well as instructions on how and where to send your package. Items sent back to us without first requesting a return will not be accepted.

9.3. About the Refunds

We will notify you once we've received and inspected your return, and let you know if the refund was approved or not. And you'll be automatically refunded on your original payment method. Please remember it can take some time for your bank or credit card company to process and post the refund too.

We're committed to putting our customers first and ensuring that you have the best possible experience with our products and services. If you have any questions or concerns about our return policy, please don't hesitate to contact us (service@letpot.com). Our customer service team is available to help you with any issues you may encounter, and we'll do everything we can to make sure that you're completely satisfied with your purchase. Thank you for choosing LetPot, and we look forward to serving you in the future.

10. Join Our Community

Where we share green lifestyle together

We believe, planting should be simple, technology and innovation should improve the gardening experience, and the green harvest should belong to everyone.


Come join LetPot's group to engage with other green thumbs, or find us through the live chat for better after-sale service, to build a fun and trustworthy smart gardening brand with us.

10.1. Share Your Harvest and Win the Prize

Feel free to share your photos & videos related to LetPot on social media. It could be your plants, the joy of harvest, your LetPot stories, or even your gardening tips and experiences. Share all the happiness about the green way of life!

Post your content, tag the official LetPot account, and use the hashtag #letpot. We'll regularly select the best content then announce it on our official account, and reward it with LetPot's gifts or our newest products.

#letpot #letspotit #letpothydroponic

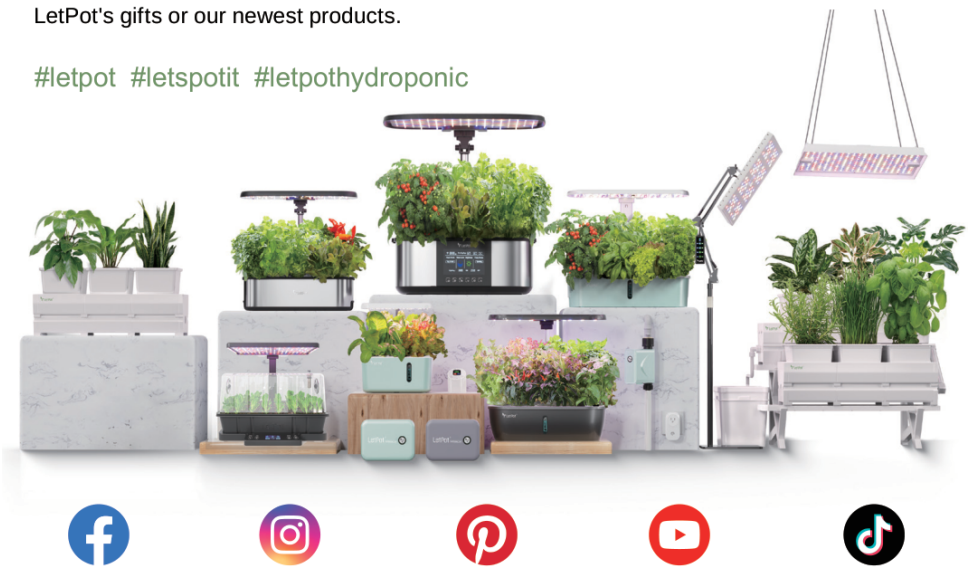

facebook (#LetPot)	Instagram (#letpot_official)	Pinterest (#LetPot)	YouTube (#LetPot)	TikTok (#LetPot)

www.letpot.com Service: service@letpot.com Business: business@letpot.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

LetPot

Klüger anbauen, besser ernten

BEDIENUNGSANLEITUNG


LetPot Smart Seed Starter Keimsystem

Modell: SS-Pro
(Ausführung: LPS81)




*Die Anleitung können Sie unter *www.letpot.com* herunterladen
Bei Fragen erreichen Sie uns jederzeit: *service@letpot.com*


1. Lieferumfang




LED-Pflanzenlicht x1




Feuchtigkeitshaube x1




Verstellbare Stange x1

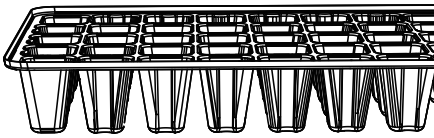


40-Zellen-Anzuchtschale x1

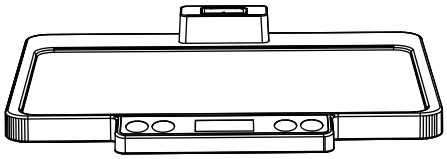

Heizbasis x1

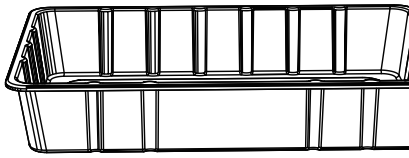


Wasserspeicherschale x1



Netzteil x1






Anleitung x1
EC-Messgerät x1

Vielen Dank, dass Sie sich für den SS-Pro entschieden haben. Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob im Paket etwas fehlt. Fehlt ein Teil, wenden Sie sich zeitnah an service@letpot.com oder an das Serviceteam in der App – wir senden Ihnen das fehlende Zubehör umgehend zu.


2. Montageschritte

1

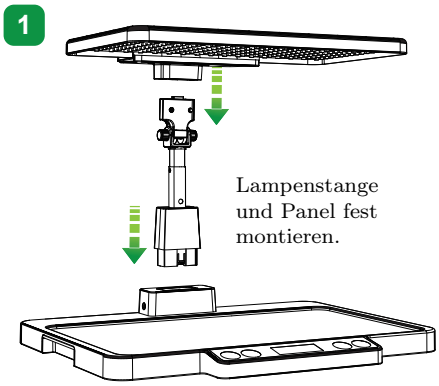


Lampenstange und Panel fest montieren.

2

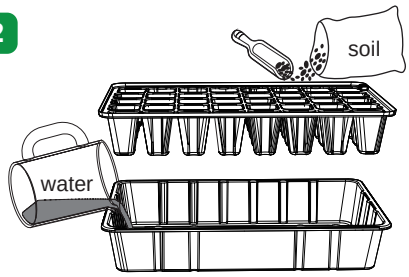


Wasserspeicher- und Anzuchtschale vorbereiten: Füllen Sie die Anzuchtschale mit Substrat (bündig mit den Löchern), füllen Sie die Wasserschale zu 50 % und setzen Sie dann die Anzuchtschale hinein.

3

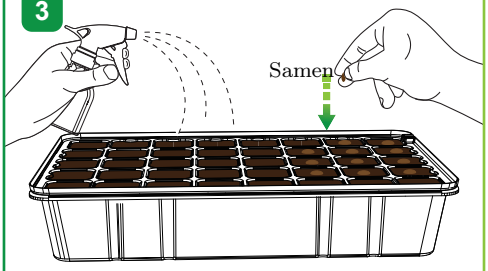


Samen aussäen: 1–2 Samen je Loch etwa 0,5 cm tief einbringen, mit Substrat bedecken und die Oberfläche mit einem Sprüher anfeuchten.

4

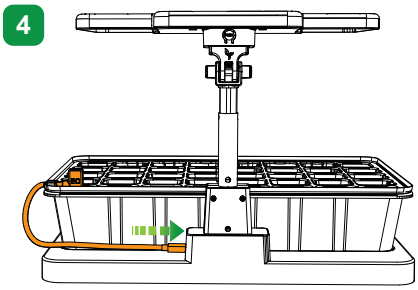


Setzen Sie die besäte Anzuchtschale auf das Gerät. Schließen Sie den Bodenfühler an und stecken Sie die Metallspitzen vollständig ins Substrat.

5



Setzen Sie die Feuchtigkeitshaube auf (optional bei einer Umgebungstemperatur ≤12 °C / 54 °F). Nehmen Sie die Haube ab, sobald die Samen gekeimt sind.

6

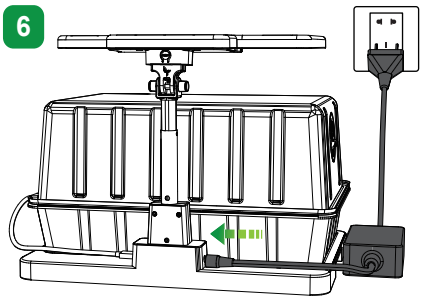

Stecken Sie das Gerät ein und schalten Sie es mit der Taste „Power" ein. Nach dem Start ist der manuelle Modus aktiv, mit Licht 12 Std. an / 12 Std. aus. Stellen Sie Parameter und Modi nach Bedarf ein.


3. Tasten & Anzeigen

Power
Kurz drücken: Gerät ein-/ausschalten

Anzeige:
Blinkt: Gerät aus
Leuchtet: Gerät arbeitet normal

Heizung
Kurz drücken: Heizung ein-/ausschalten und Stufe wählen
Lang drücken: Temperatureinheit wechseln

Anzeige:
Aus: Heizung aus
Leuchtet: Heizung an

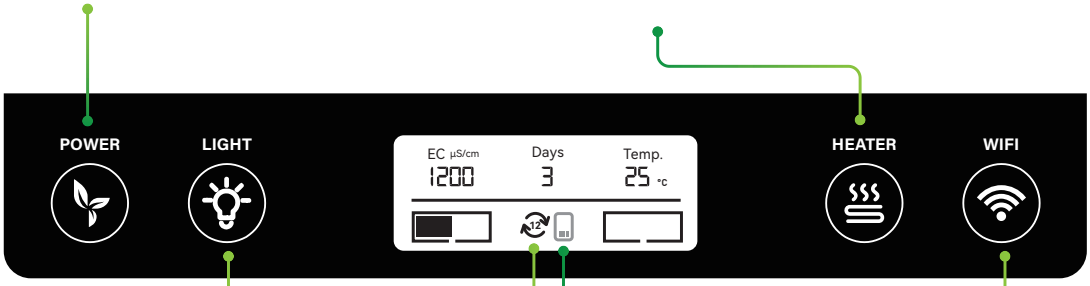

Licht
Kurz drücken: Pflanzenlicht ein-/ausschalten und Helligkeit einstellen
Lang drücken: Pflanztage auf 1 zurücksetzen

Anzeige:
Aus: Pflanzenlicht aus
Leuchtet: Pflanzenlicht arbeitet

Manueller Modus:
standardmäßig 12 Stunden an, 12 Stunden aus

Timer-Modus per App:
das Licht arbeitet nach der in der App eingestellten Zeit

WLAN
Lang drücken: Zurücksetzen und Netzwerk-Konfigurationsmodus starten

Hintergrundbeleuchtung:
Aus: nicht mit WLAN verbunden
Leuchtet: mit WLAN verbunden

4. App verbinden

1. LetPot-App installieren (die App ist kostenlos)


- Scannen Sie diesen QR-Code oder suchen Sie LetPot im App Store bzw. bei Google Play.
- Öffnen Sie die LetPot-App, registrieren Sie sich oder melden Sie sich an und fügen Sie Ihren LetPot nach den folgenden Hinweisen hinzu.

Hinweis: Wenn der App Store eine Berechtigung des Mobiltelefons anfordert, liegt das daran, dass die App ein kostenloses Pflanzentagebuch enthält und dafür Fotos aufnehmen muss. Diese Berechtigung wird ausschließlich für die App verwendet.


2. Halten Sie die WLAN-Taste 3 Sekunden gedrückt; das Gerät gibt einen langen Signalton aus und wechselt in den „Scan-Modus" für die WLAN-Verbindung.

3. Öffnen Sie die LetPot-App und richten Sie das Netzwerk nach den Anweisungen ein.

5. Automatikmodus aktivieren

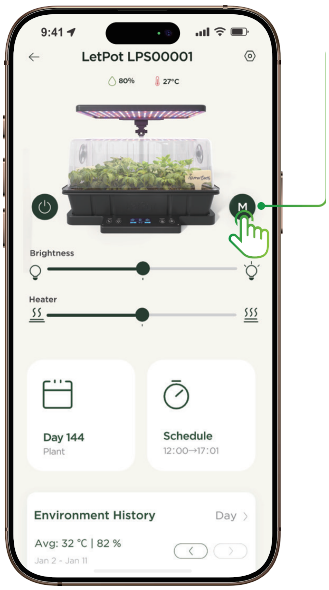

1. Tippen Sie auf der Geräteseite der LetPot-App auf die Taste „M".
2. Tippen Sie auf Auto und wählen Sie Ihre Pflanzenart.
3. Das System schlägt Standardparameter für die gewählte Pflanze vor; ist Ihre Pflanze nicht gelistet, stellen Sie die Parameter manuell ein.
4. Speichern Sie die Einstellungen, um den Automatikmodus zu starten.
5. Nach der Aktivierung blinkt die Geräteanzeige abwechselnd, wie in der Abbildung unten gezeigt.

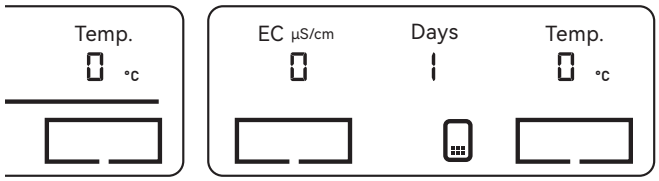

6. Beenden: Schalten Sie das Gerät mit der Taste „Power" aus (der Automatikmodus endet automatisch). Beim erneuten Einschalten ist wieder der manuelle Modus aktiv.

6. Häufige Fragen

6.1. Frage 1: Was ist der Unterschied zwischen manuellem und Automatikmodus?

Manueller Modus: Sie steuern Licht, Heizung und weitere Parameter vollständig selbst; das Gerät arbeitet nach Ihren Einstellungen.

Automatikmodus: nach Auswahl einer Pflanze in der App regelt das Gerät Licht und Temperatur automatisch anhand offizieller Daten – ohne Ihr Zutun.

6.2. Frage 2: Wie aktiviere ich den Automatikmodus?

Er lässt sich nur über die App aktivieren. Wählen Sie in der App eine Pflanze und bestätigen Sie; das System sendet angepasste Parameter (z. B. Temperatur, Lichtplan), die am nächsten Tag wirksam werden.

6.3. Frage 3: Wie arbeiten Licht und Heizung im Automatikmodus?

Licht (max. Stufe 2): schaltet sich automatisch nach den voreingestellten Terminen und Zeiten ein und aus. Die ersten 2 Tage Stufe 1 (schwaches Licht), danach automatisch Stufe 2 (starkes Licht).

Heizung (max. Stufe 3): die Temperatur wird alle 5 Minuten geprüft. Liegt sie über oder unter dem Sollbereich, passt sich die Heizleistung stufenweise automatisch an, um die Temperatur konstant zu halten.

6.4. Frage 4: Sind Lichtpanel und Heizbasis wasserdicht? Wie werden sie gereinigt?

Lichtpanel: die Oberfläche besitzt eine Nano-Wasserschutzschicht gegen Feuchtigkeit, darf aber nicht abgespült oder eingetaucht werden.

Heizbasis: integrierte Bauweise, einfacher Spritzwasserschutz.

Reinigung: vor dem Reinigen den Netzstecker ziehen; mit einem feuchten Tuch abwischen. Keine aggressiven Reiniger verwenden.

6.5. Frage 5: Wie verwende ich das Boden-EC-Messgerät?

Stecken Sie die Metallsonde des EC-Messgeräts vollständig in Erde oder Substrat; die App zeigt dann die aktuelle Nährstoffkonzentration an. So erkennen Sie, ob die Sämlinge (besonders nach dem Ausbilden echter Blätter) Nährstoffe brauchen.

6.6. Frage 6: Welches Substrat kann ich verwenden?

Die Anzuchtschale des SS-Pro eignet sich für verschiedene Substrate wie Anzuchterde, Torfmoos, Kokosfaser, Anzuchtschwämme oder Steinwolle. Damit die Temperaturmessung genau ist und der Automatikmodus präzise arbeitet, stecken Sie die Metallspitze des orangefarbenen EC-Fühlers vollständig ins Substrat.

6.7. Frage 7: Wie und wann fülle ich Wasser nach?

Beim ersten Gebrauch können Sie Wasser direkt in die Wasserspeicherschale gießen, bis sie halb voll ist, und dann Anzuchtschale und Substrat einsetzen. Alternativ füllen Sie zuerst das Substrat in die Anzuchtschale und gießen darüber – das Wasser läuft in die darunterliegende Schale.

Gießen Sie für eine bessere Keimrate nicht zu viel. Längeres Stehen der Samen im Wasser beeinträchtigt die Keimung. Gesunde Feuchtigkeit bedeutet durchgehend feuchtes Substrat ohne überschüssiges Wasser in der Schale. Füllen Sie erst nach, wenn die obere Substratschicht abgetrocknet ist.

7. Sicherheitshinweise

- Blicken Sie nicht direkt in die LED-Lichtquelle. Zum Schutz Ihrer Augen ist die LED-Platine leicht nach unten geneigt. Versuchen Sie nicht, die LED-Module dieser Leuchte zu reparieren.
- Prüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf Risse, Bruchstellen oder fehlende Teile. Verwenden Sie es in einem solchen Fall nicht.
- Das Produkt ist für einen Temperaturbereich von 41 °F bis 104 °F (5 °C bis 40 °C) ausgelegt. Längere Extremtemperaturen können die Lebensdauer verkürzen.
- Befestigen Sie das Kabel nicht mit Klammern, Nägeln oder Ähnlichem, um es nicht zu durchstechen oder zu beschädigen.
- Decken Sie das Produkt nicht ab, da das Licht sonst überhitzen oder sich entzünden kann.
- Prüfen Sie regelmäßig die Isolierung von Leuchte und Netzkabel. Bei Beschädigung darf das Produkt nicht verwendet werden.
- Installieren Sie die Beleuchtung nicht in der Nähe brennbarer Flüssigkeiten.

7.1. Warnung

- Die Heizmatte nicht zerlegen, durchstechen oder aufreißen.
- Berühren Sie die Heizmatte während des Heizbetriebs nicht mit den Händen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Wischen Sie die Oberfläche zum Reinigen mit einem trockenen Tuch ab.
- Stellen Sie das Gerät bei eingeschalteter Heizung nicht in direktes Sonnenlicht, um übermäßige Temperaturen zu vermeiden, die Pflanzen und Gerät schädigen können.
- Die Heizfunktion ist nur für Anzuchtschalen bestimmt. Stellen Sie keine anderen Gegenstände auf und schalten Sie die Heizung nicht ein, da dies das Produkt beschädigen kann.

7.2. Hinweis

1. Füllen Sie vor dem Einschalten der Heizung eine angemessene Menge Wasser in die Anzuchtschale, damit Wasser vorhanden ist. So heizt die Matte kein trockenes Substrat direkt auf.
2. Prüfen Sie vor dem Einschalten, ob der Temperaturfühler korrekt angeschlossen und die Sonde im Substrat steckt, damit die Messung genau ist. Bei eingeschalteter Heizung überwacht das Gerät die Substrattemperatur in Echtzeit, um zu hohe Werte zu vermeiden, die die Keimung verhindern können.

3. Liegt die Umgebungstemperatur über der für die Pflanzen geeigneten (z. B. im Sommer), sollte die Heizung nicht eingeschaltet werden.

4. Im Automatikmodus schaltet sich die Heizung automatisch ab, wenn die Umgebungstemperatur über der für die Pflanzen maximal geeigneten liegt. Im manuellen Modus empfehlen wir, mit der ersten Heizstufe zu beginnen und die Leistung schrittweise zu erhöhen.

8. Kundendienst

Hallo! Bei LetPot sind wir immer für Sie da. Ob Sie ein Problem mit unseren Produkten haben, Hilfe bei Gartentipps brauchen oder einfach mal Dampf ablassen möchten – wir halten Ihnen den Rücken frei (und Ihrem Produkt auch).

Und falls unser Kundenserviceteam Ihr Anliegen nicht löst: kein Problem! Wenden Sie sich an unseren Marketingmanager (auch bekannt als Manager für Benutzerfreundlichkeit), Rex. Er ist der Batman von LetPot – immer bereit, einzugreifen und den Tag zu retten. Schreiben Sie ihm eine E-Mail, und Ihre Sorgen verschwinden schneller als das Licht.

Kundendienst: **service@letpot.com** **hello@letpot.com**
Exklusiver Manager-Service: **rex@letpot.com**

9. Garantie und Rückgaberecht

Bei LetPot möchten wir, dass unsere Kunden mit ihrem Einkauf rundum zufrieden sind. Wir wissen aber, dass es Situationen gibt, in denen Sie ein Produkt zurückgeben möchten. Deshalb haben wir dieses Rückgaberecht erstellt, das Ihnen klare Regeln und Abläufe bietet. Bitte lesen Sie es sorgfältig, damit Sie Ihre Möglichkeiten kennen und wir Sie bestmöglich unterstützen können.

9.1. Rückerstattung

Für alle LetPot-Produkte gelten ein 30-tägiges sorgenfreies Rückgaberecht und eine einjährige Garantie. Für eine Rückgabe muss der Artikel im gleichen Zustand sein, in dem Sie ihn erhalten haben – ungetragen bzw. unbenutzt, mit Etiketten und in der Originalverpackung. Außerdem benötigen Sie den Kaufbeleg.

9.2. So starten Sie eine Rückgabe

Schreiben Sie uns an service@letpot.com. Wir senden Ihnen ein Rücksendeetikett sowie Hinweise, wie und wohin Sie Ihr Paket schicken. Ohne vorherige Rückgabeanfrage zurückgesendete Artikel werden nicht angenommen.

9.3. Zur Rückerstattung

Sobald wir Ihre Rücksendung erhalten und geprüft haben, informieren wir Sie, ob die Erstattung genehmigt wurde. Der Betrag wird automatisch auf Ihr ursprüngliches Zahlungsmittel zurückerstattet. Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung und Gutschrift durch Ihre Bank oder Ihren Kreditkartenanbieter einige Zeit dauern kann.

Wir stellen unsere Kunden an erste Stelle und möchten Ihnen die bestmögliche Erfahrung mit unseren Produkten und Services bieten. Bei Fragen oder Anliegen zu unserem Rückgaberecht wenden Sie sich bitte an uns (service@letpot.com). Unser Kundenserviceteam hilft Ihnen bei allen Problemen und tut alles dafür, dass Sie mit Ihrem Kauf rundum zufrieden sind. Vielen Dank, dass Sie sich für LetPot entschieden haben.

10. Werden Sie Teil unserer Community

Wo wir gemeinsam einen grünen Lebensstil teilen

Wir glauben: Pflanzen sollte einfach sein, Technik und Innovation sollten das Gärtnern verbessern, und die grüne Ernte sollte allen gehören.


Treten Sie der LetPot-Gruppe bei, tauschen Sie sich mit anderen Pflanzenfreunden aus oder finden Sie uns im Live-Chat für besseren After-Sales-Service – und bauen Sie mit uns eine unterhaltsame und vertrauenswürdige Marke für smartes Gärtnern auf.

10.1. Teilen Sie Ihre Ernte und gewinnen Sie einen Preis

Teilen Sie Ihre Fotos und Videos rund um LetPot gerne in den sozialen Medien. Das können Ihre Pflanzen sein, die Freude an der Ernte, Ihre LetPot-Geschichten oder Ihre Gartentipps und Erfahrungen. Teilen Sie die ganze Freude am grünen Leben!

Veröffentlichen Sie Ihren Beitrag, markieren Sie den offiziellen LetPot-Account und verwenden Sie den Hashtag #letpot. Wir wählen regelmäßig die besten Beiträge aus, stellen sie auf unserem offiziellen Account vor und belohnen sie mit LetPot-Geschenken oder unseren neuesten Produkten.

#letpot #letspotit #letpothydroponic

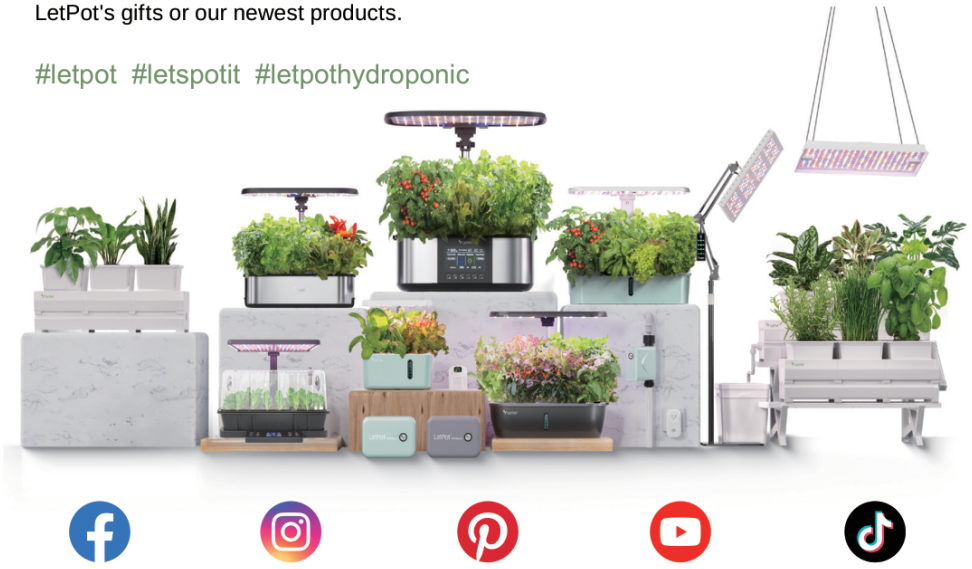

facebook (#LetPot) | Instagram (#letpot_official) | Pinterest (#LetPot) | YouTube (#LetPot) | TikTok (#LetPot)

www.letpot.com Service: service@letpot.com Geschäftlich: business@letpot.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

LetPot

Pěstujte chytřeji, sklízejte lépe

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Chytrý klíčicí systém LetPot

Model: SS-Pro


(Verze: LPS81)




*Příručku si můžete stáhnout na *www.letpot.com*

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: *service@letpot.com*


1. Obsah balení




LED pěstební světlo x1




Poklop pro vlhkost x1




Nastavitelná tyč x1




40buňkový sadbovač x1

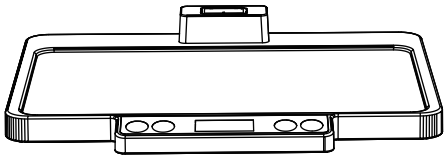

Vyhřívaná základna x1

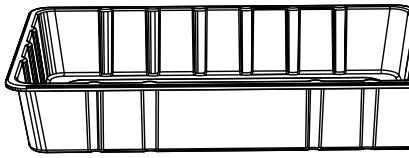


Nádrž na vodu x1



Adaptér x1



Příručka x1




EC metr

Děkujeme, že jste si vybrali SS-Pro. Před použitím zkontrolujte, zda v balení nic nechybí. Pokud některá položka chybí, obraťte se včas na service@letpot.com nebo na servisní tým v aplikaci a chybějící příslušenství vám ihned zašleme.


2. Postup instalace

1

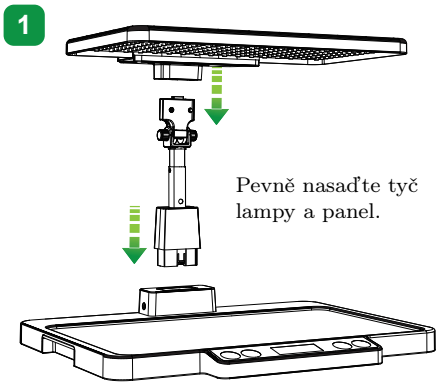


Pevně nasaďte tyč lampy a panel.

2

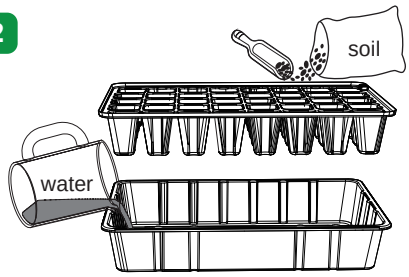


Připravte nádrž na vodu a sadbovač: naplňte sadbovač substrátem (zarovnejte otvory), nalijte vodu do 50 % objemu nádrže a poté do ní vložte sadbovač.

3

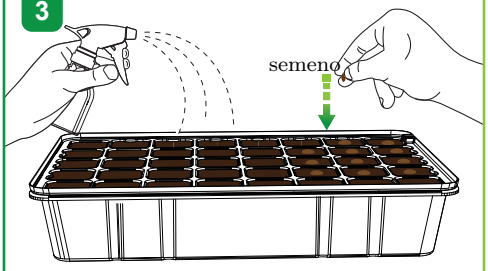


Zasejte semena: do každého otvoru vložte 1–2 semena do hloubky přibližně 0,5 cm, zasypte je substrátem a povrch navlhčete rozprašovačem.

4

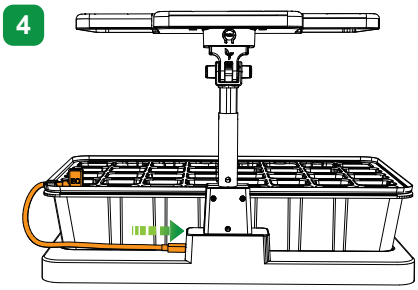


Osazený sadbovač postavte na přístroj. Připojte půdní čidlo; kovové hroty zasuňte celé do substrátu.

5



Nasaďte poklop pro vlhkost (volitelné: při okolní teplotě $\leq$12 °C / 54 °F). Po vyklíčení poklop sejměte.

6

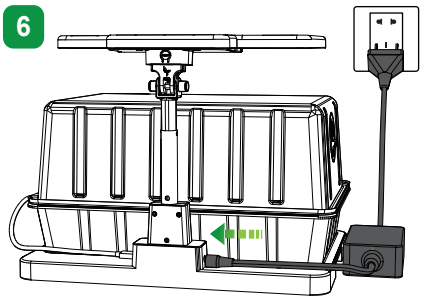


Zapojte napájení a tlačítkem „Power” přístroj zapněte. Po zapnutí je aktivní ruční režim se světlem 12 h zapnuto / 12 h vypnuto. Parametry a režimy nastavte podle potřeby.

3. Tlačítka a kontrolky

Napájení
Krátký stisk: zapnutí/vypnutí přístroje
Kontrolka:
Bliká: přístroj vypnutý
Svítí: přístroj pracuje normálně

Ohřev
Krátký stisk: zapnutí/vypnutí ohřevu a volba stupně
Dlouhý stisk: přepnutí jednotky teploty
Kontrolka:
Nesvítí: ohřev vypnutý
Svítí: ohřev zapnutý

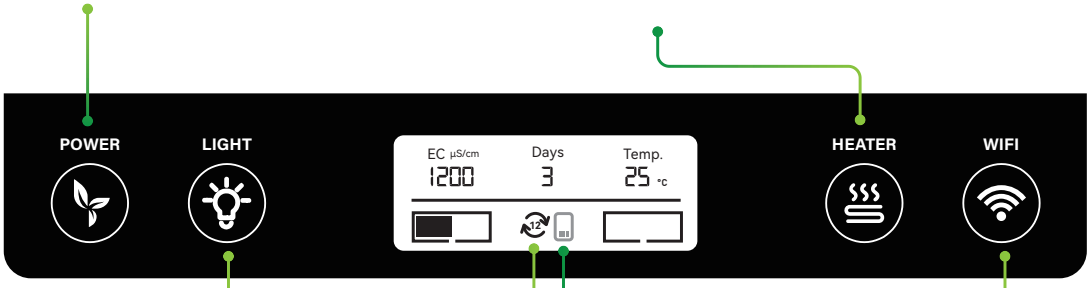

Světlo
Krátký stisk: zapnutí/vypnutí světla a nastavení jasu
Dlouhý stisk: vynulování dnů pěstování na 1
Kontrolka:
Nesvítí: světlo vypnuté
Svítí: světlo pracuje

Ruční režim:
výchozí 12 hodin zapnuto, 12 hodin vypnuto

Režim časovače v telefonu:
světlo pracuje podle času nastaveného v telefonu

Wi-Fi
Dlouhý stisk: reset a přechod do režimu konfigurace sítě
Podsvícení:
Nesvítí: nepřipojeno k Wi-Fi
Svítí: připojeno k Wi-Fi

4. Připojení aplikace

1. Instalace aplikace LetPot (aplikace je zdarma)


- Naskenujte tento QR kód nebo vyhledejte LetPot v App Store či Google Play.
- Otevřete aplikaci LetPot, zaregistrujte se nebo se přihlaste a podle níže uvedených pokynů přidejte svůj LetPot.

Poznámka: Pokud obchod s aplikacemi vyžaduje oprávnění telefonu, je to proto, že aplikace obsahuje bezplatnou funkci pěstitelského deníku a potřebuje pořizovat fotografie. Toto oprávnění slouží pouze pro použití v aplikaci.


2. Stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi po dobu 3 sekund; zařízení vydá dlouhé pípnutí a přejde do režimu „vyhledávání" pro připojení k Wi-Fi.

3. Otevřete aplikaci LetPot a podle pokynů nastavte síť.

5. Zapnutí automatického režimu

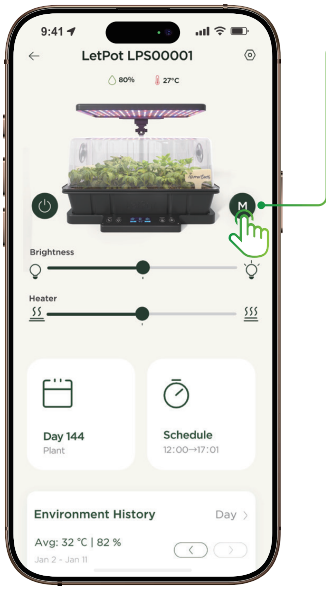

1. Na stránce zařízení v aplikaci LetPot klepněte na tlačítko „M”.
2. Klepněte na tlačítko Auto a zvolte typ rostliny.
3. Systém doporučí výchozí parametry pro zvolenou rostlinu; pokud vaše rostlina v seznamu není, nastavte parametry ručně.
4. Uložte nastavení a spusťte automatický režim.
5. Po aktivaci automatického režimu bude displej přístroje střídavě blikat, jak ukazuje obrázek níže.

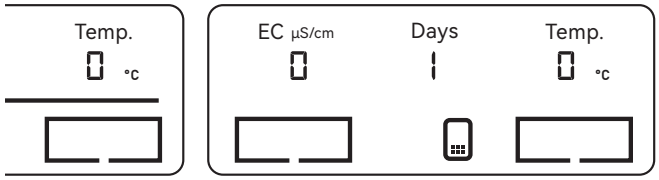

6. Ukončení: stiskem tlačítka „Power” přístroj vypněte (automatický režim se ukončí sám). Opětovným zapnutím se obnoví ruční režim.

6. Časté dotazy

6.1. Otázka 1: Jaký je rozdíl mezi ručním a automatickým režimem?

Ruční režim: máte plnou kontrolu nad světlem, ohřevem a dalšími parametry; přístroj pracuje podle vašeho nastavení.

Automatický režim: po výběru rostliny v aplikaci přístroj automaticky řídí světlo i teplotu podle oficiálních dat, bez nutnosti zásahu.

6.2. Otázka 2: Jak zapnout automatický režim?

Lze jej zapnout pouze v mobilní aplikaci. Vyberte rostlinu v aplikaci a potvrďte; systém odešle přizpůsobené parametry (např. teplotu, světelný režim), které se projeví následující den.

6.3. Otázka 3: Jak funguje světlo a ohřev v automatickém režimu?

Světlo (max. stupeň 2): automaticky se zapíná a vypíná podle nastavených dat a časů. První 2 dny svítí na stupeň 1 (slabé světlo), poté se automaticky zvýší na stupeň 2 (silné světlo).

Ohřev (max. stupeň 3): teplota se kontroluje každých 5 minut. Pokud překročí nebo klesne pod nastavený rozsah, výkon ohřevu se automaticky upraví o stupeň, aby byla teplota konstantní.

6.4. Otázka 4: Jsou světelný panel a vyhřívaná základna vodotěsné? Jak je čistit?

Světelný panel: povrch má nanovodoodpudivou vrstvu, která brání vlhkosti, ale nesmí se oplachovat ani ponořovat.

Vyhřívaná základna: integrovaná konstrukce, základní ochrana proti stříkající vodě.

Čištění: před čištěním odpojte napájení; otírejte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

6.5. Otázka 5: Jak se používá půdní EC metr?

Zasuňte kovovou sondu EC metru celou do substrátu a aplikace zobrazí aktuální koncentraci živin. Podle toho poznáte, zda sazenice (zejména po vytvoření pravých listů) potřebují přihnojit.

6.6. Otázka 6: Jaký pěstební substrát mohu použít?

Sadbovač SS-Pro podporuje různé substráty, například pěstební směs, rašelinu, kokosové vlákno, pěstební houby nebo minerální vatu. Aby bylo měření teploty přesné a automatický režim pracoval správně, zasuňte kovový hrot oranžového EC čidla zcela do substrátu.

6.7. Otázka 7: Jak a kdy doplňovat vodu?

Při prvním použití můžete nalít vodu přímo do nádrže, dokud není z poloviny plná, a poté vložit sadbovač se substrátem. Případně nejprve nasypte substrát do sadbovače a poté zalijte – voda steče do nádrže pod ním.

Pro lepší klíčivost nepřelévejte. Dlouhodobé máčení semen ve vodě klíčení zhoršuje. Zdravá vlhkost znamená důkladně vlhký substrát bez přebytečné vody v misce. Vodu doplňte, až když je horní vrstva substrátu suchá.

7. Bezpečnostní informace

- Nedívejte se přímo do zdroje LED světla. Pro ochranu očí je světelná deska mírně skloněna dolů. Nepokoušejte se LED moduly svítidla opravovat.

- Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není prasklý, poškozený nebo zda nechybí díly. V takovém případě jej nepoužívejte.
- Výrobek je určen pro provoz při teplotě 41 °F až 104 °F (5 °C až 40 °C). Dlouhodobé vystavení extrémním teplotám může zkrátit životnost výrobku.
- Abyste kabel neproděravěli ani nepoškodili, nepřipevňujte jej sponkami, hřebíky ani podobnými předměty.
- Výrobek nezakrývejte, mohlo by dojít k přehřátí světla nebo ke vznícení.
- Pravidelně kontrolujte izolaci světla a napájecího kabelu. Je-li poškozená, výrobek nepoužívejte.
- Neinstalujte osvětlení v blízkosti hořlavých kapalin.

7.1. Varování

- Vyhřívací podložku nerozebírejte, nepropichujte ani netrhejte.
- Během ohřevu se vyhřívací podložky nedotýkejte rukama.
- Přístroj neponořujte do vody. K čištění otřete povrch suchým hadříkem.
- Při zapnutém ohřevu nevystavujte přístroj přímému slunci, aby nedošlo k nadměrné teplotě, která by poškodila rostliny i přístroj.
- Funkce ohřevu je určena pouze pro sadbovače. Nepokládejte na přístroj jiné předměty a nezapínejte ohřev, mohlo by dojít k poškození výrobku.

7.2. Poznámka

1. Před zapnutím ohřevu nalijte do sadbovače přiměřené množství vody, aby v misce byla voda. Zabráníte tak přímému ohřevu suchého substrátu.
2. Aby bylo měření teploty přesné, před zapnutím zkontrolujte, že je teplotní čidlo správně připojené a sonda zasunutá do substrátu. Při zapnutém ohřevu musí přístroj sledovat teplotu substrátu v reálném čase, aby nedošlo k jeho přehřátí a zabránění klíčení semen.
3. Je-li okolní teplota vyšší, než rostlinám vyhovuje (např. v létě), ohřev raději nezapínejte.
4. V automatickém režimu se ohřev automaticky vypne, pokud je okolní teplota vyšší než maximální vhodná teplota pro rostliny. V ručním režimu doporučujeme začít prvním stupněm ohřevu a výkon postupně zvyšovat.

8. Zákaznický servis

Ahoj! V LetPot jsme tu pro vás vždy. Ať už máte problém s našimi produkty, potřebujete poradit se zahradničením, nebo si jen chcete postěžovat na život – držíme vám záda (i váš produkt).

A pokud náš zákaznický tým vaše starosti nevyřeší, nic si z toho nedělejte! Vždy se můžete obrátit na našeho marketingového manažera (alias manažera přívětivosti) Rexe. Je to Batman LetPotu – vždy připraven přiletět a zachránit situaci. Napište mu e-mail a postará se, aby vaše potíže zmizely rychleji než světlo.

Zákaznický servis: **service@letpot.com** **hello@letpot.com**
Servis exkluzivního manažera: **rex@letpot.com**

9. Záruka a podmínky vrácení

V LetPot usilujeme o to, aby byli naši zákazníci se svými nákupy zcela spokojeni. Chápeme však, že někdy je potřeba produkt vrátit. Proto jsme připravili tyto podmínky vrácení, které vám dávají jasná pravidla a postupy. Přečtěte si je prosím pozorně, abyste věděli, jaké máte možnosti a jak vám můžeme nejlépe pomoci.

9.1. Podmínky vrácení peněz

Na všechny produkty LetPot se vztahuje 30denní bezstarostné vrácení a roční záruka. Aby bylo vrácení možné, musí být zboží ve stejném stavu, v jakém jste je obdrželi – nepoužité, nenošené, s visačkami a v původním obalu. Budete také potřebovat doklad o koupi.

9.2. Jak zahájit vrácení

Napište nám na service@letpot.com. Zašleme vám zpáteční přepravní štítek spolu s pokyny, jak a kam zásilku odeslat. Zboží zaslané zpět bez předchozí žádosti o vrácení nebude přijato.

9.3. O vrácení peněz

Jakmile vaši zásilku obdržíme a zkontrolujeme, dáme vám vědět, zda bylo vrácení peněz schváleno. Peníze vám budou automaticky vráceny na původní platební metodu. Mějte prosím na paměti, že zpracování a připsání částky může vaší bance nebo vydavateli karty nějakou dobu trvat.

Zavázali jsme se stavět zákazníky na první místo a zajistit vám co nejlepší zkušenost s našimi produkty a službami. Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti ohledně podmínek vrácení, neváhejte nás kontaktovat (service@letpot.com). Náš zákaznický tým je připraven vám pomoci s čímkoli, na co narazíte, a uděláme vše pro to, abyste byli s nákupem zcela spokojeni. Děkujeme, že jste si vybrali LetPot, a těšíme se na další spolupráci.

10. Připojte se k naší komunitě

Kde spolu sdílíme zelený životní styl

Věříme, že pěstování má být jednoduché, že technologie a inovace mají zahradničení zpříjemnit a že zelená sklizeň patří všem.


Přidejte se do skupiny LetPot, poznejte další nadšence nebo nás najděte v živém chatu pro lepší poprodejní servis a budujte s námi zábavnou a důvěryhodnou značku chytrého zahradničení.

10.1. Sdílejte svou sklizeň a vyhrajte cenu

Neváhejte sdílet své fotky a videa spojené s LetPot na sociálních sítích. Mohou to být vaše rostliny, radost ze sklizně, vaše příběhy s LetPot nebo tipy a zkušenosti ze zahradničení. Sdílejte všechnu radost ze zeleného způsobu života!

Zveřejněte svůj příspěvek, označte oficiální účet LetPot a použijte hashtag #letpot. Pravidelně vybíráme nejlepší obsah, oznamujeme jej na svém oficiálním účtu a odměňujeme dárky LetPot nebo našimi nejnovějšími produkty.

#letpot #letspotit #letpothydroponic

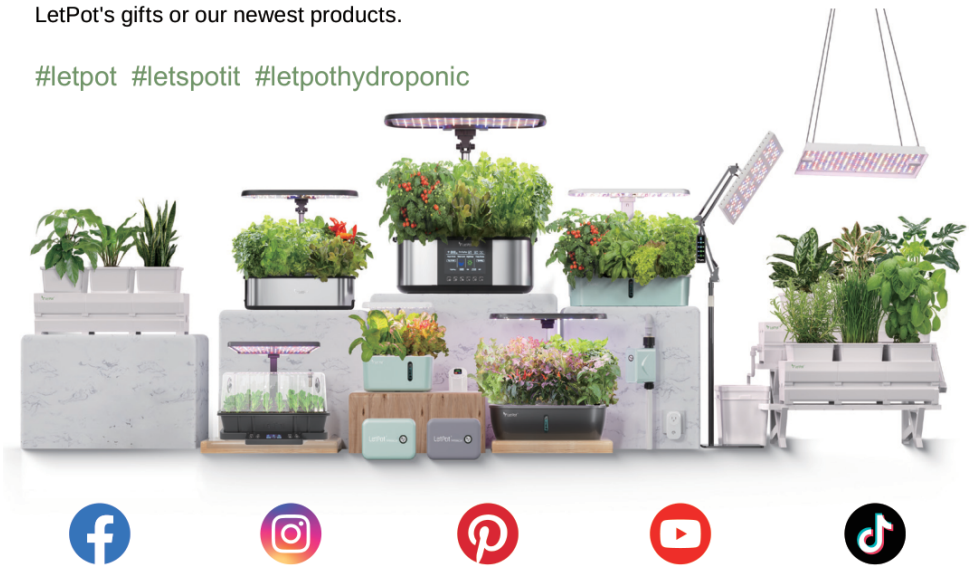

facebook (#LetPot)	Instagram (#letpot_official)	Pinterest (#LetPot)	YouTube (#LetPot)	TikTok (#LetPot)

www.letpot.com Servis: service@letpot.com Obchod: business@letpot.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

LetPot

Pestujte múdrejšie, zbierajte lepšie

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Inteligentný klíčiaci systém LetPot

Model: SS-Pro


(Verzia: LPS81)




*Príručku si môžete stiahnuť na *www.letpot.com*

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: *service@letpot.com*


1. Obsah balenia




LED pestovateľské svetlo x1




Poklop na vlhkosť x1




Nastaviteľná tyč x1




40-bunkový sadbovač x1

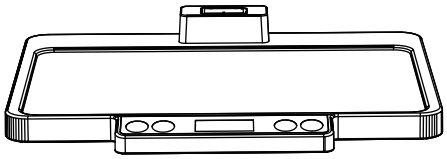

Vyhrievaná základňa x1

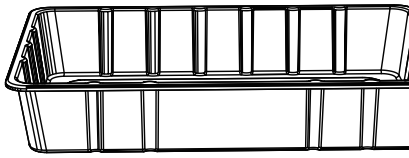


Nádrž na vodu x1



Adaptér x1



Príručka x1




EC meter

Ďakujeme, že ste si vybrali SS-Pro. Pred použitím skontrolujte, či v balení nič nechýba. Ak niektorá položka chýba, obráťte sa včas na service@letpot.com alebo na servisný tím v aplikácii a chýbajúce príslušenstvo vám ihneď zašleme.


2. Postup inštalácie

1

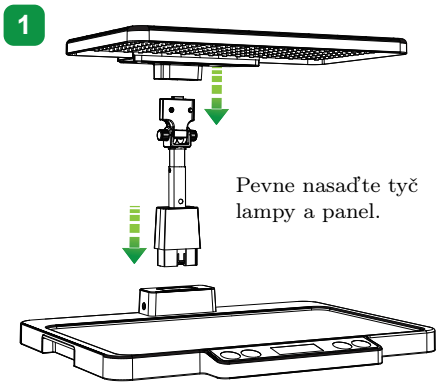


Pevne nasaďte tyč lampy a panel.

2

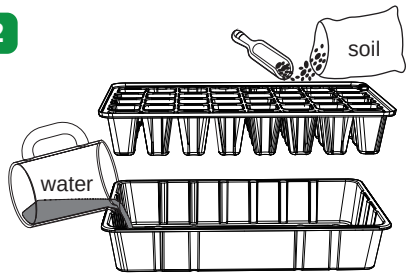


Pripravte nádrž na vodu a sadbovač: naplňte sadbovač substrátom (zarovnajte otvory), nalejte vodu do 50 % objemu nádrže a potom do nej vložte sadbovač.

3

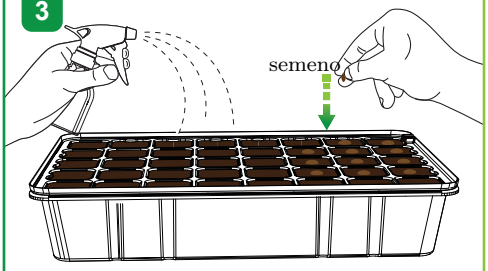


Zasejte semená: do každého otvoru vložte 1–2 semená do hĺbky približne 0,5 cm, zasypte ich substrátom a povrch navlhčite rozprašovačom.

4

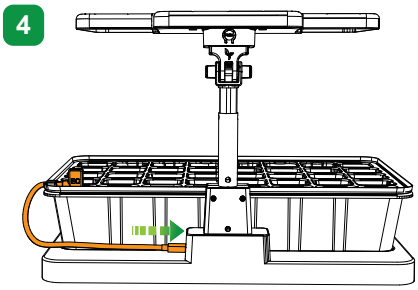


Osadený sadbovač postavte na prístroj. Pripojte pôdne čidlo; kovové hroty zasuňte celé do substrátu.

5



Nasaďte poklop na vlhkosť (voliteľné: pri okolitej teplote ≤12 °C / 54 °F). Po vyklíčení poklop zložte.

6

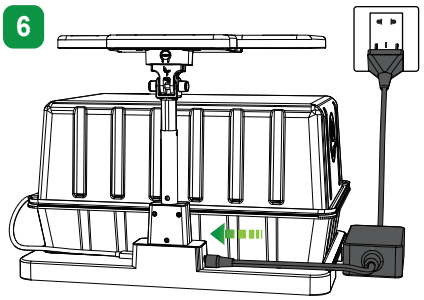


Zapojte napájanie a tlačidlom „Power" prístroj zapnite. Po zapnutí je aktívny ručný režim so svetlom 12 h zapnuté / 12 h vypnuté. Parametre a režimy nastavte podľa potreby.

3. Tlačidlá a kontrolky

Napájanie
Krátke stlačenie: zapnutie/vypnutie prístroja
Kontrolka:
Bliká: prístroj vypnutý
Svieti: prístroj pracuje normálne

Ohrev
Krátke stlačenie: zapnutie/vypnutie ohrevu a voľba stupňa
Dlhé stlačenie: prepnutie jednotky teploty
Kontrolka:
Nesvieti: ohrev vypnutý
Svieti: ohrev zapnutý

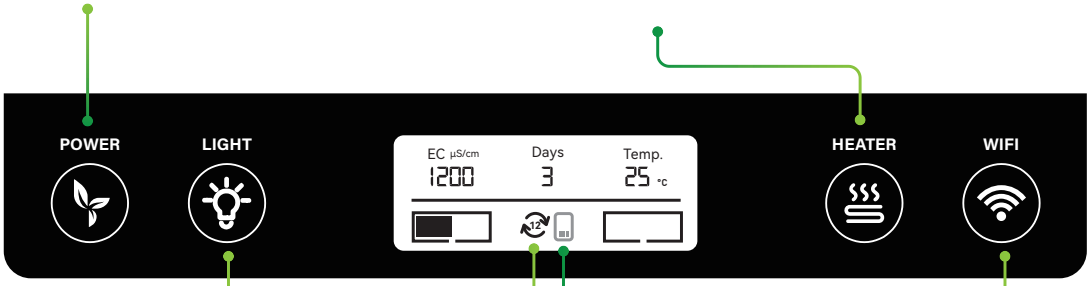

Svetlo
Krátke stlačenie: zapnutie/vypnutie svetla a nastavenie jasu
Dlhé stlačenie: vynulovanie dní pestovania na 1
Kontrolka:
Nesvieti: svetlo vypnuté
Svieti: svetlo pracuje

Ručný režim:
východiskovo 12 hodín zapnuté, 12 hodín vypnuté

Režim časovača v telefóne:
svetlo pracuje podľa času nastaveného v telefóne

Wi-Fi
Dlhé stlačenie: reset a prechod do režimu konfigurácie siete
Podsvietenie:
Nesvieti: nepripojené k Wi-Fi
Svieti: pripojené k Wi-Fi

4. Pripojenie aplikácie

1. Inštalácia aplikácie LetPot (aplikácia je zdarma)


- Naskenujte tento QR kód alebo vyhľadajte LetPot v App Store či Google Play.
- Otvorte aplikáciu LetPot, zaregistrujte sa alebo sa prihláste a podľa nižšie uvedených pokynov pridajte svoj LetPot.

Poznámka: Ak obchod s aplikáciami vyžaduje oprávnenie telefónu, je to preto, že aplikácia obsahuje bezplatnú funkciu pestovateľského denníka a potrebuje vyhotovovať fotografie. Toto oprávnenie slúži iba na použitie v aplikácii.


2. Stlačte a podržte tlačidlo Wi-Fi na 3 sekundy; zariadenie vydá dlhé pípnutie a prejde do režimu „vyhľadávanie" na pripojenie k Wi-Fi.

3. Otvorte aplikáciu LetPot a podľa pokynov nastavte sieť.

5. Zapnutie automatického režimu

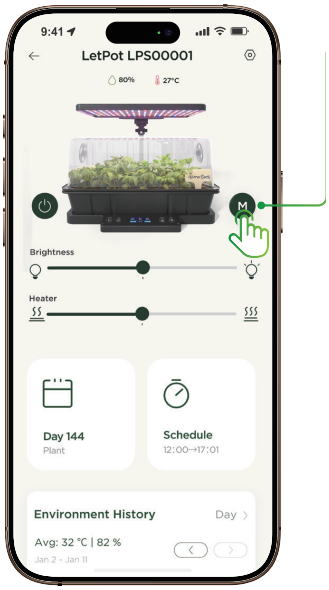

1. Na stránke zariadenia v aplikácii LetPot ťuknite na tlačidlo „M".
2. Ťuknite na tlačidlo Auto a zvoľte typ rastliny.
3. Systém odporučí východiskové parametre pre zvolenú rastlinu; ak vaša rastlina v zozname nie je, nastavte parametre ručne.
4. Uložte nastavenie a spustite automatický režim.
5. Po aktivácii automatického režimu bude displej prístroja striedavo blikať, ako ukazuje obrázok nižšie.

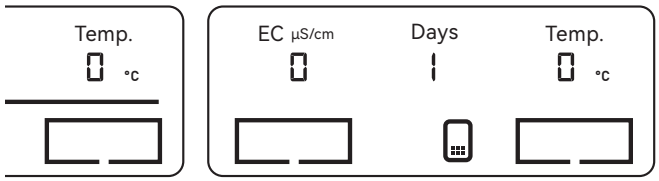

6. Ukončenie: stlačením tlačidla „Power" prístroj vypnite (automatický režim sa ukončí sám). Opätovným zapnutím sa obnoví ručný režim.

6. Časté otázky

6.1. Otázka 1: Aký je rozdiel medzi ručným a automatickým režimom?

Ručný režim: máte plnú kontrolu nad svetlom, ohrevom a ďalšími parametrami; prístroj pracuje podľa vášho nastavenia.

Automatický režim: po výbere rastliny v aplikácii prístroj automaticky riadi svetlo aj teplotu podľa oficiálnych údajov, bez nutnosti zásahu.

6.2. Otázka 2: Ako zapnúť automatický režim?

Možno ho zapnúť iba v mobilnej aplikácii. Vyberte rastlinu v aplikácii a potvrďte; systém odošle prispôsobené parametre (napr. teplotu, svetelný režim), ktoré sa prejavia nasledujúci deň.

6.3. Otázka 3: Ako funguje svetlo a ohrev v automatickom režime?

Svetlo (max. stupeň 2): automaticky sa zapína a vypína podľa nastavených dátumov a časov. Prvé 2 dni svieti na stupeň 1 (slabé svetlo), potom sa automaticky zvýši na stupeň 2 (silné svetlo).

Ohrev (max. stupeň 3): teplota sa kontroluje každých 5 minút. Ak prekročí alebo klesne pod nastavený rozsah, výkon ohrevu sa automaticky upraví o stupeň, aby bola teplota konštantná.

6.4. Otázka 4: Sú svetelný panel a vyhrievaná základňa vodotesné? Ako ich čistiť?

Svetelný panel: povrch má nanovodoodpudivú vrstvu, ktorá bráni vlhkosti, ale nesmie sa oplachovať ani ponárať.

Vyhrievaná základňa: integrovaná konštrukcia, základná ochrana proti striekajúcej vode.

Čistenie: pred čistením odpojte napájanie; utierajte vlhkou handričkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

6.5. Otázka 5: Ako sa používa pôdny EC meter?

Zasuňte kovovú sondu EC metra celú do substrátu a aplikácia zobrazí aktuálnu koncentráciu živín. Podľa toho zistíte, či sadenice (najmä po vytvorení pravých listov) potrebujú prihnojiť.

6.6. Otázka 6: Aký pestovateľský substrát môžem použiť?

Sadbovač SS-Pro podporuje rôzne substráty, napríklad pestovateľskú zmes, rašelinu, kokosové vlákno, pestovateľské huby alebo minerálnu vatu. Aby bolo meranie teploty presné a automatický režim pracoval správne, zasuňte kovový hrot oranžového EC čidla úplne do substrátu.

6.7. Otázka 7: Ako a kedy dopĺňať vodu?

Pri prvom použití môžete naliať vodu priamo do nádrže, kým nie je z polovice plná, a potom vložiť sadbovač so substrátom. Prípadne najprv nasypte substrát do sadbovača a potom zalejte – voda stečie do nádrže pod ním.

Pre lepšiu klíčivosť neprelievajte. Dlhodobé máčanie semien vo vode klíčenie zhoršuje. Zdravá vlhkosť znamená dôkladne vlhký substrát bez prebytočnej vody v miske. Vodu doplňte, až keď je horná vrstva substrátu suchá.

7. Bezpečnostné informácie

- Nepozerajte sa priamo do zdroja LED svetla. Na ochranu očí je svetelná doska mierne sklonená nadol. Nepokúšajte sa LED moduly svietidla opravovať.

- Pred použitím skontrolujte, či výrobok nie je prasknutý, poškodený alebo či nechýbajú diely. V takom prípade ho nepoužívajte.
- Výrobok je určený na prevádzku pri teplote 41 °F až 104 °F (5 °C až 40 °C). Dlhodobé vystavenie extrémnym teplotám môže skrátiť životnosť výrobku.
- Aby ste kábel neprederavili ani nepoškodili, nepripevňujte ho sponkami, klincami ani podobnými predmetmi.
- Výrobok nezakrývajte, mohlo by dôjsť k prehriatiu svetla alebo k vznieteniu.
- Pravidelne kontrolujte izoláciu svetla a napájacieho kábla. Ak je poškodená, výrobok nepoužívajte.
- Neinštalujte osvetlenie v blízkosti horľavých kvapalín.

7.1. Varovanie

- Vyhrievaciu podložku nerozoberajte, neprepichujte ani netrhajte.
- Počas ohrevu sa vyhrievacej podložky nedotýkajte rukami.
- Prístroj neponárajte do vody. Na čistenie utrite povrch suchou handričkou.
- Pri zapnutom ohreve nevystavujte prístroj priamemu slnku, aby nedošlo k nadmernej teplote, ktorá by poškodila rastliny aj prístroj.
- Funkcia ohrevu je určená iba pre sadbovače. Neklaďte na prístroj iné predmety a nezapínajte ohrev, mohlo by dôjsť k poškodeniu výrobku.

7.2. Poznámka

1. Pred zapnutím ohrevu nalejte do sadbovača primerané množstvo vody, aby v miske bola voda. Zabránite tak priamemu ohrevu suchého substrátu.
2. Aby bolo meranie teploty presné, pred zapnutím skontrolujte, či je teplotné čidlo správne pripojené a sonda zasunutá do substrátu. Pri zapnutom ohreve musí prístroj sledovať teplotu substrátu v reálnom čase, aby nedošlo k jeho prehriatiu a zabráneniu klíčenia semien.
3. Ak je okolitá teplota vyššia, než rastlinám vyhovuje (napr. v lete), ohrev radšej nezapínajte.
4. V automatickom režime sa ohrev automaticky vypne, ak je okolitá teplota vyššia než maximálna vhodná teplota pre rastliny. V ručnom režime odporúčame začať prvým stupňom ohrevu a výkon postupne zvyšovať.

8. Zákaznícky servis

Ahoj! V LetPot sme tu pre vás vždy. Či už máte problém s našimi produktmi, potrebujete poradiť so záhradkárčením, alebo si len chcete posťažovať na život – držíme vám chrbát (aj váš produkt).

A ak náš zákaznícky tím vaše starosti nevyrieši, nič si z toho nerobte! Vždy sa môžete obrátiť na nášho marketingového manažéra (alias manažéra prívetivosti) Rexa. Je to Batman LetPotu – vždy pripravený priletieť a zachrániť situáciu. Napíšte mu e-mail a postará sa, aby vaše ťažkosti zmizli rýchlejšie než svetlo.

Zákaznícky servis: **service@letpot.com** **hello@letpot.com**
Servis exkluzívneho manažéra: **rex@letpot.com**

9. Záruka a podmienky vrátenia

V LetPot sa usilujeme o to, aby boli naši zákazníci so svojimi nákupmi úplne spokojní. Chápeme však, že niekedy je potrebné produkt vrátiť. Preto sme pripravili tieto podmienky vrátenia, ktoré vám dávajú jasné pravidlá a postupy. Prečítajte si ich prosím pozorne, aby ste vedeli, aké máte možnosti a ako vám môžeme najlepšie pomôcť.

9.1. Podmienky vrátenia peňazí

Na všetky produkty LetPot sa vzťahuje 30-dňové bezstarostné vrátenie a ročná záruka. Aby bolo vrátenie možné, musí byť tovar v rovnakom stave, v akom ste ho dostali – nepoužitý, nenosený, s visačkami a v pôvodnom obale. Budete tiež potrebovať doklad o kúpe.

9.2. Ako začať vrátenie

Napíšte nám na service@letpot.com. Zašleme vám spätný prepravný štítok spolu s pokynmi, ako a kam zásielku odoslať. Tovar zaslaný späť bez predchádzajúcej žiadosti o vrátenie nebude prijatý.

9.3. O vrátení peňazí

Hneď ako vašu zásielku dostaneme a skontrolujeme, dáme vám vedieť, či bolo vrátenie peňazí schválené. Peniaze vám budú automaticky vrátené na pôvodnú platobnú metódu. Majte prosím na pamäti, že spracovanie a pripísanie sumy môže vašej banke alebo vydavateľovi karty istý čas trvať.

Zaviazali sme sa stavať zákazníkov na prvé miesto a zabezpečiť vám čo najlepšiu skúsenosť s našimi produktmi a službami. Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti ohľadom podmienok vrátenia, neváhajte nás kontaktovať (service@letpot.com). Náš zákaznícky tím je pripravený pomôcť vám s čímkoľvek a urobíme všetko pre to, aby ste boli s nákupom úplne spokojní. Ďakujeme, že ste si vybrali LetPot, a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

10. Pripojte sa k našej komunite

Kde spolu zdieľame zelený životný štýl

Veríme, že pestovanie má byť jednoduché, že technológie a inovácie majú záhradkárčenie spríjemniť a že zelená úroda patrí všetkým.


Pridajte sa do skupiny LetPot, spoznajte ďalších nadšencov alebo nás nájdite v živom chate pre lepší popredajný servis a budujte s nami zábavnú a dôveryhodnú značku inteligentného záhradkárčenia.

10.1. Zdieľajte svoju úrodu a vyhrajte cenu

Neváhajte zdieľať svoje fotky a videá spojené s LetPot na sociálnych sieťach. Môžu to byť vaše rastliny, radosť z úrody, vaše príbehy s LetPot alebo tipy a skúsenosti zo záhradkárčenia. Zdieľajte všetku radosť zo zeleného spôsobu života!

Zverejnite svoj príspevok, označte oficiálny účet LetPot a použite hashtag #letpot. Pravidelne vyberáme najlepší obsah, oznamujeme ho na svojom oficiálnom účte a odmeňujeme darčekmi LetPot alebo našimi najnovšími produktmi.

#letpot #letspotit #letpothydroponic

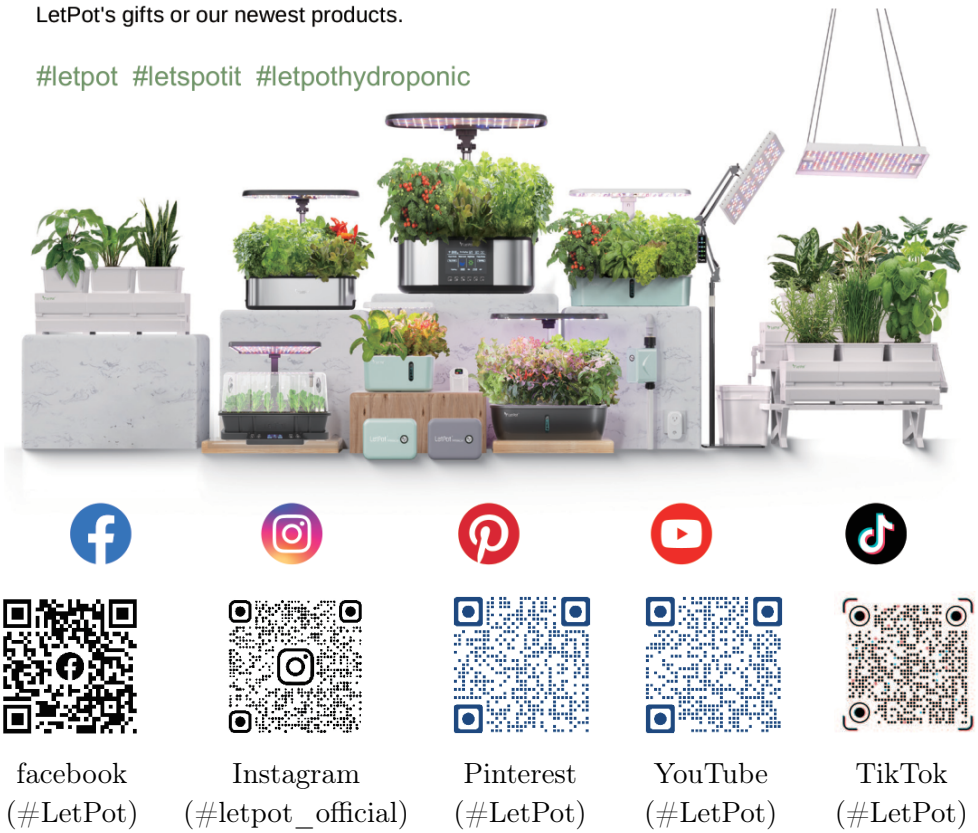

facebook (#LetPot)	Instagram (#letpot_official)	Pinterest (#LetPot)	YouTube (#LetPot)	TikTok (#LetPot)

www.letpot.com Servis: service@letpot.com Obchod: business@letpot.com

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

LetPot

Uprawiaj mądrzej, zbieraj lepiej

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Inteligentny system kiełkowania LetPot

Model: SS-Pro


(Wersja: LPS81)




*Instrukcję można pobrać na stronie *www.letpot.com*

W razie pytań prosimy o kontakt: *service@letpot.com*


1. Zawartość opakowania




Lampa LED do upraw x1




Pokrywa nawilżająca x1




Regulowany pręt x1




Taca 40-komorowa x1

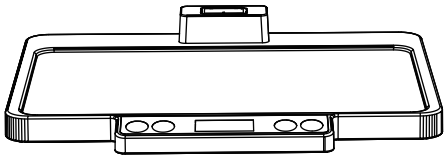

Podstawa grzewcza x1

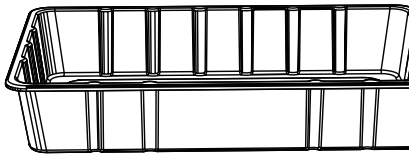


Taca na wodę x1



Zasilacz x1



Instrukcja x1




Miernik x1

Dziękujemy za wybór SS-Pro. Przed użyciem sprawdź, czy w opakowaniu nie brakuje elementów. Jeśli czegoś brakuje, skontaktuj się w porę z service@letpot.com lub z zespołem serwisu w aplikacji, a natychmiast wyślemy brakujące akcesoria.


2. Kroki instalacji

1

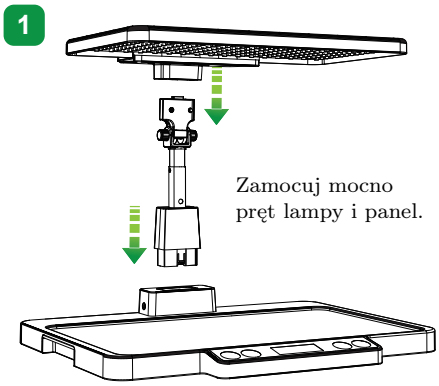


Zamocuj mocno pręt lampy i panel.

2

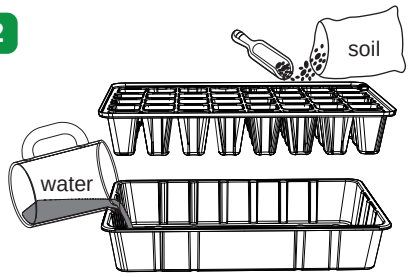


Przygotuj tacę na wodę i tacę wysiewną: napełnij tacę wysiewną podłożem (wyrównaj z otworami), nalej wody do 50 % pojemności tacy na wodę, a następnie włóż do niej tacę wysiewną.

3

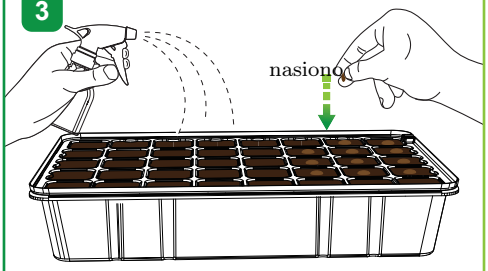


Wysiej nasiona: w każdym otworze umieść 1–2 nasiona na głębokości ok. 0,5 cm, przykryj podłożem i zwilż powierzchnię rozpylaczem.

4

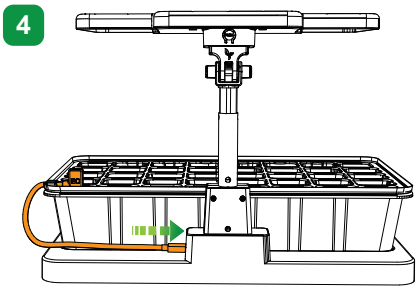


Umieść obsianą tacę na urządzeniu. Podłącz czujnik glebowy; metalowe sondy wsuń całkowicie w podłoże.

5



Załóż pokrywę nawilżającą (opcjonalnie: gdy temperatura otoczenia ≤12 °C / 54 °F). Zdejmij pokrywę po wykiełkowaniu nasion.

6

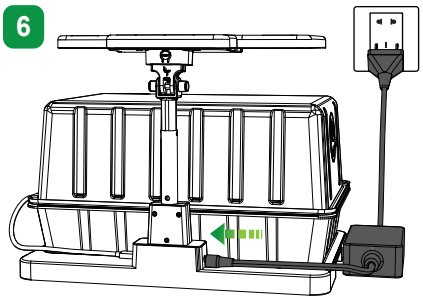


Podłącz zasilanie i naciśnij przycisk „Power”, aby włączyć urządzenie. Po włączeniu aktywny jest tryb ręczny ze światłem 12 h wł. / 12 h wył. Ustaw parametry i tryby według potrzeb.

3. Przyciski i wskaźniki

Zasilanie
Krótkie naciśnięcie: włączenie/wyłączenie urządzenia
Wskaźnik:
Miga: urządzenie wyłączone
Świeci: urządzenie pracuje normalnie

Grzanie
Krótkie naciśnięcie: włączenie/wyłączenie grzania i wybór stopnia
Długie naciśnięcie: zmiana jednostki temperatury
Wskaźnik:
Nie świeci: grzanie wyłączone
Świeci: grzanie włączone

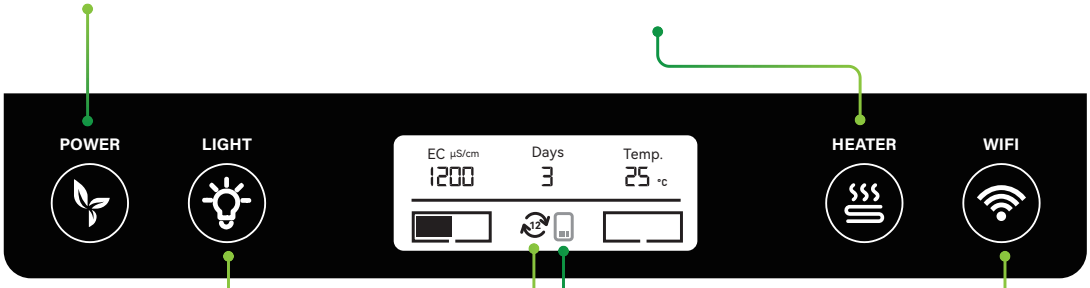

Światło
Krótkie naciśnięcie:
włączenie/wyłączenie światła i regulacja jasności
Długie naciśnięcie: zerowanie dni uprawy do 1
Wskaźnik:
Nie świeci: światło wyłączone
Świeci: światło pracuje

Tryb ręczny:
domyślnie 12 godzin wł., 12 godzin wył.

Tryb timera w telefonie:
światło pracuje zgodnie z czasem ustawionym w telefonie

Wi-Fi
Długie naciśnięcie: reset i przejście w tryb konfiguracji sieci
Podświetlenie:
Nie świeci: brak połączenia z Wi-Fi
Świeci: połączono z Wi-Fi

4. Połączenie z aplikacją

1. Instalacja aplikacji LetPot (aplikacja jest bezpłatna)


- Zeskanuj ten kod QR lub wyszukaj LetPot w App Store albo Google Play.
- Otwórz aplikację LetPot, zarejestruj się lub zaloguj, a następnie dodaj swój LetPot zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Uwaga: Jeśli sklep z aplikacjami prosi o uprawnienia telefonu, wynika to z bezpłatnej funkcji dziennika uprawy, która wymaga robienia zdjęć. Uprawnienie służy wyłącznie do obsługi aplikacji.


2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 3 sekundy; urządzenie wyda długi sygnał i przejdzie w tryb „skanowania” w celu połączenia z Wi-Fi.

3. Otwórz aplikację LetPot i skonfiguruj sieć zgodnie z instrukcjami.

5. Włączanie trybu automatycznego

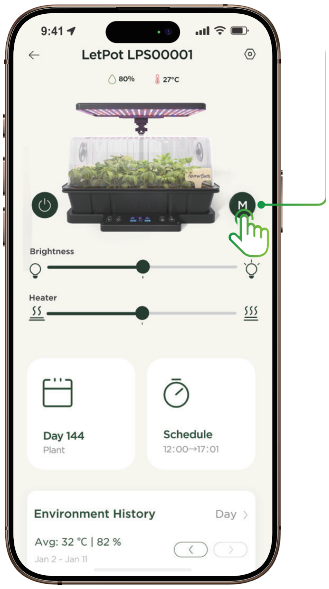

1. Na stronie urządzenia w aplikacji LetPot naciśnij przycisk „M”.
2. Naciśnij przycisk Auto i wybierz rodzaj rośliny.
3. System zaproponuje domyślne parametry dla wybranej rośliny; jeśli Twojej rośliny nie ma na liście, ustaw parametry ręcznie.
4. Zapisz ustawienia, aby uruchomić tryb automatyczny.
5. Po włączeniu trybu automatycznego wyświetlacz urządzenia będzie migał naprzemiennie, jak pokazano poniżej.

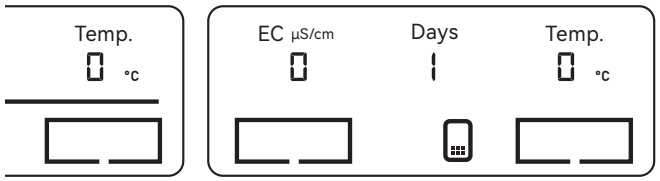

6. Wyjście: naciśnij przycisk „Power”, aby wyłączyć urządzenie (tryb automatyczny kończy się sam). Ponowne włączenie przywraca tryb ręczny.

6. Najczęstsze pytania

6.1. Pytanie 1: Czym różni się tryb ręczny od automatycznego?

Tryb ręczny: masz pełną kontrolę nad światłem, grzaniem i innymi parametrami; urządzenie pracuje zgodnie z Twoimi ustawieniami.

Tryb automatyczny: po wybraniu rośliny w aplikacji urządzenie samo steruje światłem i temperaturą na podstawie oficjalnych danych, bez ingerencji użytkownika.

6.2. Pytanie 2: Jak włączyć tryb automatyczny?

Można go włączyć wyłącznie w aplikacji mobilnej. Wybierz roślinę w aplikacji i potwierdź; system prześle dopasowane parametry (np. temperaturę, harmonogram światła), które zaczną obowiązywać następnego dnia.

6.3. Pytanie 3: Jak działa światło i grzanie w trybie automatycznym?

Światło (maks. stopień 2): włącza się i wyłącza automatycznie według ustalonych dat i godzin. Przez pierwsze 2 dni stopień 1 (słabe światło), potem automatycznie stopień 2 (mocne światło).

Grzanie (maks. stopień 3): temperatura sprawdzana jest co 5 minut. Jeśli przekroczy zakres lub spadnie poniżej, moc grzania jest automatycznie zmieniana stopniowo, aby utrzymać stałą temperaturę.

6.4. Pytanie 4: Czy panel świetlny i podstawa grzewcza są wodoodporne? Jak je czyścić?

Panel świetlny: powierzchnia ma nanopowłokę wodoodporną chroniącą przed wilgocią, ale nie wolno jej płukać ani zanurzać.

Podstawa grzewcza: konstrukcja zintegrowana, podstawowa ochrona przed rozbryzgami.

Czyszczenie: przed czyszczeniem odłącz zasilanie; przetrzyj wilgotną szmatką. Nie używaj żrących środków czyszczących.

6.5. Pytanie 5: Jak korzystać z glebowego miernika EC?

Wsuń metalową sondę miernika EC całkowicie w glebę lub podłoże, a aplikacja wyświetli bieżące stężenie składników odżywczych. Dzięki temu ocenisz, czy siewki (zwłaszcza po wypuszczeniu liści właściwych) potrzebują nawożenia.

6.6. Pytanie 6: Jakiego podłoża mogę używać?

Taca wysiewna SS-Pro obsługuje różne podłoża, np. ziemię do wysiewu, torf, włókno kokosowe, gąbki uprawowe czy wełnę mineralną. Aby pomiar temperatury był dokładny, a tryb automatyczny działał precyzyjnie, wsuń metalowy grot pomarańczowego czujnika EC całkowicie w podłoże.

6.7. Pytanie 7: Jak i kiedy uzupełniać wodę?

Przy pierwszym użyciu możesz nalać wodę bezpośrednio do tacy na wodę, aż będzie w połowie pełna, a następnie włożyć tacę wysiewną z podłożem. Możesz też najpierw wsypać podłoże do tacy wysiewnej i podlać je – woda spłynie do tacy na wodę poniżej.

Aby poprawić kiełkowanie, nie przelewaj. Długie moczenie nasion w wodzie pogarsza kiełkowanie. Właściwa wilgotność oznacza dokładnie wilgotne podłoże bez nadmiaru wody w tacy. Dolewaj wodę dopiero wtedy, gdy górna warstwa podłoża przeschnie.

7. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie patrz bezpośrednio w źródło światła LED. Dla ochrony oczu panel LED jest lekko pochylony w dół. Nie próbuj naprawiać modułów LED tej oprawy.
- Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie ma pęknięć, uszkodzeń ani brakujących części. W takim przypadku nie używaj produktu.
- Produkt przeznaczony jest do pracy w zakresie temperatur od 41 °F do 104 °F (5 °C do 40 °C). Długotrwałe działanie skrajnych temperatur może skrócić żywotność produktu.
- Aby nie przebić ani nie uszkodzić przewodu, nie mocuj go zszywkami, gwoździami ani podobnymi elementami.
- Nie zakrywaj produktu, ponieważ lampa może się przegrzać lub zapalić.
- Regularnie sprawdzaj izolację lampy i przewodu zasilającego. W razie uszkodzenia nie używaj produktu.
- Nie instaluj oświetlenia w pobliżu łatwopalnych cieczy.

7.1. Ostrzeżenie

- Nie rozbieraj, nie przekłuwaj ani nie rozdzieraj maty grzewczej.
- Nie dotykaj maty grzewczej rękami podczas pracy funkcji grzania.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Do czyszczenia przetrzyj powierzchnię suchą szmatką.
- Przy włączonym grzaniu nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie słońce, aby uniknąć nadmiernej temperatury, która może uszkodzić rośliny i urządzenie.
- Funkcja grzania przeznaczona jest wyłącznie do tac wysiewnych. Nie kładź innych przedmiotów i nie włączaj grzania, ponieważ może to uszkodzić produkt.

7.2. Uwaga

1. Przed włączeniem grzania wlej do tacy wysiewnej odpowiednią ilość wody, aby w tacy była woda. Zapobiega to bezpośredniemu podgrzewaniu suchego podłoża.
2. Aby pomiar temperatury był dokładny, przed włączeniem sprawdź, czy czujnik temperatury jest prawidłowo podłączony, a sonda wsunięta w podłoże. Przy włączonym grzaniu urządzenie musi monitorować temperaturę podłoża w czasie rzeczywistym, aby uniknąć jej nieprawidłowego wzrostu, który może uniemożliwić kiełkowanie.
3. Gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż odpowiednia dla roślin (np. latem), nie zaleca się włączania grzania.

4. W trybie automatycznym grzanie wyłączy się samo, jeśli temperatura otoczenia przekroczy maksymalną odpowiednią dla roślin. W trybie ręcznym zalecamy rozpoczęcie od pierwszego stopnia grzania i stopniowe zwiększanie mocy.

8. Obsługa klienta

Cześć! W LetPot zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji. Niezależnie od tego, czy masz problem z naszymi produktami, potrzebujesz porady ogrodniczej, czy po prostu chcesz się wyżalić – trzymamy Cię (i Twój produkt) za rękę.

A jeśli nasz zespół obsługi klienta nie rozwiąże Twojego problemu, nie martw się! Zawsze możesz napisać do naszego menedżera ds. marketingu (czyli menedżera przyjaznego użytkownikom), Rexa. To Batman LetPot – zawsze gotowy przylecieć i uratować sytuację. Napisz do niego e-mail, a Twoje kłopoty znikną szybciej niż światło.

Obsługa klienta: **service@letpot.com** **hello@letpot.com**
Serwis dedykowanego menedżera: **rex@letpot.com**

9. Gwarancja i zasady zwrotów

W LetPot zależy nam, aby nasi klienci byli w pełni zadowoleni z zakupów. Rozumiemy jednak, że czasem trzeba zwrócić produkt. Dlatego przygotowaliśmy niniejsze zasady zwrotów, które określają jasne reguły i procedury. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi, aby poznać dostępne opcje i sposób, w jaki możemy najlepiej pomóc.

9.1. Zasady zwrotu pieniędzy

Wszystkie produkty LetPot objęte są 30-dniowym prawem do bezproblemowego zwrotu oraz roczną gwarancją. Aby zwrot był możliwy, produkt musi być w takim samym stanie, w jakim został odebrany – nieużywany, z metkami i w oryginalnym opakowaniu. Potrzebny będzie także dowód zakupu.

9.2. Jak rozpocząć zwrot

Napisz do nas na service@letpot.com. Wyślemy Ci etykietę zwrotną wraz z instrukcją, jak i gdzie wysłać przesyłkę. Produkty odesłane bez wcześniejszego zgłoszenia zwrotu nie będą przyjmowane.

9.3. O zwrocie pieniędzy

Gdy tylko otrzymamy i sprawdzimy Twój zwrot, poinformujemy Cię, czy został zatwierdzony. Środki zostaną automatycznie zwrócone na pierwotną metodę płatności. Pamiętaj, że przetworzenie i zaksięgowanie zwrotu przez bank lub wystawcę karty może zająć trochę czasu.

Stawiamy klientów na pierwszym miejscu i chcemy zapewnić Ci najlepsze doświadczenia z naszymi produktami i usługami. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących zasad zwrotów skontaktuj się z nami (service@letpot.com). Nasz zespół obsługi klienta pomoże Ci w każdej sprawie i zrobi wszystko, abyś był w pełni zadowolony z zakupu. Dziękujemy za wybór LetPot.

10. Dołącz do naszej społeczności

Gdzie wspólnie dzielimy zielony styl życia

Wierzymy, że uprawa powinna być prosta, że technologia i innowacje powinny ułatwiać ogrodnictwo, a zielone plony należą do wszystkich.


Dołącz do grupy LetPot, poznaj innych miłośników roślin lub znajdź nas na czacie na żywo, aby uzyskać lepszą obsługę posprzedażową, i twórz z nami przyjazną oraz godną zaufania markę inteligentnego ogrodnictwa.

10.1. Podziel się plonami i wygraj nagrodę

Śmiało dziel się w mediach społecznościowych zdjęciami i filmami związanymi z LetPot. Mogą to być Twoje rośliny, radość ze zbiorów, Twoje historie z LetPot albo porady i doświadczenia ogrodnicze. Podziel się całą radością zielonego stylu życia!

Opublikuj swój wpis, oznacz oficjalne konto LetPot i użyj hashtagu #letpot. Regularnie wybieramy najlepsze treści, ogłaszamy je na naszym oficjalnym koncie i nagradzamy upominkami LetPot lub naszymi najnowszymi produktami.

#letpot #letspotit #letpothydroponic

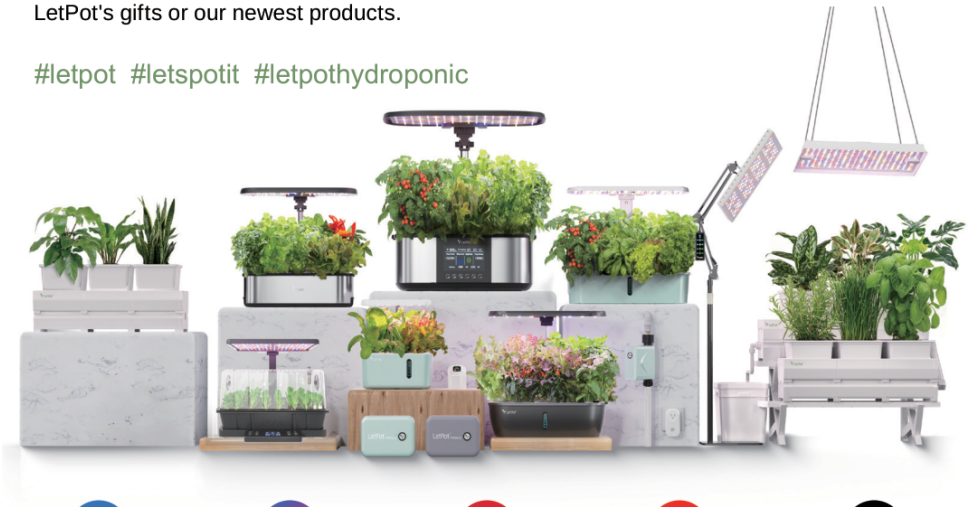

facebook	Instagram	Pinterest	YouTube	TikTok
(#LetPot)	(#letpot_official)	(#LetPot)	(#LetPot)	(#LetPot)

www.letpot.com Serwis: service@letpot.com Biznes: business@letpot.com

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

LetPot

Termessz okosabban, arass jobban

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV


LetPot okos csíráztató rendszer

Típus: SS-Pro
(Változat: LPS81)




*A kézikönyv letölthető a *www.letpot.com* oldalról
Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal: *service@letpot.com*


1. A csomag tartalma




LED növénylámpa x1




Páratartó kupak x1




Állítható rúd x1




40 cellás tálca x1

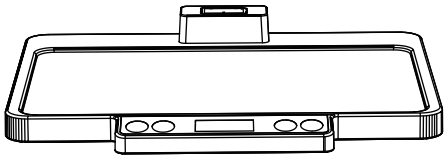

Fűtőtalp x1

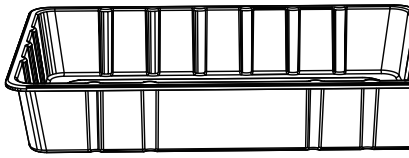


Víztároló tálca x1



Adapter x1



Kézikönyv x1




EC-mérő

Köszönjük, hogy az SS-Pro terméket választotta. Használat előtt ellenőrizze, hogy a csomagból nem hiányzik-e valami. Ha hiányzik egy tétel, időben forduljon a service@letpot.com címhez vagy az alkalmazás ügyfélszolgálatához, és azonnal elküldjük a hiányzó tartozékot.


2. Telepítési lépések

1

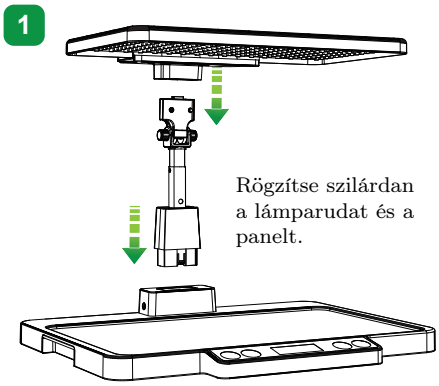


Rögzítse szilárdan a lámparudat és a panelt.

2

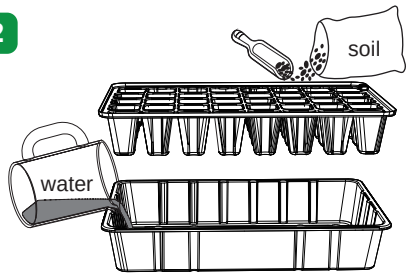


Készítse elő a víztároló és a csíráztató tálcát: töltse fel a csíráztató tálcát közeggel (a lyukakkal egy szintben), töltse a víztárolót 50 %-ig, majd helyezze bele a csíráztató tálcát.

3

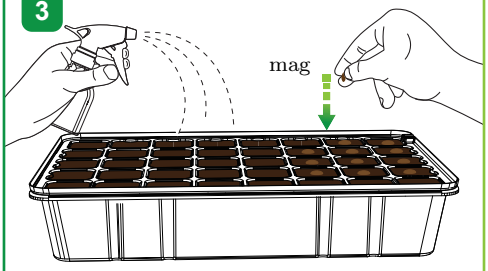


Vesse el a magokat: lyukanként 1–2 magot kb. 0,5 cm mélyre, takarja be közeggel, és permetezéssel nedvesítse meg a felszínt.

4

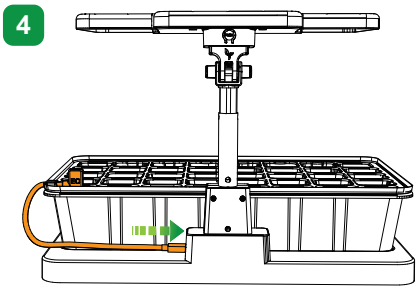


Helyezze a bevetett tálcát a készülékre. Csatlakoztassa a talajérzékelőt; a fémtűket teljesen nyomja a közegbe.

5



Tegye rá a páratartó kupakot (opcionális: ha a környezeti hőmérséklet $\leq$12 °C / 54 °F). A csírázás után vegye le a kupakot.

6

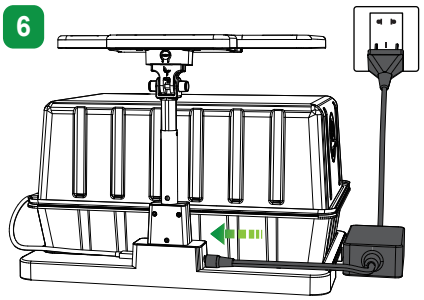


Csatlakoztassa a hálózatra, és a „Power” gombbal kapcsolja be a készüléket. Indítás után kézi üzemmód aktív, 12 óra be / 12 óra ki világítással. A paramétereket és üzemmódokat igény szerint állítsa be.

3. Gombok és jelzőfények

Bekapcsolás
Rövid megnyomás: a készülék be-/kikapcsolása
Jelzőfény:
Villog: a készülék ki van kapcsolva
Világít: a készülék normálisan működik

Fűtés
Rövid megnyomás: fűtés be-/kikapcsolása és fokozat választása
Hosszú megnyomás: hőmérsékleti mértékegység váltása
Jelzőfény:
Nem világít: fűtés ki
Világít: fűtés be

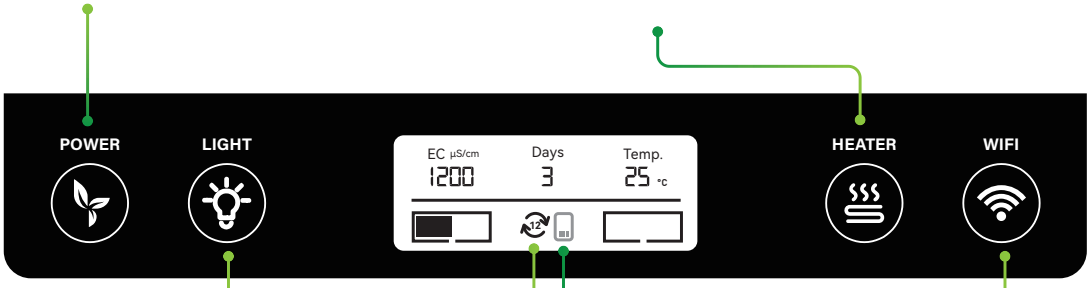

Világítás
Rövid megnyomás: növénylámpa be-/kikapcsolása és fényerő állítása
Hosszú megnyomás: a növekedési napok visszaállítása 1-re
Jelzőfény:
Nem világít: a lámpa ki van kapcsolva
Világít: a lámpa működik

Kézi üzemmód:
alapértelmezés szerint 12 óra be, 12 óra ki

Telefonos időzítő üzemmód:
a lámpa a telefonon beállított idő szerint működik

Wi-Fi
Hosszú megnyomás: visszaállítás és belépés a hálózati beállítás módba
Háttérvilágítás:
Nem világít: nincs Wi-Fi kapcsolat
Világít: csatlakoztatva a Wi-Fi-hez

4. Az alkalmazás csatlakoztatása

1. A LetPot alkalmazás telepítése (az alkalmazás ingyenes)


- Olvassa be ezt a QR-kódot, vagy keressen rá a LetPot alkalmazásra az App Store-ban vagy a Google Playen.
- Nyissa meg a LetPot alkalmazást, regisztráljon vagy jelentkezzen be, majd az alábbi útmutató szerint adja hozzá LetPot készülékét.

Megjegyzés: Ha az alkalmazásbolt telefonos engedélyt kér, ennek oka, hogy az alkalmazás ingyenes növénynaplót tartalmaz, amelyhez fényképeket kell készíteni. Ez az engedély kizárólag az alkalmazás használatához szükséges.


2. Tartsa nyomva a Wi-Fi gombot 3 másodpercig; a készülék hosszan sípol, és „keresési” módba lép a Wi-Fi-csatlakozáshoz.

3. Nyissa meg a LetPot alkalmazást, és az útmutató szerint állítsa be a hálózatot.

5. Az automatikus üzemmód bekapcsolása

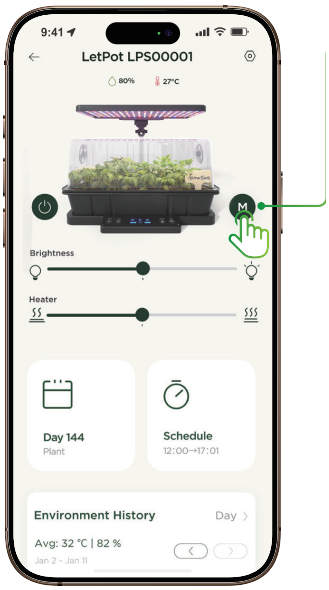

1. A LetPot alkalmazás eszközoldalán koppintson az „M” gombra.
2. Koppintson az Auto gombra, és válassza ki a növény típusát.
3. A rendszer alapértelmezett paramétereket javasol a kiválasztott növényhez; ha a növénye nincs a listán, állítsa be a paramétereket kézzel.
4. Mentse a beállításokat az automatikus üzemmód indításához.
5. Az automatikus üzemmód aktiválása után a készülék kijelzője felváltva villog, az alábbi ábra szerint.

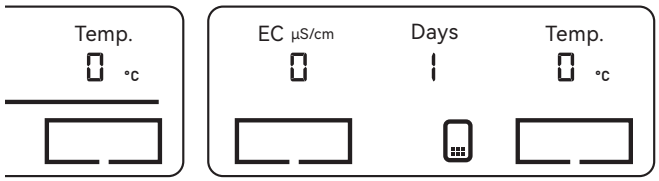

6. Kilépés: a „Power” gombbal kapcsolja ki a készüléket (az automatikus üzemmód magától befejeződik). Újbóli bekapcsoláskor a kézi üzemmód áll vissza.

6. Gyakori kérdések

6.1. 1. kérdés: Mi a különbség a kézi és az automatikus üzemmód között?

Kézi üzemmód: Ön teljes mértékben szabályozza a világítást, a fűtést és a többi paramétert; a készülék az Ön beállításai szerint működik.

Automatikus üzemmód: miután kiválasztott egy növényt az alkalmazásban, a készülék hivatalos adatok alapján automatikusan szabályozza a fényt és a hőmérsékletet, beavatkozás nélkül.

6.2. 2. kérdés: Hogyan kapcsolható be az automatikus üzemmód?

Csak a mobilalkalmazásból kapcsolható be. Válasszon egy növényt az alkalmazásban és erősítse meg; a rendszer testreszabott paramétereket (pl. hőmérséklet, világítási ütemterv) küld, amelyek a következő naptól lépnek életbe.

6.3. 3. kérdés: Hogyan működik a világítás és a fűtés automatikus üzemmódban?

Világítás (max. 2. fokozat): a beállított dátumok és időpontok szerint automatikusan be- és kikapcsol. Az első 2 napban 1. fokozat (gyenge fény), majd automatikusan 2. fokozat (erős fény).

Fűtés (max. 3. fokozat): a hőmérsékletet 5 percenként ellenőrzi. Ha a beállított tartomány fölé vagy alá kerül, a fűtőteljesítmény fokozatonként automatikusan módosul az állandó hőmérséklet érdekében.

6.4. 4. kérdés: Vízálló a fénypanel és a fűtőtalp? Hogyan kell tisztítani?

Fénypanel: a felületén nano vízlepergető bevonat van, amely véd a nedvességtől, de nem szabad leöblíteni vagy vízbe meríteni.

Fűtőtalp: integrált kialakítás, alapszintű fröccsenésvédelem.

Tisztítás: tisztítás előtt válassza le a tápellátást; nedves ronggyal törölje át. Ne használjon maró tisztítószert.

6.5. 5. kérdés: Hogyan használható a talaj EC-mérő?

Nyomja az EC-mérő fémszondáját teljesen a talajba vagy a közegbe, és az alkalmazás megjeleníti az aktuális tápanyag-koncentrációt. Ebből látható, hogy a palántáknak (különösen az első valódi levelek megjelenése után) szükségük van-e tápanyag-utánpótlásra.

6.6. 6. kérdés: Milyen termesztőközeget használhatok?

Az SS-Pro tálcája többféle közeget támogat, például cserepes földkeveréket, tőzeget, kókuszrostot, termesztőszivacsot vagy kőzetgyapotot. A pontos hőmérséklet-mérés és az automatikus üzemmód precíz működése érdekében nyomja a narancssárga EC-érzékelő fémhegyét teljesen a közegbe.

6.7. 7. kérdés: Hogyan és mikor kell vizet utántölteni?

Első használatkor a vizet közvetlenül a víztároló tálcába öntheti, amíg félig meg nem telik, majd behelyezheti a tálcát és a közeget. Vagy előbb töltse a közeget a tálcába, és arra öntse a vizet – a víz lefolyik az alatta lévő tárolóba.

A jobb csírázás érdekében ne öntözzön túl. A magok tartós vízben állása rontja a csírázást. Az egészséges nedvesség azt jelenti, hogy a közeg alaposan nedves, de nem marad felesleges víz a tálcában. Csak akkor töltsön utána, amikor a közeg felső rétege kiszáradt.

7. Biztonsági információk

- Ne nézzen közvetlenül a LED fényforrásba. A szeme védelme érdekében a LED-panel enyhén lefelé dől. Ne próbálja javítani a lámpatest LED-moduljait.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a terméken nincs-e repedés, törés, illetve nem hiányzik-e alkatrész. Ilyen esetben ne használja a terméket.
- A terméket 41 °F és 104 °F (5 °C–40 °C) közötti hőmérséklet-tartományban való működésre tervezték. A tartós szélsőséges hőmérséklet csökkentheti a termék élettartamát.
- A kábel átszúrásának vagy sérülésének elkerülése érdekében ne rögzítse kapcsokkal, szögekkel vagy hasonló tárgyakkal.
- Ne takarja le a terméket, mert a lámpa túlmelegedhet vagy meggyulladhat.
- Rendszeresen ellenőrizze a lámpa és a tápkábel szigetelését. Sérülés esetén ne használja a terméket.
- Ne szerelje a világítást gyúlékony folyadékok közelébe.

7.1. Figyelmeztetés

- Ne szerelje szét, ne szúrja ki és ne szakítsa fel a fűtőszőnyeget.
- A fűtés működése közben ne érintse meg kézzel a fűtőszőnyeget.
- Ne merítse a készüléket vízbe. Tisztításhoz száraz ronggyal törölje át a felületét.
- Bekapcsolt fűtés mellett ne tegye a készüléket közvetlen napfényre, hogy elkerülje a túl magas hőmérsékletet, amely károsíthatja a növényeket és a készüléket.
- A fűtés funkció kizárólag csíráztató tálcákhoz készült. Ne helyezzen rá más tárgyat, és ne kapcsolja be a fűtést, mert az kárt tehet a termékben.

7.2. Megjegyzés

1. A fűtés bekapcsolása előtt öntsön megfelelő mennyiségű vizet a csíráztató tálcába, hogy legyen benne víz. Ez megakadályozza, hogy a fűtőszőnyeg közvetlenül száraz közeget melegítsen.
2. A pontos hőmérséklet-mérés érdekében bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a hőmérséklet-érzékelő megfelelően csatlakozik-e, és a szonda a közegbe van-e nyomva. Bekapcsolt fűtésnél a készüléknek valós időben kell figyelnie a közeg hőmérsékletét, hogy elkerülje a rendellenes értéket, amely gátolhatja a csírázást.
3. Ha a környezeti hőmérséklet magasabb a növényeknek megfelelőnél (például nyáron), a fűtést nem célszerű bekapcsolni.

4. Automatikus üzemmódban a fűtés magától kikapcsol, ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a növények számára megfelelő maximumot. Kézi üzemmódban javasoljuk, hogy az első fűtőfokozattal kezdjen, és fokozatosan növelje a teljesítményt.

8. Ügyfélszolgálat

Üdv! A LetPotnál mindig itt vagyunk Önért. Legyen szó termékproblémáról, kertészkedési tanácsról, vagy csak ki szeretné beszélni magát – számíthat ránk (és a termékére is vigyázunk).

És ha az ügyfélszolgálati csapatunk nem oldaná meg a gondját, semmi baj! Bármikor írhat marketingmenedzserünknek (más néven a felhasználóbarát menedzsernek), Rexnek. Ő a LetPot Batmanje – mindig kész közbelépni és megmenteni a napot. Írjon neki egy e-mailt, és a gondjai gyorsabban eltűnnek, mint a fény.

Ügyfélszolgálat: **service@letpot.com** **hello@letpot.com**
Kiemelt menedzseri szolgáltatás: **rex@letpot.com**

9. Garancia és visszaküldési feltételek

A LetPotnál arra törekszünk, hogy vásárlóink teljes mértékben elégedettek legyenek a vásárlásukkal. Megértjük azonban, hogy előfordulhat, hogy vissza szeretne küldeni egy terméket. Ezért készítettük el ezt a visszaküldési szabályzatot, amely világos irányelveket és eljárásokat ad. Kérjük, olvassa el figyelmesen, hogy megismerje lehetőségeit és azt, hogyan segíthetünk a legjobban.

9.1. Visszatérítési szabályzat

Minden LetPot termékre 30 napos, gondtalan visszaküldési lehetőség és egyéves garancia vonatkozik. A visszaküldéshez a terméknek ugyanolyan állapotban kell lennie, mint amikor átvette – használatlanul, címkékkel és eredeti csomagolásban. Szüksége lesz a vásárlást igazoló bizonylatra is.

9.2. Hogyan indítson visszaküldést

Írjon nekünk a service@letpot.com címre. Küldünk egy visszaküldési szállítási címkét, valamint útmutatót arról, hogyan és hova adja fel a csomagot. Az előzetes kérelem nélkül visszaküldött termékeket nem tudjuk elfogadni.

9.3. A visszatérítésről

Amint megkaptuk és ellenőriztük a visszaküldött terméket, értesítjük, hogy jóváhagytuk-e a visszatérítést. Az összeget automatikusan visszatérítjük az eredeti

fizetési módra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bank vagy a kártyakibocsátó feldolgozása és a jóváírás eltarthat egy ideig.

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy vásárlóinkat helyezzük az első helyre, és a lehető legjobb élményt nyújtsuk termékeinkkel és szolgáltatásainkkal. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van a visszaküldési szabályzattal kapcsolatban, forduljon hozzánk (service@letpot.com). Ügyfélszolgálatunk minden felmerülő problémában segít, és mindent megteszünk azért, hogy teljesen elégedett legyen a vásárlásával. Köszönjük, hogy a LetPotot választotta.

10. Csatlakozzon közösségünkhöz

Ahol együtt osztjuk meg a zöld életmódot

Hisszük, hogy a növénytermesztésnek egyszerűnek kell lennie, hogy a technológia és az innováció javítja a kertészkedés élményét, és hogy a zöld termés mindenkié.


Csatlakozzon a LetPot csoporthoz, ismerkedjen meg más növénykedvelőkkel, vagy keressen minket az élő csevegésben a jobb értékesítés utáni kiszolgálásért – és építsen velünk egy szórakoztató, megbízható okoskertészeti márkát.

10.1. Ossza meg termését, és nyerjen

Nyugodtan ossza meg a LetPothoz kapcsolódó fényképeit és videóit a közösségi médiában. Lehetnek ezek a növényei, a betakarítás öröme, LetPot-történetei, vagy akár kertészkedési tippjei és tapasztalatai. Ossza meg a zöld életforma minden örömét!

Tegye közzé tartalmát, jelölje meg a hivatalos LetPot fiókot, és használja a #letpot hashtaget. Rendszeresen kiválasztjuk a legjobb tartalmakat, bemutatjuk őket hivatalos fiókunkban, és LetPot ajándékokkal vagy legújabb termékeinkkel jutalmazzuk.

#letpot #letspotit #letpothydroponic

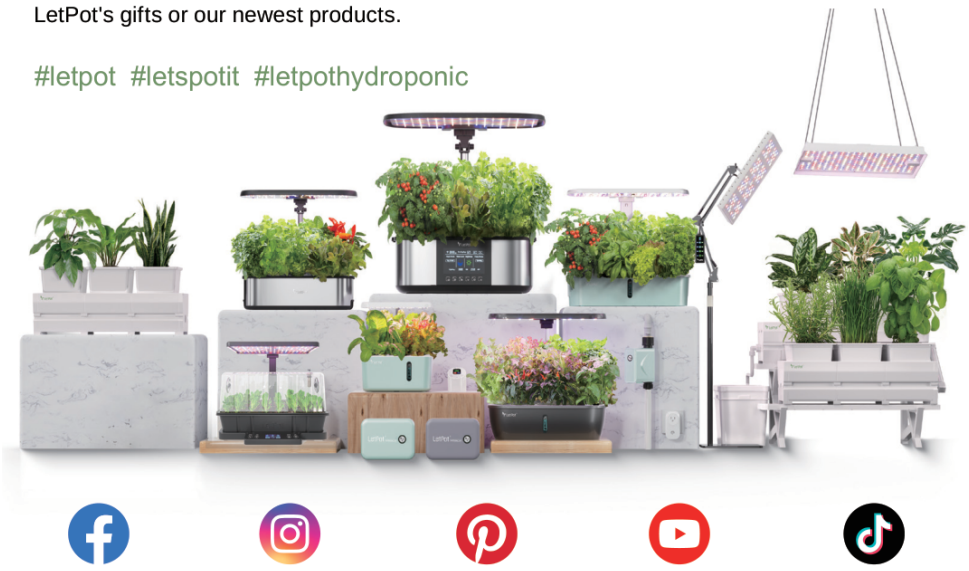

facebook (#LetPot)	Instagram (#letpot_official)	Pinterest (#LetPot)	YouTube (#LetPot)	TikTok (#LetPot)

www.letpot.com Szerviz: service@letpot.com Üzleti kapcsolat: business@letpot.com

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

LetPot

Cultivă mai inteligent, recoltează mai bine

GHID DE UTILIZARE

Sistem inteligent de germinare LetPot

Model: SS-Pro


(Versiune: LPS81)




*Puteți descărca manualul de pe *www.letpot.com*

Pentru orice întrebare, contactați-ne: *service@letpot.com*


1. Conținutul pachetului




Lampă LED de creștere x1




Capac de umiditate x1




Tijă reglabilă x1




Tavă cu 40 de celule x1

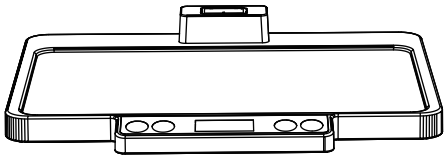

Bază de încălzire x1

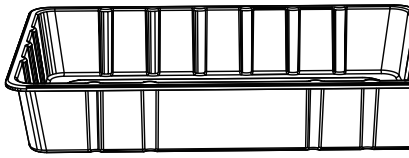


Tavă pentru apă x1



Adaptor x1



Manual x1




Aparat EC

Vă mulțumim că ați ales SS-Pro. Înainte de utilizare, verificați dacă lipsește ceva din pachet. Dacă lipsește un articol, contactați la timp service@letpot.com sau echipa de asistență din aplicație, iar noi vă vom trimite imediat accesoriul lipsă.


2. Pașii de instalare

1

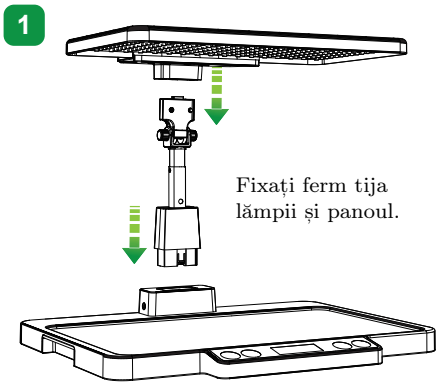


Fixați ferm tija lămpii și panoul.

2

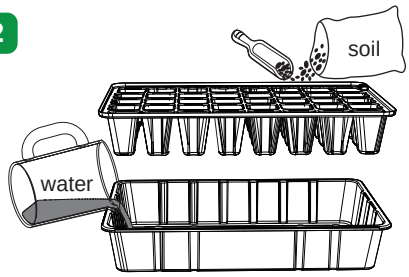


Pregătiți tava pentru apă și tava de germinare: umpleți tava de germinare cu substrat (la nivelul orificiilor), adăugați apă până la 50 % din capacitatea tăvii pentru apă, apoi așezați tava de germinare în ea.

3

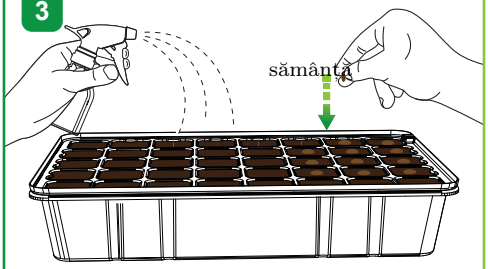


Semănați: puneți 1–2 semințe în fiecare orificiu, la aproximativ 0,5 cm adâncime, acoperiți cu substrat și umeziți suprafața cu pulverizatorul.

4

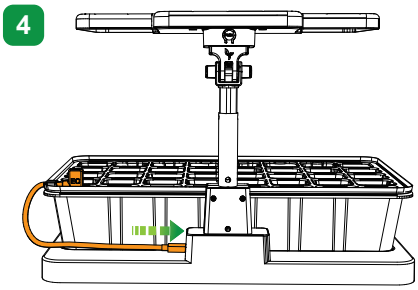


Așezați tava însămânțată pe aparat. Conectați senzorul de sol; introduceți complet vârfurile metalice în substrat.

5



Puneți capacul de umiditate (opțional: când temperatura ambiantă este ≤12 °C / 54 °F). Scoateți capacul după germinarea semințelor.

6

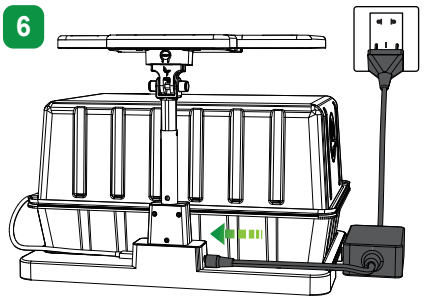


Conectați alimentarea și apăsați butonul „Power” pentru a porni aparatul. La pornire este activ modul manual, cu lumina 12 ore pornită / 12 ore oprită. Setați parametrii și modurile după necesități.

3. Butoane și indicatoare

Alimentare
Apăsare scurtă: pornirea/oprirea aparatului
Indicator:
Clipește: aparatul este oprit
Aprins: aparatul funcționează normal

Încălzire
Apăsare scurtă: pornirea/oprirea încălzirii și alegerea treptei
Apăsare lungă: schimbarea unității de temperatură
Indicator:
Stins: încălzire oprită
Aprins: încălzire pornită

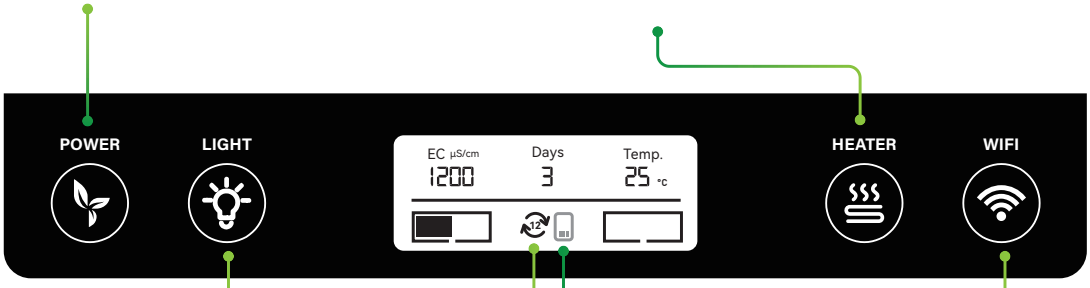

Lumină
Apăsare scurtă: pornirea/oprirea lămpii și reglarea luminozității
Apăsare lungă: resetarea zilelor de cultivare la 1
Indicator:
Stins: lampa este oprită
Aprins: lampa funcționează

Mod manual:
implicit 12 ore pornit, 12 ore oprit

Mod temporizator din aplicație:
lumina funcționează după ora setată pe telefon

Wi-Fi
Apăsare lungă: resetare și intrare în modul de configurare a rețelei
Iluminare de fundal:
Stins: neconectat la Wi-Fi
Aprins: conectat la Wi-Fi

4. Conectarea aplicației

1. Instalarea aplicației LetPot (aplicația este gratuită)


- Scanați acest cod QR sau căutați LetPot în App Store ori Google Play.
- Deschideți aplicația LetPot, creați un cont sau autentificați-vă, apoi adăugați dispozitivul LetPot urmând indicațiile de mai jos.

Notă: Dacă magazinul de aplicații solicită permisiuni pe telefon, motivul este funcția gratuită de jurnal al plantelor, care necesită realizarea de fotografii. Această permisiune este folosită exclusiv în cadrul aplicației.


2. Apăsați lung butonul Wi-Fi timp de 3 secunde; dispozitivul emite un semnal sonor lung și intră în modul „scanare” pentru conectarea la Wi-Fi.

3. Deschideți aplicația LetPot și configurați rețeaua conform instrucțiunilor.

5. Activarea modului automat

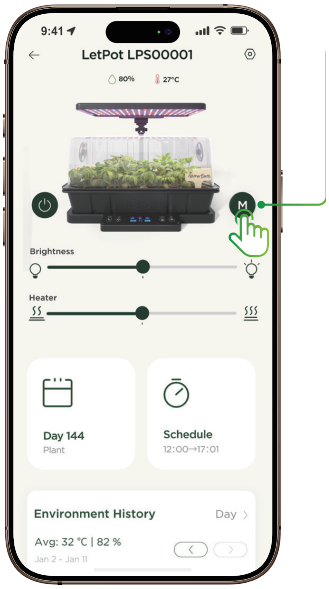

1. În pagina dispozitivului din aplicația LetPot, apăsați butonul „M”.
2. Apăsați butonul Auto și alegeți tipul de plantă.
3. Sistemul recomandă parametri impliciți pentru planta aleasă; dacă planta nu este în listă, setați parametrii manual.
4. Salvați setările pentru a porni modul automat.
5. După activarea modului automat, ecranul aparatului va clipi alternativ, ca în imaginea de mai jos.

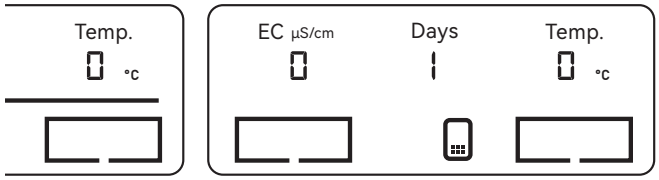

6. Ieșire: apăsați butonul „Power” pentru a opri aparatul (modul automat se încheie singur). La repornire revine modul manual.

6. Întrebări frecvente

6.1. Întrebarea 1: Care este diferența dintre modul manual și cel automat?

Mod manual: controlați complet lumina, încălzirea și ceilalți parametri; aparatul funcționează conform setărilor dumneavoastră.

Mod automat: după selectarea unei plante în aplicație, aparatul gestionează automat lumina și temperatura pe baza datelor oficiale, fără intervenție.

6.2. Întrebarea 2: Cum se activează modul automat?

Se poate activa doar din aplicația mobilă. Selectați o plantă în aplicație și confirmați; sistemul trimite parametri personalizați (de ex. temperatură, program de iluminare), care intră în vigoare a doua zi.

6.3. Întrebarea 3: Cum funcționează lumina și încălzirea în modul automat?

Lumina (max. treapta 2): pornește și se oprește automat după datele și orele prestabilite. Primele 2 zile treapta 1 (lumină slabă), apoi automat treapta 2 (lumină puternică).

Încălzirea (max. treapta 3): temperatura este verificată la fiecare 5 minute. Dacă depășește sau scade sub intervalul setat, puterea de încălzire se ajustează automat treaptă cu treaptă pentru a menține temperatura constantă.

6.4. Întrebarea 4: Panoul de lumină și baza de încălzire sunt impermeabile? Cum se curăță?

Panoul de lumină: suprafața are un strat nano hidrofob care previne umezeala, dar nu trebuie clătită sau scufundată.

Baza de încălzire: construcție integrată, protecție de bază împotriva stropilor.

Curățare: deconectați alimentarea înainte de curățare; ștergeți cu o lavetă umedă. Nu folosiți agenți de curățare corozivi.

6.5. Întrebarea 5: Cum se folosește aparatul EC pentru sol?

Introduceți complet sonda metalică a aparatului EC în sol sau substrat, iar aplicația va afișa concentrația curentă de nutrienți. Astfel puteți stabili dacă răsadurile (mai ales după apariția frunzelor adevărate) au nevoie de îngrășământ.

6.6. Întrebarea 6: Ce substrat de creștere pot folosi?

Tava de creștere a SS-Pro acceptă diverse substraturi, precum amestec de ghiveci, turbă, fibră de cocos, bureți de creștere sau vată minerală. Pentru o măsurare precisă a temperaturii și o funcționare exactă a modului automat, introduceți complet vârful metalic al detectorului EC portocaliu în substrat.

6.7. Întrebarea 7: Cum și când adaug apă?

La prima utilizare puteți turna apă direct în tava pentru apă, până se umple pe jumătate, apoi așezați tava de creștere cu substrat. Alternativ, puneți întâi substratul în tava de creștere și turnați apa peste el – apa se va scurge în tava de dedesubt.

Pentru o germinare mai bună, nu udați excesiv. Statul îndelungat al semințelor în apă afectează germinarea. Un nivel sănătos de umiditate înseamnă substrat bine umezit, fără apă în exces în tavă. Adăugați apă doar când stratul superior al substratului s-a uscat.

7. Informații privind siguranța

- Nu priviți direct sursa de lumină LED. Pentru protejarea ochilor, placa LED este ușor înclinată în jos. Nu încercați să reparați modulele LED ale acestui corp de iluminat.
- Înainte de utilizare, verificați dacă produsul prezintă fisuri, spargeri sau piese lipsă. În acest caz, nu folosiți produsul.
- Produsul este conceput să funcționeze într-un interval de temperatură de 41 °F–104 °F (5 °C–40 °C). Expunerea prelungită la temperaturi extreme poate reduce durata de viață a produsului.
- Pentru a nu perfora sau deteriora cablul, nu îl fixați cu capse, cuie sau obiecte similare.
- Nu acoperiți produsul, deoarece lampa se poate supraîncălzi sau aprinde.
- Verificați periodic izolația lămpii și a cablului de alimentare. Dacă este deteriorată, nu folosiți produsul.
- Nu instalați corpul de iluminat lângă lichide inflamabile.

7.1. Avertisment

- Nu dezasamblați, nu perforați și nu rupeți covorașul de încălzire.
- Nu atingeți covorașul de încălzire cu mâinile în timpul funcționării încălzirii.
- Nu scufundați aparatul în apă. Pentru curățare, ștergeți suprafața cu o lavetă uscată.
- Cu încălzirea pornită, nu lăsați aparatul în lumina directă a soarelui, pentru a evita temperaturile excesive care pot dăuna plantelor și aparatului.
- Funcția de încălzire este destinată exclusiv tăvilor de germinare. Nu așezați alte obiecte și nu porniți încălzirea, deoarece produsul se poate deteriora.

7.2. Notă

1. Înainte de a porni încălzirea, adăugați o cantitate potrivită de apă în tava de germinare, pentru ca apa să fie prezentă. Astfel, covorașul nu încălzește direct substratul uscat.
2. Pentru o măsurare corectă a temperaturii, verificați înainte de pornire dacă senzorul de temperatură este conectat corect și sonda este introdusă în substrat. Cu încălzirea pornită, aparatul trebuie să monitorizeze în timp real temperatura substratului, pentru a evita valori anormale care pot împiedica germinarea.

3. Când temperatura ambiantă este mai ridicată decât cea potrivită plantelor (de exemplu vara), nu se recomandă pornirea încălzirii.

4. În modul automat, încălzirea se oprește singură dacă temperatura ambiantă depășește valoarea maximă potrivită plantelor. În modul manual, recomandăm să începeți cu prima treaptă de încălzire și să creșteți treptat puterea.

8. Servicii pentru clienți

Salut! La LetPot suntem mereu aici pentru tine. Fie că ai o problemă cu produsele noastre, ai nevoie de sfaturi de grădinărit sau vrei doar să te descarci – îți suntem alături (și produsului tău).

Iar dacă echipa noastră de asistență nu îți rezolvă problema, nu-ți face griji! Poți oricând să îi scrii managerului nostru de marketing (alias managerul prietenos cu utilizatorii), Rex. El este Batmanul LetPot – mereu gata să intervină și să salveze ziua. Trimite-i un e-mail și necazurile tale vor dispărea mai repede decât lumina.

Serviciu clienți: **service@letpot.com** **hello@letpot.com**
Serviciu manager dedicat: **rex@letpot.com**

9. Garanție și politica de returnare

La LetPot ne dorim ca toți clienții să fie pe deplin mulțumiți de achiziții. Înțelegem însă că pot exista situații în care doriți să returnați un produs. De aceea am creat această politică de returnare, care vă oferă reguli și proceduri clare. Vă rugăm să o citiți cu atenție pentru a înțelege opțiunile disponibile și cum vă putem ajuta cel mai bine.

9.1. Politica de rambursare

Toate produsele LetPot beneficiază de retur fără griji în 30 de zile și de un an de garanție. Pentru a fi eligibil, produsul trebuie să fie în aceeași stare în care l-ați primit – nefolosit, cu etichete și în ambalajul original. Veți avea nevoie și de dovada achiziției.

9.2. Cum inițiați un retur

Scrieți-ne la service@letpot.com. Vă vom trimite o etichetă de retur, precum și instrucțiuni despre cum și unde să expediați coletul. Produsele trimise înapoi fără o cerere prealabilă de retur nu vor fi acceptate.

9.3. Despre rambursări

Vă vom anunța de îndată ce am primit și verificat returul, spunându-vă dacă rambursarea a fost aprobată. Suma va fi rambursată automat pe metoda de plată

inițială. Rețineți că procesarea și înregistrarea sumei de către bancă sau emitentul cardului poate dura ceva timp.

Ne-am angajat să punem clienții pe primul loc și să vă oferim cea mai bună experiență cu produsele și serviciile noastre. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri privind politica de returnare, nu ezitați să ne contactați (service@letpot.com). Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru orice problemă și va face tot posibilul pentru ca dumneavoastră să fiți pe deplin mulțumit de achiziție. Vă mulțumim că ați ales LetPot.

10. Alăturați-vă comunității noastre

Unde împărtășim împreună un stil de viață verde

Credem că plantarea trebuie să fie simplă, că tehnologia și inovația trebuie să îmbunătățească experiența de grădinărit și că recolta verde ar trebui să fie a tuturor.


Alăturați-vă grupului LetPot pentru a discuta cu alți pasionați sau găsiți-ne pe chatul live pentru un serviciu post-vânzare mai bun – și construiți alături de noi o marcă de grădinărit inteligent, plăcută și de încredere.

10.1. Împărtășiți recolta și câștigați un premiu

Împărtășiți liber fotografii și videoclipuri legate de LetPot pe rețelele sociale. Pot fi plantele dumneavoastră, bucuria recoltei, poveștile cu LetPot sau sfaturile și experiențele de grădinărit. Împărtășiți toată bucuria unui mod de viață verde!

Publicați conținutul, etichetați contul oficial LetPot și folosiți hashtagul #letpot. Selectăm periodic cel mai bun conținut, îl anunțăm pe contul nostru oficial și îl recompensăm cu cadouri LetPot sau cu cele mai noi produse ale noastre.

#letpot #letspotit #letpothydroponic

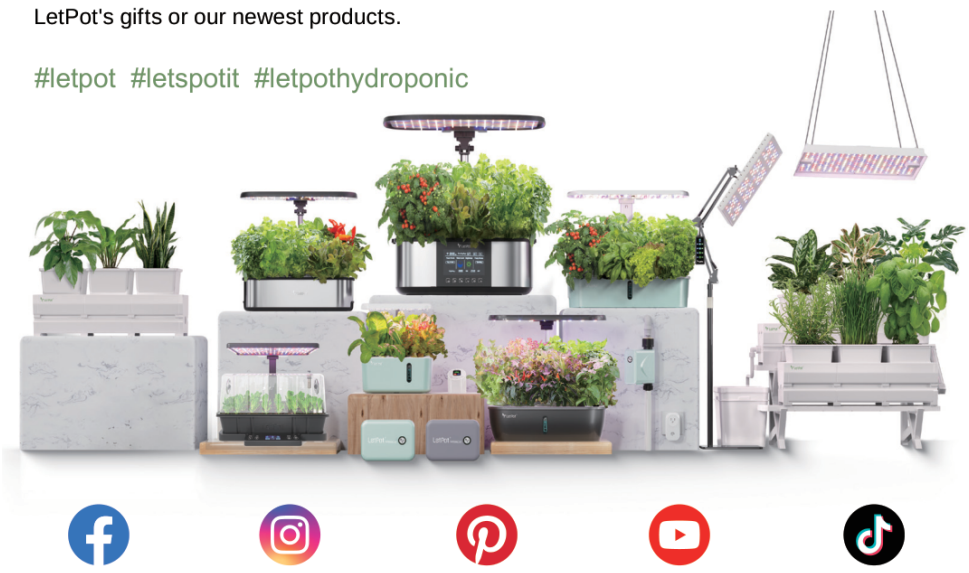

facebook (#LetPot)	Instagram (#letpot_official)	Pinterest (#LetPot)	YouTube (#LetPot)	TikTok (#LetPot)

www.letpot.com Service: service@letpot.com Business: business@letpot.com

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

LetPot

Pridelujte pametneje, pridelek bo boljši

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Pametni sistem za kalitev LetPot

Model: SS-Pro


(Različica: LPS81)




*Priročnik lahko prenesete na *www.letpot.com*

Za vprašanja nam pišite: *service@letpot.com*


1. Vsebina paketa




LED rastna luč x1




Pokrov za vlago x1




Nastavljiva palica x1




Pladenj s 40 celicami x1

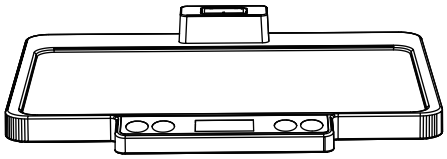

Grelno podnožje x1

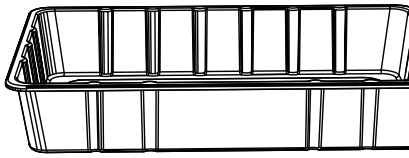


Pladenj za vodo x1



Napajalnik x1



Priročnik x1




Merilnik x1

Hvala, ker ste izbrali SS-Pro. Pred uporabo preverite, ali v paketu kaj manjka. Če kateri del manjka, se pravočasno obrnite na service@letpot.com ali na servisno ekipo v aplikaciji in manjkajočo dodatno opremo vam bomo takoj poslali.


2. Koraki namestitve

1

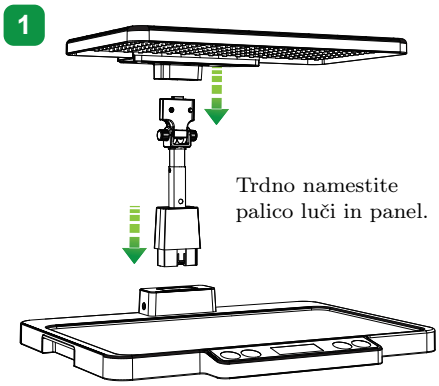


Trdno namestite palico luči in panel.

2

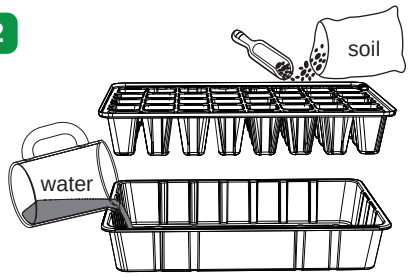


Pripravite pladenj za vodo in setveni pladenj: setveni pladenj napolnite s substratom (poravnano z luknjicami), v pladenj za vodo nalijte vodo do 50 % prostornine in nato vanj postavite setveni pladenj.

3

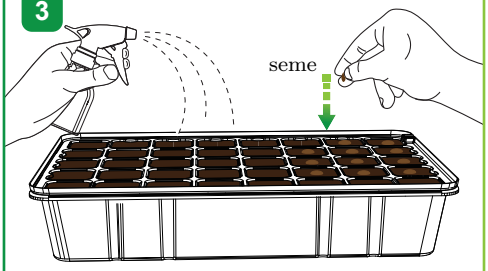


Posejte semena: v vsako luknjico 1–2 semeni približno 0,5 cm globoko, prekrijte s substratom in površino navlažite s pršilko.

4

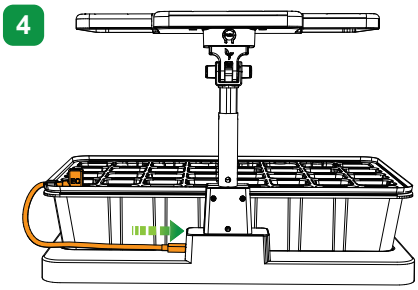


Posejan pladenj postavite na napravo. Priključite talno tipalo; kovinske konice v celoti potisnite v substrat.

5



Namestite pokrov za vlago (izbirno: pri temperaturi okolice ≤12 °C / 54 °F). Po kalitvi pokrov odstranite.

6

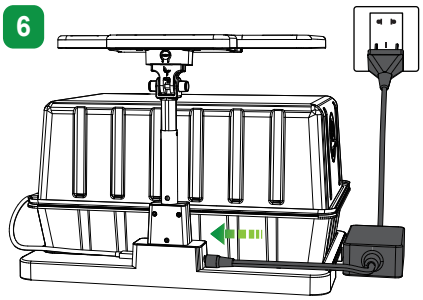

Priključite napajanje in s tipko „Power” vklopite napravo. Ob zagonu je aktiven ročni način z lučjo 12 h vklopljeno / 12 h izklopljeno. Parametre in načine nastavite po potrebi.


3. Tipke in indikatorji

Napajanje
Kratek pritisk: vklop/izklop naprave

Indikator:
Utripa: naprava je izklopljena
Sveti: naprava deluje normalno

Gretje
Kratek pritisk: vklop/izklop gretja in izbira stopnje
Dolg pritisk: preklop enote temperature

Indikator:
Ne sveti: gretje izklopljeno
Sveti: gretje vklopljeno

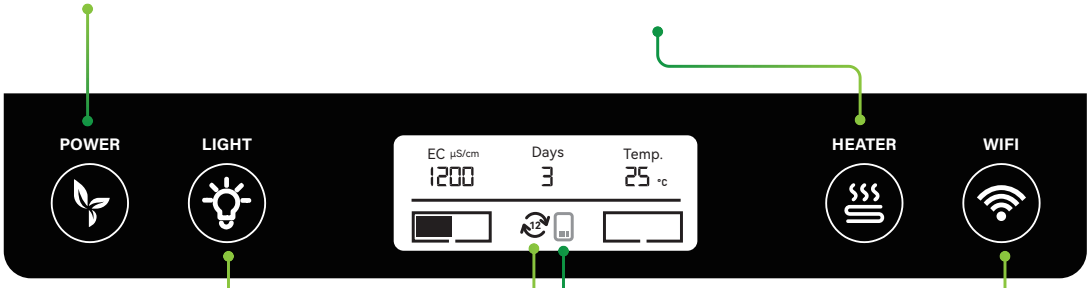

Luč
Kratek pritisk: vklop/izklop rastne luči in nastavitev svetlosti
Dolg pritisk: ponastavitev dni gojenja na 1

Indikator:
Ne sveti: luč je izklopljena
Sveti: luč deluje

Ročni način:
privzeto 12 ur vklopljeno, 12 ur izklopljeno

Način časovnika v telefonu:
luč deluje po času, nastavljenem v telefonu

Wi-Fi
Dolg pritisk: ponastavitev in vstop v način konfiguracije omrežja

Osvetlitev ozadja:
Ne sveti: ni povezave z Wi-Fi
Sveti: povezano z Wi-Fi

4. Povezava aplikacije

1. Namestitev aplikacije LetPot (aplikacija je brezplačna)


- Skenirajte to kodo QR ali poiščite LetPot v trgovini App Store oziroma Google Play.
- Odprite aplikacijo LetPot, se registrirajte ali prijavite in po spodnjih navodilih dodajte svojo napravo LetPot.

Opomba: Če trgovina z aplikacijami zahteva dovoljenje telefona, je razlog v brezplačni funkciji dnevnika rastlin, ki potrebuje fotografiranje. To dovoljenje se uporablja izključno v aplikaciji.


2. Za 3 sekunde pritisnite in držite tipko Wi-Fi; naprava dolgo zapiska in preide v način „iskanja” za povezavo Wi-Fi.

3. Odprite aplikacijo LetPot in po navodilih nastavite omrežje.

5. Vklop samodejnega načina

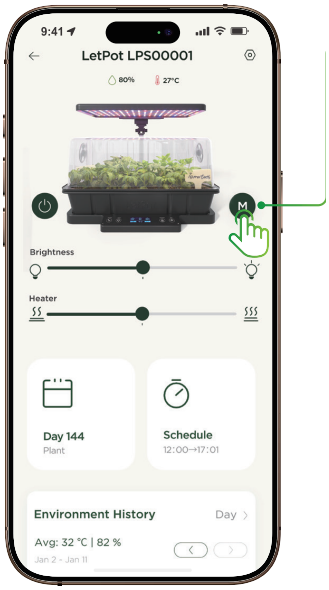

1. Na strani naprave v aplikaciji LetPot tapnite tipko „M”.
2. Tapnite tipko Auto in izberite vrsto rastline.
3. Sistem predlaga privzete parametre za izbrano rastlino; če vaše rastline ni na seznamu, parametre nastavite ročno.
4. Shranite nastavitve, da zaženete samodejni način.
5. Ko je samodejni način aktiviran, zaslon naprave izmenično utripa, kot prikazuje spodnja slika.

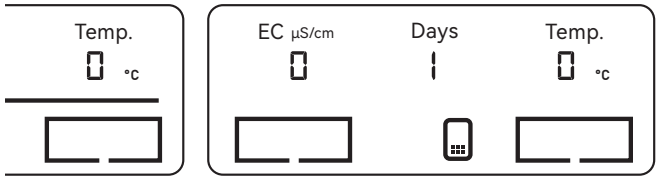

6. Izhod: s tipko „Power” napravo izklopite (samodejni način se konča sam). Ob ponovnem vklopu se povrne ročni način.

6. Pogosta vprašanja

6.1. Vprašanje 1: Kakšna je razlika med ročnim in samodejnim načinom?

Ročni način: v celoti nadzirate luč, gretje in druge parametre; naprava deluje po vaših nastavitvah.

Samodejni način: ko v aplikaciji izberete rastlino, naprava samodejno upravlja luč in temperaturo na podlagi uradnih podatkov, brez vašega posredovanja.

6.2. Vprašanje 2: Kako vklopiti samodejni način?

Vklopiti ga je mogoče le prek mobilne aplikacije. V aplikaciji izberite rastlino in potrdite; sistem pošlje prilagojene parametre (npr. temperaturo, urnik osvetlitve), ki začnejo veljati naslednji dan.

6.3. Vprašanje 3: Kako v samodejnem načinu delujeta luč in gretje?

Luč (najv. 2. stopnja): samodejno se vklaplja in izklaplja po nastavljenih datumih in urah. Prva 2 dneva 1. stopnja (šibka svetloba), nato samodejno 2. stopnja (močna svetloba).

Gretje (najv. 3. stopnja): temperatura se preverja vsakih 5 minut. Če preseže nastavljeno območje ali pade pod njega, se moč gretja samodejno prilagodi po stopnjah, da ostane temperatura konstantna.

6.4. Vprašanje 4: Ali sta svetlobni panel in grelno podnožje vodoodporna? Kako ju čistiti?

Svetlobni panel: površina ima nanoprevleko, ki odbija vlago, vendar je ne smete spirati ali potapljati.

Grelno podnožje: integrirana zasnova, osnovna zaščita pred škropljenjem.

Čiščenje: pred čiščenjem izklopite napajanje; obrišite z vlažno krpo. Ne uporabljajte jedkih čistil.

6.5. Vprašanje 5: Kako uporabljati talni merilnik EC?

Kovinsko sondo merilnika EC v celoti potisnite v zemljo ali substrat in aplikacija bo prikazala trenutno koncentracijo hranil. Tako ugotovite, ali sadike (zlasti po razvoju pravih listov) potrebujejo dodatna hranila.

6.6. Vprašanje 6: Kateri rastni substrat lahko uporabim?

Rastni pladenj SS-Pro podpira različne substrate, na primer lončnico, šoto, kokosova vlakna, gojitvene gobice ali kameno volno. Za natančno merjenje temperature in pravilno delovanje samodejnega načina kovinsko konico oranžnega tipala EC v celoti potisnite v substrat.

6.7. Vprašanje 7: Kako in kdaj dolivam vodo?

Ob prvi uporabi lahko vodo nalijete neposredno v pladenj za vodo, dokler ni do polovice poln, nato pa vstavite rastni pladenj s substratom. Lahko pa najprej v rastni pladenj nasujete substrat in ga zalijete – voda steče v spodnji pladenj za vodo.

Za boljšo kalitev ne zalivajte preveč. Dolgotrajno namakanje semen v vodi poslabša kalitev. Zdrava vlažnost pomeni temeljito vlažen substrat brez odvečne vode v pladnju. Vodo dolijte šele, ko se zgornja plast substrata posuši.

7. Varnostne informacije

- Ne glejte neposredno v vir svetlobe LED. Za zaščito oči je LED plošča rahlo nagnjena navzdol. Ne poskušajte popravljati LED modulov te svetilke.

- Pred uporabo preverite, ali izdelek nima razpok, poškodb ali manjkajočih delov. V takem primeru izdelka ne uporabljajte.
- Izdelek je zasnovan za delovanje v temperaturnem območju od 41 °F do 104 °F (5 °C do 40 °C). Dolgotrajna izpostavljenost skrajnim temperaturam lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.
- Da kabla ne preluknjate ali poškodujete, ga ne pritrjujte s sponkami, žeblji ali podobnimi predmeti.
- Izdelka ne pokrivajte, saj se lahko luč pregreje ali vname.
- Redno preverjajte izolacijo luči in napajalnega kabla. Če je poškodovana, izdelka ne uporabljajte.
- Svetilke ne nameščajte v bližino vnetljivih tekočin.

7.1. Opozorilo

- Grelne podloge ne razstavljajte, ne prebadajte in ne trgajte.
- Med delovanjem gretja se grelne podloge ne dotikajte z rokami.
- Naprave ne potapljajte v vodo. Za čiščenje površino obrišite s suho krpo.
- Pri vklopljenem gretju naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, da preprečite previsoke temperature, ki lahko poškodujejo rastline in napravo.
- Funkcija gretja je namenjena samo setvenim pladnjem. Na napravo ne postavljajte drugih predmetov in ne vklapljajte gretja, saj lahko poškodujete izdelek.

7.2. Opomba

1. Pred vklopom gretja v setveni pladenj nalijte ustrezno količino vode, da je voda prisotna. Tako grelna podloga ne segreva neposredno suhega substrata.
2. Za natančno merjenje temperature pred vklopom preverite, ali je temperaturno tipalo pravilno priključeno in sonda potisnjena v substrat. Pri vklopljenem gretju mora naprava v realnem času spremljati temperaturo substrata, da prepreči previsoke vrednosti, ki lahko onemogočijo kalitev.
3. Kadar je temperatura okolice višja od tiste, ki ustreza rastlinam (na primer poleti), gretja ni priporočljivo vklapljati.
4. V samodejnem načinu se gretje samodejno izklopi, če je temperatura okolice višja od najvišje primerne za rastline. V ročnem načinu priporočamo, da začnete s prvo stopnjo gretja in moč postopoma povečujete.

8. Podpora strankam

Živjo! Pri LetPot smo vedno tu za vas. Ne glede na to, ali imate težavo z našimi izdelki, potrebujete nasvet za vrtnarjenje ali si želite le potožiti – vedno vam stojimo ob strani (in vašemu izdelku tudi).

In če naša ekipa za podporo vaše skrbi ne razreši, brez panike! Vedno se lahko obrnete na našega vodjo marketinga (oziroma vodjo za prijaznost do uporabnikov) Rexa. Je Batman LetPota – vedno pripravljen priskočiti na pomoč. Pišite mu e-pošto in vaše težave bodo izginile hitreje od svetlobe.

Podpora strankam: **service@letpot.com** **hello@letpot.com**
Storitev osebnega vodje: **rex@letpot.com**

9. Garancija in pravila vračila

Pri LetPot si prizadevamo, da bi bile naše stranke s svojim nakupom povsem zadovoljne. Razumemo pa, da se lahko zgodi, da boste izdelek želeli vrniti. Zato smo pripravili ta pravila vračila, ki vam dajejo jasne smernice in postopke. Prosimo, natančno jih preberite, da spoznate svoje možnosti in kako vam lahko najbolje pomagamo.

9.1. Pravila vračila kupnine

Za vse izdelke LetPot velja 30-dnevno brezskrbno vračilo in enoletna garancija. Za vračilo mora biti izdelek v enakem stanju, kot ste ga prejeli – neuporabljen, z etiketami in v originalni embalaži. Potrebovali boste tudi dokazilo o nakupu.

9.2. Kako začeti vračilo

Pišite nam na service@letpot.com. Poslali vam bomo povratno nalepko za pošiljanje in navodila, kako in kam poslati paket. Izdelkov, poslanih nazaj brez predhodne zahteve za vračilo, ne bomo sprejeli.

9.3. O vračilu kupnine

Ko prejmemo in pregledamo vaše vračilo, vas obvestimo, ali je bilo vračilo kupnine odobreno. Znesek vam bo samodejno povrnjen na prvotni način plačila. Upoštevajte, da lahko obdelava in knjiženje pri vaši banki ali izdajatelju kartice traja nekaj časa.

Zavezani smo k temu, da so stranke na prvem mestu in da imate kar najboljšo izkušnjo z našimi izdelki in storitvami. Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede pravil vračila, nas kontaktirajte (service@letpot.com). Naša ekipa za podporo vam bo pomagala pri vseh težavah in storila vse, da boste z nakupom povsem zadovoljni. Hvala, ker ste izbrali LetPot.

10. Pridružite se naši skupnosti

Kjer skupaj delimo zeleni življenjski slog

Verjamemo, da mora biti sajenje preprosto, da tehnologija in inovacije izboljšujejo vrtnarjenje in da zelena letina pripada vsem.


Pridružite se skupini LetPot in se povežite z drugimi navdušenci ali nas poiščite v klepetu v živo za boljšo poprodajno podporo – ter z nami gradite zabavno in zaupanja vredno znamko pametnega vrtnarjenja.

10.1. Delite svojo letino in osvojite nagrado

Svobodno delite fotografije in videoposnetke, povezane z LetPot, na družbenih omrežjih. Naj bodo to vaše rastline, veselje ob obiranju, vaše zgodbe z LetPot ali vrtnarski nasveti in izkušnje. Delite vse veselje zelenega načina življenja!

Objavite vsebino, označite uradni račun LetPot in uporabite ključnik #letpot. Redno izbiramo najboljše vsebine, jih objavimo na svojem uradnem računu in nagradimo z darili LetPot ali z našimi najnovejšimi izdelki.

#letpot #letspotit #letpothydroponic

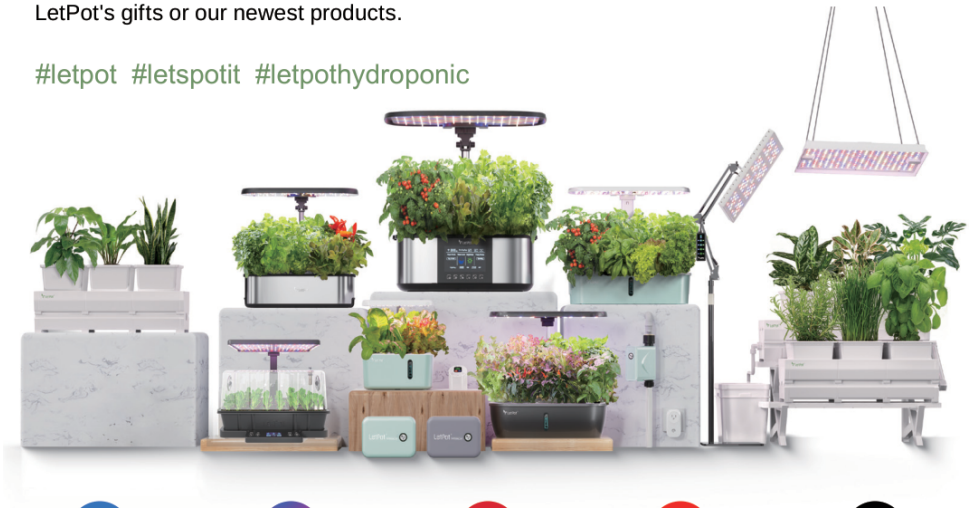

facebook (#LetPot) | Instagram (#letpot_official) | Pinterest (#LetPot) | YouTube (#LetPot) | TikTok (#LetPot)

www.letpot.com Servis: service@letpot.com Poslovno: business@letpot.com

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

LetPot

Отглеждайте по-умно, събирайте по-добра реколта

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Интелигентна система за покълване LetPot

Модел: SS-Pro


(Версия: LPS81)




*Можете да изтеглите ръководството от *www.letpot.com*

При въпроси ни пишете: *service@letpot.com*


1. Съдържание на опаковката




LED лампа за растеж x1

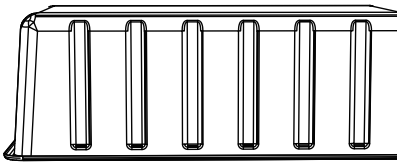


Капак за влага x1




Регулируем прът x1




Тава с 40 клетки x1

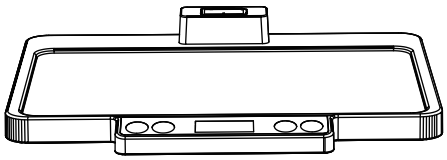

Нагревателна основа x1

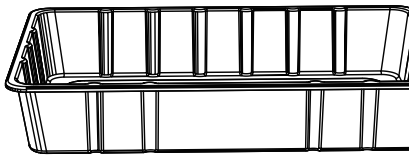


Тава за вода x1



Адаптер x1



Ръководство x1




EC измервател x1

Благодарим Ви, че избрахте SS-Pro. Преди употреба проверете дали в опаковката не липсва нещо. Ако липсва артикул, свържете се навреме с service@letpot.com или със сервизния екип в приложението и веднага ще Ви изпратим липсващия аксесоар.


2. Стъпки на монтаж

1

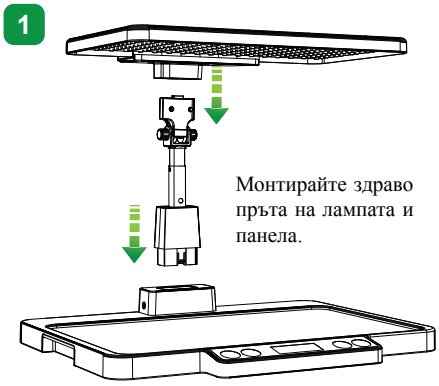


Монтирайте здраво пръта на лампата и панела.

2

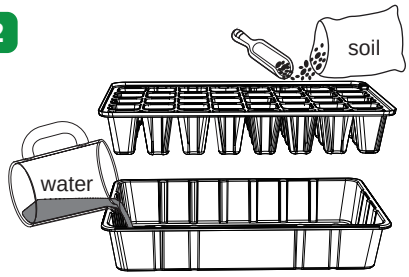


Подгответе тавата за вода и тавата за разсад: напълнете тавата за разсад със субстрат (наравно с отворите), налейте вода до 50 % от обема на тавата за вода и след това поставете тавата за разсад в нея.

3

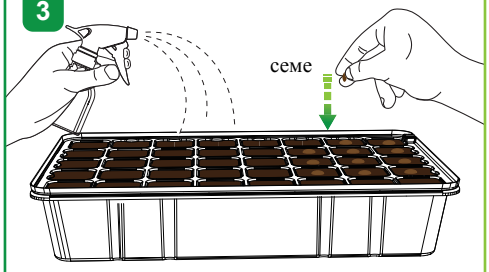


Засейте семената: във всеки отвор поставете 1–2 семена на дълбочина около 0,5 cm, покрийте със субстрат и навлажнете повърхността с пръскалка.

4

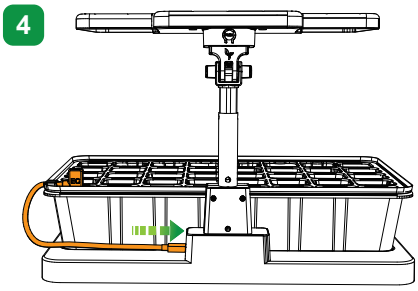


Поставете засятата тава върху уреда. Свържете почвения сензор; металните сонди вкарайте изцяло в субстрата.

5

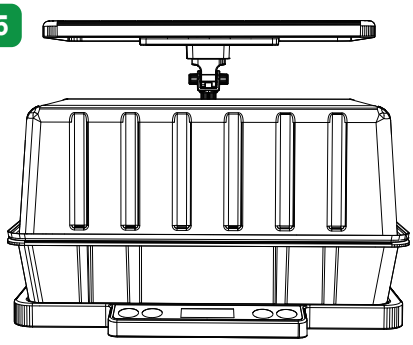

Поставете капака за влага (по избор: при температура на околната среда ≤12 °C / 54 °F). След покълване свалете капака.

6

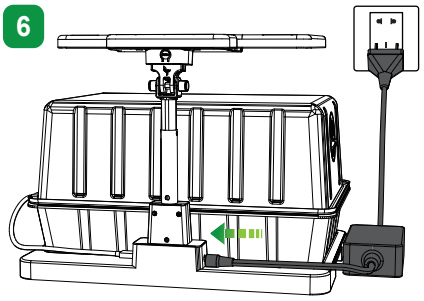


Включете захранването и натиснете бутона „Power”, за да включите уреда. При стартиране е активен ръчен режим със светлина 12 ч вкл. / 12 ч изкл. Задайте параметрите и режимите според нуждите.

3. Бутони и индикатори

Захранване
Кратко натискане: включване/изключване на уреда
Индикатор:
Мига: уредът е изключен
Свети: уредът работи нормално

Нагряване
Кратко натискане: включване/изключване на нагряването и избор на степен
Дълго натискане: смяна на мерната единица за температура
Индикатор:
Не свети: нагряването е изключено
Свети: нагряването е включено

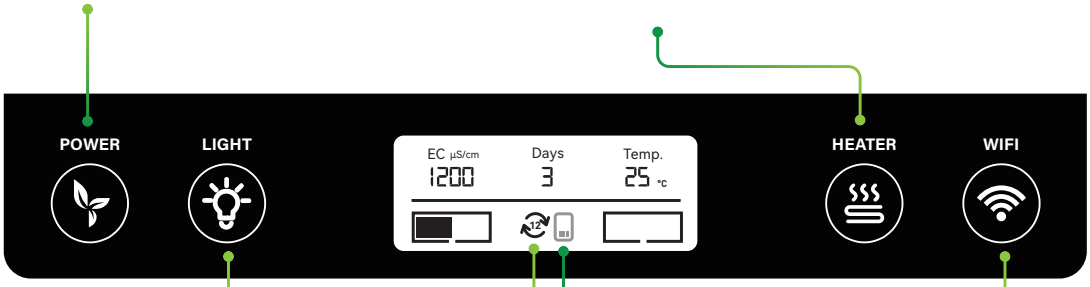

Светлина
Кратко натискане: включване/изключване на лампата и регулиране на яркостта
Дълго натискане: нулиране на дните на отглеждане до 1
Индикатор:
Не свети: лампата е изключена
Свети: лампата работи

Ръчен режим:
по подразбиране 12 часа вкл., 12 часа изкл.

Режим таймер от телефона:
лампата работи според времето, зададено в телефона

Wi-Fi
Дълго натискане: нулиране и влизане в режим за конфигуриране на мрежата
Подсветка:
Не свети: няма връзка с Wi-Fi
Свети: свързано с Wi-Fi

4. Свързване на приложението

1. Инсталиране на приложението LetPot (приложението е безплатно)


- Сканирайте този QR код или потърсете LetPot в App Store или Google Play.
- Отворете приложението LetPot, регистрирайте се или влезте в профила си и добавете своя LetPot съгласно указанията по-долу.

Забележка: Ако магазинът за приложения изисква разрешение от телефона, това е защото приложението има безплатна функция дневник на растенията, която изисква правене на снимки. Разрешението се използва само в рамките на приложението.


2. Натиснете и задръжте бутона Wi-Fi за 3 секунди; устройството издава дълъг звуков сигнал и преминава в режим „сканиране” за свързване с Wi-Fi.

3. Отворете приложението LetPot и настройте мрежата съгласно указанията.

5. Включване на автоматичния режим

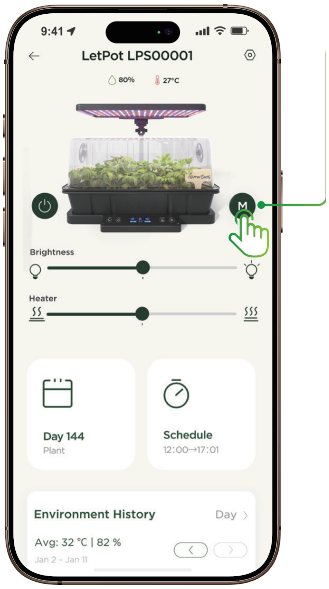

1. В страницата на устройството в приложението LetPot натиснете бутона „M”.
2. Натиснете бутона Auto и изберете вида на растението.
3. Системата предлага параметри по подразбиране за избраното растение; ако Вашето растение не е в списъка, задайте параметрите ръчно.
4. Запазете настройките, за да стартирате автоматичния режим.
5. След активиране на автоматичния режим дисплеят на уреда мига последователно, както е показано по-долу.

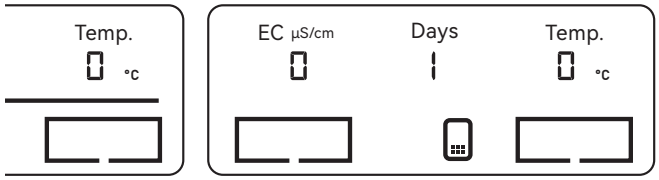

6. Изход: натиснете бутона „Power”, за да изключите уреда (автоматичният режим приключва сам). При повторно включване се възстановява ръчният режим.

6. Често задавани въпроси

6.1. Въпрос 1: Каква е разликата между ръчния и автоматичния режим?

Ръчен режим: имате пълен контрол върху светлината, нагряването и останалите параметри; уредът работи според Вашите настройки.

Автоматичен режим: след избор на растение в приложението уредът автоматично управлява светлината и температурата въз основа на официални данни, без Вашата намеса.

6.2. Въпрос 2: Как се включва автоматичният режим?

Може да се включи само чрез мобилното приложение. Изберете растение в приложението и потвърдете; системата изпраща персонализирани параметри (напр. температура, светлинен график), които влизат в сила на следващия ден.

6.3. Въпрос 3: Как работят светлината и нагряването в автоматичен режим?

Светлина (макс. степен 2): включва се и се изключва автоматично според зададените дати и часове. Първите 2 дни степен 1 (слаба светлина), след което автоматично степен 2 (силна светлина).

Нагряване (макс. степен 3): температурата се проверява на всеки 5 минути. Ако надвиши или падне под зададения диапазон, мощността на нагряване се коригира автоматично степен по степен, за да се поддържа постоянна температура.

6.4. Въпрос 4: Водоустойчиви ли са светлинният панел и нагревателната основа? Как се почистват?

Светлинен панел: повърхността има нанопокритие срещу влага, но не бива да се изплаква или потапя.

Нагревателна основа: интегрирана конструкция, базова защита от пръски.

Почистване: преди почистване изключете захранването; избършете с влажна кърпа. Не използвайте разяждащи препарати.

6.5. Въпрос 5: Как се използва почвеният EC измервател?

Вкарайте металната сонда на EC измервателя изцяло в почвата или субстрата и приложението ще покаже текущата концентрация на хранителни вещества. Така ще прецените дали разсадът (особено след образуване на истински листа) се нуждае от подхранване.

6.6. Въпрос 6: Какъв субстрат мога да използвам?

Тавата за отглеждане на SS-Pro поддържа различни субстрати, като почвена смес, торф, кокосови влакна, гъби за отглеждане или минерална вата. За точно измерване на температурата и прецизна работа на автоматичния режим вкарайте металния връх на оранжевия EC датчик изцяло в субстрата.

6.7. Въпрос 7: Как и кога да доливам вода?

При първата употреба можете да налеете вода директно в тавата за вода, докато се напълни наполовина, и след това да поставите тавата за отглеждане със субстрата. Като алтернатива първо сипете субстрата в тавата за отглеждане и после го полейте – водата ще се оттече в тавата за вода отдолу.

За по-добра кълняемост не преполивайте. Продължителното стоене на семената във вода влошава покълването. Здравословната влага означава добре навлажнен субстрат без излишна вода в тавата. Долейте вода едва когато горният слой на субстрата изсъхне.

7. Информация за безопасност

- Не гледайте директно в източника на LED светлина. За защита на очите LED панелът е леко наклонен надолу. Не се опитвайте да ремонтирате LED модулите на това осветително тяло.
- Преди употреба проверете продукта за пукнатини, счупвания или липсващи части. В такъв случай не използвайте продукта.
- Продуктът е предназначен за работа в температурен диапазон от 41 °F до 104 °F (5 °C до 40 °C). Продължителното излагане на екстремни температури може да съкрати живота на продукта.
- За да не пробиете или повредите кабела, не го закрепвайте със скоби, пирони или подобни предмети.
- Не покривайте продукта, тъй като лампата може да прегрее или да се запали.
- Редовно проверявайте изолацията на лампата и захранващия кабел. При повреда не използвайте продукта.
- Не монтирайте осветлението в близост до запалими течности.

7.1. Предупреждение

- Не разглобявайте, не пробивайте и не късайте нагревателната подложка.
- Не докосвайте нагревателната подложка с ръце по време на работа на нагряването.
- Не потапяйте уреда във вода. За почистване избършете повърхността със суха кърпа.
- При включено нагряване не поставяйте уреда на пряка слънчева светлина, за да избегнете прекомерна температура, която може да повреди растенията и уреда.
- Функцията за нагряване е предназначена само за тави за разсад. Не поставяйте други предмети и не включвайте нагряването, тъй като това може да повреди продукта.

7.2. Забележка

1. Преди да включите нагряването, налейте подходящо количество вода в тавата за разсад, за да има вода в нея. Това предотвратява директното нагряване на сух субстрат.
2. За точно измерване на температурата преди включване проверете дали температурният сензор е правилно свързан и сондата е вкарана в субстрата. При включено нагряване уредът трябва да следи температурата на субстрата в реално време, за да се избегнат необичайни стойности, които могат да попречат на покълването.

3. Когато температурата на околната среда е по-висока от подходящата за растенията (например през лятото), не се препоръчва да включвате нагряването.

4. В автоматичен режим нагряването се изключва автоматично, ако температурата на околната среда надвиши максималната подходяща за растенията. В ръчен режим препоръчваме да започнете с първа степен на нагряване и постепенно да увеличавате мощността.

8. Обслужване на клиенти

Здравейте! В LetPot винаги сме насреща. Независимо дали имате проблем с наш продукт, нуждаете се от съвет за градинарство, или просто искате да споделите – ние сме до Вас (и до Вашия продукт).

А ако екипът ни за обслужване не реши въпроса Ви, не се притеснявайте! Винаги можете да пишете на нашия маркетинг мениджър (известен още като мениджър по приятелско отношение), Рекс. Той е Батман на LetPot – винаги готов да се намеси и да спаси положението. Изпратете му имейл и проблемите Ви ще изчезнат по-бързо от светлината.

Обслужване на клиенти: **service@letpot.com** **hello@letpot.com**
Обслужване от личен мениджър: **rex@letpot.com**

9. Гаранция и правила за връщане

В LetPot се стремим клиентите ни да бъдат напълно доволни от покупките си. Разбираме обаче, че понякога се налага връщане на продукт. Затова създадохме тези правила за връщане, които Ви дават ясни насоки и процедури. Моля, прочетете ги внимателно, за да разберете възможностите си и как можем да Ви помогнем най-добре.

9.1. Правила за възстановяване на сумата

За всички продукти на LetPot важат 30-дневно безпроблемно връщане и една година гаранция. За да бъде допустимо връщането, артикулът трябва да е в същото състояние, в което сте го получили – неизползван, с етикети и в оригиналната опаковка. Ще Ви е необходим и документ за покупка.

9.2. Как да започнете връщане

Пишете ни на service@letpot.com. Ще Ви изпратим товарителница за връщане, както и указания как и къде да изпратите пратката. Артикули, върнати без предварителна заявка, няма да бъдат приети.

9.3. Относно възстановяването на сумата

Ще Ви уведомим веднага щом получим и проверим върнатия артикул, като Ви съобщим дали възстановяването е одобрено. Сумата ще бъде възстановена автоматично по първоначалния начин на плащане. Имайте предвид, че обработката и осчетоводяването от Вашата банка или издател на картата може да отнеме известно време.

Ангажирани сме да поставяме клиентите на първо място и да Ви осигурим възможно най-доброто изживяване с нашите продукти и услуги. Ако имате въпроси или притеснения относно правилата за връщане, не се колебайте да се свържете с нас (service@letpot.com). Нашият екип е на разположение за всеки възникнал проблем и ще направи всичко, за да бъдете напълно доволни от покупката си. Благодарим Ви, че избрахте LetPot.

10. Присъединете се към нашата общност

Където заедно споделяме зеления начин на живот

Вярваме, че отглеждането трябва да е лесно, че технологиите и иновациите трябва да подобряват градинарството и че зелената реколта принадлежи на всички.


Присъединете се към групата на LetPot, за да общувате с други ентусиасти, или ни намерете в чата на живо за по-добро следпродажбено обслужване – и изградете с нас забавна и надеждна марка за интелигентно градинарство.

10.1. Споделете реколтата си и спечелете награда

Споделяйте свободно снимки и видеа, свързани с LetPot, в социалните мрежи. Може да са Вашите растения, радостта от реколтата, Вашите истории с LetPot или градинарски съвети и опит. Споделете цялата радост от зеления начин на живот!

Публикувайте съдържанието си, отбележете официалния акаунт на LetPot и използвайте хаштага #letpot. Редовно избираме най-доброто съдържание, обявяваме го в официалния си акаунт и го награждаваме с подаръци от LetPot или с най-новите ни продукти.

#letpot #letspotit #letpothydroponic

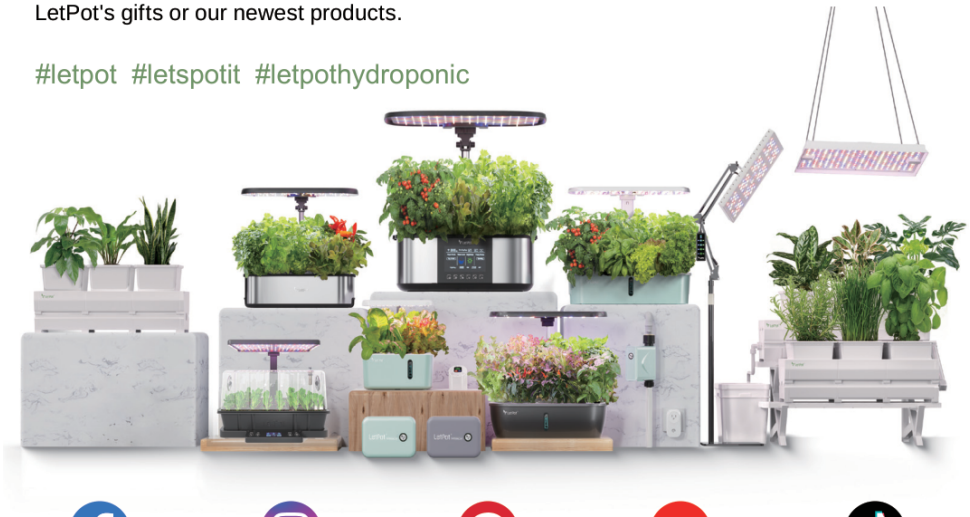

facebook (#LetPot)	Instagram (#letpot_official)	Pinterest (#LetPot)	YouTube (#LetPot)	TikTok (#LetPot)

www.letpot.com Сервиз: service@letpot.com Бизнес: business@letpot.com

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg