

SATA/IDE ADAPTER TO USB 3.0



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.
Kérjük, őrizze meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

Leírás

Az USB3.0-SATE/IDE átalakító/adapter lehetővé teszi, hogy 2,5/3,5 IDE és SATA merevlemezeket csatlakoztasson számítógépéhez USB porton keresztül. Ideális eszköz nagy mennyiségű adat másolásához, biztonsági mentéshez vagy átviteléhez egyik meghajtóról a másikra.

Műszaki adatok

Méretek: 100 mm (hossz), 63 mm (szélesség), 15 mm (magasság)

Támogatás: egyszerre legfeljebb három meghajtó

Lemeztámogatás: 2,5"/3,5" SATA HDD/SSD; 2,5"/3,5" IDE HDD; DVD-ROM, CD-ROM, CO-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD+RW

Kompatibilitás: Windows 8/7/10, Vista, XP, Mac OS 9/10, Linux

Legfeljebb 4 TB-os meghajtók támogatása

Támogatott sebesség: legfeljebb 5 Gbps

Visszafelé kompatibilis az USB 2.0/1.1 szabványokkal

HDD védelem: be/ki gomb

DC tápegység: 12 V 3,5"-os készülékekhez

LED kijelző, Plug&Play


Megjegyzés:

1. A 3,5"-os IDE-meghajtók és a régi SATA merevlemezek esetében a 12 V 2A hálózati adaptert és a mellékelt 4 tűs tápkábelt kell csatlakoztatni. Figyelem, végül kapcsolja be az IDE-adapteren lévő gombot.
2. Használja a mellékelt 1 m-es USB 3.0 adatkábelt.
3. Ha a készülék nem olvasható, próbálja meg az adatkábelt a számítógép hátsó USB-portjához csatlakoztatni.

Hivatkozás

Ha a készüléket először csatlakoztatja számítógéphez, előfordulhat, hogy a számítógépen létre kell hoznia egy partíciót, és formáznia kell, hogy az olvasható legyen.

Vezetékek

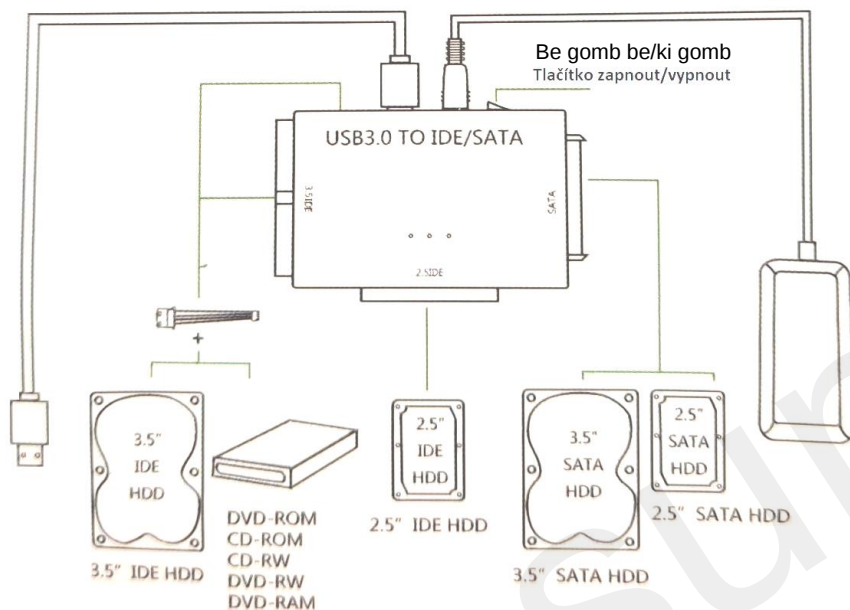

2.5"/3.5"/5.25" SATA




A HDD-hez való csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll a lemez sérülésének vagy áramütés veszélye.

A 2,5"-os SATA HDD-khez nincs szükség külső tápegységre.

3.5"/5.25" SAROK (IDEÁLIS)


Beépített IDE tápcsatlakozó a 3,5" vagy 5,25" IDE-meghajtók könnyű eléréséhez.

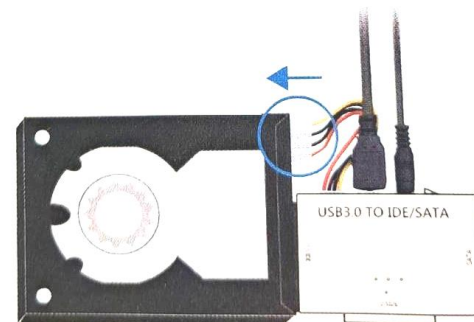

Csatlakoztassa az IDE tápcsatlakozóját az IDE merevlemezhez.

Állítsa a meghajtó jumperét Master Single Drive Mode (Egyszeri meghajtó mester üzemmód) üzemmódba (további információkért olvassa el a merevlemez kézikönyvét).

2.5" SAROK (IDE)

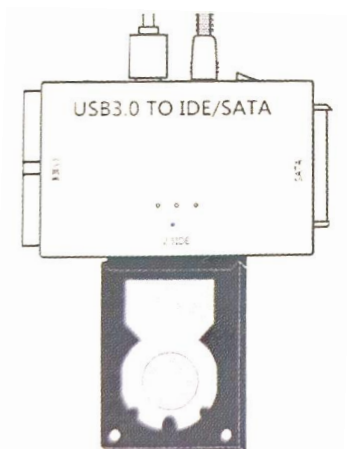


A 2,5" IDE HDD-khez nincs szükség külső tápegységre.

Csatlakozás számítógéphez USB-kábelen keresztül

1. Miután biztonságosan csatlakoztatta, csatlakoztassa az USB-adaptert a számítógép egy szabad USB-portjához. Ezután kapcsolja be a hálózati adaptert.
2. A megfelelő csatlakoztatás után a merevlemez automatikusan felismerésre kerül, és elindul az "AutoPlay" funkció.
3. Ha nem találja a meghajtót, akkor a Windowsban meg kell nyitnia a Lemezkezelőt. Az új merevlemezt inicializálni és particionálni kell, mielőtt megjelenik a Windows Intézőben vagy a Mac Asztalon.

Osztás és formázás

A merevlemez particionálása után csatlakoztassa közvetlenül az adapterhez, és használja azt. A számítógép megjeleníti az "Új lemez" feliratot. Ha nem, feltéve, hogy a rendszer helyesen azonosítja a merevlemez, használhatja a Windows lemezparticionáló és formázó programját vagy harmadik féltől származó szoftvert, a Windows "Lemezkezelés", amely a Vezérlőpult "Felügyeleti eszközök" alatt található, a Lemezkezelés a Számítógép kezelése ablak bal oldalán található, a Tárolás alatt.

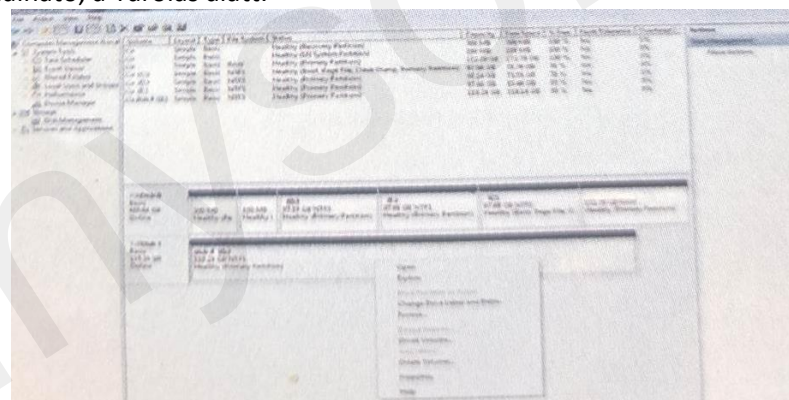

A művelet befejezése után nyissa meg a "Saját számítógép" alkalmazást, a helyi lemez mellett megjelenik az "Új lemez", ami azt jelenti, hogy a számítógép sikeresen csatlakozott.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz