


# Redmi Buds 3 Lite felhasználói útmutató

Redmi

Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg későbbi használatra. A termékhez, a tartozékokhoz és a felhasználói felülethez kapcsolódó, jelen felhasználói útmutatóban közölt illusztrációk csak referenciaként szolgálnak. A termék funkciói a termékfejlesztésnek köszönhetően változhatnak.

## Termék áttekintése

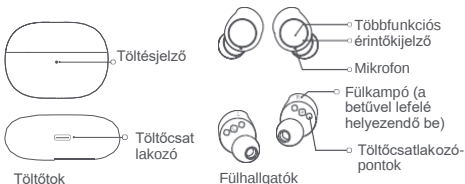


## Töltés

- Használat előtt kérjük, távolítsa el a védőfóliát mindkét fülhallgató csatlakozópontjairól, és töltsen fel teljesen a töltőtokot és a



fülhallgatókat.

- Csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőtokhoz, és tartsa a fülhallgatókat a tok belsejében azok egyidejű töltéséhez.
- Ha a töltőtok nincs teljesen feltöltve, a kijelzője fehér színű. Ha teljesen feltöltött, a kijelzője kialszik.



## Bekapcsolás

Győződjön meg róla, hogy a töltőtok akkumulátora nem merül le, ha fülhallgató van benne. A fülhallgató automatikusan bekapcsol, amikor kiveszi a töltőtokból.


## Kikapcsolás

- Győződjön meg róla, hogy a töltőtok akkumulátora nem merül le. Helyezze mindkét fülhallgatót a töltőtokba, és a rajtuk lévő kijelzők fehérre váltanak. A fülhallgató automatikusan lekapcsolódik, és elkezd a töltést, majd kikapcsol, ha teljesen feltöltődött.
- Amikor a fülhallgató a párosítási állapotba kerül, és kikerül a töltőtokból, automatikusan kikapcsol, ha 10 percen belül nem csatlakozik semmilyen eszökhöz.

## Viselés

- Óvatosan helyezze a fülhallgatót a hallójáratába, majd állítsa kényelmes pozícióba.
- A hívások alatt ügyeljen rá, hogy az elsődleges mikrofont a szája felé irányítsa a tisztább beszélgetések érdekében.

Megjegyzés: Az M méretű fülbetéteket és az L méretű fülkampókat előzetesen felszerelik a fülhallgatókra. Hogyha ezek nem kényelmesek, kérjük, cserélje ki a megfelelő méretűre.



# Csatlakozás

## Első csatlakoztatás

Nyissa ki a fedelet, és vegye ki a fülhallgatót. Amikor a kijelzők mindkét fülhallgatón lassan fehéren villognak, ez azt jelenti, hogy a fülhallgatók csatlakoztathatók. Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót a telefonján, majd keresse ki, és koppintson a „Redmi Buds 3 Lite” lehetőségre a fülhallgató csatlakoztatásához.

Megjegyzés: Ha a fülhallgatót nem lehet csatlakoztatni, helyezze vissza a töltőtokba, zárja le a fedelet, és ismételje meg a fenti műveletet.

## Csatlakoztatás más eszközökhöz

Kapcsolja ki a párosított telefon Bluetooth-kapcsolatát, vagy állítsa vissza a fülhallgatót, hogy más eszközökhöz csatlakozhasson.


## Fülhallgatók visszaállítása

Ha a fülhallgatók nem tudnak megfelelően csatlakozni, kérjük végezze el az alábbi lépéseket a visszaállításához. Győződjön meg róla, hogy a töltőtok akkumulátora nem merül le a visszaállítás előtt.

Nyissa ki a töltőtok fedelét, és helyezze a fülhallgatókat a tokba.

Nyomja meg és tartsa lenyomva mindkét fülhallgatón a többfunkciós érintőfelületet legalább öt másodpercig, majd engedje el.

A jelzők mindkét fülhallgatón háromszor fehéren villognak, jelezve, hogy a fülhallgatók visszaállítása sikeres volt. (A bal és a jobb fülhallgató, valamint a fülhallgató és a telefon közötti csatlakozási előzmények törölödtek.)



Nyomja meg és tartsa lenyomva mindkét fülhallgatót egyszerre 5 másodpercig.

# Funkciók áttekintése



## Hívások fogadása/befejezése

A hívás fogadásához koppintson kétszer a bal/jobbs fülhallgató többfunkciós érintőfelületét; a hívás elutasításához vagy a hívás megszakításához pedig koppintson háromszor a bal/jobbs fülhallgató többfunkciós érintőfelületére.

## Zene lejátszása/szüneteltetése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal/jobbs fülhallgató többfunkciós érintőfelületét a hang szüneteltetéséhez/lejátszásához.

## Következő zeneszám lejátszása

Hanglejátszás közben kétszer koppintson a fülhallgató többfunkciós érintőfelületére a következő zeneszám lejátszásához.

## Második hívás fogadása

A bal/jobbs fülhallgató többfunkciós érintőfelületére való kétszer koppintással a folyamatban lévő hívást várakoztathatja, és válaszolhat a bejövő hívásra. A második bejövő hívás fogadása után a két hívás közötti váltáshoz kétszer koppintson a többfunkciós érintőfelületre. A bal/jobbs fülhallgató többfunkciós érintőfelületére való háromszori koppintással pedig megszakíthatja az aktuális hívást, és fogadhatja a várakoztatott hívást.

A telefon hangasszisztensének bekapcsolása Amikor a fülhallgatót használja (nem hívás közben), a hangasszisztens bekapcsolásához háromszor koppintson a többfunkciós érintőfelületre.\*

\* A fülhallgatóhoz csatlakoztatott eszköznek támogatnia kell a hangasszisztens funkciót.

## Váltás szimpla/dupla fülhallgató mód között

Amikor mindkét fülhallgató sikeresen csatlakozik, akkor dupla fülhallgató módban vannak. Ha az egyik fülhallgatót visszahelyezi a töltőtokba, és becsukja a fedelét, a másik fülhallgató automatikus belép szimpla fülhallgató módba.

Amikor a másik fülhallgatót ismét kiveszi a töltőtokból, a dupla fülhallgató mód automatikusan újra helyreáll.

## Automatikus csatlakozás

Amint a fülhallgatót kiveszi a töltőtokból, automatikusan csatlakozik a legutóbb használt Bluetooth-eszközhöz. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva egy eszközhöz sem, akkor automatikusan a várakozó csatlakozási módba lép.

## Szétkapcsolás

Ha az eszköz Bluetooth-funkciója ki van kapcsolva, vagy ha manuálisan megszakítja a kapcsolatot a fülhallgatóval, a fülhallgató automatikusan a várakozó csatlakozási állapotba lép. Ha egy eszköz sem csatlakozik 10 percen belül, a fülhallgató automatikusan kikapcsol.

## Alacsony késleltetési mód

Amikor a fülhallgató a telefonhoz van csatlakoztatva (nem hívás közben), nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a bal és a jobb fülhallgató többfunkciós érintőfelületét az alacsony késleltetési mód engedélyezéséhez. Ha az alacsony késleltetési mód engedélyezve van, annak kikapcsolásához egyszerre nyomja meg, és tartsa lenyomva a bal és a jobb fülhallgató többfunkciós érintőfelületét, vagy helyezze mindkét fülhallgatót a töltőtokba az alacsony késleltetési mód kikapcsolásához.

**Megjegyzés:** Ha kültéren hideg az időjárás, és a keze kiszárad, előfordulhat, hogy a fülhallgatók nem reagálnak az érintésre.



## EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Dongguan Yingsheng Electronic Technology Co., Ltd. ezúton nyilatkozza, hogy az M2110E1 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:

[hGp://www.mi.com/global/service/support/-declaration.html](http://hGp://www.mi.com/global/service/support/-declaration.html)



### WEEE információk

Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelve szerint), amelyeket nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és használati feltételeivel kapcsolatban.

Gyártva a következő vállalat számára: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Gyártó: Dongguan Yingsheng Electronic Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem vállalat)

Cím: Suite 204, 4th Block, No. 86 Hongtu Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kína.

További információkért, kérjük, keresse fel a [www.mi.com](http://www.mi.com) oldalt.

Felhasználói útmutató verziója: V1.0

Importőr: Beryko s.r.o., Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)