

MINI KAMERA A9

DV 1080 P



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

A készülék funkciója a valós idejű HD megfigyelés rövid távolságból, HD videofelvétel TF-kártyára, hurokfelvétel, mozgásérzékelés, lejátszás, videofelvétel, felvétel szinkronizálása.

Alkalmazás

1. lehetőség: Keresse meg a V380Pro alkalmazást az Apple Store-ban (iOS). Töltse le és telepítse az alkalmazást.
2. lehetőség: Keresse meg az alkalmazást a Google Play áruházban (Android), töltse le és telepítse. Alternatívaként beolvashatja a megadott QR-kódot.

Az első használat során indítsa be a készüléket.



LED kijelző

Két váltakozó fény - hálózati keresés
Piros LED hosszan világít - rövid hatótávolságú állapot
Kék LED világít - távvezérlő állapot, a távvezérlő beállítása után
Sárga LED világít - töltés
Amikor a kettős LED világít, kialszik, és a piros LED világít - rövid hatótávolságú állapot.

Visszaállítás és csatlakozás

Csatlakoztassa a készüléket az adapterhez. Nyomja meg a MODE gombot 5 másodpercig a készülék alaphelyzetbe állításához. A visszaállítás után a kék LED világítani fog, a piros LED pedig villogni kezd.

1. Töltse le az alkalmazást

Rövid hatótávolság

Kapcsolja be a kamerát - keresse meg a WiFi hotspotot a mobiltelefonján, és csatlakozzon.




Miután csatlakozott a WiFi hotspothoz, nyissa meg a telepített V380Pro szoftvert.

Közvetlen AP-kapcsolat


A bejelentkezési felülethez való közvetlen csatlakozáshoz nem szükséges bejelentkezési fiók, kattintson az APP "Próbálja ki fiók nélkül" és lépjen be, görgessen lefelé az oldalon, és az oldal automatikusan hozzáadja az eszközt.

Felhasználói fiók regisztráció és bejelentkezés

Regisztráljon mobiltelefonjával. Ezután kapja meg az ellenőrző kódot. Nyomja meg a "Tovább" gombot. Regisztráljon, és adja meg a számlaszámát és jelszavát. Nyomja meg a "Bejelentkezés" gombot.

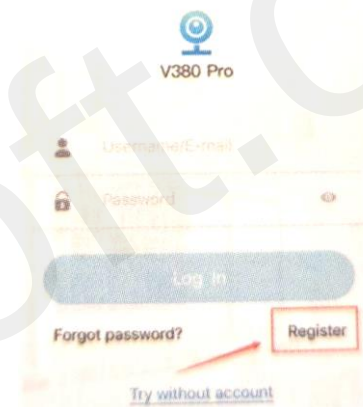

Kamera hozzáadása

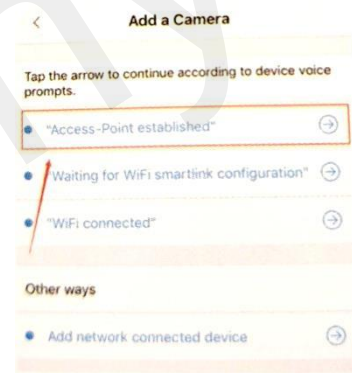

Nyomja meg a "+" gombot a jobb felső sarokban, és válassza a "Access-Point established" (Hozzáférési pont létrehozása) lehetőséget. Menjen vissza a WiFi beállításokhoz, és adja hozzá a hotspotot. A fő felületre való visszatéréshez nyomja meg a "Tovább" gombot, és adja meg a router jelszavát.

Funkció beállítások

Kattintson a Beállítások gombra a készülékparaméter-beállítási oldalra való belépéshez. A beállítások oldalon a következőket találja: éjszakai látás, 180 fokos képfordítás, mikrofon be/ki, WiFi kapcsolat módosítása, tárolási beállítások, eszköz újraindítása/eltávolítása.

A kamera csatlakoztatása a számítógéphez

Jelentkezzen be a számítógép böngészőjébe, és adja meg:

<http://as4.nvdvr.cn/client/V380pc.zip>

Töltse le a fájlt a számítógépére.

Paraméterek

Videó felbontás: HD SD

Videókódolás: H.264

Videóképkocka sebesség: 25 képkocka/másodperc

Videó formátum: MP4

Tárolás: támogatja a TF-kártyát, maximum 64 Gb-ig

Rendszertámogatás: Windows, iOS, Android

Tápegység: DC = 5 V/1 A

Hibaelhárítás

A probléma	Megoldás
Nem kapcsolható be	A készülékben nincs elegendő akkumulátor, tölts fel a készüléket.
A kamera nem játszik le online videót	Hálózati állapot ellenőrzése, eszköz/router újraindítása
Távoli átvitel	A WiFi beállítása után győződjön meg róla, hogy a helyes jelszót adta meg.

Értesítés

a) Használat: Kérjük, tartsa be az országa törvényeit és előírásait. Ne használja a készüléket illegális célokra.

b) Akkumulátorok: használat előtt tölts fel a készüléket. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, legalább havonta egyszer tölts fel a készüléket.

c) Működési hőmérséklet: 0 - 45 °C, szobahőmérséklet előnyben részesítendő.

d) Működési páratartalom: 20-80%, ne tegye ki a berendezést magas páratartalomnak, a berendezés nem vízálló, védje a berendezést a víztől.

e) Egyéb: védje a berendezést a leejtéstől, rázkódástól és egyéb helytelen kezeléstől. Ne szedje szét a berendezést, és ne babrálja meg. Védje a berendezést az erős elektromágneses terektől.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz