

Vader 3/3 Pro Gamepad igényes felhasználóknak

Felhasználói kézikönyv



Az angol nyelvű kézikönyv itt található

Innovatív gomberősség beállítása kapcsolóval

A készülék hátulján lévő kapcsolóval állítsa be az LT és RT (trigger)



1 Lineáris üzemmód: precíziós vezérlés, 9 mm-es gombnyomás, Hall folyamatos mágneses indukció, precíziós gáz

2 Mikro üzemmód: gyors kioldás, 0,3 mm-es rövid nyomásra, egérszerű nyomásra, folyamatos kioldás nyomásra

Flydigi Space Station a pontosabb beállításokhoz

Látogasson el a www.flydigi.com weboldalra, és töltsse le a "Flydigi Space Station", állítsa be a ravaszt, a joystickot, a színt, a rezgést stb.

Kiváltó rezgés

A zárrezgés módjának beállítása

Szomatoszenzoros térképezés

A mozgás leképezhető joystick/egér, amely pontosabbá teszi a lövést


Joystick beállítások

Joystick beállítások

Világítás


Fényhatások, színek és fényerő beállítása

*Vibrációs kioldó csak a Vader 3 Pro-nál érhető el

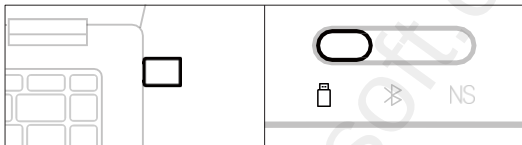

1 Csatlakoztassa a dongle-t a számítógép USB-portjához.

2 Állítsa a hátsó vezérlőgombot a  állásba, majd nyomja meg a  gombot. A készülék ezután automatikusan csatlakozik.
Az első LED-kijelző világítani kezd.

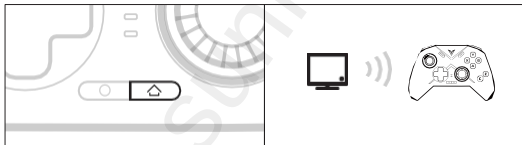

3 Ha a LED kék színű, nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre az O+X gombot, a m í g a LED fehérre nem vált.

4 A következő használat során nyomja meg 1x a  gombot, és a készülék ezután automatikusan csatlakozik.

Kábelcsatlakozás

Csatlakoztassa a készüléket és a számítógépet USB-kábellel. Ha a LED fehérre vált, a kapcsolat sikeres.

Bluetooth kapcsolat


A hátoldalon állítsa a vezérlőt Bluetooth módra , majd csatlakoztassa

Kapcsolóhoz való csatlakozás


NS



1 Váltson a készülék ikonjával a Switch kezdőlapra, és lépjen be a [Fogás/rend módosítása] felületre.



2 Kapcsolja a készüléket a NS címre.



3 Nyomja meg a  gombot, majd az első LED kékre vált. A készülék automatikusan csatlakozik.



4 A következő használat során nyomja meg a  1x, és a készülék automatikusan csatlakozik.

Switch módban a gombok és a leképezés ebben az elrendezésben van:

A	B	X	Y	SELECT	START		
B	A	Y	X	-	+	kezdőlap	Pillanatkép

Switch

Android/iOS eszközök csatlakoztatása



1 Állítsa a vezérlőgombot a  állásba.

2 Nyomja meg egyszer a  gombot, és a készülék kapcsolja be.



3 Az iOS/Android készüléken kapcsolja be a Bluetooth funkciót, és csatlakoztassa a készülékhez.

4 Nyomja meg az 1x  gombot a következő használat során, és a készülék ekkor automatikusan csatlakozik.

Alapvető műveletek

Bekapcsolás: nyomja meg egyszer a HOME gombot

Kikapcsolás: kapcsolja ki a vissza gombot; ha 5 percen belül nem észlel aktivitást, a készülék automatikusan kikapcsol.

Alacsony akkumulátor töltöttség: a második LED pirosan villog

Töltés: a második LED pirosan világít

Teljesen feltöltve: a második LED zöld színű

Műszaki adatok

Mód	Platform	LED	Link	Rendszer
	PC	Nyomja meg hosszan az O+X gombot, és váltson X-bemeneti üzemmódra, a LED fehéren világít Hosszan nyomja meg az O+A gombot, és váltson D-bemeneti üzemmódra, a LED kék színnel világít.	Kulcs/kábel	Win 7 és magasabb verzió
	PC/Android /iOS		Bluetooth/ kábel	Win 7 és újabb Android 10 és újabb iOS 14 és újabb
NS	Switch	Kék színben	Bluetooth/ kábel	Switch

XInput mód: alkalmas az illesztőprogramokat natívan támogató játékok túlnyomó többségéhez.

Dinput mód: olyan játékemulátorok számára, amelyek natívan támogatják az illesztőprogramokat.

Dinput mód: olyan játékemulátorok számára, amelyek natívan támogatják az illesztőprogramokat.


Vezeték nélküli RF: Bluetooth 5.0

Távolság: kevesebb mint 10 m

Akkumulátor: újratölthető lítium-ion akkumulátor, akkumulátor kapacitása 800 mAh, töltési idő 2 óra, töltési feszültség 5 V, töltési áram 800 mA

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

Leírás

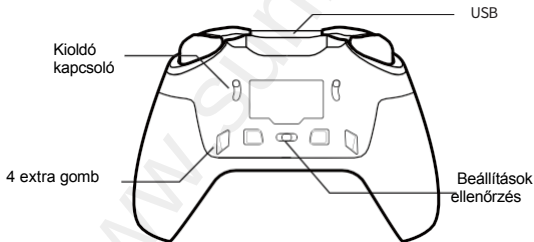

Kérdések és válaszok

1. Az eszközök nem csatlakoztathatók.

Győződjön meg róla, hogy a vezérlőgombot az üzemmódra állította. Ezután nyomja meg a HOME gombot 3 másodpercig, a LED kijelző gyorsan villogni fog, a készülék párosítási módba lép.

-Vevő párosítása: húzza ki és csatlakoztassa újra a kábelt az USB-porthoz.

-Bluetooth párosítás: törölje a készüléket a Bluetooth-vevő listájáról, majd kapcsolja ki és vissza a Bluetooth-t, és csatlakozzon újra.

2. Firmware frissítések.

Telepítse Feizhi Space Station a számítógépére, vagy telepítse Feizi Game Hall a mobiltelefonjára. A frissítéshez kövesse a kezelőfelületen található utasításokat.

3. A gombok, a joystick, a ravasz rendellenesen viselkedik.

Telepítse a Feizhi Space Stationt a számítógépére, lépjen be az oldalra, és kalibrálja a készüléket.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz