

UTASÍTÁS



Modell: P130

Üdvözljük:

Üdvözljük ebben a termékben. Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat a termék használata előtt. Ez a termék egy praktikus berendezés valós idejű videónézéssel, videórögzítéssel, képrögzítéssel és egyéb funkciókkal. Alkalmas szűk és szemmel nem látható területekre, mint például: autókabartartás, csatornaellenőrzés/ karbantartás stb.

Jellemzők:


- 1,4,3 hüvelykes színes HD képernyő a valós idejű megtekintéshez.
2. A kamera felbontása 1080P-ig terjed, alkalmas képrögzítésre, videózásra.
3. Több lencse, választható vonalhossz
4. TF kártya telepíthető a fájl tárolási funkció eléréséhez.
- 5,8 mm átmérőjű, nagy érzékenységű, vízálló kamera, tiszta képminőséggel a különböző munkakörnyezetekhez.
6. Speciális technológia gyújtótávolsággal. 5 cm-500 cm az elülső kamerához és 3 cm-500 cm az oldalsó kamerához.
7. Állítható LED lámpák a könnyű használathoz sötét környezetben.
- 8.P68 vízálló.



kamera




Fotózni tud

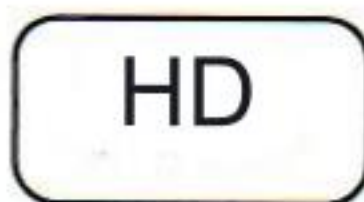

HD



TF kártya tárolás



Videókat rögzíthet



Forgatható



Vízálló




LED lámpák

Csomagolási lista:

1. endoszkóp
2. Felhasználói kézikönyv
3. Töltőkábel
4. Tartozékok-kampók, mágnesek, oldalsó tükör

A szerkezet bemutatása:

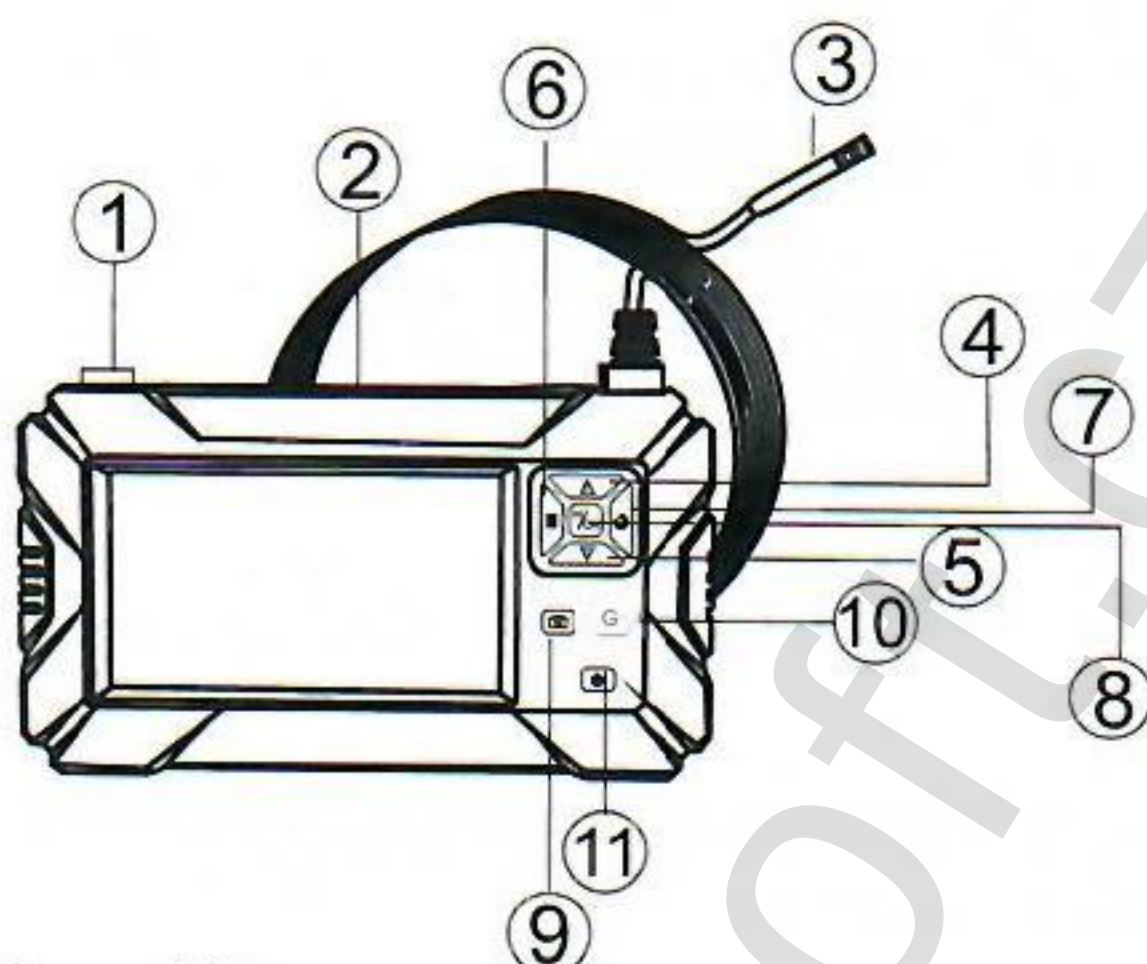

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Segédlámpa kapcsoló | 7. Vissza |
| 2. Segédlámpa | 8. Erősítse meg az OK-t |
| 3. Kettős kamera | 9. Fotók/videók készítése |
| 4. Fel/Forгатás balra | 10. Állítsa be a világítást |
| 5. Le | 11. Be-/kikapcsolás |
| 6. Menü | |

A funkció bemutatása:

1. Micro TF kártyanyílás: 128 GB-ig támogatja a Micro TF kártyát Csak a 10-es vagy magasabb osztályú FAT32 formátumú TF kártyákat támogatja (a TF kártya, amely nem FAT32 formátumú, automatikusan FAT32 formátumra formázza a készülékbe való behelyezést követően).

2. Mikroülés: 5V tápegység.

3. Start gomb: Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gép elindításához, valós idejű képernyő megjelenítéséhez. Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.

4. Fénykép gomb: röviden megnyomva fényképet készíthet, hosszan megnyomva elindíthatja a videót, majd egyszeri megnyomásával leállíthatja.

5. Menü gomb: Rövid megnyomásával beléphet a menüoldalra: PhotoVideo, Felbontás Nyelv/Fényerő/Forгатás/Dátumcímke/Időbeállítás/Formázás/ Rendszer visszaállítása/Tér/Verzió A menüfelületen nyomja meg röviden a "menü" gombot.

gombot a képfelületre való belépéshez.

6. OK gomb: röviden nyomja meg a megerősítéshez.


7. Fel gomb: Amikor a menüfelületen van, röviden nyomja meg a kiválasztáshoz felfelé. Amikor a képfelületen van,

8. Le gomb: A menüfelületen röviden lenyomva válassza lefelé. Amikor a képfelületen van,

Használja a lépéseket:

(1) Alapművelet

1. Helyezze be a Micro TF kártyát a Micro TF kártyanyílásba; nyomja meg a gombot, amíg a kártya le nem záródik (Megjegyzés: a 10-es osztályú Micro TF kártyát be kell helyezni a képek és videók rögzítéséhez és tárolásához)

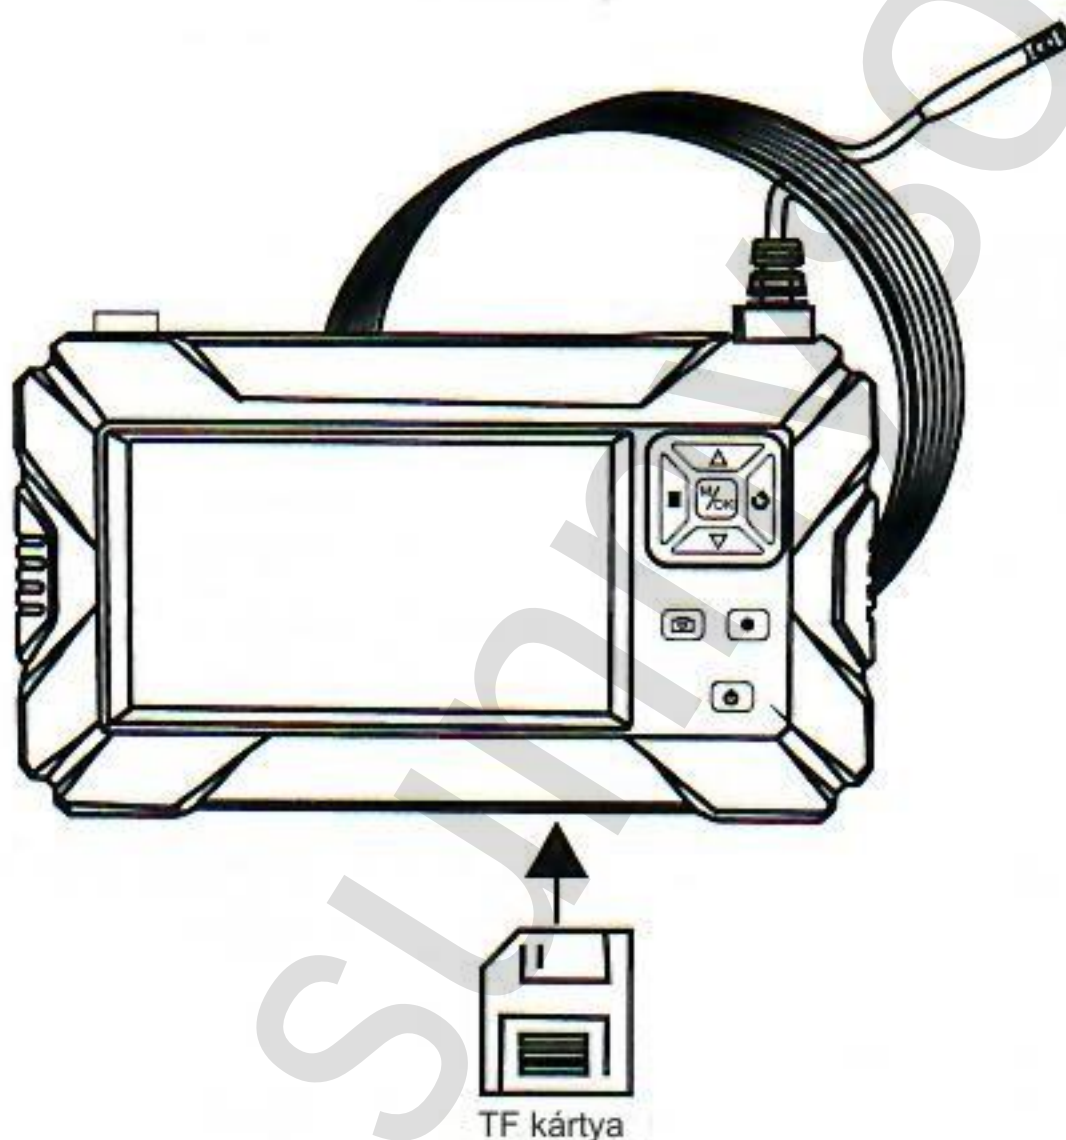

2. A termék bekapcsolása után kétlencsés módban láthatja a valós idejű képet.

3. Röviden nyomja meg a kép készítéséhez, hosszan nyomja meg a videó rögzítéséhez, majd nyomja meg újra a felvétel leállításához.

Technikai paraméterek:

Típuszám	P130
Kijelző	4,3 hüvelykes színes IPS HD kijelző
kamera felbontása	1920*1080
Horizontális perspektíva	70°
Nyelv	Angol, kínai, japán, francia, német, cseh, portugál, lengyel, holland, török
Vonal hossza	2m/5m/10m opcionális
Gyújtótávolság	5cm-500cm
Vízálló	IP68 (csak objektívhez)
Kamera átmérője	8mm/5.5mm/3.9mm/14mm/11mm opcionális

Hibaelhárítás:

Problémák	Megoldások
A készüléket nem lehet bekapcsolni	1. Fel van töltve az akkumulátor? 2. Sikeresen csatlakoztatta a tápfeszültséget?
A TF kártya olvasása nem sikerült	1.A memóriakártya formátuma megfelelő? (Ez az eszköz csak a FAT32 fájlformátumot támogatja). 2. Helyezze vissza a kártyát.
Az eszköz összeomlik	A visszaállításhoz indítsa újra.
Foltok vagy foltok a képernyőn	Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt puha ruhával.
Nem lehet tölteni	Csatlakoztassa a készülék egyenáramú bemeneti portjához, ellenőrizze, hogy a konnektor áram alatt van-e és nem hibás.

FCC információ:

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Teljesítse a következő két feltételt:

- (1) Ez az eszköz nem okoz káros interferenciát.
- (2) Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve a váratlan működést okozó interferenciát is. A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

EU környezetvédelem:

Az elektromos hulladékokat nem szabad a háztartási szeméttel együtt kidobni. Az újrahasznosítási javaslatokért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a kiskereskedőhöz.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

CEFCIR

Kínában készült

A felhasználói kézikönyvben szereplő adatok bármilyen kisebb változtatására nincs szükség további értesítésre.

INSTRUCTIONS



Model: P130

Welcome:

Welcome to this product. Please read the instructions carefully before using the product. This product is a practical equipment with real-time video viewing, video recording, image capture and other functions. It is suitable for narrow areas and those that cannot be observed by sight, such as: car maintenance, sewer inspection/maintenance, etc.

Features:

1. 4.3-inch full color HD screen for real-time viewing.
2. The resolution of the camera are up to 1080P, good for image capture, video recording.
3. Multiple lenses, selectable line length
4. TF card can be installed to achieve file storage function.
5. 8mm diameter high-sensitivity waterproof camera with clear picture quality for different working environments.
6. Special technology with a focal length. 5 cm-500cm for the front camera and 3cm-500cm for the side camera.
7. Adjustable LED lights for easily using in dark environments.
8. IP68 waterproof.



camera



Can take photos



HD



TF Card storage



Can record videos



Rotatable



Waterproof




LED lights

Packing list:

1. endoscope
2. User's Guide
3. Charging cable
4. Accessories- hooks, magnets, side mirror

Structure introduction:

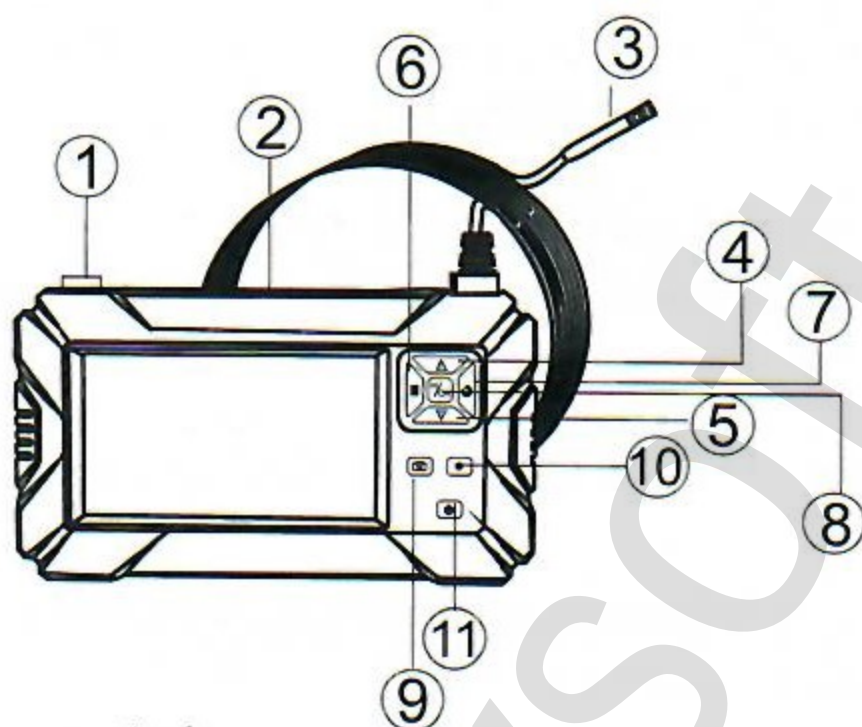

- 1. Auxiliary lamp switch
- 2. Auxiliary lamp
- 3. Dual camera
- 4. Up/Rotate Left
- 5. Down
- 6. Menu

- 7. Back
- 8. Confirm ok
- 9. Take Photos/Videos
- 10. Adjust the Lights
- 11. Power on/off

Function introduction:

- 1. Micro TF card slot: supports up to 128GB Micro TF card Only supports TF cards with class 10 or higher FAT32 format (TF card which not in FAT32 format, will be automatically formatted into FAT32 format after being inserted into the device).
- 2. Micro seat: 5V power supply.
- 3. Start button: Press and hold for 3 seconds to start the machine, displaying a real-time screen. Press and hold for 3 seconds to shut down
- 4. Photo button: short press to take a photo, long press the start the video, then short press once to stop.
- 5. Menu button: Short press to enter the menu page: PhotoVideo, Resolution Language / Brightness / Rotate / Date Tag / Time Setting / Format / Reset system / Space / Version In the menu interface, short press the "menu".

button to enter the image interface.

6. OK button: short press to confirm.


7. Up button: When in the menu interface, short press to select upwards. When in the image interface,

8. Down button: When in the menu interface, short press to select downwards. When in the image interface,

Use steps:

(1) Basic operation

1. Insert the Micro TF card into the Micro TF card slot; press gently until the card is locked (Note: Class 10 Micro TF card must be inserted to record and store pictures and videos) .

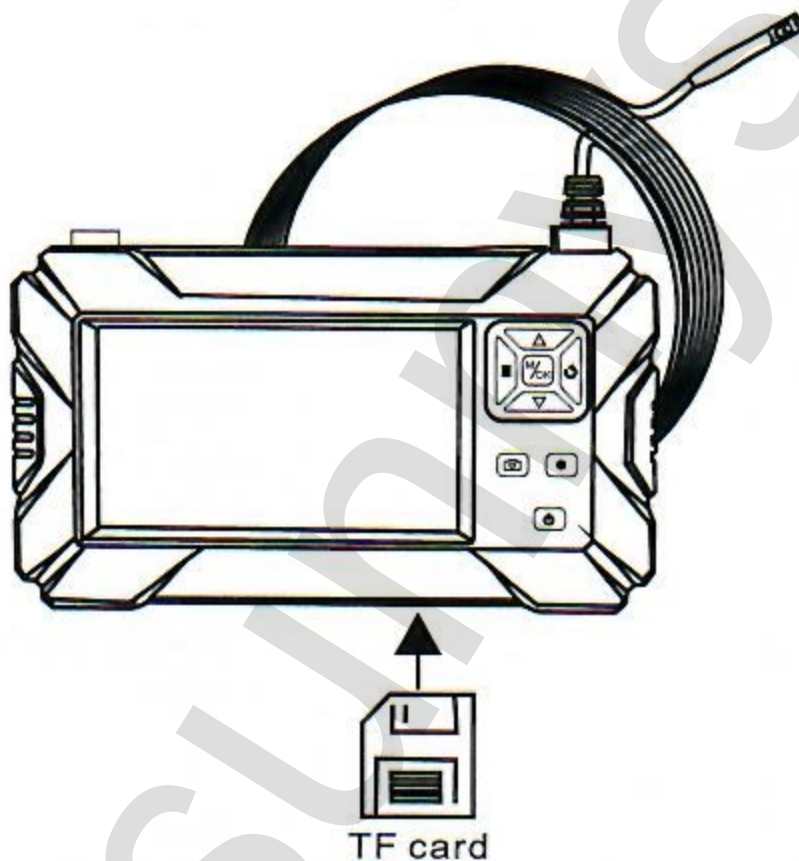

2. After the product is turned on, you can see the real-time image in dual lens mode.

3. Short press to take a picture, long press to record a video, and then press again to stop recording.

Technical Parameters:

Model number	P130
Display	4.3-inch color IPS HD display
camera resolution	1920*1080
Horizontal perspecti	70°
Language	English, Chinese, Japanese, French, German, Czech, Portuguese, Polish, Dutch, Turkish
Line length	2m/5m/10m optional
Focal length	5CM—500CM
Waterproof	IP68 (only for lens)
Camera diameter	8mm/5.5mm/3.9mm/14mm/11mm optional

Troubleshooting:

Problems	Solutions
Device cannot be turned on	1.Is the battery charged? 2.Is the power connected successfully?
TF card reading failed	1.Is the format of the memory card correctly? (This device only supports FAT32 file format). 2.reinsert the card.
Device crashes	Reboot to reset.
Smudges or smudges on the screen	Carefully clean the screen with a soft cloth.
Can't charge	Plug into the DC input port of the device, make sure the outlet is powered and not faulty.

FCC information:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Meet the following two conditions:

- (1) This device will not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause unexpected operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance may void the user's authority to operate the equipment.

EU environmental protection:

Waste electrical products should not be disposed of together with household garbage. Please consult your local government or retailer for recycling recommendations.



Made in China

Any minor changes in the figures contained in the user manual are subject to no further notice.