

Felhasználói kézikönyv

FreedConn Hero kihangosító motoros sisakhoz



Vízálló



Hívjon 6 főre



Telefonhívások kezdeményezése
és fogadása

Üdvözljük!

Köszönjük, hogy a Hero-t választotta, a freedConn multi-scenario Bluetooth intercom headsetet.

A FreedConn termékek megvásárlásával a legjobb védelmet és problémamentes szolgáltatást kapja. Minden olyan termék bemutatjuk Önnek, hogy a teljesítmény és a biztonság legmagasabb szabványai szerint készülnek. Ügyfélszolgálati és elégedettségi filozófiánk részeként 1 év teljes körű garanciát is vállalunk. Reméljük, hogy vásárlása hosszú évekig minőségi élményt nyújt Önnek.

Biztonsági

tanácsok: *Ha vezetés közben FreedConn headsetet visel, az csökkenti a fülle hallóképességet a környezeti hangok érzékelésére. Ha hosszú ideig hallgat zenét maximális hangerőn, átmeneti alkalmazkodással, akkor megakadályozza, hogy a személy finom hangokat halljon, ami maradandó halláskárosodáshoz vezethet.

Emlékeztető :

*A legjobb hangminőség elérése érdekében javasoljuk, hogy a telepítés során a fülhallgató és a fülle közötti távolság 2 mm-en belül legyen.

* Az első használat előtt legalább 2 órán keresztül töltsa a HERO akkumulátorát.

Alapvető funkciók és kezelő szervek



1. Bekapcsológomb/Intercom gomb



Bekapcsolás: hosszan nyomva 2"



Kikapcsolás: hosszan nyomja meg a 3"



Csatlakozás mobiltelefonhoz: Nyomja meg hosszan a 8"-t kikapcsolt állapotban



Párosítási információ: Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a 8"-t



2. Hangerő növelése/előző szám gomb



Hangerő növelése: hosszan lenyomva



Következő dal: Rövid nyomás



3. Többfunkciós gomb



Szűnet/zene lejátszása: Rövid megnyomás



Hívás fogadása: Rövid megnyomás



Hívás befejezése: Rövid megnyomás



Hívás elutasítása: Nyomja meg hosszan a 2"



Hangtárcsázás: hosszan lenyomva 2"



4. Csökkentés gomb kötet/következő szám



Hangerő csökkentése: hosszan lenyomva



Előző dal: Rövid megnyomás

2-6 fő egy csoportban



Tartsa lenyomva az eszköz be-/kikapcsoló gombját A-tól F-ig körülbérlő 8 hüvelykig, hogy belépjen a párosítási módba.



TART
8"

Az egyik csapattag röviden az intercom gomb megnyomása elindítja a párosítást.



SAJTÓ
1X

Várja meg az automatikus párosítást.



Sorozatszám automatikus jelentése: #1...#6

Kezdd el beszélni

1. Ha a csapattagok száma 5, akkor a csoportos kaputelefon elindításához kattintson duplán a sor utolsó gazdagépén található kaputelefon gombra!

2. Ha 6 ember van a csapatban, elkezdhet közvetlenül beszélni.




SAJTÓ
2X

Megjegyzés: A párosítás megkezdése előtt törölnie kell a párosítási információkat minden eszkösről.

A csoportos hívások megszakadnak/folynak.

Megjegyzés: Csoportos hívás közben az „intercom” gomb rövid megnyomásával leválasztja a készüléket az előző és a következő számról/tagról. Ezután a kaputelefon gomb ismételt rövid megnyomásával csatlakozik a következő számhoz, vagy a kaputelefon gombjára „dupla kattintással” csatlakozik az előző számhoz.

Zene megosztás

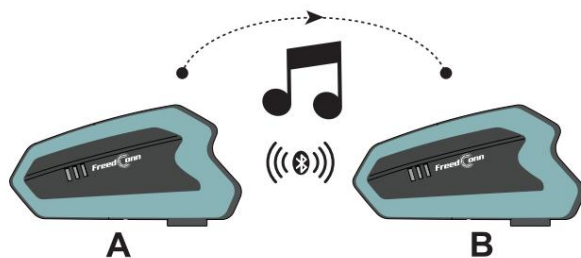

1. Kapcsolat létrehozásához két ember között, kérjű k, olvassa el a "párosítási mód P3 kaputelefon állapota esetén" részt, majd kapcsolja ki mindkét eszközt.

2. A&B csatlakozik a mobiltelefonhoz, és nyissa meg a zenealkalmazást.

Megjegyzés: A zenemegosztás csak két hő s párosítási tását támogatja.

Eközben mindkét eszköznek zeneszű net állapotban kell lennie.

- 2 Kattintson duplán a kaputelefon gombra, hogy zenemegosztási módba váltson.



A vagy B

SAJTÓ
2X

- 3 Röviden nyomja meg a többfunkciós gombot azon, amellyel zenét szeretne megosztani.



A vagy B

SAJTÓ
1X

Megjegyzés: Csak a zenét megosztó személy irányí thatja a zenét.

- 4 A zenemegosztási módból való kilépéshez kattintson duplán az intercom gombra a kettő között.



A vagy B

SAJTÓ
2X

Jegyzet:

1. Ha A zenét oszt meg B-vel, nyomja meg az A vagy B kaputelefon gombját, A zenéje nem fog leállni. A és B is újrcsatlakozhat a kaputelefon gombra duplán kattintva.

2. Módosí tsa, hogy ki osztja meg a zenét: A és B egyaránt szű netelteti a zenét, majd aki megnyomja a lejátszás gombot, megosztja.

Csatlakoztasson két mobiltelefonhoz

Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a 8 hüvelykes bekapcsológombot a két telefon egyikével való párosításhoz, majd

Kapcsolja ki ismét az eszközt, és ismételje meg a műveletet a másik telefonnal a második telefon párosításához.



Hogyan lehet zenét vezérelni két mobiltelefon között?



A mobiltelefonon végzett első művelethez szükséges, hogy különböző mobiltelefonokról lejátszhasson zenét.

Hogyan fogadhat hívásokat két csatlakoztatott mobiltelefonnal?

Nyomja meg röviden a többfunkciós gombot a beszélő fejhallgatón a hívásletételéhez, majd nyomja meg ismét egy másik mobiltelefonról érkező hívásfogadásához.

Készletléti módban nyomja meg egyszerre röviden a bekapcsológombot és az előző zeneszám gombját.



Hí vás fogadására

A chaten keresztül | beszédhí vásokat csak mobiltelefonon keresztül | lehet fogadni és bontani.



Nyelv váltása Készenléti

módban nyomja meg röviden egyszerre a bekapcsológombot és a többfunkciós gombot.



SAJTÓ
1X

Párosítsa harmadik féltő | származó intercom headsettel

Készenléti módban nyomja meg hosszan a többfunkciós gombot a 8"-on.

Kapcsolja be a harmadik márkát

intercom headset párosí tási módba.

Más márkájú headset



TART
8"



(kövesse a használati
ú tmutatót)

Nyomja meg röviden a hõ s többfunkciós gombját a beszélgetés megkezdéséhez.



SAJTÓ
1X


A sorozatszám ellenőrzése a Teamsben

Amikor egy csoportban van, és az eszköz be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a bekapcsológombot és a többfunkciós gombot 3" a sorozatszám ellenőrzéséhez.




HOLD 3"

telepítési lépései




1. Rögzítse az alapot megfelelő helyzetben a sisak bal oldalán.




2. Csatlakoztassa a bluetooth gazdagépet az alapnyíláshoz.



3. Ragassza fel a tépőzár párnákat a sisak belső helyére a fül közelében.



4. Rögzítse a hangszórókat tépőzárral




5. Csatlakoztassa az USB-csatlakozót a Bluetooth gazdagép USB-portjához.

A csomag tartalma




Bluetooth host x1



Javítsa meg az alapot 2x




Mikrofon és hangszóró X1



Tépő záras betét 4x



Puha mikrobetét tépő zárral 2x



USB-C kábel x1



Kézikönyv x1

A termék paraméterei

Bluetooth verzió: 5.1

Frekvencia: 2,4 GHz

Súly: 48g

Ház mérete: 90 mm x 48 mm x 21 mm

Töltő adapter: DC 5V 1A

Akkumulátor kapacitása: 1100 mAh

Akkumulátor típusa: újratölthető lítium polimer
akkumulátor

Akkumulátor anyaga: Terner lítium anyag

Akkumulátor modell: 802060

Feszültség: 3,7V

Teljesítmény: 4,07Wh

Kaputelefon ideje: 30 óra

Zenei idő : 26 óra

Töltési idő : 2 óra

Készletidő : ha 15 percen belül nem történik
semmi, a készülék automatikusan kikapcsol.

Értékesítés utáni műszaki támogatás

Olvassa be a következő kódot:



Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz