


TESLONG
NTS500, SZONDA 7,6 mm
Felhasználói kézikönyv

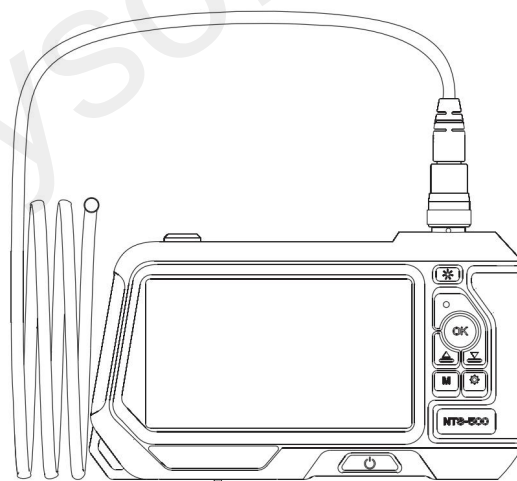

© NTS500 B1019V4.1

3.06.04.000511

Leírás

Az NTS500 egy nagy teljesítményű ipari endoszkóp 5"-os, nagyfelbontású színes LCD kijelzővel. Ergonómikus kialakítású, így a fő funkciógombok egy kézzel is kezelhetők. A felvételi és rögzítési funkciók szabványon felüliek, a fényképek és videók TF memóriakártyára (Micro-SD kártya) menthetők. Ez a termék integrálja a nagy fényerejű LED-es háttérvilágítást, a gombok háttérvilágítását, a gombok háttérvilágítását. sötét környezetben is használható. A beépített 3500 mAh-s újratölthető lítium akkumulátor 4 órás folyamatos működést tesz lehetővé.

A kameracsúcs szonda cserélhető, különböző hosszúságú, átmérőjű, látószögű és gyújtótávolságú szondákhoz csatlakoztatható különböző alkalmazásokhoz.

Figyelmeztetés: A készülék ipari endoszkópos kamera, és nem alkalmas orvosi használatra vagy emberek vizsgálatára.

Biztonsági figyelmeztetés

Óvja a szondát az ütésektől, a kábelt pedig a meghajlástól.

Óvja a készüléket az éles tárgyaktól. Ellenkező esetben fennáll a karcolás veszélye.

A kameraszonda olyan anyagokat használ, amelyek nem ellenállnak a magas hőmérsékletnek.

A jármű motorjának ellenőrzésekor győződjön meg arról, hogy a motor belsejében a hőmérséklet a normál hőmérsékletre csökkent.

Használaton kívül a szondát és az NTS500-at tartsa tisztán és szárazon az olajtól vagy más korrózió, veszélyes anyagoktól és folyadékoktól.

A készülék nem alkalmas korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek számára.

Ne engedje, hogy gyerekek megérintsék vagy kezeljék ezt a készüléket.

Ha a készülék megsérül, ne szerelje szét saját maga. Forduljon a szervizközpontoz.

Akkumulátor


A töltéshez használjon 5 V-os háztartási töltőt, amely megfelel a biztonsági előírásoknak.

A készülék töltés közben is működhet.


Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, legalább háromhavonta töltse fel.


Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy lerövidül az akkumulátor élettartama.

Funkció

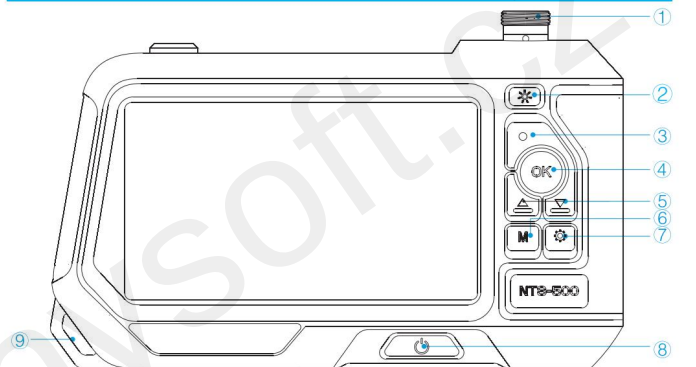

- ① Szonda csatlakozó
- ② Fényvezérlő gomb: Beállítja a kamera LED fényerejét.
- ③ Rögzítés gomb: fénykép rögzítése/videó rögzítése/rögzítés leállítása Kiválasztó gomb: kép megerősítése/kimerítése
- ④ Fel és le gombok Üzemmódváltó gomb: váltás három működési mód
- ⑤ között: fénykép, videó és lejátszás
- ⑥ Beállítások gomb: belépés/kilépés a beállítások menüből Be-/kikapcsoló gomb Szij
- ⑦
- ⑧
- ⑨
- ⑩ Töltő port
- ⑪ Kártyanyílás



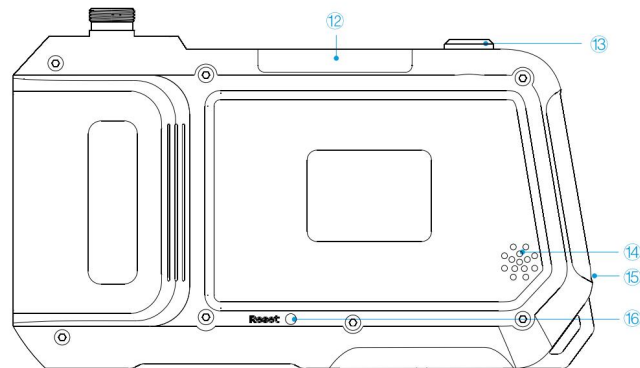

12 Kiegészítő világítás


13 Világító gomb

14 Hangszóró


15 Mikrofon

16 Reset gomb

Utasítás



Nyomja meg hosszan a gombot és kapcsolja be/ki a készüléket



A készülék TF-el van felszerelve kártyaport (behelyezve). Finoman nyomja meg és vegye ki a kártyát.

Csatlakoztassa a kábelportot a gazdagép porthoz (a jelölés igazításának megfelelően) és Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba , amíg a helyére nem pattan .



Megjegyzés: A készülék bekapcsolása előtt csatlakoztassa a kameraszondát. A kameraszonda cseréje után indítsa újra a készüléket.

Rezsím: Sajtó Nyomja meg a gombot, és váltson az egyik módra: három mód fénykép/videofelvétel/lejátszás

TF kártya állapota: TF kártya behelyezve/nincs behelyezve



Dátum és idő: állítsa be a beállításokban

Nyelvi beállítások

Az alapértelmezett nyelv az angol, és a rendszer támogatja az angol, kínai, német, francia, spanyol, olasz, orosz és japán nyelveket.

Beállítási útvonat:

Nyomja meg kétszer a beállítás gombot, hogy belépjen a beállítási oldalra.

Válassza ki a második elemet (Nyelv) a beállítások oldalán. Nyomja meg a fel és le gombokat a kívánt nyelv kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a választás mentéséhez.

Fényképrögzítés/videofelvétel/lejátszás




Nyomja meg a gombot az üzemmódok közötti váltáshoz. Ezután nyomja meg a gombot fénykép vagy videó rögzítéséhez.



Nyomja meg a gombot a lejátszásra váltáshoz. Nyomja meg a gombot, és válasszon ki egy fényképet vagy videót. Nyomd meg a beállításokat, és töröld a fényképet vagy videót.

Másoljon fényképeket és videókat a számítógépére

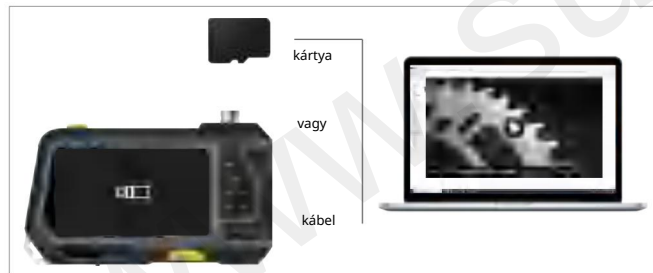

Műszaki adatok

Kijelző	5" színes kijelző
Kijelző felbontása	1280x720
A szonda felbontása	1280x720
Fotó felbontás	1920x1080
Videó felbontás	1280x720
Kikötő	USB-C töltés, TF kártya 4x LED
LED lámpa	lámpa
Akkumulátor	3500 mAh újratölthető lítium akkumulátor
Üzemi hőmérséklet	0-45°C
Töltési idő Az	3-4 óra (ha USB 5 V = 1 A adapter) 2-4 óra
akkumulátor élettartama	
Bizonyítvány	CE FCC RoHS
Nyelv	Angol, kínai, német, francia, spanyol, olasz, orosz, japán
A csomag tartalma	Fényképezőgép, USB-C kábel, kézikönyv, doboz

Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz